


# TOP CLEAN TREND XL 22

## MIT RIPS UND BÜRSTENLEISTE

Konsequente Weiterentwicklung der Serie Top Clean TREND® mit breiteren Aluprofilen. Geeignet für großflächige und architektonisch anspruchsvolle Eingänge. 37 mm breite Ripsauflagen und Bürstenprofile schaffen die Voraussetzung für eine optimale Schmutzaufnahme und angenehmes Begehen der Matte. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen.



|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Mattenhöhe:          | ca. 22 mm |
| Profilbreite:        | 37 mm     |
| Profilbreite Zusatz: | 11 mm     |
| Profilabstand:       | ca. 5 mm  |
| Rahmenhöhe:          | 25 mm     |

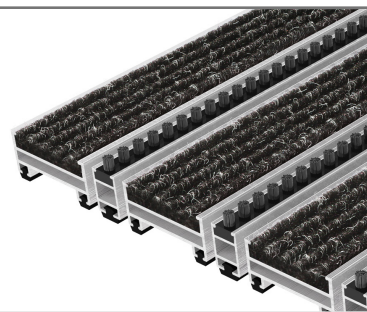

### Sauberlaufzone

1 GROBSCHMUTZ

2 ZWISCHENZONE

3 FEINSCHMUTZ / FEUCHTIGKEIT

### Anwendungsbereich

AUSSENBEREICH

INNENBEREICH

### Befahrbarkeit



ROLLSTUHL



GEPÄCKTROLLEY



EINKAUFSWAGEN



TRANSPORTWAGEN



HUBWAGEN



PKW



GABELSTAPLER

### Eigenschaften



BARRIEREFREI



ROSTFREI



RECYCLEBAR



BRANDSCHUTZ



NACHHALTIG



PVC-FREI



PHTHALAT-FREI



LEITSYSTEM

**MATERIAL**

|              |                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aluprofil    | Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060)                                                      |
| Obermaterial | Ripsbelag: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen im Wechsel mit Bürstenleiste aus robustem Polyamid 6 |
| Unterseite   | Schalldämmende Gummiprofile für ein geräuscharmes Begehen der Matte                                            |
| Verbindung   | Kunststoffummanteltes, verzinktes Drahtseil                                                                    |
| Verschluss   | Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei)                                                                 |

**TECHNISCHE ANGABEN**

|                          |                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mattenhöhe               | ca. 22 mm                                                                                                              |
| Profilbreite             | 37 mm                                                                                                                  |
| Profilbreite Zusatz      | 11 mm                                                                                                                  |
| Profilabstand            | ca. 5 mm                                                                                                               |
| Automatische Türsysteme  | Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach DIN 18650                                                  |
| Wandstärke               | bis 1,5 mm                                                                                                             |
| Gewicht                  | 13,8 kg / m <sup>2</sup>                                                                                               |
| Rahmenhöhe               | 25 mm                                                                                                                  |
| Max. Stablänge einteilig | 300 cm                                                                                                                 |
| Max. Gewicht einteilig   | 50 kg                                                                                                                  |
| Sonderformen             | Nach Ihren Vorgaben möglich (Aufpreis)                                                                                 |
| Mattenteilung            | Standard: ab 300 cm Stablänge bzw. 50 kg Gewicht<br>Mattenteilungen in Stablänge und Gehrung nach Kundenwunsch möglich |



## PRODUKTINFORMATIONEN

| Begehung <sup>1</sup>                                                                     | Befahrbarkeit <sup>2</sup>                                                                      | Statische Belastung <sup>3</sup>                                                           | Belastung pro Rad <sup>4</sup>                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  mittel  |  800 kg        |  5.000 kg |  220 kg                                                       |
| Schmutzaufnahme                                                                           | Feuchtigkeitsaufnahme                                                                           | Rutschhemmung                                                                              | Brandverhalten                                                                                                                                   |
|  hoch    |  hoch          |  Rips R11 |  Rips Cfl-s1 (auf Anfrage) Bürstenleiste Bfl-s1 (auf Anfrage) |
| Garantie <sup>5</sup>                                                                     | REACH <sup>6</sup>                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                  |
|  5 Jahre |  REACH-konform |                                                                                            |                                                                                                                                                  |

Einsatzbereiche<sup>7</sup>

- Objektbereiche
- öffentliche Bereiche
- private Bereiche

## ZUBEHÖR

## OPTIONAL (GEGEN AUFPREIS)

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>SPEZIAL Winkelrahmen 25</b> | Aluminium, 25 x 25 x 3 mm                          |
| <b>SPEZIAL Winkelrahmen 25</b> | Edelstahl, 25 x 20 x 3 mm, mit arrondierten Kanten |
| <b>Trennschiene 25</b>         | Aluminium, 25 mm                                   |

## SERVICE

## OPTIONAL (VOR ORT, GEGEN AUFPREIS)


- Baustellenberatung
- Aufmaß durch digitales Aufmaßgerät
- Einpass- und Verlegeservice
- Entsorgung der gebrauchten Matten
- Reparaturen / Austausch der Einlagetypen nach Abnutzung
- Reinigung

## FARBEN


## Grobrips



**010 Anthrazit**  
Grobrips




**020 Hellgrau**  
Grobrips




**021 Dunkelgrau**  
Grobrips




**030 Beigemeliert**  
Grobrips




**040 Blaumeliert**  
Grobrips



**050 Grün**  
Grobrips



**060 Blau**  
Grobrips



**070 Rot**  
Grobrips




**080 Sand**  
Grobrips




**090 Braun**  
Grobrips



**100 Blaugrau**  
Grobrips



**110 Mauve**  
Grobrips



**120 Traube**  
Grobrips



**130 Schwarz**  
Grobrips

## Bürstenleiste



**410 Schwarz**  
Bürstenleiste



**420 Grau**  
Bürstenleiste



**430 Blau**  
Bürstenleiste

Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

## RIPSEIGENSCHAFTEN

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Gesamtstärke: bis 11 mm            |  Einsatzbereich (DIN 66095): extrem                                    |  Rutschhemmende Eigenschaften DIN 51130: R11 |
|  Gesamtgewicht: bis 3.000 g/m²      |  Aufrollbar                                                            |  Emissionsarm nach RAL-UZ 128: E1            |
|  Fasermaterial: 100% Polypropylen   |  Wärmedurchlässig                                                      |  Antistatisch < 2 kV                         |
|  Konstruktion: genadelt             |  Schallabsorbierend                                                    |  Farbecht gegen Licht ISO 105 B02: gut 6     |
|  Fasergewicht: bis 1.700 g/m²       |  Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: Cfl-s1 (für Grobrips auf Anfrage) |  Farbecht gegen Reiben ISO 105 X12: gut 4    |
|  Rückseite: SBR-Latex-Imprägnierung |  Rollstuhlgeeignet                                                     |  Farbecht gegen Wasser ISO 105 E01: gut 5    |
|  Objektgeeignet                     |  Stuhlrollenfestigkeit nach DIN 54324                                  |                                                                                                                                 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

- 1) normal: bis ca. 2.800 Begehungen, mittel: ab ca. 2.800 Begehungen, stark: ab ca. 5.100 Begehungen pro Tag.
- 2) Befahrbar mit einem handelsüblichen Hubwagen (Tandemrollen) bis zu dem angegebenen Gesamtgewicht.
- 3) Die statischen Belastungstests unserer Eingangsmatten wurden auf einer Prüfmaschine, die Tests bis zu 100 t Belastung durchführen kann, mit einem 10×10 cm (=100 cm²) Druckkörper auf ihre Belastungsfähigkeit getestet. Matten mit Bürsten- oder Kratzleisten sind nur eingeschränkt befahrbar. Beschleunigen, Bremsen und Rangieren ist auf den Matten unbedingt zu vermeiden!
- 4) Die Lastangaben beziehen sich auf ein Polyurethan-Rad mit Ø 85 mm und einer Breite von 100 mm. Bei der Untersuchung unserer Eingangsmattensysteme wurde die Punktbelastung simuliert, die von einer einzelnen Rolle auf die Matte übertragen wird. Für die Gesamtlast kann dieser Wert mit der Anzahl der Rollen des Transportmittels multipliziert werden.
- 5) Herstellungs- und Sachmängelgewährleistung. Die Garantie hängt von der Art der Anwendung, der Installation und der laufenden Reinigung und Wartung ab, die den Empfehlungen von GEGGUS entsprechen. Alle Garantien unterliegen den Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die unter [www.geggus.de](http://www.geggus.de) abgerufen werden können.
- 6) GEGGUS-Produkte enthalten keine Stoffe, die derzeit als besonders besorgniserregend eingestuft sind (SVHC), und zwar in einer Konzentration von mehr als 0,1%, die auf der Kandidatenliste aufgeführt sind.
- 7) Bei der Beurteilung der Anforderungen für die jeweilige Anwendung sollten die Leistungsmerkmale der einzelnen Mattenarten berücksichtigt werden.