

# TOP CLEAN TREND PULSE 12

## PULSE-EINLAGE

Die PULSE-Einlage aus 100% Polyamid eignet sich für mittelgroße und große Eingänge mit einer normalen als auch starken Lauffrequentierung. Infolge der hohen Zwirnung des Garns entsteht eine kieselartige Struktur und sorgt für eine super Reinigungswirkung. Durch Vermeidung der Verwendung von PVC und Weichmachern ist die PULSE-Einlage eine umweltfreundliche und nachhaltige Einlage. Eingesetzt im Innen- und überdachten Außenbereich stoppt die PULSE-Einlage zuverlässig Schmutz und saugt Nässe auf. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.



Mattenhöhe: ca. 12 mm  
 Profilbreite: 27 mm  
 Rahmenhöhe: 15 mm



### Sauberlaufzone

1 GROBSCHMUTZ

2 ZWISCHENZONE

3 FEINSCHMUTZ / FEUCHTIGKEIT

### Anwendungsbereich

AUSSENBEREICH

INNENBEREICH

### Befahrbarkeit

ROLLSTUHL

GEPÄCKTROLLEY

EINKAUFSWAGEN

TRANSPORTWAGEN

HUBWAGEN

PKW

GABELSTAPLER

### Eigenschaften

BARRIEREFREI

ROSTFREI

RECYCLEBAR

BRANDSCHUTZ

NACHHALTIG

PVC-FREI

PHTHALAT-FREI


LEITSYSTEM

**MATERIAL**







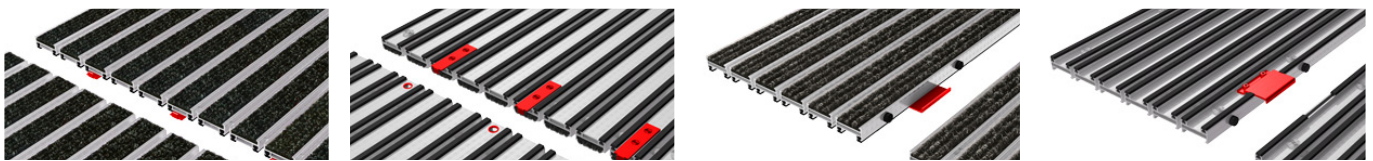



Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060)
Obermaterial	UV-beständige, strapazierfähige PULSE-Einlage (100% Polyamid)
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile für ein geräuscharmes Begehen der Matte
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 2mm
Verschluss	Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei)

**TECHNISCHE ANGABEN**

Mattenhöhe	ca. 12 mm
Profilbreite	27 mm
Automatische Türsysteme	Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach DIN 18650
Wandstärke	bis 1,5 mm
Gewicht	10,0 kg / m <sup>2</sup>
Rahmenhöhe	15 mm
Max. Stablänge einteilig	300 cm
Max. Gewicht einteilig	50 kg
Sonderformen	Nach Ihren Vorgaben möglich (Aufpreis)
Mattenteilung	Standard: ab 300 cm Stablänge bzw. 50 kg Gewicht Mattenteilungen in Stablänge und Gehrung nach Kundenwunsch möglich



## PRODUKTINFORMATIONEN

<b>Begehung<sup>1</sup></b>	<b>Befahrbarkeit<sup>2</sup></b>	<b>Statische Belastung<sup>3</sup></b>	<b>Belastung pro Rad<sup>4</sup></b>
 normal	 350 kg	 6.000 kg	 200 kg
<b>Schmutzaufnahme</b>	<b>Feuchtigkeitsaufnahme</b>	<b>Rutschhemmung</b>	<b>Brandverhalten</b>
 hoch	 hoch	 PULSE-Einlage R11	 PULSE-Einlage Cfl-s1
<b>Garantie<sup>5</sup></b>	<b>REACH<sup>6</sup></b>		
 5 Jahre	 REACH-konform		

### Einsatzbereiche<sup>7</sup>

- Objektbereiche
- öffentliche Bereiche
- private Bereiche

## ZUBEHÖR

### OPTIONAL (GEGEN AUFPREIS)

**SPEZIAL Winkelrahmen 15** Aluminium, 15 x 20 x 3 mm

**SPEZIAL Winkelrahmen 15** Edelstahl, 15 x 20 x 3 mm, mit arrondierten Kanten

## SERVICE

### OPTIONAL (VOR ORT, GEGEN AUFPREIS)

- Baustellenberatung
- Aufmaß durch digitales Aufmaßgerät
- Einpass- und Verlegeservice
- Entsorgung der gebrauchten Matten
- Reparaturen / Austausch der Einlagetypen nach Abnutzung
- Reinigung

## FARBEN

---

### PULSE-Einlage



#### **010 Anthrazit** PULSE-Einlage

Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

---

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

- 1) normal: bis ca. 2.800 Begehungen, mittel: ab ca. 2.800 Begehungen, stark: ab ca. 5.100 Begehungen pro Tag.
- 2) Befahrbar mit einem handelsüblichen Hubwagen (Tandemrollen) bis zu dem angegebenen Gesamtgewicht.
- 3) Die statischen Belastungstests unserer Eingangsmatten wurden auf einer Prüfmaschine, die Tests bis zu 100 t Belastung durchführen kann, mit einem 10×10 cm (=100 cm<sup>2</sup>) Druckkörper auf ihre Belastungsfähigkeit getestet.  
Matten mit Bürsten- oder Kratzleisten sind nur eingeschränkt befahrbar. Beschleunigen, Bremsen und Rangieren ist auf den Matten unbedingt zu vermeiden!
- 4) Die Lastangaben beziehen sich auf ein Polyurethan-Rad mit Ø 85 mm und einer Breite von 100 mm. Bei der Untersuchung unserer Eingangsmattensysteme wurde die Punktbelastung simuliert, die von einer einzelnen Rolle auf die Matte übertragen wird. Für die Gesamtlast kann dieser Wert mit der Anzahl der Rollen des Transportmittels multipliziert werden.
- 5) Herstellungs- und Sachmängelgewährleistung. Die Garantie hängt von der Art der Anwendung, der Installation und der laufenden Reinigung und Wartung ab, die den Empfehlungen von GEGGUS entsprechen. Alle Garantien unterliegen den Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die unter [www.geggus.de](http://www.geggus.de) abgerufen werden können.
- 6) GEGGUS-Produkte enthalten keine Stoffe, die derzeit als besonders besorgniserregend eingestuft sind (SVHC), und zwar in einer Konzentration von mehr als 0,1%, die auf der Kandidatenliste aufgeführt sind.
- 7) Bei der Beurteilung der Anforderungen für die jeweilige Anwendung sollten die Leistungsmerkmale der einzelnen Mattenarten berücksichtigt werden.