

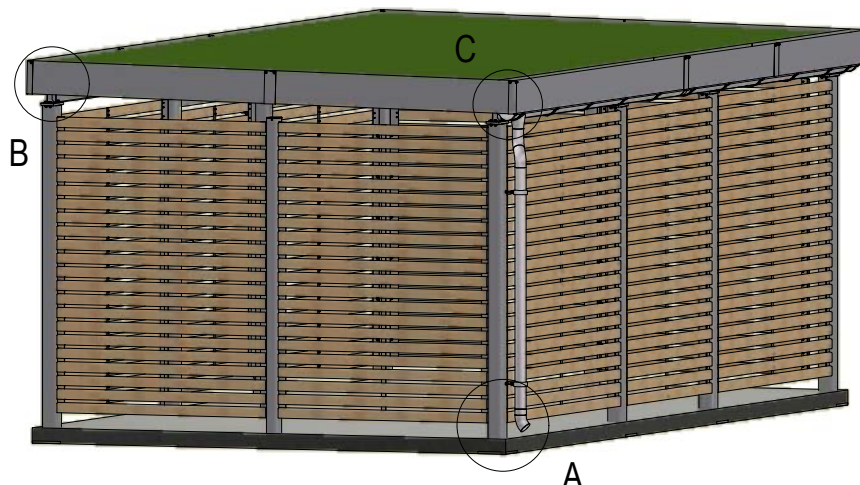


Datenblatt DE 302 - Dachtyp Gründach Light


Urbane Systeme

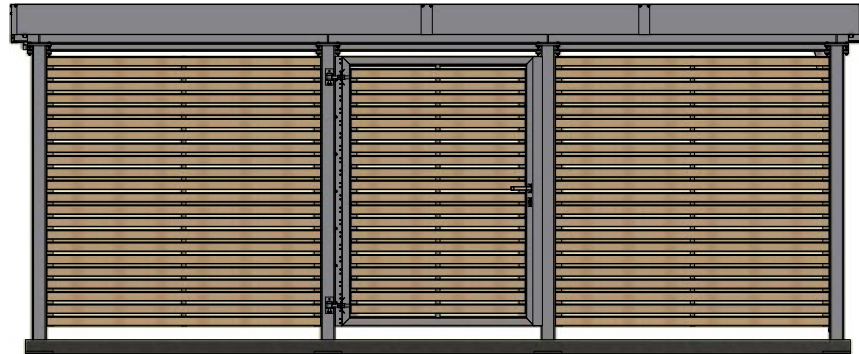


Detail A



Detail B



Detail C

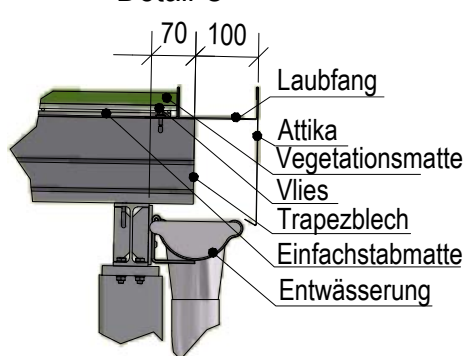

Produktbeschreibung:

Flachdach mit einer Dachneigung von 1° (ca. 2%)

Tragkonstruktion von projekt w für Windlasten gemäß DIN EN 1991-1-1-4:2010-12 und Schneelasten gemäß DIN EN 1991-1-1-4: 2010-12 statisch berechnet

Dachkonstruktion aus bandverzinktem Stahl-Trapezblech in Negativlage, Unterseite Rückseitenschutzlack ähnlich RAL 9002, Oberseite RAL 9002

Bei einer Dachneigung <5° (=9%) ist eine Wasserführung durch die Regenrinne nicht gewährleistet

Vegetationsmatte inkl. Schutz- und Speicherfließ

Außenliegende verzinkte Regenrinne 105 mm mit Fallrohr ø80 mm und Rohrauslauf inkl. Laubschutz

Attika aus gekantetem Stahlblech, verzinkt und sichtseitig pulverbeschichtet, Höhe: 220 mm

Stützen aus Quadrohr zum Einbetonieren in Köcherfundamenten, max. 2800 mm ab OK Fundament

Optional: mit Fußplatte zum Aufdübeln auf Fundamente

Dachträger aus IPE Profilstahl

Optional: Trapezblech $t > 1$ mm mit Antikondensat Beschichtung, Trapezblech bis $t = 1$ mm mit Antikondensat Vlies

Optional: Detail B Dachüberstand First 150 mm bei Verwendung einer Schiebetoranlage HST 2 DE 361

Optionale Seitenverkleidungen siehe Datenblätter DE 320 bis DE 338

