

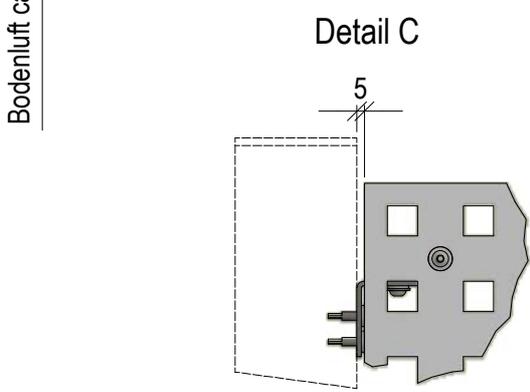


Datenblatt DE 332 - Seitenverkleidung Lochblech bis Höhe 2000 mm


Urbane Systeme

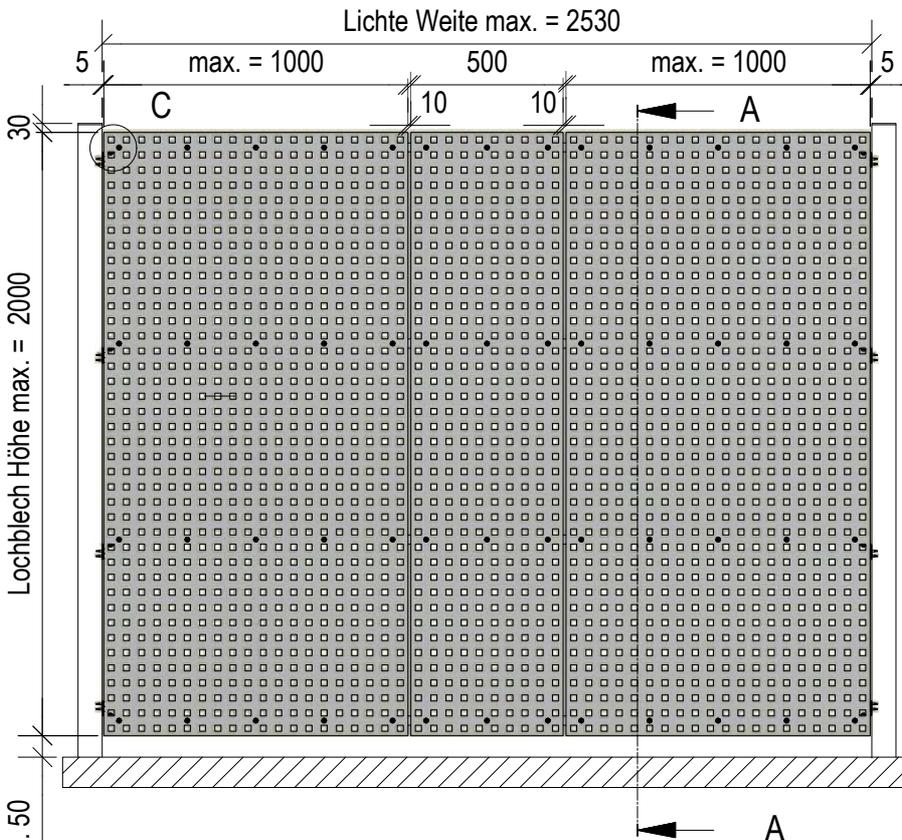

Schnitt A-A



Detail B

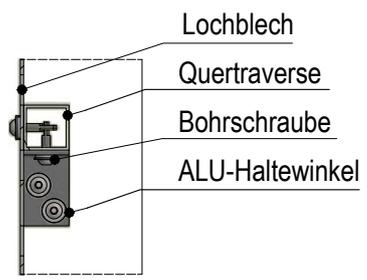

Produktbeschreibung:

Stahl-Lochblech mit quadratischer Lochung Qg 20-50
 Materialstärke: 1,5 mm
 Bei lichten Weiten > 1010 mm werden mehrere Bleche mit 10 mm Luft nebeneinander montiert
 Asymmetrische Feldaufteilung
 Max. Elementhöhe: 2000 mm
 Max. Elementbreite: 2530 mm
 Quertraversen: 30x30 mm
 Achsabstand: max. 750 mm
 ALU-Haltewinkel: L50x30 mm
 Elemente werden zwischen die Stützen montiert, Vorderkante des Elements bündig mit der Stütze
 Schrauben V2A
 Schraubenköpfe werden in der Außenansicht der Farbe des Lochbleches angepasst

