

**Gendai – gebrannt und einmal gebürstet**  
„Modern“ dunkel, mit sanftem, seidigem Look



### HOLZEIGENSCHAFTEN:

<b>Gattung:</b>	Japanische Zypresse ( <i>Cryptomeria jap.</i> )
<b>Herkunft:</b>	Herkunft: Japan, PEFC-/SGEC-zertifiziert
<b>Holzstärke:</b>	Sehr weich – 320 - 510 (Janka)
<b>Rohdichte:</b>	Leicht – 360 - 380 kg/m <sup>3</sup>
<b>Spezif. Gewicht:</b>	0,33 - 0,36 R <sub>12</sub>
<b>Holzfeuchte:</b>	11-14%
<b>Dauerhaftigkeit:</b>	Dauerhaft - Dauerhaftigkeitsklasse 2
<b>Gebrauchsklasse (EN-335):</b>	Holzschutz-Gebrauchsklasse 3 – Außen, ohne Dach, Wetter ausgesetzt
<b>Brandverhalten (EN-13501):</b>	D-s2, d0 (allgemein) B-s1, d0 möglich (auf Anfrage)
<b>Kanthölzer:</b>	Vierfach gebrannt und gebürstet auf Anfrage (90/60/45x30)

### VERARBEITUNGSHINWEISE:

<b>Verschnitt:</b>	Bitte denken Sie an Verschnittzuschlag von 10-20%, kleine Mengen nachträglich zu verschicken kann sehr teuer werden. Bitte bedenken Sie auch bei der Flächenberechnung die reduzierte Sichtbreite im Falzprofil.
<b>Unterkonstruktion:</b>	Konstruktion in der Regel als vorgehängte hinterlüftete Schalung. Trocknung muss möglich sein und Staunässe ist zu vermeiden.
<b>Befestigungen:</b>	Rostfreie Nägel aus Edelstahl (idealerweise Rillen- oder Ringschaft) oder Holz-Schrauben.
<b>Montage-Layout:</b>	Vertikal, horizontal oder diagonal möglich, offene oder geschlossene Ausführung.
<b>Beschichtungen:</b>	Die Beschichtung erfolgt an der Verkleidungsaussenseite. Zusätzl. Kantenbeschichtung auf Anfrage. Ausbesserungsöl wird kostenlos mitgeliefert.

### ERHÄLTICHE MASSE UND PROFILE:

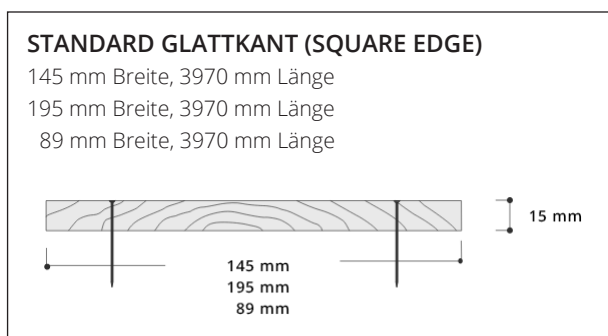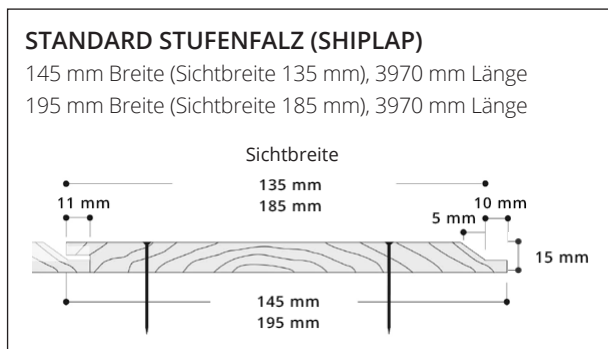

### ERHÄLTICHE STANDARD-FARBEN:



#101 transparent (Int/Ext)



#121 light oak (Int/Ext)

Transparente/helle Pigmentierungen ohne UV-Blocker (wie #101 und #121) lassen Gendai in den ersten Monaten aufhellen.



#112 silver grey (Int/Ext)



#132 ebony (Int/Ext)



#331 ebony (Int/Ext)

Weitere Farben auf Anfrage erhältlich

RUSSSCHICHT GEBUNDEN, OBERFLÄCHE FÄRBT NICHT MEHR AB