

Pika-Pika – geflammt, verkohlt und doppelt drahtgebürstet

Der Maserung folgende topografische, strukturierte Oberfläche mit spannenden Kontrasten

HOLZEIGENSCHAFTEN:

Gattung:	Japanische Zypresse (<i>Cryptomeria jap.</i>)
Herkunft:	Herkunft: Japan, PEFC-/SGEC-zertifiziert
Holzhärte:	Sehr weich – 320 - 510 (Janka)
Rohdichte:	Leicht – 360 - 380 kg/m³
Spezif. Gewicht:	0,33 - 0,36 R ₁₂
Holzfeuchte:	11-14%
Dauerhaftigkeit:	Dauerhaft - Dauerhaftigkeitsklasse 2
Gebrauchsklasse (EN-335):	Holzschutz-Gebrauchsklasse 3 – Außen, ohne Dach, Wetter ausgesetzt
Brandverhalten (EN-13501):	D-s2, d0 (allgemein) B-s1, d0 möglich (auf Anfrage)


VERARBEITUNGSHINHINWEISE:

Verschnitt:	Bitte denken Sie an Verschnittzuschlag von 10-20%, kleine Mengen nachträglich zu verschicken kann sehr teuer werden. Bitte bedenken Sie auch bei der Flächenberechnung die reduzierte Sichtbreite im Falzprofil.
Unter-konstruk-tion:	Konstruktion in der Regel als vorgehängte hinterlüftete Schalung. Trocknung muss möglich sein und Staunässe ist zu vermeiden.
Befesti-gungen:	Rostfreie Nägel aus Edelstahl (idealerweise Rillen- oder Ringschaft) oder Holz-Schrauben.
Montage-Layout:	Vertikal, horizontal oder diagonal möglich, offene oder geschlossene Ausführung.
Beschich-tungen:	Die Beschichtung erfolgt an der Verkleidungsaus-senseite. Zusätzl. Kantenbeschichtung auf Anfrage. Ausbesserungsöl wird kostenlos mitgeliefert.

ERHÄLTICHE MASSE UND PROFILE:


STANDARD STUFENFALZ (SHIPLAP)

145 mm Breite (Sichtbreite 135 mm), 3970 mm Länge
195 mm Breite (Sichtbreite 185 mm), 3970 mm Länge

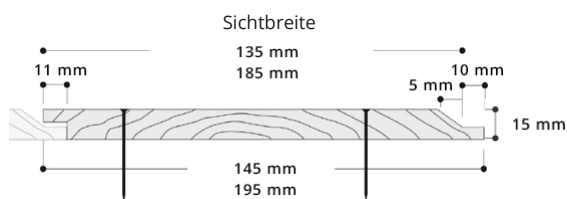

STANDARD GLATTKANT (SQUARE EDGE)

145 mm Breite, 3970 mm Länge
195 mm Breite, 3970 mm Länge
89 mm Breite, 3970 mm Länge

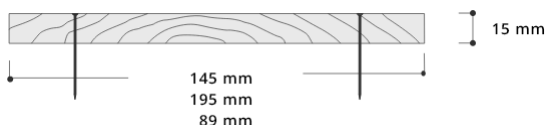

ERHÄLTICHE STANDARD-FARBEN:



#102 transparent (Int/Ext)



#111 silver grey (Int/Ext)



#121 light oak (Int/Ext)



#132 ebony 1 coat (Int/Ext)



#152 medium grey (Int/Ext)



#131 ebony 2 coat (Int/Ext)



#871 silver grey (Int/Ext)

Weitere Farben auf
Anfrage erhältlich

RUSSSCHICHT GEBUNDEN, OBERFLÄCHE FÄRBT NICHT MEHR AB