

Suyaki - original geflammt und verkohlt

Stark verkohlte Oberfläche mit wunderschöner tiefschwarzer Farbe – ungebürstet

Außen: Natürliche Oberfläche mit hoher Langlebigkeit | Innen: Blickfang mit gehärteter Oberfläche



HOLZEIGENSCHAFTEN:

Gattung:	Japanische Zypresse (<i>Cryptomeria jap.</i>)
Herkunft:	Herkunft: Japan, PEFC-/SGEC-zertifiziert
Holzstärke:	Sehr weich – 320 - 510 (Janka)
Rohdichte:	Leicht – 360 - 380 kg/m ³
Spezif. Gewicht:	0,33 - 0,36 R ₁₂
Holzfeuchte:	11-14%
Dauerhaftigkeit:	Dauerhaft - Dauerhaftigkeitsklasse 2
Gebrauchsklasse (EN-335):	Holzschutz-Gebrauchsklasse 3 – Außen, ohne Dach, Wetter ausgesetzt
Brandverhalten (EN-13501):	D-s2, d0 (allgemein) B-s1, d0 möglich (auf Anfrage)

VERARBEITUNGSHINWEISE:

Verschnitt:	Bitte denken Sie an Verschnittzuschlag von 10-20%, kleine Mengen nachträglich zu verschicken kann sehr teuer werden. Bitte bedenken Sie auch bei der Flächenberechnung die reduzierte Sichtbreite im Falzprofil.
Unter-konstruk-tion:	Konstruktion in der Regel als vorgehängte hinterlüftete Schalung. Trocknung muss möglich sein und Staunässe ist zu vermeiden.
Befesti-gungen:	Rostfreie Nägel aus Edelstahl (idealerweise Rillen- oder Ringschaft) oder Holz-Schrauben.
Montage-Layout:	Vertikal, horizontal oder diagonal möglich, offene oder geschlossene Ausführung.
Beschich-tung:	Die Beschichtung erfolgt an der Verkleidungsaus-senseite. Zusätzl. Kantenbeschichtung auf Anfrage. Ausbesserungsöl wird kostenlos mitgeliefert.

ERHÄLTICHE MASSE UND PROFILE:

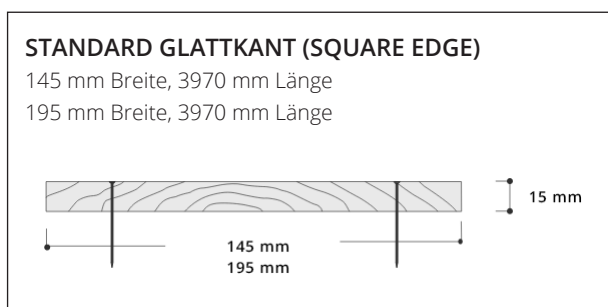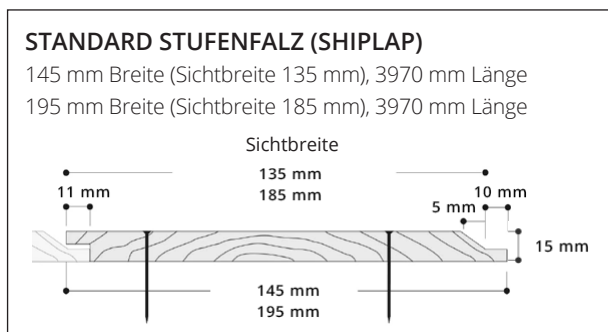

ERHÄLTICHE STANDARD-FARBEN:



#732 ebony (Int/Ext) | Matt



#932 ebony (Int) | Seidenglanz

Weitere Optionen auf Anfrage erhältlich

Vorsichtig behandeln bei Transport & Installation
Rußschicht auf Oberfläche und Seitenkanten kann bei starkem Druck beschädigt werden.

RUSSSCHICHT GEBUNDEN, OBERFLÄCHE FÄRBT NICHT MEHR AB