

# SILICONE



Qualitäts-  
Produkte



Ihr **Experte** für **Kleben** und **Dichten**



# SILICONDICHTSTOFFE

## SILICON

Seit mehr als 50 Jahren produziert EGO hochwertige, anwendungsfertige Silicondichtstoffe, die zu elastischen Endprodukten vulkanisieren. Aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften lösen EGOSILICONE vielfältige Abdichtungs- und Verklebungsprobleme. Alle Produkte zeichnen sich durch gute Haftung, maximale Alterungsbeständigkeit sowie hervorragende UV-, Wetter- und Chemikalienbeständigkeit aus.

### Vernetzungssysteme

EGOSILICONE stehen in verschiedenen Vernetzungssystemen zur Verfügung. Die 100er Serie ist acetoxyvernetzend, spaltet bei der Vulkanisation geringe Mengen Essigsäure ab und ist somit ein saures System. Die 300er Serie ist oximvernetzend, spaltet bei der Vulkanisation geringe Mengen Oxim ab und ist somit ein chemisch neutrales System. Die 400er Serie sowie DER LACKGLAS-/ SPIEGELKLEBER sind alkoxyvernetzend, spalten bei der Vulkanisation geringe Mengen Alkohol ab und sind somit chemisch neutrale Systeme.

### Farbenvielfalt

Durch den Einsatz von online-gesteuerten, auf Mehrkomponenten-Dosier-Technologie basierenden Einfärbeanlagen haben wir die Möglichkeit, Silicondichtstoffe in nahezu jedem gewünschten Farbton herzustellen.

### Flexibilität bei den Gebindegrößen

Unsere Produktion weist eine sehr große Flexibilität hinsichtlich Gebindegrößen auf. Neben der Lieferung in Standardgebinden (Kartuschen 300 ml und 310 ml, Schlauchfolien 400 ml und 600 ml) können wir bei Bedarf auch die Lieferung in verschiedensten Gebinden, wie z. B. Fässern, Tuben, Spraydosen oder Sonderformen, anbieten.

### Umweltfreundlichkeit

Bei der Produktion ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, durch den Einsatz modernster Verfahren, den Erfordernissen des Umweltschutzes Rechnung zu tragen. Außerdem erfüllen unsere EGOSILICONE eine Vielzahl an unterschiedlichen Emissionanforderungen, wie z.B. Klasse A+ der franz. VOC-Verordnung, das AgBB-Schema oder LEED.

	Vernetzungssystem			spezielle Eigenschaften							spezielle Anwendungsfälle											
	sauer (acetoxy) vernetzend	neutral (oxim) vernetzend	neutral (alkoxy) vernetzend	abriebfest	anstrichverträglich (DIN 52452-4 A1)	fungizid	geruchsneutral	hochoberflächenbeständig	lebensmittelverträglich	oberflächenstrukturiert	schwerentflammbar	Aquarium	Anschluss- u. Bewegungsfugen	Fensterverriegelung DIN 18545	Glasfassaden/iso- und VSG-Glas	Glasverriegelung	Natursteine	Reinraum	Sanitärarmaturen	Schwimmbad	Spiegel	
EGOSILICON 100	✓				✓							✓				✓						
EGOSILICON 110	✓				✓							✓				✓						
EGOSILICON 111	✓				✓				✗			✓	✓			✓						
EGOSILICON 120	✓				✓			✓				✓				✓						
EGOSILICON 151	✓				✓	✓	✓					✓	✓			✓			✓			
EGOSILICON 191	✓				✓	✓						✓				✓				✓		
EGOSILICON 300		✓			✗	✓	✗					✓	✓			✓			✗			
EGOSILICON 310		✓			✓	✓						✓				✓			✗			✗
EGOSILICON 333		✓			✓	✓						✓		✗	✓							
EGOSILICON 351		✓			✓	✓						✓				✓		✗	✓			
EGOSILICON 352		✓			✓	✓	✓				✓	✓				✓						
EGOSILICON 360		✓			✗	✓	✗					✓	✓			✓			✗			
EGOSILICON 365		✓			✓	✓	✓					✓	✓			✓			✓		✓	
EGOSILICON 460			✓		✓	✓	✓					✓	✗			✓			✗			
DER LACKGLAS-/ SPIEGELKLEBER			✓		✓		✓								✓							✓

✓ liegt vor ✗ Prüfcertifikat 1 transparent abriebfest 2 farbig fungizid

## EGOSILICON 100

ORIGINAL



## Anwendungsgebiete

Glas, Aluminium, Kunststoff

## Eigenschaften



## Nachweise



	310 ml Kartusche	600 ml Schlauchbeutel
transparent	310140300	310370300
weiß	310141000 *	310371000 *
alu	310147100 *	310377100 *
schwarz	310148000	310378000 *
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)	20 Stck./60 Kar.	20 Stck./40 Kar.

\* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich. EGOSILICON 100 ist ein anwendungsfertiger, hochwertiger Einkomponenten-Silicon-Dichtstoff, der über Reaktion mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Endprodukt vulkanisiert (frei von fungiziden Wirkstoffen).

Glasversiegelung, Aluminium, spannungsfreie Kunststoffe z.B. PVC hart, Acryl, Polycarbonat, ABS. Nicht auf alkalischen Untergründen wie z. B. Beton anwenden.

## EGOSILICON 110

AQUARIUM



## Anwendungsgebiete

Aquarium, Vitrinen

## Eigenschaften



## Nachweise



	310 ml Kartusche
transparent	311140300 *
schwarz	311148000 *
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)	20 Stck./60 Kar.

\* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich. EGOSILICON 110 ist ein anwendungsfertiger, hochwertiger Einkomponenten-Silicon-Dichtstoff, der über Reaktion mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Endprodukt vulkanisiert (frei von fungiziden Wirkstoffen).

Verklebung von rahmenlosen Aquarien (DIN 32622), Ganzglaskonstruktionen.

# SILICONDICHTSTOFFE

	310 ml Kartusche
transparent	313140300
grau	313147000
schwarz	313148000
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)	20 Stck./60 Kar.

\* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.  
EGOSILICON 111 ist ein geprüfter Einkomponenten-Silicon-Dichtstoff, frei von fungiziden Wirkstoffen, der während des Aushärtvorgangs mit Luftfeuchtigkeit unter minimaler Abspaltung von Essigsäure zu einem elastischen Endprodukt vulkanisiert.  
Vorzugsweise geeignet für die Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen in Betrieben der Lebensmittelherstellung, -lagerung und -verarbeitung. Einsetzbar z.B. für Verfugungen in Großküchen, Molkereien, Getränkebetrieben, Schlachthöfen, Kühlhäusern und im Ladenbau. Direkter Lebensmittelkontakt mit EGOSILICON 111 ist unbedenklich. Ebenfalls anwendbar für die Verklebung von Ganzglas-Aquarien.

## EGOSILICON 111

LEBENSMITTEL & TRINKWASSER

### Anwendungsgebiete

Lebensmittel, Trinkwasser

### Eigenschaften



### Nachweise



	310 ml Kartusche
schwarz	312148000
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)	20 Stck./60 Kar.

\* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.  
EGOSILICON 120 ist ein anwendungsfertiger, hochwertiger, weichmacherfreier Einkomponenten-Silicon-Dichtstoff, der über Reaktion mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Endprodukt vulkanisiert.  
Elastische Abdichtungen mit hoher Temperaturbelastung, feuerhemmende Spezialverglasungen, Heizkesselabdichtung, Wärmetauscher und dgl.

## EGOSILICON 120

HOCHTEMPERATUR

### Anwendungsgebiete

Hochtemperatur

### Eigenschaften



### Nachweise



## EGOSILICON 151

## SANITÄRPROFI



## Anwendungsgebiete

Sanitär, Glas, Emaille,  
Edelstahl, Holz, Fliesen

## Eigenschaften



## Nachweise



	310 ml Kartusche	400 ml Schlauchbeutel
transparent	318140300	318380300 *
transparent milchig	318140305	318380305 *
weiß	318141000	318381000 *
verkehrsweiß	318141634 *	318381634 *
fugenweiß	318141070 *	318381070 *
chinchilla	318141870 *	318381870 *
nebel	318149390 *	318389390 *
lichtgrau	318143671 *	318383671 *
grauweiß	318141470 *	318381470 *
fugengrau	318149670 *	318389670 *
silbergrau	318149470 *	318389470 *
seidengrau	318147570 *	318387570 *
manhattan	318142670 *	318382670 *
flanellgrau	318147270 *	318387270 *
sanitärgrau	318149770 *	318389770 *
achatgrau	318149500 *	318389500 *
steingrau	318147070 *	318387070 *
grau	318147770	318387770 *
betongrau	318147470 *	318387470 *
anthrazit	318148170 *	318388170 *
pergamon	318141970 *	318381970 *
bahamabeige	318146170 *	318386170 *
anemone	318142370 *	318382370 *
jasmin	318142270 *	318382270 *
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)	20 Stck./60 Kar.	20 Stck./40 Kar.

\* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOSILICON 151 ist ein anwendungsfertiger, außerordentlich hochwertiger, abriebfester und weichmacherfreier Einkomponenten-Silicon-Dichtstoff mit bester Verarbeitungsqualität, der über Reaktion mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Endprodukt vulkanisiert. EGOSILICON 151 ist chemikalienbeständig (gegen verdünnte Säuren und Laugen, Haushaltsreiniger u.dgl.), fungizid eingestellt, wasserfest mit optimaler Hautbildungszeit und sicherer Vulkanisation bei hervorragenden Verarbeitungseigenschaften sowie sehr guter Modellier- und Glättbarkeit.

Dauerhaft hochwertige Abdichtung im Bau- und Sanitärbereich. Für Versiegelungen, Rand- und Anschlussfugen bei Glas, Keramik, Porzellan, Emaille, Fliesen, Aluminium, Edelstahl, Polyacrylat, Polycarbonat, Polyester, Hart-PVC und Holz.



# SILICONDICHTSTOFFE

	300 ml Kartusche	400 ml Schlauchbeutel
 0 742832 835220		
transparent	315130300	315380300 *
transparent milchig	315130305 *	315380305 *
weiß	315131000	315381000
sanitärweiß	315131001	315381001 *
fugenweiß	315131070 *	315381070 *
chinchilla	315131870 *	315381870 *
nebel	315139390 *	315389390 *
lichtgrau hell	315139600	315389600
lichtgrau	315139671 *	315389671
grauweiß	315131470 *	315381470 *
fugengrau	315139670	315389670
silbergrau	315139470	315389470 *
seidengrau	315137570 *	315387570
manhattan	315132670	315382670
flanellgrau	315137270	315387270
mörtelgrau	315139100 *	315389100
sanitärgrau	315139770	315389770
achatgrau	315139500 *	315389500 *
steingrau	315137070 *	315387070 *
grau	315137770 *	315387770 *
betongrau	315137470 *	315387470
anthrazit	315138170	315388170
schwarz	315138000 *	315388000 *
jasmin	315132270	315382270 *
pergamon hell	315131971 *	315381971 *
pergamon	315131970 *	315381970 *
sahara	315132200 *	315382200 *
anemone	315132370 *	315382370 *
bahamabeige	315136170 *	315386170 *
schokobraun	315136600 *	315386600 *
espresso	315136000	315386000 *
mocca	315135800 *	315385800 *
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)	20 Stck./60 Kar.	20 Stck./40 Kar.

\* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

**EGOSILICON 191** ist ein anwendungsfertiger, sehr hochwertiger Einkomponenten-Silicon-Dichtstoff, der durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Dichtstoff vulkanisiert.

Die spezielle Formulierung von **EGOSILICON 191** bietet folgende Vorteile:

- hervorragende Verarbeitungs- und Glätteigenschaften
- dadurch sehr hohe Verfügbarsleistung
- wasserfest
- fungizide Einstellung
- optimale Hautbildungszeit, schnelle Durchhärtung
- große Farbauswahl, abgestimmt für Sanitärkeramik und Fugenmörtel

## EGOSILICON 191

## SANITÄRDICHT

### Anwendungsgebiete

Sanitär

### Eigenschaften



### Nachweise



## EGOSILICON 300

BAUDICHT



**Anwendungsgebiete**  
Glas, Beton, Putz,  
Mauerwerk, Metall, Kunststoff

**Eigenschaften**

Neutral N  
vernetzend

Löse-  
mittel  
frei

farbig F  
fungizid

**Nachweise**

CE AgBB EMICODE® EC1 PLUS transparent LEED® EQ c4.1

A+ REIN RAUM VDI 2083 Prüfung Abrieb/Schlierenbildung

DIN DIN 18540; DIN EN ISO 11600 G 25 LM; DIN EN ISO 11600 F 25 LM; DIN EN 15651-1 F 25 LM EXT-INT-CC; DIN EN 15651-2 G 25 LM CC; DIN 52452-4 A1 anstrichverträglich

Umwelt-  
produkt-  
deklaration  
EPD IVD Merkmalf Nr. 9; 14; 19-1; 22; 24; 25; 27; 28; 29; 31; 35

RLT VDI 6022

DGNB



\* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOSILICON 300 ist ein anwendungsfertiger, hochwertiger Einkomponenten-Silicon-Dichtstoff, der über Reaktion mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Endprodukt vulkanisiert. Das Produkt ist farbig fungizid eingestellt und frei von 2-Butanonoxim (MEKO) sowie von Methylisobutylketoxim (MIBKO). Glasversiegelung, Anschluss- und Bewegungsfugen, Beton, Putz, Mauerwerk, Metalle, spannungsfreie Kunststoffe und lasiertes Holz. Für abriebfeste Verfugungen EGOSILICON 360 verwenden.

 0 7 4 2 8 3 2 8 3 5 1 4 5	310 ml Kartusche	600 ml Schlauchbeutel
gelborange	330143500	330373500 *
braunbeige	330146500	330376500 *
eiche rustikal	330146405	330376405 *
eiche hell	330146401	330376401 *
eiche	330146400	330376400 *
hellbraun	330146600 *	330376600 *
sepiabraun	330146750 *	330376750 *
braun	330146000	330376000 *
champagne	330142501	330372501 *
kupferbraun	330146502	330376502 *
mahagoni	330146800	330376800 *
dunkelbraun	330146700	330376700 *
bronze	330146300 *	330376300 *
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)	20 Stck./60 Kar.	20 Stck./40 Kar.

 0 7 4 2 8 3 2 8 3 5 1 4 5	310 ml Kartusche	600 ml Schlauchbeutel
transparent	330140300	330370300
weiß	330141000	330371000
verkehrsweiß	330141670	330371670 *
cremeweiß	330141500 *	330371500 *
grauweiß	330141400	330371400 *
hellgrau	330147200	330377200 *
kieselgrau	330148448	330378448 *
fugengrau	330147800	330377800 *
seidengrau	330147500	330377500 *
achatgrau	330147900	330377900 *
manhattan	330142600	330372600 *
manhattangrau	330149100	330379100 *
fenstergrau	330148500	330378500 *
steingrau	330147000	330377000 *
telegrau	330147006	330377006 *
grau	330147712	330377712 *
betongrau	330147400	330377400 *
staubgrau	330147300	330377300 *
alu	330147100	330377100 *
umbragrau	330148301	330378301 *
basaltgrau	330147012	330377012 *
graphitgrau	330147980	330377980 *
anthrazit hell	330148112	330378112 *
anthrazit	330148100 *	330378100 *
schwarz	330148000	330378000 *
purpurrot	330143400 *	330373400 *
oxidrot	330143412	330373412 *
crocus	330144900	330374900 *
bermudablau	330144100 *	330374100 *
pastellblau	330144200 *	330374200 *
taubenblau hell	330144267	330374267 *
taubenblau	330144201 *	330374201 *
fernbau	330144206	330374206 *
dunkelblau	330144500 *	330374500 *
weissgrün	330145300	330375300 *
hellgrün	330145601	330375601 *
grün	330145000 *	330375000 *
tannengrün	330145200 *	330375200 *
beige	330142514	330372514 *
graubeige	330147600	330377600 *
anemone	330142337	330372337 *
bahamabeige hell	330146104	330376104 *
bahamabeige	330146100 *	330376100 *
sandbeige	330142400 *	330372400 *
fichte	330147601	330377601 *
curry hell	330142100 *	330372100 *
curry dunkel	330142101 *	330372101 *
gelb	330143503	330373503 *
safrangelb	330143504	330373504 *
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)	20 Stck./60 Kar.	20 Stck./40 Kar.

# SILICONDICHTSTOFFE

	310 ml Kartusche	600 ml Schlauchbeutel
 0 742 832 835 152		
weiß	331141000	331371000 *
manhattan	331142600	331372670 *
anthrazit	331148100	331378100 *
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)	20 Stck./60 Kar.	20 Stck./40 Kar.

\* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOSILICON 310 Brandschutz B1 ist ein anwendungsfertiger, geprüfter, hochwertiger Einkomponenten-Dichtstoff für feuerhemmende und feuerwiderstandsfähige Verglasungen und Anschlussdichtungen. Das Brandschutz-Silicon wurde neben der DIN 4102 (Baustoffklasse B1- schwer entflammbar) ebenfalls gemäß DIN EN ISO 11925-2 sowie DIN EN 13823 geprüft und entspricht dabei den europäischen Vorgaben der Baustoffklasse B-s1, d0 nach DIN EN 13501-1. Bei der Prüfung gemäß der „Wegleitung für Feuerpolizeivorschriften: Baustoffe und Bauteile“ der Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen (VKF) hat EGOSILICON 310 Brandschutz B1 die Bandkennziffer BKZ 5.3. erreicht. Das Silicon ist witterungs-, alterungs-, UV-beständig sowie frei von 2-Butanonoxim (MEKO) und Methylsobutylketoxim (MIBKO).



## EGOSILICON 310

BRANDSCHUTZ B1

### Anwendungsgebiete

Brandschutz

### Eigenschaften



### Nachweise



DIN 18540  
DIN EN 15651-1 F 25 LM EXT-INT-CC  
DIN EN 15651-2 G 25 LM CC



Nr. 11; 19-1;  
24; 29; 31; 35



Referenz: MP 09, Graz

## EGOSILICON 333

## GLASSASSADE




## Anwendungsgebiete

Glasfassade, Fassade

## Eigenschaften



## Nachweise

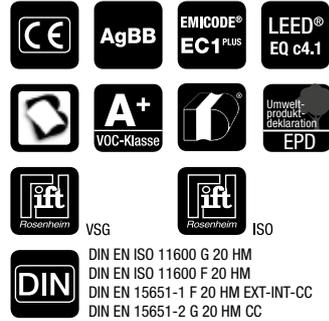

	310 ml Kartusche	600 ml Schlauchbeutel
transparent	333140300	333370300 *
weiß	333141000	333371000 *
grau	333147000	333377000 *
schwarz	333148000	333378000
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)	20 Stck./60 Kar.	20 Stck./40 Kar.

\* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOSILICON 333 ist ein neutraler, anwendungsfertiger, hochwertiger Einkomponenten-Silicon-Dichtstoff, der über Reaktion mit Luftfeuchtigkeit zu einer elastischen Abdichtung ausvulkanisiert. Das Produkt ist frei von 2-Butanonoxim (MEKO) sowie von Methylisobutylketoxim (MIBKO).

- extrem haftstark
- hohe mechanische Festigkeit
- standfest
- geprüft nach ift Richtlinie DI-01/1 und DI-02/1
- schnelle Durchvulkanisation
- klebfrei nach kürzester Zeit
- gute Verarbeitungsqualität

Für die moderne Glasarchitektur, für die wetterbeständige Abdichtung an siliconegeklebten Außenfassaden (zweiseitiges Structural Glazing), für Wintergärten und Dachverglasungen. Für die Versiegelung von siliconegeklebten Isoliergläsern und VSG.



# SILICONDICHTSTOFFE



## EGOSILICON 351

## NATURSTEIN

## Anwendungsgebiete

Naturstein, Marmor, Kunststein  
Granit, Terrazzo, Fliesen

## Eigenschaften



## Nachweise



## EGOSILICON 351

## NATURSTEIN MATT

## Anwendungsgebiete

Naturstein, Marmor, Kunststein  
Granit, Terrazzo, Fliesen

## Eigenschaften



## Nachweise



	310 ml Kartusche	400 ml Schlauchbeutel	600 ml Schlauchbeutel
transparent	338140300	338380300 *	338370300 *
transparent milchig	338140305 *	338380305 *	338370305 *
weiß	338141000	338381000	338371000 *
carraraweiß	338141004 *	338381004 *	338371004 *
grauweiß	338141401 *	338381401 *	338371401
lichtgrau	338149670	338389670 *	338379670 *
perlgrau	338148870	338388870	338378870 *
nebel	338149390	338389390 *	338379390 *
manhattan	338142670	338382670	338372670 *
seidengrau	338147500	338387500	338377500 *
kieselgrau	338148400 *	338388400 *	338378400 *
mörtelgrau	338149100	338389100	338379100 *
sanitärgrau	338149700	338389700	338379700
betongrau	338147470	338387470	338377470 *
anthrazitgrau	338148171	338388171 *	338378171 *
anthrazit	338148170	338388170	338378170 *
schwarz	338148000	338388000	338378000
nirosta	338147105	338387105 *	338377105 *
jasmin	338142270	338382270	338372270 *
sandsteinbeige	338142501	338382501 *	338372501
anemone	338142370 *	338382370 *	338372370 *
beige	338142570 *	338382570 *	338372570 *
bahamabeige	338146170	338386170	338376170 *
sunset	338143270	338383270 *	338373270 *
orange braun	338146680 *	338386680 *	338376680 *
eiche	338146400 *	338386400 *	338376400 *
braun	338146070	338386070 *	338376070 *
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)	20 Stck./60 Kar.	20 Stck./40 Kar.	20 Stck./40 Kar.

\* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich. EGOSILICON 351 ist ein anwendungsfertiger, haftstarker, neutraler Einkomponenten-Silicon-Dichtstoff, der über Reaktion mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Endprodukt mit guten Verarbeitungseigenschaften vulkanisiert. Das Produkt eignet sich innen und außen für Natursteine. EGOSILICON 351 MATT ist eine Alternative zum EGOSILICON 351, falls eine nicht glänzende Dichtstoffoberfläche gewünscht ist.

Das Produkt ist:

- auswanderungsfrei
- natursteinverträglich
- fungizid eingestellt
- wasserfest
- optimale Hautbildungszeit

Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen im Sanitärbereich sowie im Natur- und Kunststeinbereich.

	310 ml Kartusche	400 ml Schlauchbeutel	600 ml Schlauchbeutel
weiß matt	338141028 *	338381028 *	338371028 *
fugengrau matt	338149628 *	338389628 *	338379628 *
boston matt	338147328	338387328 *	338377328 *
steingrau matt	338147070	338387070 *	338377070 *
fassadengrau matt	338149828 *	338389828 *	338379828 *
betongrau matt	338147270 *	338387270 *	338377270 *
anthrazit matt	338148128	338388128 *	338378128 *
anthrazitgrau matt	338148172 *	338388172 *	338378172 *
schwarz matt	338148028 *	338388028 *	338378028 *
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)	20 Stck./60 Kar.	20 Stck./40 Kar.	20 Stck./40 Kar.

\* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

# SILICONDICHTSTOFFE

 0 742832 835350	310 ml Kartusche
elfenbein matt	338141328 *
bianco	339140200 *
terra	339141100 *
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)	20 Stck./60 Kar.

\* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich. EGOSILICON 352 ist ein anwendungsfertiger, hochwertiger, weichmacherfreier Einkomponenten-Silicon-Dichtstoff, der über Reaktion mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Endprodukt vulkanisiert. Das Produkt ist natursteinverträglich und auswanderungsfrei, UV-, witterungs- und alterungsbeständig, fungizid eingestellt, wasserfest, abriebfest. Das Produkt ist frei von 2-Butanonoxim (MEKO) sowie von Methylisobutylketoxim (MIBKO). Spezialsilicon mit strukturierter Oberfläche für optimal passende Fugen oder dekorative Kontrastfugen. Ideal für den Einsatz im gesamten Natur- und Kunststeinbereich, für Cotto-beläge und strukturierte Werkstoffoberflächen.

## EGOSILICON 352

## NATURSTEIN STRUKTUR

### Anwendungsgebiete

Naturstein, Marmor, Kunststein  
Granit, Terrazzo, Fliesen

### Eigenschaften




### Nachweise



DIN 18540; DIN EN ISO 11600 G 25 LM;  
DIN EN ISO 11600 F 25 LM; DIN EN 15651-1  
F 25 LM EXT-INT-CC; DIN EN 15651-2 G 25  
LM CC; DIN EN 15651-3 XS1



Nr. 3-1; 9;  
14; 23; 29;  
31; 35

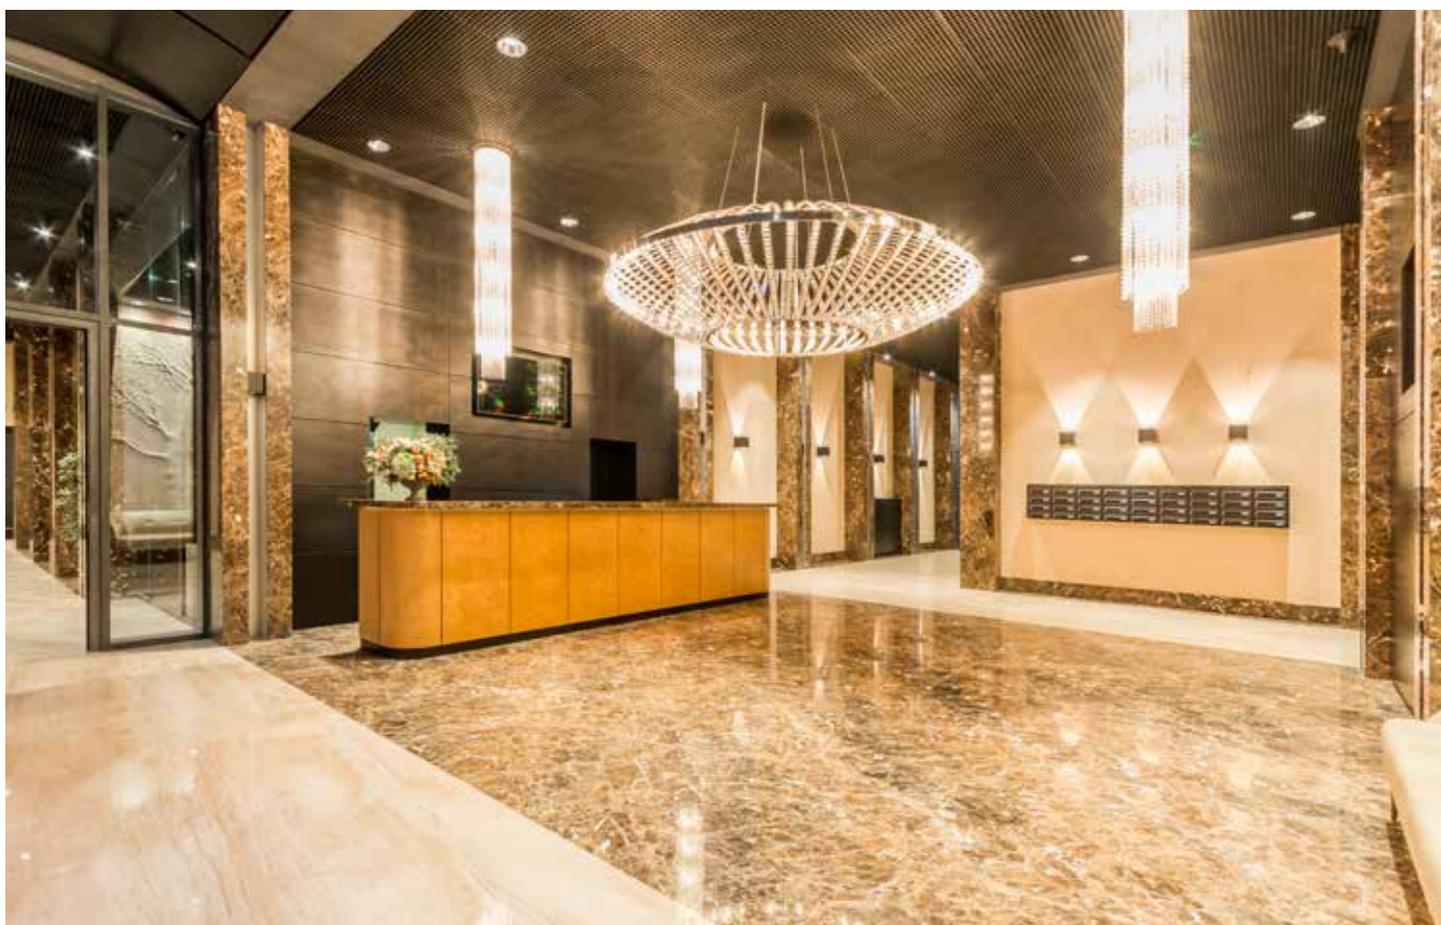

EGOSILICON 360

PREMIUM

BAUPROFI



## Anwendungsgebiete

Fensteranschluss, Glas, Beton, Putz,  
Mauerwerk, Metall, Holz, Kunststoff

## Eigenschaften



## Nachweise



	310 ml Kartusche	600 ml Schlauchbeutel
		
transparent	336140300	336370300
transparent milchig	336140305	336370305
weiß	336141000	336371000
cremeweiß	336141500 *	336371500 *
grauweiß	336141400 *	336371400 *
hellgrau	336147200 *	336377200 *
fugengrau	336147800 *	336377800 *
seidengrau	336147500 *	336377500 *
achatgrau	336147900 *	336377900 *
manhattan	336142600 *	336372600 *
fenstergrau	336148500 *	336378500 *
steingrau	336147000	336377000
betongrau	336147400 *	336377400 *
staubgrau	336147300 *	336377300 *
alu	336147100 *	336377100 *
schwarz	336148000	336378000
purpurrot	336143400 *	336373400 *
bermudablau	336144100 *	336374100 *
pastellblau	336144200 *	336374200 *
dunkelblau	336144500 *	336374500 *
grün	336145000 *	336375000 *
tannengrün	336145200 *	336375200 *
graubeige	336147600 *	336377600 *
bahamabeige	336146100 *	336376100 *
sandbeige	336142400 *	336372400 *
curry hell	336142100 *	336372100 *
curry dunkel	336142101 *	336372101 *
gelborange	336143500 *	336373500 *
braunbeige	336146500 *	336376500 *
eiche hell	336146401 *	336376401 *
eiche	336146400	336376400
hellbraun	336146600 *	336376600 *
braun	336146000 *	336376000
mahagoni	336146800 *	336376800 *
dunkelbraun	336146700 *	336376700 *
bronze	336146300 *	336376300 *
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)	20 Stck./60 Kar.	20 Stck./40 Kar.

\* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich. EGOSILICON 360 ist ein anwendungsfertiger, hochwertiger, geprüfter Einkomponenten-Silicon-Dichtstoff, der über Reaktion mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Endprodukt vulkanisiert und sich durch hohe Abriebfestigkeit auszeichnet. Das Produkt ist farbige fungizid eingestellt. EGOSILICON 360 ist frei von 2-Butanonoxim (MEKO) sowie von Methylsilylketoxim (MIBKO) und zeichnet sich durch seinen verbesserten Geruch aus. Abriebfeste Fensterversiegelung, speziell für Sprossenfenster, Anschluss- und Bewegungsfugen, Beton, Putz, Mauerwerk, Metalle, spannungsfreie Kunststoffe und lasiertes Holz.



# SILICONDICHTSTOFFE

	310 ml Kartusche	400 ml Schlauchbeutel	600 ml Schlauchbeutel
transparent	337140300	337380300	337370300 *
transparent milchig	337140305	337380305	337370305 *
weiß	337141000	337381000 *	337371000 *
carraraweiß	337141004 *	337381004 *	337371004 *
grauweiß	337141401 *	337381401 *	<b>337371401</b>
lichtgrau	337149670	337389670 *	337379670 *
perlgrau	337148870 *	337388870 *	337378870 *
nebel	337149390 *	337389390 *	337379390 *
manhattan	337142670	<b>337382670</b>	337372670 *
seidengrau	337147500	<b>337387500</b>	337377500 *
kieselgrau	337148400 *	337388400 *	337378400 *
mörtelgrau	337149100	337389100 *	337379100 *
sanitärgrau	337149700	<b>337389700</b>	337379700 *
betongrau	337147470	<b>337387470</b>	337377470 *
anthrazitgrau	337148171	337388171 *	337378171 *
anthrazit	337148170	<b>337388170</b>	337378170 *
schwarz	337148000	<b>337388000</b>	<b>337378000</b>
nirosta	337147105	337387105 *	337377105 *
jasmin	337142270	<b>337382270</b>	337372270 *
sandsteinbeige	337142501*	337382501 *	337372501 *
anemone	337142370 *	337382370 *	337372370 *
beige	337142570 *	337382570 *	337372570 *
bahamabeige	337146170 *	337386170 *	337376170 *
sunset	337143270 *	337383270 *	337373270 *
orange braun	337146680 *	337386680 *	337376680 *
eiche	337146400 *	337386400 *	337376400 *
braun	337146070	337386070 *	337376070 *
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)	20 Stck./60 Kar.	20 Stck./40 Kar.	20 Stck./40 Kar.

\* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOSILICON 365 eignet sich zur universellen Verwendung auf allen gängigen Untergründen im Bereich Naturstein, Sanitär, Hochbau, Glas- & Metallbau, Küchen- und Holzbau sowie im Dauernass- und Poolbereich. Für Anschluss- und Dehnungsfugen, die eine hohe Bewegungsaufnahme erfordern.

	310 ml Kartusche	400 ml Schlauchbeutel	600 ml Schlauchbeutel
weiß matt	337141028 *	337381028 *	337371028 *
fugengrau matt	337149628 *	337389628 *	337379628 *
boston matt	337147328 *	337387328 *	337377328 *
steingrau matt	337147070	337387070 *	337377070 *
fassadengrau matt	337149828 *	337389828 *	337379828 *
betongrau matt	337147270 *	337387270 *	337377270 *
anthrazit matt	337148128	337388128 *	337378128 *
anthrazitgrau matt	337148172 *	337388172 *	337378172 *
schwarz matt	337148028 *	337388028 *	337378028 *
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)	20 Stck./60 Kar.	20 Stck./40 Kar.	20 Stck./40 Kar.

\* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOSILICON 365 MATT eignet sich als Alternative und kann ebenfalls auf vielen gängigen Untergründen im Bereich Naturstein, Sanitär, Glas- & Metallbau, Küchen- und Holzbau eingesetzt werden. Wir empfehlen EGO SILICON 365 MATT nicht für den Poolbereich.

## EGOSILICON 365



ALL IN ONE

### Anwendungsgebiete

Naturstein, Sanitär, Schwimmbad, Hochbau

### Eigenschaften



### Nachweise



## EGOSILICON 365



MATT

### Anwendungsgebiete

Naturstein, Sanitär

### Eigenschaften



### Nachweise



## EGOSILICON 460

BAUFIX



## Anwendungsgebiete

Glas, Beton, Mauerwerk, Kunststein,  
Metalle, Reinraum, Marine

## Eigenschaften



## Nachweise



Nr. 3-1; 3-2; 9;  
10; 13; 9-1; 22;  
24; 25; 27; 28;  
29; 31; 35

DIN 18540, DIN EN ISO 11600 G 25 LM;  
DIN EN ISO 11600 F 25 LM;  
DIN EN 15651-1: F 25 LM EXT-INT-CC;  
DIN EN 15651-2: G 25 LM CC;  
DIN 52452-4, A1 anstrichverträglich



	310 ml Kartusche	600 ml Schlauchbeutel
 0 742832 835190		
transparent	366140300	366370300
transparent milchig	366140305 *	366370305 *
weiß	366141000	366371000
cremeweiß	366141500 *	366371500 *
grauweiß	366141400 *	366371400 *
hellgrau	366147200 *	366377200 *
fugengrau	366147800 *	366377800 *
seidengrau	366147500 *	366377500 *
achatgrau	366147900 *	366377900 *
manhattan	366142600	366372600 *
fenstergrau	366148500 *	366378500 *
steingrau	366147000	366377000 *
betongrau	366147400 *	366377400 *
staubgrau	366147300 *	366377300 *
alu	366147100 *	366377100 *
schwarz	366148000	366378000
purpurrot	366143400 *	366373400 *
bermudablau	366144100 *	366374100 *
pastellblau	366144200 *	366374200 *
dunkelblau	366144500 *	366374500 *
grün	366145000 *	366375000 *
tannengrün	366145200 *	366375200 *
graubeige	366147600 *	366377600 *
bahamabeige	366146100 *	366376100 *
sandbeige	366142400 *	366372400 *
curry hell	366142100 *	366372100 *
curry dunkel	366142101 *	366372101 *
gelborange	366143500 *	366373500 *
braunbeige	366146500 *	366376500 *
eiche hell	366146401 *	366376401 *
eiche	366146400	366376400 *
hellbraun	366146600 *	366376600 *
braun	366146000	366376000 *
mahagoni	366146800 *	366376800 *
dunkelbraun	366146700	366376700 *
bronze	366146300	366376300 *
anthrazit	366148170 *	366378170 *
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)	20 Stck./60 Kar.	20 Stck./40 Kar.

\* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.  
EGOSILICON 460 ist ein geruchsarmer, anwendungsfertiger, hochwertiger und geprüfter Ein-komponenten-Silicon-Dichtstoff, der über Reaktion mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Endprodukt vulkanisiert und sich durch hohe Abriebfestigkeit auszeichnet. Glasversiegelung, Anschluss- und Bewegungsfugen, Beton, Putz, Mauerwerk, Kunststein, Metalle, spannungs-freie Kunststoffe und anstrichbehandeltes / beschichtetes Holz. Speziell für Sprossenfenster.



# SILICONKLEBSTOFFE

 0 7 4 2 8 3 2 8 3 5 1 0 7	310 ml Kartusche
weiß	361141000
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)	20 Stck./60 Kar.

\* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

**DER LACKGLAS-/ SPIEGELKLEBER** ist ein anwendungsfertiger, hochwertiger, geruchsarmer Einkomponenten-Silicon-Dichtstoff, der über Reaktion mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Endprodukt vulkanisiert.

Zur Verklebung Spiegeln und Lackgläsern auf den verschiedensten Untergründen. Die Verträglichkeit mit den Spiegelbelagschichten namhafter Hersteller ist ausgetestet. Es empfiehlt sich jedoch wegen nicht beeinflussbarer Faktoren eigene Prüfungen und Versuche vorzunehmen. Hervorragende Haftung auf Emaille, Glas, Fliesen glasiert, Holz lasiert, Kliniker glasiert und Porzellan.



## DER SPIEGEL- & LACKGLASKLEBER

### Anwendungsgebiete

Spiegel

### Eigenschaften



### Nachweise



Nr. 29; 30; 35



Typ	Vernetzungs-system	Shore A Härte DIN 53505	Modul/ Dehnspannung 100 % DIN EN ISO 8339	zul. Gesamtverformung	Klasse nach DIN EN 15651 bzw. DIN EN ISO 11600
EGOSILICON 100 ORIGINAL	sauer (acetoxo)	ca. 20	ca. 0,4 N/mm <sup>2</sup>	25,0 %	F 25 LM EXT-INT-CC G 25 LM CC
EGOSILICON 110 AQUARIUM	sauer (acetoxo)	ca. 25	ca. 0,5 N/mm <sup>2</sup>	25,0 %	G 25 HM
EGOSILICON 111 LEBENSMITTEL & TRINKWASSER	sauer (acetoxo)	ca. 25	ca. 0,6 N/mm <sup>2</sup>	20,0 %	F 20 HM EXT-INT-CC G 20 HM CC
EGOSILICON 120 HOCHTEMPERATUR	sauer (acetoxo)	ca. 32	ca. 0,7 N/mm <sup>2</sup>	20,0 %	F 20 HM EXT-INT-CC G 20 HM CC
EGOSILICON 151 SANITÄRPROFI	sauer (acetoxo)	ca. 20	ca. 0,4 N/mm <sup>2</sup>	25,0 %	F 25 LM EXT-INT-CC G 25 LM CC XS 1
EGOSILICON 191 SANITÄRDICHT	sauer (acetoxo)	ca. 30	ca. 0,6 N/mm <sup>2</sup>	25,0 %	XS 1
EGOSILICON 300 BAUDICHT	neutral (oxim)	ca. 25	ca. 0,4 N/mm <sup>2</sup>	25,0 %	F 25 LM EXT-INT-CC G 25 LM CC
EGOSILICON 310 BRANDSCHUTZ B1	neutral (oxim)	ca. 25	ca. 0,4 N/mm <sup>2</sup>	25,0 %	F 25 LM EXT-INT-CC G 25 LM CC
EGOSILICON 333 GLASFASSADE	neutral (oxim)	ca. 33	ca. 0,6 N/mm <sup>2</sup>	20,0 %	F 20 HM EXT-INT-CC G 20 HM CC
EGOSILICON 351 NATURSTEIN	neutral (oxim)	ca. 24	ca. 0,5 N/mm <sup>2</sup>	20,0 %	XS 1
EGOSILICON 351 NATURSTEIN MATT	neutral (oxim)	ca. 31	ca. 0,5 N/mm <sup>2</sup>	20,0 %	XS 1
EGOSILICON 352 NATURSTEIN STRUKTUR	neutral (oxim)	ca. 24	ca. 0,4 N/mm <sup>2</sup>	25,0 %	F 25 LM EXT-INT-CC G 25 LM CC XS 1
EGOSILICON 360 BAUPROFI	neutral (oxim)	ca. 20	ca. 0,4 N/mm <sup>2</sup>	25,0 %	F 25 LM EXT-INT-CC G 25 LM CC
EGOSILICON 365 ALL IN ONE	neutral (oxim)	ca. 24	ca. 0,4 N/mm <sup>2</sup>	25,0 %	F 25 LM EXT-INT-CC G 25 LM CC XS 1
EGOSILICON 365 MATT	neutral (oxim)	ca. 31	ca. 0,5 N/mm <sup>2</sup>	20,0 %	F 20 HM EXT-INT
EGOSILICON 460 BAUFIX	neutral (alkoxy)	ca. 24	ca. 0,4 N/mm <sup>2</sup>	25,0 %	F 25 LM EXT-INT-CC G 25 LM CC
DER LACKGLAS-/ SPIEGEL-KLEBER	neutral (alkoxy)	ca. 25	ca. 0,5 N/mm <sup>2</sup>	20,0 %	

# SILICONDICHTSTOFFE

Produkt	Prüfungen	IVD-Gütesiegel	CE-Kennzeichnung	EMICODE EC1/EC1Plus	AgBB Schema	Franz. VOC Klasse A+	Franz. KIMB-Verordnung	LEED®-credit EQ c4.1	Lebensmittelzertifikat	B-s1,d0 schwerentf. nach EN 13501	B1 schwerentf. nach DIN 4102	Brandkennziffer BKZ 5.3 (Vkf)	Reinraum und RLT-Anlagen	Schlierenbildung/Abrieb	ISO-Randverbund	VSG-Randverbund	DGNB Produktverifizierung	Baubook Österreich	EPD Umweltproduktdeklaration
EGOSILICON 100		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔											✔
EGOSILICON 110		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔											✔
EGOSILICON 111		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	❌										✔
EGOSILICON 120		✔	✔			✔	✔												✔
EGOSILICON 151		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔											✔
EGOSILICON 191		✔	✔			✔	✔	✔											✔
EGOSILICON 300		✔	✔	(✔)	✔	✔	✔	✔				❌	❌	❌					✔
EGOSILICON 310		✔	✔		✔	✔	✔	✔		❌	❌	❌							✔
EGOSILICON 333		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔							❌	❌			✔
EGOSILICON 351		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔					❌						✔
EGOSILICON 352		✔	✔			✔	✔												✔
EGOSILICON 360		✔	✔	(✔)	✔	✔	✔	✔					❌	❌					✔
EGOSILICON 365		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔											✔
EGOSILICON 460		✔	✔	✔		✔	✔	✔					❌						✔
DER LACKGLAS-/ SPIEGELKLEBER		✔				✔	✔	✔											✔

✔ liegt vor ❌ Prüfzertifikat ✔ VOC-Anforderungen werden erreicht ✔ Deklaration ❶ Transparent abriebfest

( ) gilt für EGOSILICON 300 transparent und EGOSILICON 360 transparent

## EGO PRIMER FDF

## EGOCON FDF

## Anwendungsgebiete

Beton, Fassade, Fliese, Naturstein

## Eigenschaften

Ablüftezeit  
30 min.



	100 ml Flasche	500 ml Dose	5000 ml Blechkanister
Bestellnummer	660640300	660260300	660720300

EGO PRIMER FDF ist ein anwendungsfertiger Primer (nicht verfärbend) zur Verbesserung der Haftung von EGOSIL Kleber, EGOSILICON und MS/SMP-Polymeren vorzugsweise auf Marmor, Kunst- und Naturstein.



	500 ml Dose	5000 ml Blechkanister
Bestellnummer	665260000	665720000

EGO HAFTREINIGER ist speziell geeignet zur Haftverbesserung auf vorwiegend glatten Untergründen, auf Metallen und Kunststoffen, insbesondere TGIC-freie Pulverlackbeschichtungen. Anwendungshinweise: EGO HAFTREINIGER auftragen, mit sauberem Tuch abwischen. Anschließend EGO HAFTREINIGER ca. 10 Minuten ablüften lassen. Grundsätzlich Eigenversuche vornehmen.

**EGO HAFTREINIGER**

PRIMER & REINIGER

**Anwendungsgebiete**

Metall, Kunststoff

**Eigenschaften**

**Ablüftezeit**  
10 min.



	100 ml Flasche	500 ml Dose	5000 ml Blechkanister
Bestellnummer	662640000	662260000	662720000

EGO PRIMER FML ist ein anwendungsfertiger Primer zur Verbesserung der Haftung von EGOSILICON auf allen Metallen, Kunststoffen wie Acrylglas, Polycarbonat, Hart-PVC, Polyester und Beschichtungen wie Lasuren, Fassadenfarben usw.

**EGO PRIMER FML**

EGOCON 790

**Anwendungsgebiete**

Acrylglas, Polycarbonat, Polyester, Hart-PVC, Lasuren, Fassadenfarbe

**Eigenschaften**

**Ablüftezeit**  
30 min.



## GLÄTTHOLZ



Artikel	Format/Größe	Bestellnummer
Glättholz	6 mm	570017000
Glättholz	8 mm	570018000
Glättholz	10 mm	570019000
Glättholz	15 mm	570020000
Glättholz	20 mm	570021000
Glättholz	25 mm	570022000
Glättholz	30 mm	570023000
Glättholz	35 mm	570024000
Glättholz	40 mm	570025000

## GLÄTTGUMMI, GLÄTTMEISTER-SET



Artikel	Format/Größe	Bestellnummer
Glättgummi „Glättfix“	oval	570014000
Glättgummi „Glättfix Expert“	oval	570032000
Glättgummi „vierkant“ PALÜ	vierkant	590015000
Glättmeister-Set	11-17 mm	590002020

System	Artikel	Bestellnummer	VPE
310 ml Kartusche	FIX 1K-DÜSE STANDARD	022000117	1 Stck.
310 ml Kartusche	FIX 1K-DÜSE STANDARD	022000114	10 Stck.
310 ml Kartusche	FIX 1K-DÜSE STANDARD	022000112	20 Stck.
310 ml Kartusche	FIX 1K-LANGDÜSE	022000111	1 Stck.
310 ml Kartusche	FIX 1K-CLIPDÜSE V-NAHT	022000118	1 Stck.
310 ml Kartusche	FIX 1K-CLIPDÜSE WEISS	022000123	1 Stck.
310 ml Kartusche	FIX 1K-CLIPDÜSE WEISS/ROT (DECKEL)	022000192	1 Stck.
310 ml Kartusche	FIX 1K-DÜSE WEISS/ROT DREHBAR	570000930	1 Stck.
310 ml Kartusche	FIX 1K-DÜSE 45° GELENKWINKELSTÜCK	570003605	1 Stck.
400 & 600 ml Schlauchfolie	FIX 1K-TRICHTERDÜSE WEISS	022000115	1 Stck.
400 & 600 ml Schlauchfolie	FIX 1K-TRICHTERDÜSE GELB 45° WINKEL	590016000	1 Stck.

## DÜSEN


1K



System	Artikel	Bestellnummer
EGOPOXID 10 ml	FIX 2K-MISCHROHR	570000919
EGOPOXID 50 ml	FIX 2K-MISCHROHR	570000901
EGOPOXID 50 ml	FIX 2K-MISCHROHR (FÜR WECHSELSPITZE)	570000902
EGOPOXID 50 ml	FIX 2K-WECHSELSPITZE	570000903
EGOPOXID 200 ml	FIX 2K-MISCHROHR	570000906

## MISCHROHRE

2K

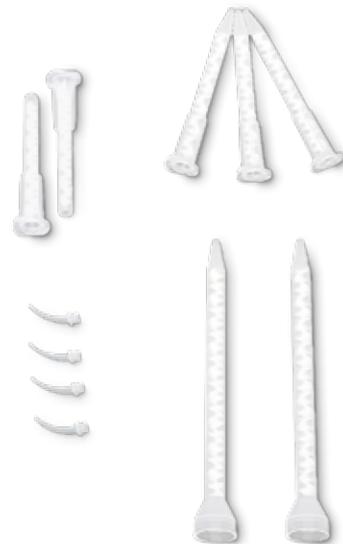

## EGOFIX AIRJET

## Eigenschaften

**6-10 bar**  
Druckluft



EGOFIX AIRJET KB 600

**1k** **400 ml** **600 ml**  
System Gebinde Gebinde  
**310 ml** **50 mm**  
Gebinde Gebinde



EGOFIX AIRJET KB 400

**310 ml** **400 ml** **1k**  
Gebinde Gebinde System



EGOFIX 2K-AIRJET DLP 750

**2k** **1:1** **4-8 bar**  
System Verhältnis  
**3,3 kN** **190 ml** **310 ml**  
Gebinde Gebinde

Versiegelungsgeräte für Dichtstoffe	Standardverwendung	Bestellnummer
EGOFIX AIRJET KB 600	600 ml	590090600 *
EGOFIX AIRJET KB 400	400 ml	590090400 *
EGOFIX 2K-AIRJET DLP 750	190ml/310ml	590038000 *

\* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich. Die EGOFIX AIRJET sowie die EGOFIX 2K-AIRJET eignen sich hervorragend zur Verarbeitung von EGO-Kartuschen bzw. Schlauchbeuteln zur professionellen und industriellen Versiegelung. Der variierbare Arbeitsdruck von 6-10 bar sowie ein minimaler Luftverbrauch ermöglichen ein effizientes Arbeiten. Der optimale Schwerpunkt sowie das eloxierte Aluminiumrohr ermöglichen einen handlichen und langlebigen Nutzen. Das Druckablassventil hat eine schnelle Reaktionszeit.

## EGOFIX FX

## Eigenschaften

**17:1** **310 ml** **400 ml** **600 ml**  
Übersetzung Gebinde Gebinde Gebinde  
**1k** **manuell**  
System Typ



Versiegelungsgeräte für Dichtstoffe	Standardverwendung	Bestellnummer
EGOFIX FX 90	310 ml	590036790
EGOFIX FX 40	400 ml	590036740 *
EGOFIX FX 60	600 ml	590036760

\* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich. Die EGOFIX FX-Serie eignet sich hervorragend zur Verarbeitung von EGO-Kartuschen bzw. Schlauchbeuteln. Der handliche, gummierte Griff sowie der gut abgestimmte Abzug ermöglichen ein ergonomisches und angenehmes Arbeiten. Der starke Schubklotz bewirkt zugleich eine erhöhte Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus. Der Leiterhaken lässt sich problemlos greifen und in Position bringen. Die EGOFIX FX-Serie entspricht allen Anforderungen eines soliden Versiegelungsgerätes.

## ZUBEHÖR

Versiegelungsgeräte für Dichtstoffe	Standardverwendung	Bestellnummer
EGOFIX EXCEPT 310	310 ml	590036831
EGOFIX EXCEPT 400	400 ml	590036840 *
EGOFIX EXCEPT 600	600 ml	590036860

\* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

Die EGOFIX EXCEPT-Serie eignet sich hervorragend zur Verarbeitung von EGO-Kartuschen bzw. Schlauchbeuteln. Der handliche, gummierte Griff sowie der gut abgestimmte Abzug ermöglichen ein ergonomisches und angenehmes Arbeiten. Die aktivierbare Nachlaufstoff-Funktion ermöglicht ein professionelles Verfugen. Der gesinterte Schubklotz ermöglicht eine hohe Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus. Die korrosionsschützende Speziallegierung ermöglicht eine hohe Langlebigkeit. Der Leiterhaken lässt sich problemlos greifen und in Position bringen. Das integrierte Dosierspitzen-Schneidmesser ist ein praktisches Feature, welches im Alltag eine Hilfestellung beim Anschneiden der Kartuschen gibt. Das verbesserte Übersetzungsverhältnis ermöglicht eine gute Auspressung bei geringerem Druck. Die EGOFIX EXCEPT-Serie entspricht allen Anforderungen eines hochwertigen Versiegelungsgerätes.

Versiegelungsgeräte für Dichtstoffe		Bestellnummer
EGOFIX POWERJET	600 ml	590083860 *
Ladegerät	-	590083866 *
Ersatzakku	-	590083865 *

\* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

Die EGOFIX POWERJET eignet sich hervorragend zur Verarbeitung von Schlauchbeuteln zur professionellen Versiegelung. Der handliche, gummierte Griff sowie der stufenlose Vorschub Abzug ermöglichen ein angenehmes Arbeiten. Der automatische Rücklauf ermöglicht ein professionelles Verfugen im Übergangsbereich der Fuge. Das integrierte LED-Licht schafft auch in dunklen Arbeitsbereichen eine gute Beleuchtung. Die optional erhältlichen Ersatzakku's und Ladegeräte ermöglichen ein professionelles Arbeiten und paralleles Laden weiterer Akku's. Durch ihre sehr gute Handlichkeit entspricht die EGOFIX POWERJET den höchsten Anforderungen an ein akku-betriebenes Versiegelungsgerät.

## EGOFIX EXCEPT

## Eigenschaften



## EGOFIX POWERJET

## Eigenschaften



## EGOFÜLL PE

## HINTERFÜLL

## Anwendungsgebiete

Fugenhinterfüllung

## Eigenschaften

Weich-  
macher  
frei

PE

DIN

nach  
DIN 18540

## EGOFÜLL PUR

## HINTERFÜLL

## Anwendungsgebiete

Fugenhinterfüllung

## Eigenschaften

Weich-  
macher  
frei

PUR



	Bestell- nummer	Ø	Länge	Liefer- form	(m/Kar.)/(Kar./Pal.)
grau	603006073	6 mm	100 m	Wickelbund	500 m/6 Kar.
grau	603008073	8 mm	100 m	Wickelbund	500 m/6 Kar.
grau	603010073	10 mm	100 m	Wickelbund	500 m/6 Kar.
grau	603013073	13 mm	100 m	Wickelbund	500 m/6 Kar.
grau	603015073	15 mm	100 m	Wickelbund	500 m/6 Kar.
grau	603020073	20 mm	50 m	Wickelbund	250 m/6 Kar.
grau	603025073	25 mm	50 m	Wickelbund	250 m/6 Kar.
grau	603030073	30 mm	25 m	Wickelbund	125 m/6 Kar.
grau	603040072 *	40 mm	2 m	Stange	270 m/6 Kar.
grau	603050072 *	50 mm	2 m	Stange	180 m/6 Kar.

\* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOFÜLL PE ist ein zellgeschlossenes, geschäumtes, witterungsbeständiges und weichmacherfreies PE-Rundprofil; verpressbar, nicht wassersaugend. Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Fette, verdünnte Laugen, Salzwasser und Waschmittel, aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Zur Hinterfüllung von Anschluss- und Baufugen, z.B. für Verfürgungen gem. DIN 18540 und dgl.

## EGOFÜLL PE HOHL

	Bestell- nummer	Ø	Länge	Liefer- form	(m/Kar.)/(Kar./Pal.)
grau	603015079 *	15 mm	550 m	Wickelbund	550 m/12 Kar.
grau	603020079 *	20 mm	350 m	Wickelbund	350 m/12 Kar.
grau	603025079 *	25 mm	200 m	Wickelbund	200 m/12 Kar.
grau	603030079 *	30 mm	160 m	Wickelbund	160 m/12 Kar.


\* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

	Bestell- nummer	Ø	Länge	Liefer- form	(m/Kar.)/(Kar./Pal.)
grau	602010004	10 mm	1000 mm	lose im Kar.	1500 m/6 Kar.
gelb	602010005				
grau	602015004	15 mm	1000 mm	lose im Kar.	1000 m/6 Kar.
gelb	602015005				
grau	602020004	20 mm	1000 mm	lose im Kar.	500 m/6 Kar.
gelb	602020005				
grau	602025004 *	25 mm	1000 mm	lose im Kar.	350 m/6 Kar.
gelb	602025005				
grau	602030004	30 mm	1000 mm	lose im Kar.	250 m/6 Kar.
gelb	602030005				
grau	602040004 *	40 mm	1000 mm	lose im Kar.	150 m/6 Kar.
gelb	602040005				
grau	602050004 *	50 mm	1000 mm	lose im Kar.	100 m/6 Kar.
gelb	602050005 *				

\* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOFÜLL PUR ist eine leicht komprimierbare, offenzellige und weichmacherfreie Rundschnur aus Polyurethanschaum. Zur Hinterfüllung von Anschluss- und Baufugen, für Anwendungen im Innenbereich. Nicht zulässig zur Hinterfüllung von Fugenabdichtungen in Hochbaufugen nach DIN 18540.

# NOTIZEN

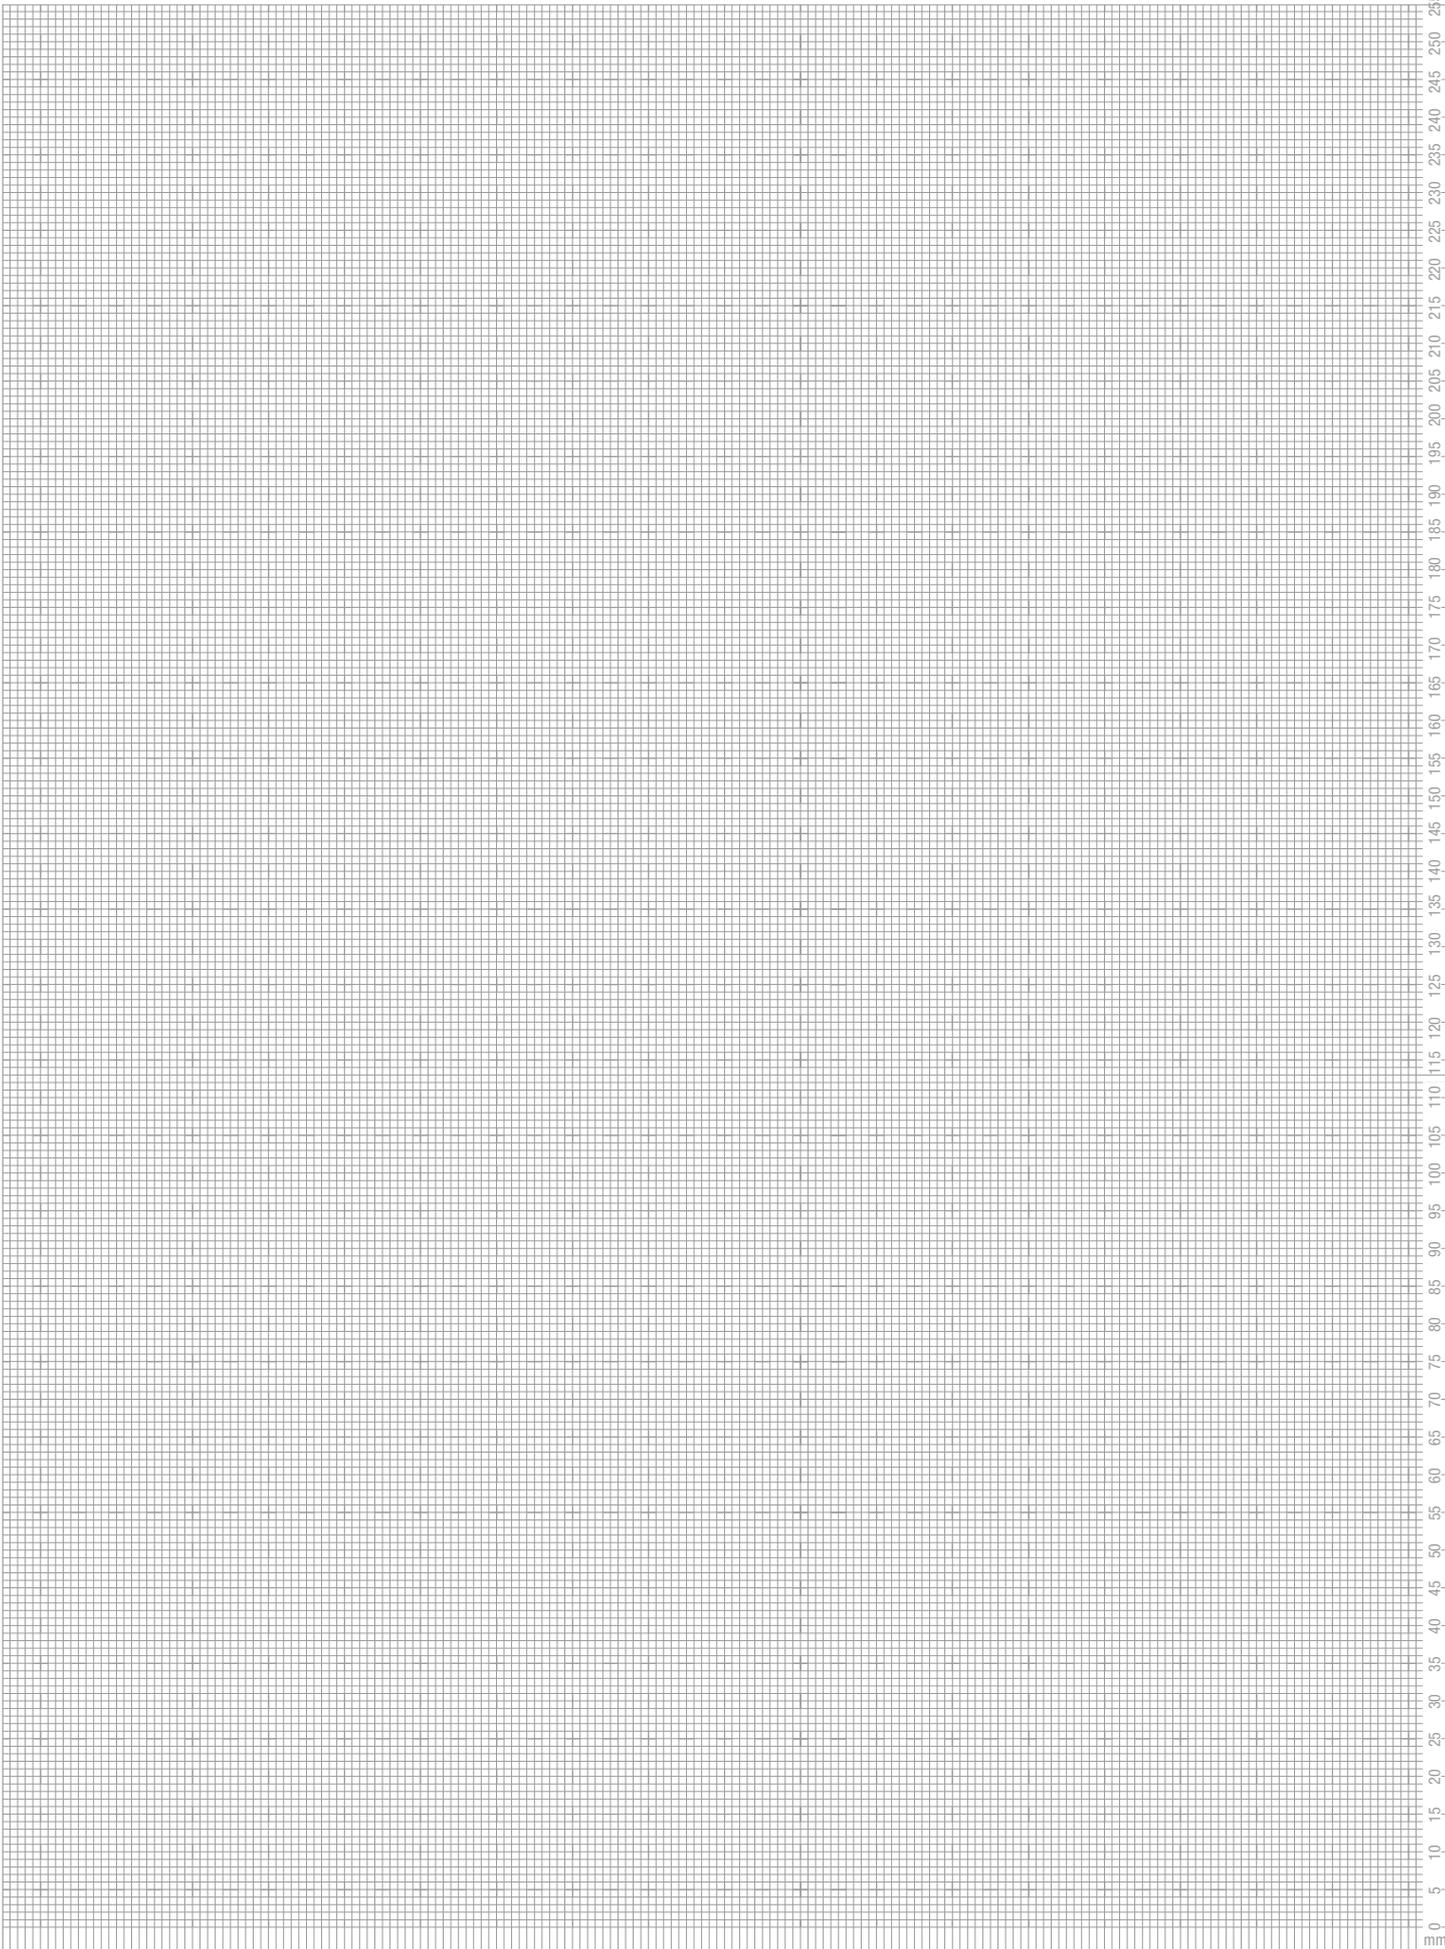

EGO DICHTSTOFFWERKE GMBH & CO. BETRIEBS KG  
 Kaltenbrunn 27 · D-82467 Garmisch-Partenkirchen  
 Fon +49 (0)8821 95 69 0 · Mail info@ego.de



Qualitäts-  
Produkte



-  Australien
-  Belgien
-  China
-  Finnland
-  Frankreich
-  Griechenland
-  Neuseeland
-  Niederlande
-  Norwegen
-  Schweden
-  Schweiz
-  Slowenien
-  Tschechien
-  VAE

Technische Änderungen, Druckfehler und Programmänderungen  
 vorbehalten. Farbabweichungen zu den Originalfarben sind  
 drucktechnisch bedingt. Edition 01/2023

[www.ego.de](http://www.ego.de)



-  Mitglied im Bundesinnungsverband  
des Glaserhandwerks
-  Mitglied im Industrieverband  
Dichtstoffe e.V.
-  Mitglied des Instituts für  
Fenstertechnik e.V. Rosenheim



Unser Partner in Ihrer Nähe