

Bautyp	Bauhöhe	Naben- abstand	Bautiefe	Gewicht (leer)	Wasser- inhalt	Ober- fläche	Wärmeleistungen nach EN442-2			Expo- nent
							75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C	
	mm	mm	mm	kg	l	m²	W/EL	W/EL	W/EL	n
RK2020	195	130	65	0,48	0,39	0,03	19,1	15,4	10,0	1,26
RK3020	195	130	101	0,63	0,50	0,06	24,7	19,9	12,9	1,26
RK4020	195	130	139	0,83	0,63	0,07	31,0	25,0	16,1	1,27
RK5020	195	130	177	1,03	0,75	0,09	38,4	30,9	19,8	1,28
RK6020	195	130	215	1,23	0,89	0,10	45,5	36,7	23,6	1,27
RK2030	300	235	65	0,63	0,47	0,05	27,6	22,3	14,4	1,26
RK3030	300	235	101	0,88	0,62	0,08	36,6	29,6	19,1	1,26
RK4030	300	235	139	1,18	0,76	0,11	46,0	37,1	23,8	1,27
RK5030	300	235	177	1,48	0,88	0,13	56,7	45,7	29,3	1,28
RK6030	300	235	215	1,68	1,03	0,16	67,3	54,3	34,9	1,27
RK2035	350	285	65	0,73	0,51	0,06	31,8	25,7	16,6	1,26
RK3035	350	285	101	0,98	0,68	0,09	42,4	34,2	22,1	1,26
RK4035	350	285	139	1,28	0,84	0,12	53,2	42,8	27,5	1,28
RK5035	350	285	177	1,58	0,98	0,15	65,5	52,7	33,8	1,28
RK6035	350	285	215	1,88	1,15	0,18	77,7	62,6	40,3	1,27
RK2040	400	335	65	0,78	0,55	0,07	36,0	29,0	18,7	1,27
RK3040	400	335	101	1,13	0,74	0,10	48,2	38,9	25,0	1,27
RK4040	400	335	139	1,43	0,92	0,14	60,4	48,6	31,1	1,28
RK5040	400	335	177	1,78	1,08	0,17	74,3	59,8	38,3	1,28
RK6040	400	335	215	2,08	1,27	0,21	88,1	71,0	45,6	1,27
RK2045	450	385	65	0,88	0,59	0,08	40,2	32,4	20,9	1,27
RK3045	450	385	101	1,23	0,80	0,12	53,9	43,4	28,0	1,27
RK4045	450	385	139	1,58	1,00	0,16	67,6	54,4	34,8	1,29
RK5045	450	385	177	1,98	1,18	0,19	83,0	66,7	42,7	1,28
RK6045	450	385	215	2,33	1,39	0,23	98,5	79,3	51,0	1,27
RK2050	500	435	65	0,93	0,63	0,09	44,3	35,7	23,0	1,27
RK3050	500	435	101	1,33	0,86	0,13	59,5	47,9	30,8	1,27
RK4050	500	435	139	1,73	1,08	0,17	74,7	60,0	38,4	1,29
RK5050	500	435	177	2,18	1,28	0,21	91,7	73,7	47,2	1,29
RK6050	500	435	215	2,53	1,51	0,25	108,7	87,5	56,1	1,28
RK2055	550	485	65	1,03	0,67	0,10	48,4	39,0	25,1	1,27
RK3055	550	485	101	1,43	0,92	0,14	65,2	52,5	33,7	1,28
RK4055	550	485	139	1,88	1,16	0,19	81,8	65,7	41,9	1,29
RK5055	550	485	177	2,33	1,38	0,23	100,3	80,6	51,5	1,29
RK6055	550	485	215	2,78	1,63	0,28	118,9	95,7	61,4	1,28
RK2060	600	535	65	1,08	0,71	0,11	52,5	42,3	27,2	1,27
RK3060	600	535	101	1,53	0,98	0,15	70,8	57,0	36,5	1,28
RK4060	600	535	139	2,03	1,24	0,20	88,8	71,2	45,4	1,30
RK5060	600	535	177	2,58	1,48	0,25	108,8	87,4	55,8	1,29
RK6060	600	535	215	3,03	1,75	0,30	129,0	103,8	66,5	1,28
RK2075	750	685	65	1,33	0,83	0,13	64,7	52,1	33,4	1,28
RK3075	750	685	101	1,88	1,16	0,19	87,5	70,2	44,8	1,29
RK4075	750	685	139	2,48	1,48	0,25	109,7	87,8	55,7	1,31
RK5075	750	685	177	3,08	1,78	0,31	134,1	107,5	68,4	1,30
RK6075	750	685	215	3,68	2,11	0,37	159,0	127,8	81,7	1,29
RK2090	900	835	65	1,53	0,95	0,15	76,8	61,7	39,5	1,29
RK3090	900	835	101	2,18	1,34	0,22	104,0	83,3	52,9	1,31
RK4090	900	835	139	2,98	1,72	0,30	130,4	104,2	65,9	1,32
RK5090	900	835	177	3,68	2,08	0,37	159,1	127,4	80,8	1,31
RK6090	900	835	215	4,38	2,47	0,44	188,5	151,3	96,5	1,30

Bautyp	Bauhöhe mm	Naben- abstand mm	Bautiefe mm	Gewicht (leer) kg	Wasser- inhalt l	Ober- fläche m²	Wärmeleistungen nach EN442-2			Expo- nent n
							75/65/20 °C W/EL	70/55/20 °C W/EL	55/45/20 °C W/EL	
RK2100	1000	935	65	1,68	1,03	0,17	84,9	68,2	43,6	1,29
RK3100	1000	935	101	2,48	1,46	0,24	114,9	91,9	58,2	1,31
RK4100	1000	935	139	3,23	1,88	0,33	144,0	114,9	72,4	1,33
RK5100	1000	935	177	4,03	2,28	0,41	175,6	140,5	89,0	1,32
RK6100	1000	935	215	4,78	2,71	0,49	208,0	166,8	106,2	1,30
RK2120	1200	1135	65	1,98	1,19	0,20	100,9	81,0	51,7	1,30
RK3120	1200	1135	101	2,93	1,70	0,29	136,6	109,3	69,2	1,32
RK4120	1200	1135	139	3,83	2,20	0,39	171,0	136,5	86,1	1,33
RK5120	1200	1135	177	4,78	2,68	0,49	208,1	166,5	105,4	1,32
RK6120	1200	1135	215	5,68	3,19	0,58	246,5	197,7	125,9	1,30
RK2150	1500	1435	65	2,43	1,43	0,25	125,1	100,3	63,8	1,30
RK3150	1500	1435	101	3,58	2,06	0,36	168,8	135,0	85,4	1,32
RK4150	1500	1435	139	4,73	2,68	0,49	210,9	168,5	106,4	1,32
RK5150	1500	1435	177	5,93	3,28	0,61	256,1	204,9	129,8	1,31
RK6150	1500	1435	215	7,03	3,91	0,73	303,3	243,3	154,9	1,30
RK2180	1800	1735	65	2,88	1,67	0,29	149,4	119,6	75,9	1,31
RK3180	1800	1735	101	4,28	2,42	0,44	200,5	160,3	101,4	1,32
RK4180	1800	1735	139	5,63	3,16	0,58	250,1	199,9	126,4	1,32
RK5180	1800	1735	177	7,03	3,88	0,72	303,1	242,5	153,7	1,31
RK6180	1800	1735	215	8,38	4,63	0,87	358,9	287,4	182,4	1,31
RK2200	2000	1935	65	3,18	1,83	0,32	165,7	132,8	84,4	1,31
RK3200	2000	1935	101	4,73	2,66	0,48	221,4	177,0	112,0	1,32
RK4200	2000	1935	139	6,23	3,48	0,64	275,8	220,5	139,4	1,32
RK5200	2000	1935	177	7,78	4,28	0,80	334,0	267,2	169,2	1,32
RK6200	2000	1935	215	9,28	5,11	0,96	395,4	316,6	200,9	1,31
RK2220	2200	2135	65	3,48	1,95	0,35	182,0	145,9	92,9	1,30
RK3220	2200	2135	101	5,17	2,90	0,53	242,2	193,7	122,6	1,32
RK4220	2200	2135	139	6,83	3,80	0,70	301,3	240,9	152,4	1,32
RK5220	2200	2135	177	8,54	4,68	0,88	364,5	291,5	184,6	1,32
RK6220	2200	2135	215	10,18	5,59	1,06	431,5	344,9	218,1	1,32
RK2250	2500	2435	65	3,93	2,23	0,40	206,8	166,0	105,9	1,29
RK3250	2500	2435	101	5,83	3,26	0,60	273,1	218,4	138,3	1,32
RK4250	2500	2435	139	7,73	4,28	0,80	339,1	271,1	171,5	1,32
RK5250	2500	2435	177	9,68	5,28	0,99	409,6	327,5	207,2	1,32
RK6250	2500	2435	215	11,53	6,31	1,20	484,9	386,9	243,8	1,33

Anschlussart/
Anschlussbild


Anschluss-
Dimension

Anschluss-
Art.-Nr.

An-
schluss-
Code



Maßzeichnung

gleich- oder wechselseitig




DN15 RKSAPT02 T02
4 x 1/2"

DN10 RKSAPT05 T05
4 x 3/8"




Auch für Einpunktanschluss
mit Lanzenventil horizontal


1x1/2" Blindstopfen bauseits dazu



frei wählbar RKSAPTAM TAM

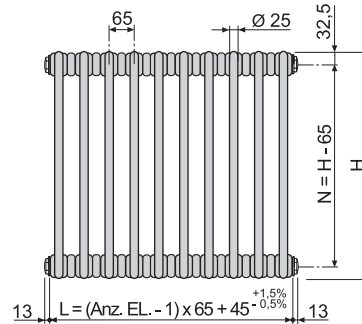

reitend unten




DN15 (1/2") RKSAPT08 T08




DN10 (3/8") RKSAPT09 T09

reitend oben




DN15 (1/2") RKSAPT12 T12




DN10 (3/8") RKSAPT13 T13

wechselseitig von/nach unten





DN15 (1/2") RKSAPT16 T16

wechselseitig von/nach oben



DN15 (1/2") RKSAPT20 T20

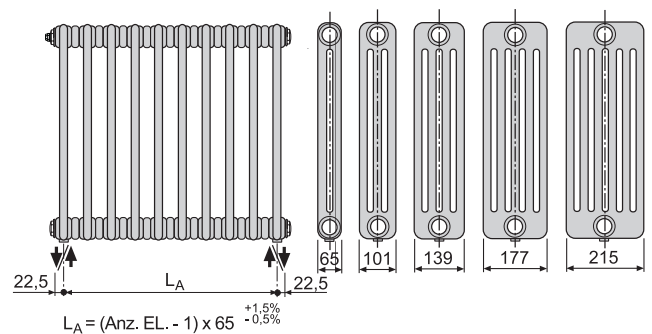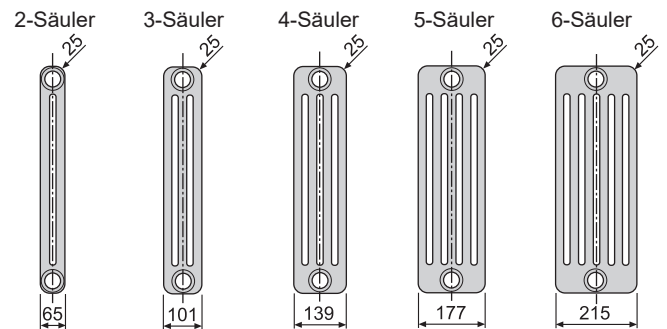






B: Radiator Blindstopfen 5/4"

b: Radiator Anschlussstopfen 5/4" x 1/2" (3/8") und Blindstopfen 1/2" (3/8")

L: Radiator Anschlussstopfen 5/4" x 1/2" (3/8") und Entlüftungsstopfen 1/2" (3/8")



Anschlussart/
AnschlussbildAnschluss-
DimensionAnschluss-
Art.-Nr.An-
schluss-
Code

Maßzeichnung

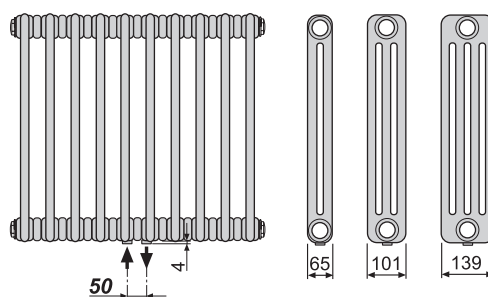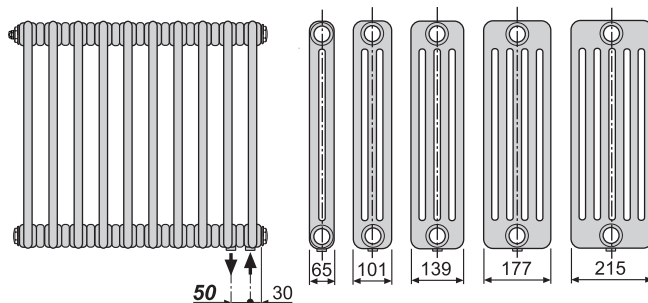gleichseitig von/nach unten**DN15 (1/2") RKSAPT18 T18****gleichseitig von/nach oben****DN15 (1/2") RKSAPT21 T21****mittig von/nach unten****DN15 (1/2") RKSAPT50 T50**

2-, 3- und 4-Säuler, mittige Anordnung der Anschlüsse nur bei gerader Elementanzahl möglich.

Bei ungerader Elementanzahl: Auf Rücklaufseite ein Element mehr.

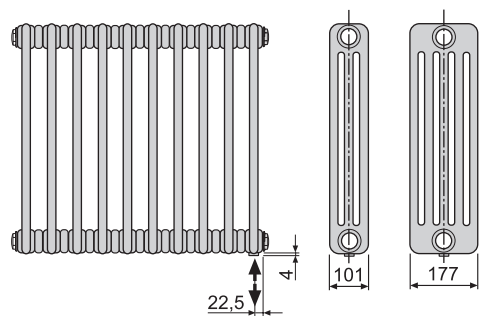Einpunktanschluss für Lanzenventil vertikal**DN15 (1/2") RKSAPT24 T24**

Für 4- und 6-Säuler, Tauchrohr auf 80 mm kürzen und zur Reduzierung der Minderleistung bauseits Tauchrohr flexibel verlängern (in ein darüber liegendes Rohr einführen). Für 2- Säuler nicht lieferbar.

Hinweis:

B: Radiator Blindstopfen 5/4"

b: Radiator Anschlussstopfen 5/4" x 1/2" (3/8") und Blindstopfen 1/2" (3/8")

L: Radiator Anschlussstopfen 5/4" x 1/2" (3/8") und Entlüftungsstopfen 1/2" (3/8")

Anschlussart/
Anschlussbild
Anschlussgröße


Ventil-
Ausführung

Anschluss-
Art.-Nr. ¹⁾

An-
schluss-
Code ²⁾

Maßzeichnung

Ventil oben, Anschlüsse gleichseitig von/nach unten




DN15 (1/2")

Standard
Feinstreg.
Q-tech

RKSAPT25
RKSAPF25
RKSAPQ25

T25
F25
Q25

Ventil unten, Anschlüsse gleichseitig von/nach unten




DN15 (1/2")

Standard
Feinstreg.
Q-tech

RKSAPT26
RKSAPF26
RKSAPQ26

T26
F26
Q26

Ventil oben, Anschlüsse mittig von/nach unten




DN15 (1/2")

Standard
Feinstreg.
Q-tech

RKSAPT52
RKSAPF52
RKSAPQ52

T52
F52
Q52




DN15 (1/2")

Standard
Feinstreg.
Q-tech

RKSAPT56
RKSAPF56
RKSAPQ56

T56
F56
Q56

Ventil oben, Anschlüsse wechselseitig von/nach unten




DN15 (1/2")

Standard
Feinstreg.
Q-tech

RKSAPT65
RKSAPF65
RKSAPQ65

T65
F65
Q65

Ventil unten, Anschlüsse wechselseitig von/nach unten





DN15 (1/2")

Standard
Feinstreg.
Q-tech


RKSAPT66
RKSAPF66
RKSAPQ66

T66
F66
Q66

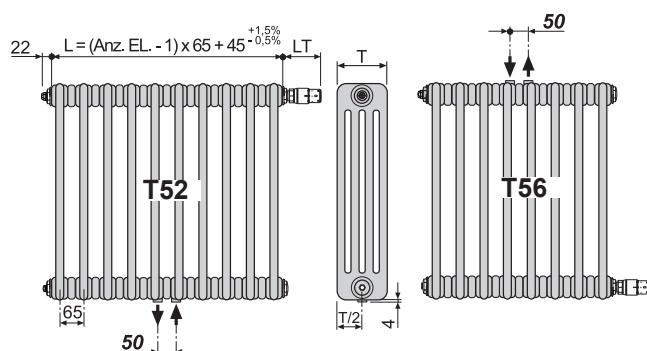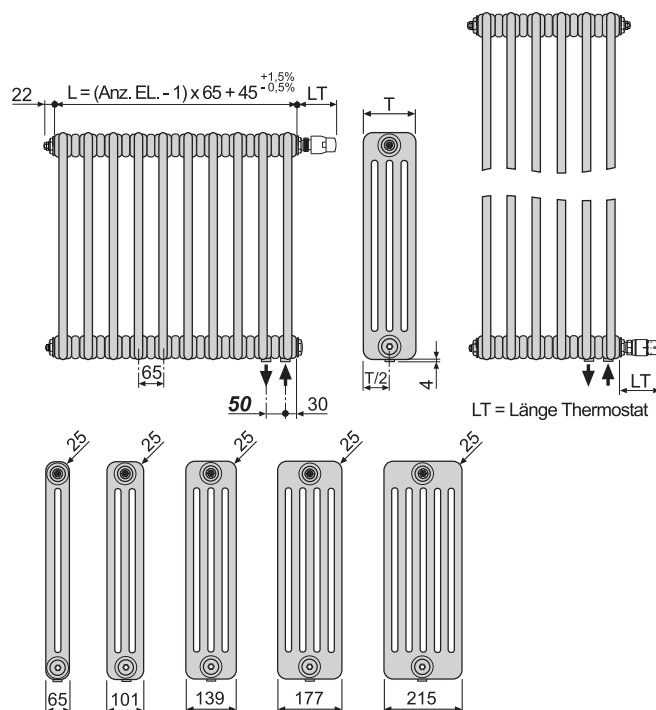




Ab 6 Elemente lieferbar. Mittige Anordnung der Anschlüsse nur bei gerader Elementanzahl möglich.

Bei ungerader Elementanzahl: Auf Rücklaufseite ein Element mehr.

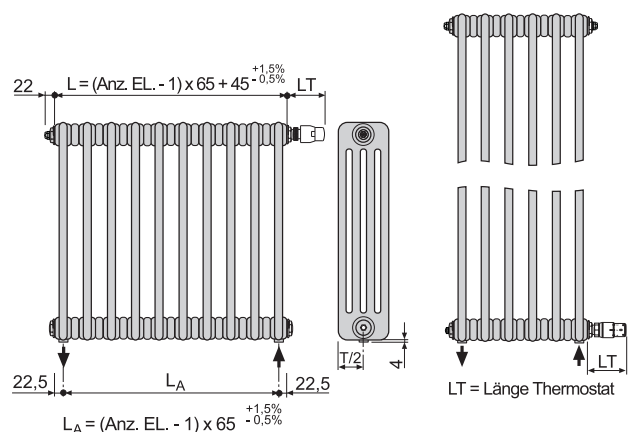





Anschlussart/
Anschlussbild
AnschlussgrößeVentil-
AusführungAnschluss-
Art.-Nr.An-
schluss-
Code

Maßzeichnung

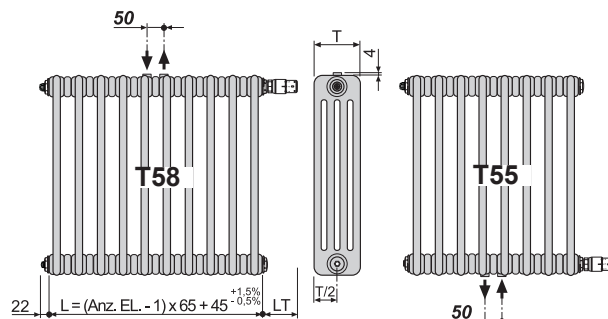Anschlüsse mittig von/nach oben, Ventil oben**DN15 (1/2")****Standard
Feinstreg.
Q-tech****RKSAPT58
RKSAPF58
RKSAPQ58****T58
F58
Q58****DN15 (1/2")****Standard
Feinstreg.
Q-tech****RKSAPT55
RKSAPF55
RKSAPQ55****T55
F55
Q55**

Mittige Anordnung der Anschlüsse nur bei gerader Elementanzahl möglich.

Bei ungerader Elementanzahl: Auf Rücklaufseite ein Element mehr.

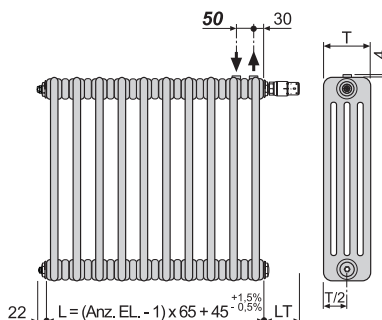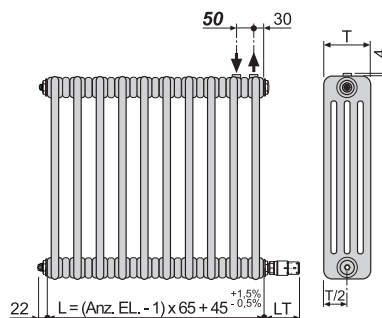Anschlüsse gleichseitig von/nach oben, Ventil oben**DN15 (1/2")****Standard
Feinstreg.
Q-tech****RKSAPT57
RKSAPF57
RKSAPQ57****T57
F57
Q57****Max. lieferbare
Elementzahl siehe
Tabelle auf Seite 60,
Wert für „blockge-
schweißt“ (Zahl vor
dem Querstrich)****Anschlüsse gleichseitig von/nach oben, Ventil unten****DN15 (1/2")****Standard
Feinstreg.
Q-tech****RKSAPT69
RKSAPF69
RKSAPQ69****T69
F69
Q69****Hinweis:**

B: Radiator Blindstopfen 5/4"

b: Radiator Anschlussstopfen 5/4" x 1/2" (3/8") und Blindstopfen 1/2" (3/8")

L: Radiator Anschlussstopfen 5/4" x 1/2" (3/8") und Entlüftungsstopfen 1/2" (3/8")