

STU-BS 50

Steigetrasse, gleichschenkliges U-Profil, Funktionserhalt



Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	Typ	H	B1	B2	L	G
STU-BS 50-02-3S	Steigetrasse für Brandschutz	50 mm	210 mm	172 mm	3000 mm	10.400 kg
STU-BS 50-03-3S	Steigetrasse für Brandschutz	50 mm	300 mm	262 mm	3000 mm	11.880 kg
STU-BS 50-04-3S	Steigetrasse für Brandschutz	50 mm	400 mm	362 mm	3000 mm	13.010 kg


Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	Typ	H	B1	B2	L	G
STU-BS 50-02-3F	Steigetrasse für Brandschutz	50 mm	210 mm	172 mm	3000 mm	11.820 kg
STU-BS 50-03-3F	Steigetrasse für Brandschutz	50 mm	300 mm	262 mm	3000 mm	12.910 kg
STU-BS 50-04-3F	Steigetrasse für Brandschutz	50 mm	400 mm	362 mm	3000 mm	14.210 kg

- H: Höhe
B1: Breite 1
B2: Breite 2
L: Länge
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



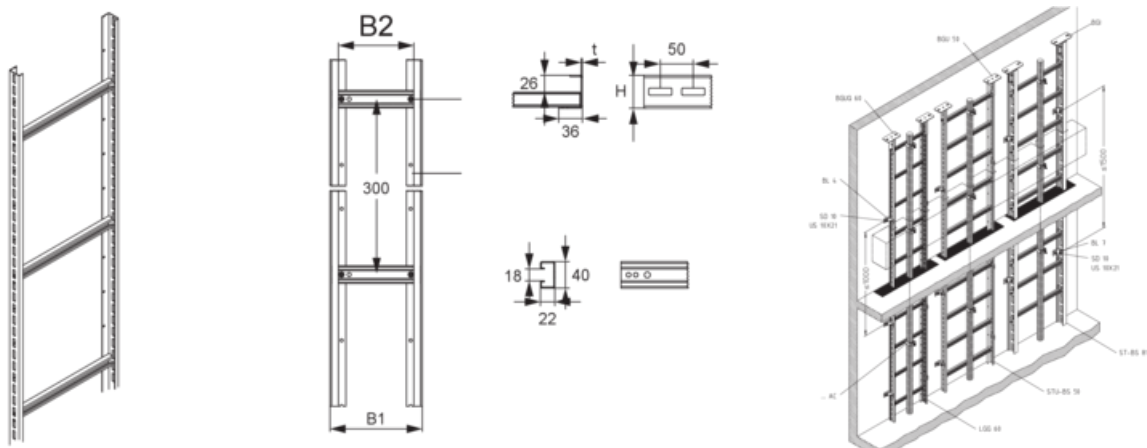

OPTIONALES ZUBEHÖR

LGV 50, BL 4, AC, BGUQ 50, BGUQ-BS 50



Brandschutz: Ja (1)

