


SRL

Schutzrohr, geschlitzt, Länge = 6000 mm

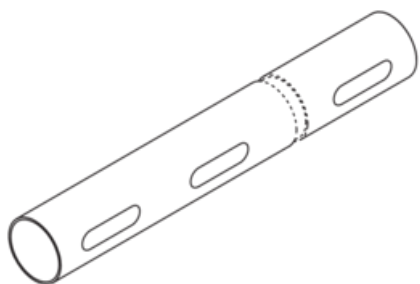

Das Schutzrohr SRL mit Langlöchern dient der sicheren und schonenden Ein- und Ausführung von Kabeln aus Kabelrinnen und -leitern. Es steht mit einer Länge von 6000 mm sowie mit einem Durchmesser von 60 mm zur Verfügung. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	Typ	L	t	D	G
SRL 60F	Schutzrohr geschlitzt	6000 mm	2.00 mm	60 mm	16.300 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	Typ	L	t	D	G
SRL 60E	Schutzrohr geschlitzt	6000 mm	2.00 mm	60 mm	16.300 kg

L: Länge

t: Materialstärke

D: Durchmesser (mm)

G: Gewicht je Lagermengeneinheit

OPTIONALES ZUBEHÖR

SRM, SRML, SRF, SRFW, SRMP-C, SRMP-B, SRMP-A, SRS-W, SRS-B, SRS-A, SRS-R, SRB 45, SRB 90, SRHB, SRHD, SRK-O, SRK-G, SRL-KSR 100

