




GTDW

Gitterkabelträger, G-förmig

Die G-förmige Gitterbahn GTDW ist in verschiedenen Maßen erhältlich. Die Standardlänge beträgt 3000 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

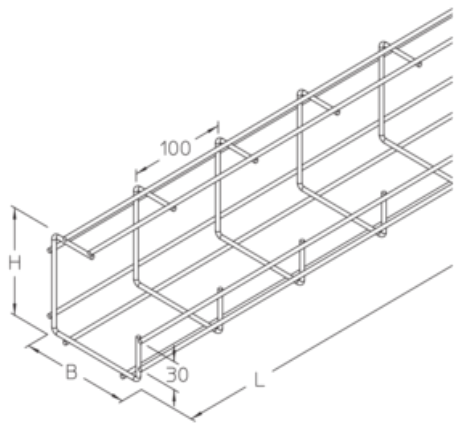

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	Typ	H	B	L	t	Q_{SK}	A	G
GTDW 6S	Gitterbahn	44 mm	75 mm	3000 mm	4.00 mm	0.02 kN/m	17 cm ²	2.260 kg
GTDW 8S	Gitterbahn	64 mm	95 mm	3000 mm	4.00 mm	0.06 kN/m	38 cm ²	2.380 kg
GTDW 10S	Gitterbahn	115 mm	115 mm	3000 mm	4.00 mm	0.15 kN/m	98 cm ²	3.280 kg
GTDW 13S	Gitterbahn	54 mm	149 mm	3000 mm	4.50 mm	0.08 kN/m	54 cm ²	1.600 kg

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	Typ	H	B	L	t	Q_{SK}	A	G
GTDW 6F	Gitterbahn	44 mm	75 mm	3000 mm	4.00 mm	0.02 kN/m	17 cm ²	2.410 kg
GTDW 8F	Gitterbahn	64 mm	95 mm	3000 mm	4.00 mm	0.06 kN/m	38 cm ²	2.550 kg
GTDW 10F	Gitterbahn	115 mm	115 mm	3000 mm	4.00 mm	0.15 kN/m	98 cm ²	3.510 kg
GTDW 13F	Gitterbahn	54 mm	149 mm	3000 mm	4.50 mm	0.08 kN/m	54 cm ²	1.370 kg

Stahl, galvanisch verzinkt

Artikel	Typ	H	B	L	t	Q_{SK}	A	G
GTDW 6GV	Gitterbahn	44 mm	75 mm	3000 mm	4.00 mm	0.02 kN/m	17 cm ²	2.260 kg
GTDW 8GV	Gitterbahn	64 mm	95 mm	3000 mm	4.00 mm	0.06 kN/m	38 cm ²	2.380 kg
GTDW 10GV	Gitterbahn	115 mm	115 mm	3000 mm	4.00 mm	0.15 kN/m	98 cm ²	3.280 kg
GTDW 13GV	Gitterbahn	54 mm	149 mm	3000 mm	4.50 mm	0.08 kN/m	54 cm ²	1.280 kg



Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	Typ	H	B	L	t	Q_{SK}	A	G
GTDW 6E	Gitterbahn	44 mm	75 mm	3000 mm	4.00 mm	0.02 kN/m	17 cm ²	2.260 kg
GTDW 8E	Gitterbahn	64 mm	95 mm	3000 mm	4.00 mm	0.06 kN/m	38 cm ²	2.380 kg
GTDW 10E	Gitterbahn	115 mm	115 mm	3000 mm	4.00 mm	0.15 kN/m	98 cm ²	3.280 kg
GTDW 13E	Gitterbahn	54 mm	149 mm	3000 mm	4.50 mm	0.08 kN/m	54 cm ²	1.280 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	Typ	H	B	L	t	Q_{SK}	A	G
GTDW 8E4	Gitterbahn	64 mm	95 mm	3000 mm	4.00 mm	0.06 kN/m	38 cm ²	2.430 kg
GTDW 10E4	Gitterbahn	115 mm	115 mm	3000 mm	4.00 mm	0.15 kN/m	98 cm ²	3.200 kg

H: Höhe

B: Breite

L: Länge


t: Materialstärke


Q_{SK} : Streckenlast Steuerkabel

A: Querschnittsfläche

G: Gewicht je Lagermeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

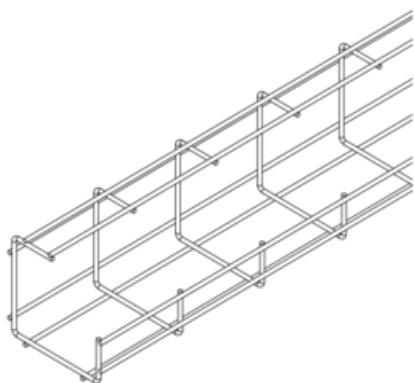

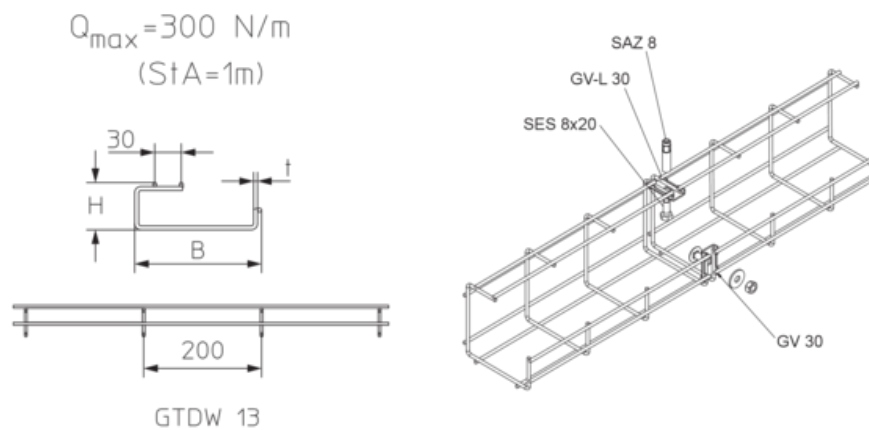

OPTIONALES ZUBEHÖR

GV 30, GVD 30, GV-L 30, GVU, GVK, GKAB, MP-G, MP-G90, KLU, GH 6x24, MKD-L



Betreten verboten: Ja (1)

