


UBKD Blinddeckel

Der Blinddeckel UBKD eignet sich für den Schwerlastbodenkanal UBK. Der Deckel besteht aus verzinktem Tränenblech und wird auf das Seitenprofil des estrichbündigen Schwerlastkanalunterteils aufgelegt. Die Tränenbleche sind belastbar bis 25 kN.

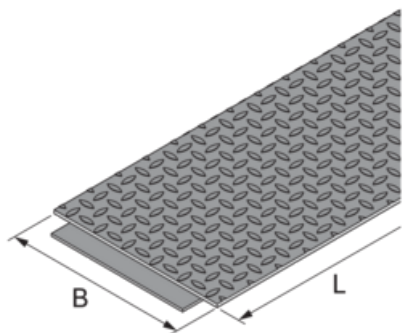

Artikel	Typ	B	L	t	P _{max}	G
UBKD10 25F	Blinddeckel, L=1000mm,	250 mm	1000 mm	10.00 mm	25.00 kN	18.463 kg
UBKD10 35F	Blinddeckel, L=1000mm,	350 mm	1000 mm	10.00 mm	25.00 kN	25.764 kg
UBKD10 45F	Blinddeckel, L=1000mm,	450 mm	1000 mm	10.00 mm	25.00 kN	33.184 kg
UBKD5 25F	Blinddeckel, L=1000mm,	238 mm	1000 mm	5.00 mm	5.00 kN	8.154 kg
UBKD5 35F	Blinddeckel, L=1000mm,	338 mm	1000 mm	5.00 mm	5.00 kN	11.624 kg
UBKD5 45F	Blinddeckel, L=1000mm,	438 mm	1000 mm	5.00 mm	5.00 kN	15.127 kg
UBKD8 25F	Blinddeckel, L=1000mm,	250 mm	1000 mm	8.00 mm	15.00 kN	14.480 kg
UBKD8 35F	Blinddeckel, L=1000mm,	350 mm	1000 mm	8.00 mm	15.00 kN	20.271 kg
UBKD8 45F	Blinddeckel, L=1000mm,	450 mm	1000 mm	8.00 mm	15.00 kN	26.122 kg

B: Breite

L: Länge

t: Materialstärke

P_{max}: max. Belastung

G: Gewicht je Lagermengeneinheit



DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

