


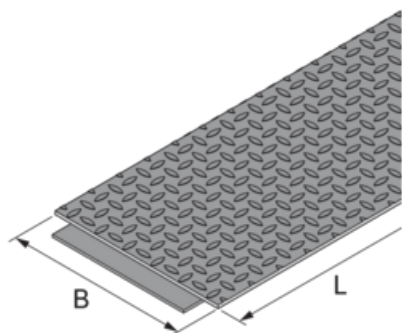

UBKD

Blindeckel

Der Blinddeckel UBKD eignet sich für den Schwerlastbodenkanal UBK. Der Deckel besteht aus verzinktem Tränenblech und wird auf das Seitenprofil des estrichbündigen Schwerlastkanalunterteils aufgelegt. Die Tränenbleche sind belastbar bis 25 kN.

Artikel	Typ	B	L	t	P _{max}	G
UBKD10 25F	Blindeckel, L=1000mm,	250 mm	1000 mm	10.00 mm	25.00 kN	18.606 kg
UBKD10 35F	Blindeckel, L=1000mm,	350 mm	1000 mm	10.00 mm	25.00 kN	25.965 kg
UBKD10 45F	Blindeckel, L=1000mm,	450 mm	1000 mm	10.00 mm	25.00 kN	33.484 kg
UBKD5 25F	Blindeckel, L=1000mm,	238 mm	1000 mm	5.00 mm	5.00 kN	8.287 kg
UBKD5 35F	Blindeckel, L=1000mm,	338 mm	1000 mm	5.00 mm	5.00 kN	11.836 kg
UBKD5 45F	Blindeckel, L=1000mm,	438 mm	1000 mm	5.00 mm	5.00 kN	15.417 kg
UBKD8 25F	Blindeckel, L=1000mm,	250 mm	1000 mm	8.00 mm	15.00 kN	14.623 kg
UBKD8 35F	Blindeckel, L=1000mm,	350 mm	1000 mm	8.00 mm	15.00 kN	20.472 kg
UBKD8 45F	Blindeckel, L=1000mm,	450 mm	1000 mm	8.00 mm	15.00 kN	26.422 kg

B: Breite

L: Länge

t: Materialstärke

P_{max}: max. Belastung

G: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



