




LGG-BS 60

Kabelleiter, L-Profil, Höhe = 60 mm, Funktionserhalt

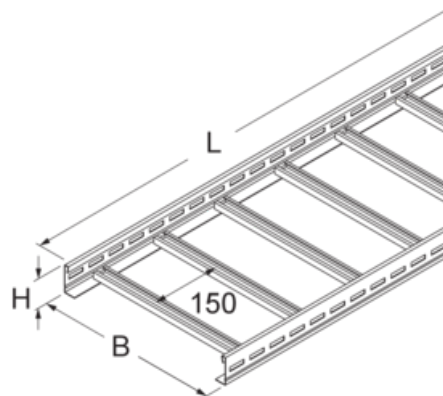

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	Typ	H	H _H	B	L	P _{max}	A	G
LGG-BS 60-20-3S	Kabelleiter geschweißt für Brandschutz	60 mm	60 mm	200 mm	3000 mm	1.50 kN	81 cm ²	9.290 kg
LGG-BS 60-30-3S	Kabelleiter geschweißt für Brandschutz	60 mm	60 mm	300 mm	3000 mm	1.50 kN	122 cm ²	10.670 kg
LGG-BS 60-40-3S	Kabelleiter geschweißt für Brandschutz	60 mm	60 mm	400 mm	3000 mm	1.50 kN	162 cm ²	12.050 kg
LGG-BS 60-20-6S	Kabelleiter geschweißt für Brandschutz	60 mm	60 mm	200 mm	6000 mm	1.50 kN	81 cm ²	18.580 kg
LGG-BS 60-30-6S	Kabelleiter geschweißt für Brandschutz	60 mm	60 mm	300 mm	6000 mm	1.50 kN	122 cm ²	21.340 kg
LGG-BS 60-40-6S	Kabelleiter geschweißt für Brandschutz	60 mm	60 mm	400 mm	6000 mm	1.50 kN	162 cm ²	24.090 kg

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	Typ	H	H _H	B	L	P _{max}	A	G
LGG-BS 60-20-3F	Kabelleiter geschweißt für Brandschutz	60 mm	60 mm	200 mm	3000 mm	1.50 kN	81 cm ²	9.850 kg
LGG-BS 60-30-3F	Kabelleiter geschweißt für Brandschutz	60 mm	60 mm	300 mm	3000 mm	1.50 kN	122 cm ²	11.280 kg
LGG-BS 60-40-3F	Kabelleiter geschweißt für Brandschutz	60 mm	60 mm	400 mm	3000 mm	1.50 kN	162 cm ²	12.700 kg
LGG-BS 60-20-6F	Kabelleiter geschweißt für Brandschutz	60 mm	60 mm	200 mm	6000 mm	1.50 kN	81 cm ²	19.690 kg



PRODUKTINFORMATION

Artikel	Typ	H	H _H	B	L	P _{max}	A	G
LGG-BS 60-30-6F	Kabelleiter geschweißt für Brandschutz	60 mm	60 mm	300 mm	6000 mm	1.50 kN	122 cm ²	22.560 kg
LGG-BS 60-40-6F	Kabelleiter geschweißt für Brandschutz	60 mm	60 mm	400 mm	6000 mm	1.50 kN	162 cm ²	25.390 kg

H: Höhe

H_H: Holmhöhe

B: Breite


L: Länge

P_{max}: max. Belastung

A: Querschnittsfläche

G: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

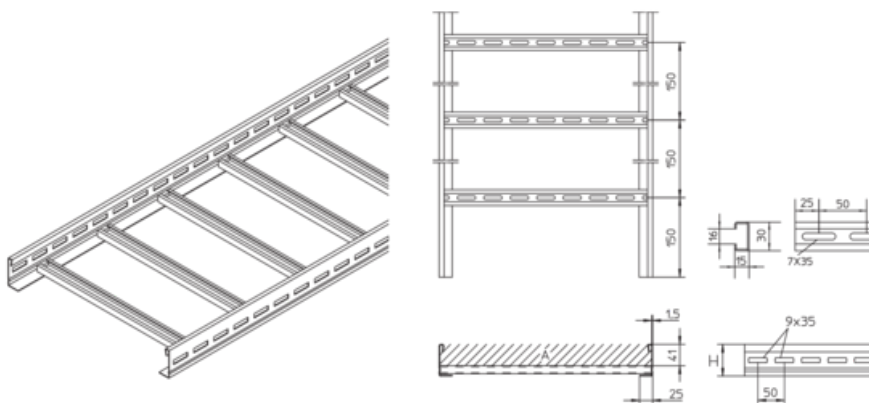

OPTIONALES ZUBEHÖR

LGIB-BS 60, LGV-BS 60, LGVH-BS 60, LGVV-BS 60, KLU



Betreten verboten: Ja (1)



Brandschutz: Ja (1)

