

## Produktdatenblatt

### Eigenschaften

Klassifizierung:	Gartenbauelemente aus Beton nach der Richtlinie Betonbauteile ohne Norm
Oberfläche:	betonglatt, Microfase, Tiefenschutz
Ökofläche:	Die im Merkblatt für wasserdurchlässige Befestigungen von Verkehrsflächen der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen geforderte Versickerungsleistung von >270 l/(s/ha) wurde erreicht.
Aufbau:	zweischichtig mit Natursteinkörnung im Vorsatz
Stärke:	ca. 8 cm
Gewicht:	ca. 160 kg/m <sup>2</sup>
Einsatzbereich:	CityPur-Rasensteine eignen sich für Hofeinfahrten und PKW-Parkflächen

<b>Nennmaß</b>	492 x 245 mm
<b>Rastermaß</b>	495 x 247 mm
<b>Maßtoleranz L/B</b>	+/- 5 mm
<b>Maßtoleranz H</b>	+/- 5 mm

### Technische Daten

Abstandhalter:	2,5 mm mit Doppelnocken-Verschiebesicherung
Prozentueller Fugenanteil:	ca. 17,4 %
Konizität:	planmäßig keine; max. 0,5 mm pro Seite
Oberseite:	planmäßig eben
Unterseite:	planmäßig eben
Seitenflächen:	planmäßig eben

### Wichtiger Hinweis beim Abrütteln:

Die verlegte Fläche ist ausschließlich in Längsrichtung und nur unter Verwendung eines leichten Flächenrüttlers mit maximal 20 kN Zentrifugalkraft (max. Betriebsgewicht 120 kg) mit Plattengleitvorrichtung abzurütteln. Wir empfehlen Ihnen als Flächenrüttler den BOMAG Stoneguard.

### Besondere Hinweise:

Die technischen Eigenschaften werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Steine. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Pflastersteine können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Steine. Abweichungen von der Farbintensität der Steine können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Steine.

Bitte beachten Sie: Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

### Steinabbildung




495 x 247 mm

### Verlegehinweise

Wir empfehlen bei der Verlegung einen Reihenverband. In Reihe verlegt fügen sich die Sickerfugen zu einem geometrischen System und einem Ganzen zusammen.

### Farbabbildungen

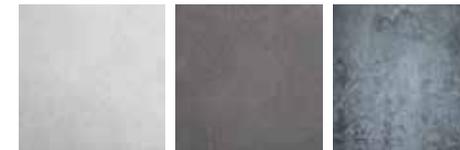

grau

anthrazit

grau-anthrazit-nuanciert

### Ambientefoto

Verlegebeispiele zum jeweiligen Produkt finden Sie auf [www.ehl.de](http://www.ehl.de)



Farbe // anthrazit

**EHL AG Hauptverwaltung**  
56642 Kruft  
Alte Chaussee 127  
Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0  
Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88  
info@ehl.de

[www.ehl.de](http://www.ehl.de)