

Larento-Mauer.

Langformat-Mauerblöcke mit gebrochener Optik.



EHL
A CRH COMPANY

Produktdatenblatt

Eigenschaften

Klassifizierung: Gartenbauelemente aus Beton nach der Richtlinie Betonbauteile ohne Norm
Oberfläche: Längsseiten gebrochen und scharfkantig, Oberseite wassergestrahlt, Tiefenschutz einschichtig mit hochwertiger Edelsplitt-Natursteinkörnung
Aufbau: Das oben näher bezeichnete Betonelement ist im Rahmen der gültigen Technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Stufen- und Treppenanlagen für öffentliche und private Verkehrsflächen im Außenbereich, sowie als Einfassungsstein, Böschungssicherung oder als freistehende Mauer geeignet.
Einsatzbereich:



Abmessungen (L x B) ca. 800 x 250 mm
Höhe ca. 100 mm
empfohlene Rastermaße 800 mm
Gewicht ca. kg/Stück 45
Zulässige Abweichungen der Nennmaße L/B/H +/- 5 mm

Technische Daten


Abstandhalter: keine
Konizität: planmäßig keine
Oberseite: planmäßig eben und wassergestrahlt
Unterseite: planmäßig eben
Seitenflächen: zweiseitig gebrochen, Köpfe planmäßig eben

Besondere Hinweise:

Die Festigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonelemente. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Elemente können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Abweichungen von der Farbintensität der Betonelemente können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente.

Bitte beachten Sie: Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

Farbabbildungen

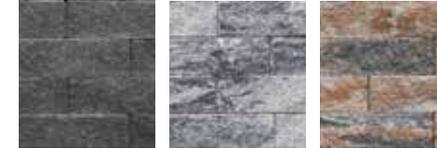

anthrazit

grau-anthrazit-
nuanciert

muschelkalk

Ambientefoto



Farbe // anthrazit

EHL AG Hauptverwaltung
56642 Kruft
Alte Chaussee 127
Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0
Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88
info@ehl.de

www.ehl.de