

Terratum-Platten.

Beschichtete Platten mit garantiertem Schutz.

Produktdatenblatt

Eigenschaften

Klassifizierung:

Oberfläche:

Aufbau:

Stärken:

Gewicht:

Einsatzbereich:

Platten aus Beton nach EN 1339,

Klassen R, L, D, T, H, 4 (Format 40 x 40 cm)

Klassen R, L, D, T, H, 3 (Formate 80 x 40 cm und 60 x 40 cm)

gestrahlt, beschichtet, Faser

zweischichtig mit hochwertiger Edelsplitt-Natursteinkörnung im Vorsatz

ca. 3,8 cm (Formate 40 x 40 und 60 x 40 cm), ca. 4 cm (Format 80 x 40 cm)

ca. 90 kg/m²

Das oben näher bezeichnete Produkt ist im Rahmen der gültigen technischen Regeln für private und/oder öffentliche Verkehrsflächen geeignet. Die einschlägigen, aktuellen Normen und Vorschriften für die Verlegung und Verwendung sind zu beachten.

Nennmaße/mm

Rastermaße/mm

Maßtoleranz L/B

Maßtoleranz H

798 x 398

800 x 400

+/- 2 mm

+/- 2 mm

598 x 398

600 x 400

+/- 2 mm

+/- 2 mm

398 x 398

400 x 400

+/- 2 mm

+/- 2 mm

Technische Daten

Abstandhalter:

keine

Max. Diff. zwischen

den Flächendiagonalen:

2 mm, wenn die Länge der Diagonalen 300 mm überschreitet, Klasse 3, Kennz. L

4 mm, wenn die Länge der Diagonalen 850 mm überschreitet, Klasse 3, Kennz. L

Konizität:

planmäßig keine; max. 0,5 mm pro Seite

Oberseite:

planmäßig eben

Unterseite:

planmäßig eben

Seitenflächen:

planmäßig eben

zulässige Abweichungen

der Nennmaße:

Abschnitt 5.2.4, Klasse 3, Kennzeichnung R

Witterungswiderstand:

Abschnitt 5.3.2, Klasse 3, Kennzeichnung D

Biegezugfestigkeit :

Abschnitt 5.3.3, Klasse 2, Kennzeichnung T

Abriebwiderstand:

Abschnitt 5.2.4, Klasse 3, Kennzeichnung H

USRV (SRT)-Wert:

30

Rutschwerte:

R-Wert 10

Besondere Hinweise:

Die Festigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonelemente. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Elemente können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhitzen hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Abweichungen von der Farbintensität der Betonelemente können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhitzen hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Steinen können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben.

Bitte beachten Sie:

Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!




10 Jahre Garantie gegen Kalkausblühungen (bei fachgerechter Verlegung), Moosanhaftung bei normaler, regelmäßiger Pflege (mind. 2 Mal pro Jahr) sowie auf Frostbeständigkeit.*

* siehe Garantiebedingungen (Verlegehinweise, Lagerung, Pflegehinweise, Wichtige Hinweise)




EHL
A CRH COMPANY

Steinabbildungen

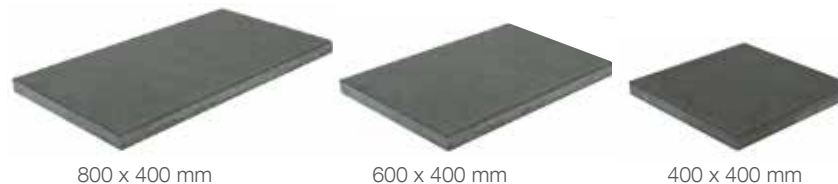

Farbabbildungen

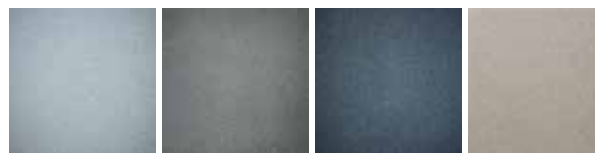

hellgrau

grau

anthrazit

greige

Wichtiger Hinweis:

Platten können auf Stelzlager verarbeitet werden. Bei rechteckigen Platten platzieren Sie auch in der Mitte beider Seiten ein Stelzlager (6-Punkt-Auflage). Die maximale Überspannung darf folgende Werte nicht übersteigen: ≤ 60cm bei 3cm Platten und ≤ 50cm bei 4cm & 5cm Platten. Bitte beachten Sie die Positionierungsempfehlung in unseren Unterlagen

Ambientefoto

Verlegebeispiele zum jeweiligen Produkt finden Sie auf www.ehl.de



Farbe // anthrazit

EHL AG Hauptverwaltung
56642 Kruft
Alte Chaussee 127
Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0
Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88
info@ehl.de

www.ehl.de