

Produktdatenblatt

Eigenschaften

Klassifizierung:	Blockstufen aus Beton nach DIN EN 13198 Straßenmöbel und Gartengestaltungselemente
Oberfläche:	rundum gestrahlt, Trittfäche rundum gefast, imprägniert, einschichtig mit hochwertiger Edelsplitt-Natursteinkörnung
Aufbau:	Das oben näher bezeichnete Betonelement ist im Rahmen der gültigen Technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Stufen- und Treppenanlagen für öffentliche und private Verkehrsflächen im Außenbereich geeignet.
Einsatzbereich:	


Bezeichnung Nennmaße Längen Nennmaß Breite Nennmaß Höhe Gewichte/Stück empf. Rastermaße Maßtoleranzen

120 x 120 x 15	120 x 50 x 15
ca. 1.199 mm	ca. 1.199 mm
ca. 1.199 mm	ca. 1.199 mm
ca. 150 mm	ca. 150 mm
ca. 513 kg	ca. 213 kg
1.200 mm	1.200 mm
+/- 5 mm	+/- 5 mm

Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Steinen können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben

Technische Daten

Abstandhalter:	keine
Konizität:	planmäßig keine
Oberseite:	planmäßig eben
Unterseite:	planmäßig eben
Seitenflächen:	planmäßig eben,
Unterschneidungen:	jeweils 3 x 10 cm, (120 x 120 cm 4-fach, 120 x 50 cm 3-fach)
Druckfestigkeit:	C 30/37
Gleit-/Rutschwiderstand:	USRV (SRT)-Wert ≥ 55
Rutschwerte:	R-Wert 13

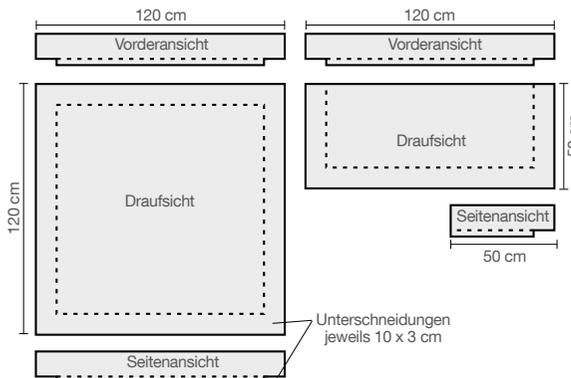


Besondere Hinweise:

Die Festigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonelemente. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Elemente können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Abweichungen von der Farbintensität der Betonelemente können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente.

Bitte beachten Sie: Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

Steinabbildungen

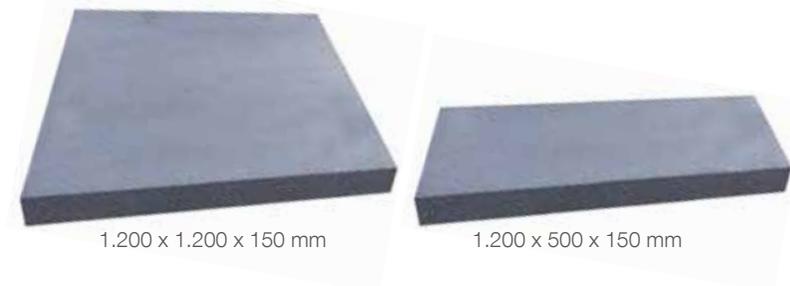

Farbabbildungen



grau anthrazit

Ambientefoto



Farbe // anthrazit

EHL AG Hauptverwaltung
56642 Kruft
Alte Chaussee 127
Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0
Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88
info@ehl.de

www.ehl.de