


# Wolfin Universal Befestigerscheibe

FORMGESPRITZTE SYSTEMTEILE AUF DER REZEPTURBASIS WOLFIN MIT EINER M6 EDELSTAHLSCHRAUBE UND MUTTERN, ZUR PERFORATIONSFREIEN BEFESTIGUNG VON Z.B. KIESFANGLEISTEN AUF WOLFIN ABDICHTUNGSBAHNEN.

Wolfin Dach- und Dichtungsbahnen werden seit über 55 Jahren im Hoch- und Ingenieurbau sowie bei Grundwasser-, Teich- und Küchenabdichtungen eingesetzt.

## ABMESSUNGEN UND EINSATZGEBIETE

Gesamthöhe Schweißflansch	10 mm
Schweißflansch- durchmesser	80 mm
Schraubenlänge (M6 EdelstahlA4) über Flansch	25 mm
Schweißflanschfarbe	Schwarz
Einsatzgebiete	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Für die perforationsfreie Befestigung von z.B. Kiesfangleisten (bis 3° = 5,2 % Dachneigung) auf Wolfin Abdichtungen</li><li>▪ Nicht geeignet für die Befestigung von Schneefanggittern</li></ul>
Einbauhinweise	Der Einsatz der Wolfin Universal Befestigerscheibe beschränkt sich nur auf die direkte Verschweißung auf Wolfin Verbundblechen (z.B. Attikaabdeckung) oder auf Wolfin-Bahnen die in diesem Bereich vollflächig mit dem Wolfin Verbundblech (z.B. Traufprofil) verschweißt sind.

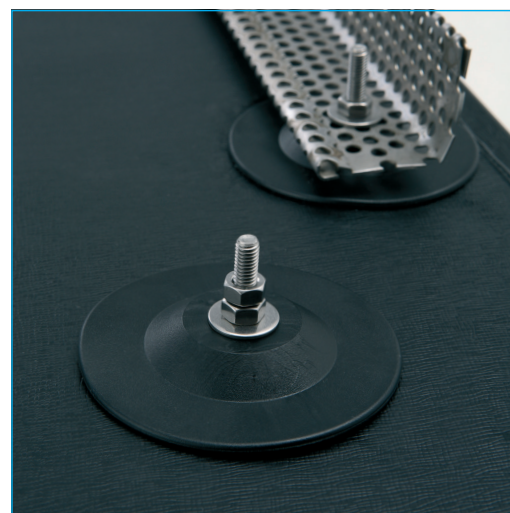

Stand: 06/2020. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.  
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich.

Technische Beratung **T +49 6053 708-5141**  
**E [awt.beratung.de@bmigroup.com](mailto:awt.beratung.de@bmigroup.com)**



**Wolfin Bautechnik GmbH**  
Am Rosengarten 5  
63607 Wächtersbach Neudorf  
T +49 6053 708-0  
F +49 6053 708-5130  
E [service.wolfin.de@bmigroup.com](mailto:service.wolfin.de@bmigroup.com)  
[bmigroup.com/de](http://bmigroup.com/de)