

TEROSON AD ADHESIVE SPRAY:

Die Innovation in der Anschlussverklebung.



Der Sprühkleber ist speziell für die Verklebung von Kunststoff- (PVC, EVA, PIB, FPO) und Kautschukbahnen (EPDM) sowie PE Dampfsperrbahnen an aufgehenden Bauteilen entwickelt worden.

Er haftet auf Beton, Hart-PVC, Metallen (roh, phosphatiert, grundiert oder lackiert, eloxiert) sowie Holz- und Polyesterwerkstoffen.

Auch für die Verklebung von Fensteranschlussfolien im Fassadenbereich sowie zur Vorbereitung der Verklebung von Selbstklebefolien und -bahnen bei losen Untergründen ist der Teroson Adhesive Spray Sprühkleber bestens geeignet.

Per Fax an 06053/708-5130

- ☐ **JA**, wir wollen mehr über den Teroson AD Adhesive Sprühkleber erfahren:
- ☐ Bitte schicken Sie uns technische Unterlagen.
- ☐ Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, damit wir AD Adhesive Spray besser kennen lernen können.

Bitte nachstehende Angaben leserlich ausfüllen. Vielen Dank.

Name, Vorname

Firma

Strasse, Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon (für Rückfragen)

E-Mail


WBT0066_1215_VU

WOLFIN Bautechnik GmbH
Am Rosengarten 5
D-63607 Wächtersbach-Neudorf

Telefon: +49 6053 708-0
Fax: +49 6053 708-5130
E-Mail: service@wolfin.com

WOLFIN UND DICHT

WOLFIN®
BAUTECHNIK

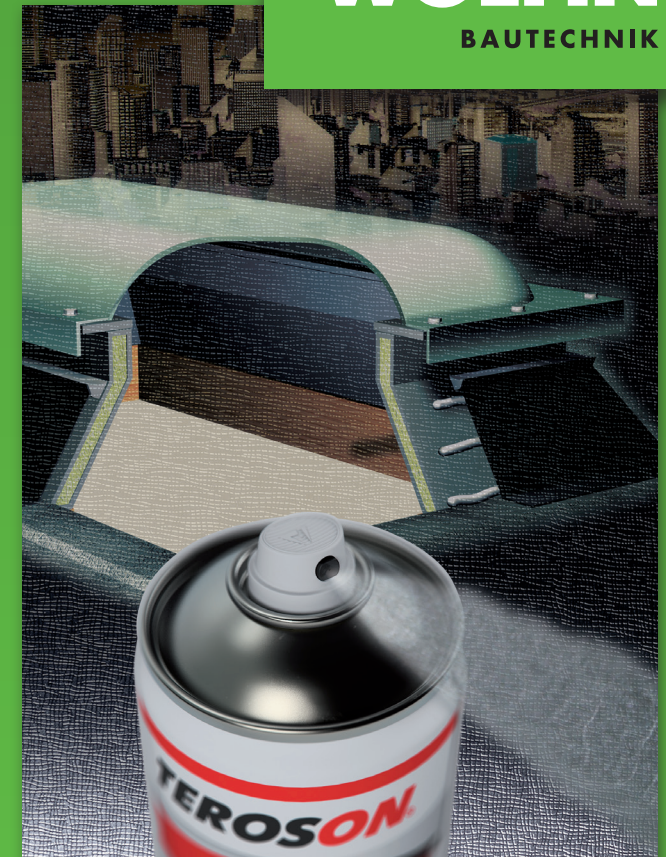

TEROSON AD ADHESIVE SPRAY

Der Sprühkleber für die schnelle Anschlussverklebung

www.wolfin.de



WOLFIN UND DICHT



1



2



3

Sprühkleber beidseitig aufbringen, abblüffen lassen und anschließend die Klebeflächen aufeinanderlegen und fest andrücken.

Schnelle Verarbeitung, SAUBERE AUSFÜHRUNG

In der Praxis kann der Teroson AD Adhesive Sprühkleber bestens überzeugen: Das Aufbringen ist nicht nur besonders schnell sondern auch ohne zusätzliche Werkzeuge wie Rolle oder Pinsel möglich. Das praktische 750 ml-Gebinde liegt gut in der Hand und ist leicht zu transportieren.

■ Einer für Alle

Der Teroson AD Adhesive Spray Sprühkleber dient als Anschlussklebstoff und Montagehilfe für kaschierte und unkaschierte Kunststoff- und Kautschukbahnen sowie für Bahnen und Folien auf PE- und PP-Basis.

■ Hohe Sofortklebekraft


Bereits nach kurzer Ablüfzeit können die Klebeflächen passgerecht und dauerhaft miteinander verbunden werden.

Doppelter Komfort



Verstellbarer Sprühkopf

Mit dem 6-fach verstellbaren Sprühkopf lassen sich Sprühstärke und Breite des Strahls nach Bedarf regulieren.



Hohe Temperaturbeständigkeit

Der Sprühkleber zeichnet sich durch eine hohe Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +70 °C, kurzfristig sogar bis zu +100 °C aus.

Auch als Primer

Speziell auf porösen Untergründen und für Faserdämmplatten eignet sich der Sprühkleber als Primer für Kaltselbstklebebahnen.



Für poröse und saugende Untergründe



Handlicher Begleiter

Im handlichen 750 ml-Gebinde ist Teroson AD Adhesive Spray Sprühkleber der starke Partner auf jeder Baustelle.