

Technische Information

WOLFIN® Blitzableiterstütze

WOLFIN Blitzableiterstützen sind formgespritzte Systemteile auf der Rezepturbasis WOLFIN mit einem hochwertigen Leitungshalter. Dach- und Dichtungsbahnen aus WOLFIN werden seit 1962 im Hoch- und Ingenieurbau sowie bei Grundwasser-, Teich- und Küchenabdichtungen eingesetzt. (DIN 18195)


WOLFIN® ist:

• bitumenverträglich • homogen heißluft- und quellschweißbar • dämmstoffneutral • frei von toxischen Schwermetallen • diffusionsoffen • wurzelfest nach FLL • mineralölbeständig	• WOLFIN hat gleiche physikalische Eigenschaften über die gesamte Bahndicke • Ozon- und UV-stabil • weitgehend säure- und alkalibeständig • kältebeständig bis -45°C (AIB Dornbiegevers.) • langzeitbewährt (>40 Jahre) • recyclebar
--	--

Einsatzgebiete WOLFIN® Blitzschutzhalter

Für den materialhomogenen, sicheren Anschluß von Blitzschutzhaltern im WOLFIN® Bahnsystem. Mit M6 Edelstahlschraube und Fangleitungshalter der Fa. Dehn.

Abmessungen:	Gesamthöhe	64 mm
	Schweißflanschdurchmesser	80 mm

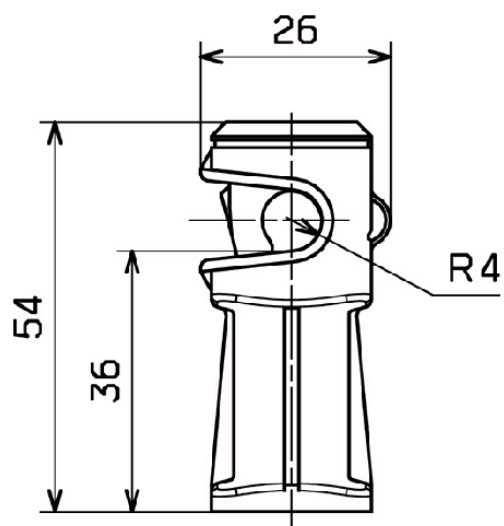

Hotline Technik, Tel.: 06053/708141