


# EverGuard TPO Verbundblech

**Sendzimirverzinktes Stahlblech mit rückseitiger Lackierung sowie einer werkseitig aufkaschierten EverGuard TPO Folie.**

## ABMESSUNGEN UND EINSATZGEBIETE

EverGuard TPO Verbundblech	Aus sendzimirverzinktem Stahlblech mit einer Folienkaschierung aus EverGuard TPO		
Blechdicke	0,6 mm		
Foliendicke	0,8 mm		
Rückseitenlackierung	Epoxid-Basis (Farbe: gelb)		
Gewicht/m <sup>2</sup>	ca. 5,7 kg		
Abmessungen	Breite (mm)	Länge (m)	Fläche (m <sup>2</sup> )
	1.000	2,00	2,00
	1.000	30,00	30,00
Farbe Oberseite	Hellgrau, Weiß		
Einsatzgebiete	An- und Abschlüsse in Kombination mit dem EverGuard TPO Dachbahnsystem, z. B. Wandanschluss-, Trauf- und Ortgangprofile		
Einbauhinweise	Vor dem Aufschweißen der Abdichtungsbahn ist der Schweißbereich auf der Oberseite des Verbundblechs und bei Bedarf (z.B. Liegezeit o. Verschmutzung) die Abdichtungsbahn mit Vedaseal Reinigungsverdünnung (Art. Nr.: 169996) zu reinigen. Weitere Hinweise zur Verarbeitung sind in der Verlegeanleitung EverGuard TPO zu finden.		

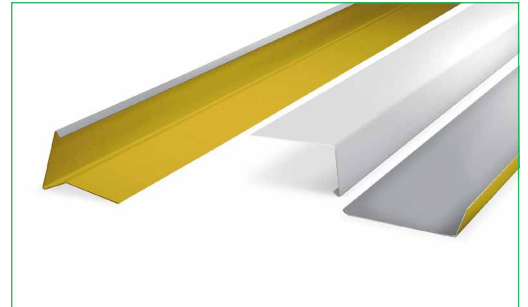

Stand: 01/2022. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.  
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich. Technischer Stand: 06/2021.

### Technische Beratung

#### Wolfin

T 06104 800 1040

E awt.beratung.de@bmigroup.com

### BMI Deutschland GmbH

Frankfurter Landstraße 2-4  
61440 Oberursel

**bmigroup.de**