

Technische Information

Kiesfang SD




Kiesfang SD bestehen aus einem 1,00 mm starken Edelstahlblech (AISI 316) zur Erhöhung der Ablaufleistung durch Erzeugung eines Unterdrucks im Ablaufsystem

Die WOLFIN Bautechnik GmbH ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Abmessungen und Einsatzgebiete:

Kiesfang DS	Edelstahl Kiesfang in Kombination mit Edelstahl Aufstock-, Sanierungs- und Attikaablaufelementen von DN 70 bis DN 125
Blechdicke:	1,0 mm
Abmessungen L/B/H:	195 mm x 195 mm x 38 mm
Einsatzbereiche:	In Kombination mit Edelstahl Aufstock-, Sanierungs- und Attikaablaufelementen zur Optimierung der Ablaufleistung. Weitere Informationen und Ablaufleistungen mit den jeweiligen Ablaufsystem siehe Prospektur zum Edelstahl Entwässerungs- und Lüftersystem aus Edelstahl

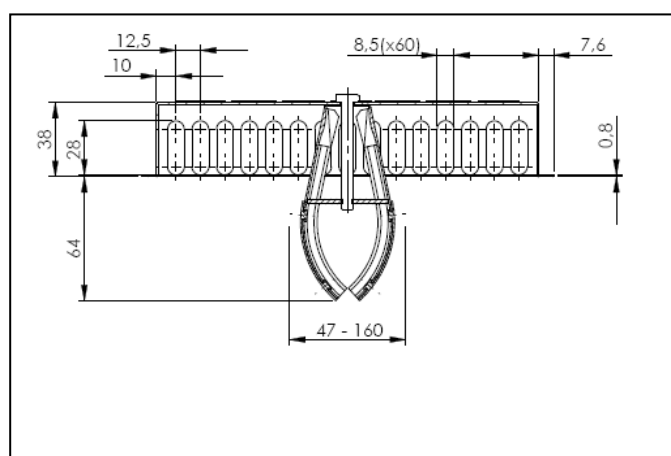

Hotline Technik-, Tel.: 06053/708-141

Das Technische Datenblatt wurde nach dem letzten technischen Stand und Wissen, von der WOLFIN Bautechnik GmbH, Wächtersbach, erstellt. Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich.