


Technische Information

WITEC Walkway FPO

WITEC Walkway aus FPO mit oberseitiger Spezialprägung als rutschhemmende Gehwegsbahn.

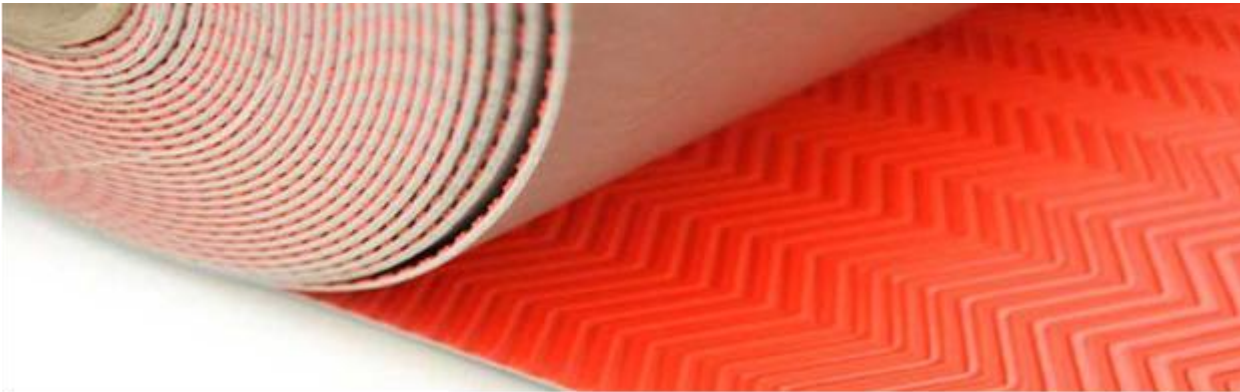

Einsatzgebiete und Abmessungen:

WITEC Walkway FPO:	Gehwegsbahn aus FPO mit Spezialprägung
Farbe:	rot
Dicke:	2,3 mm inkl. Prägung
Bahnenbreite:	740 mm
Bahnenlänge:	15 m
Gewicht:	2,2 kg/m ²
Baustoffklasse:	E
Einsatzbereiche:	Gewegsbahn aus FPO mit spezieller Oberflächenprägung für die Verlegung auf INOFIN Dach- und Dichtungsbahnen. Mit Antirutschrüstung inkl. Schutzfunktion der Abdichtung im Bereich von Gehwegen auf Dachflächen.
Verlegung:	WITEC Walkway FPO Bahn ausrichten und spannungsfrei ausrollen. Die Befestigung zum Untergrund erfolgt durch umlaufende Verschweißung mit der Flächenbahn.

Technische Beratung: +49 6053 708-141