MEASTAHLFLEX-Stahlaufsatz für MEAVECTOR



begehbar / PKW befahrbar / höhenverstellbar

| Material eigenschaften

Werkstoff	Stahl S235		
Brandschutzklasse	A1		
Farbe	Feuerverzinkt		
Material Stärke	3mm		



Einsatzzweck

I MEASTAHLFLEX Aufsatz zur individuellen Erhöhung von MEAVECTOR Lichtschächten. Die Gesamthöhe ab Oberkante Lichtschacht ist von 16,5cm bis 23cm stufenlos und flexibel einstellbar. Maximales Gefälle ca. 2,5%. 4-seitig umlaufender Aufsatz mit Abdeckblech aus verzinktem Stahl für eine flächenbündige Pflasterung. Betonkante des Grundkörpers nach der Verarbeitung nicht mehr sichtbar. Aufsatz ist mit begehbaren und PKW-befahrbaren Rost möglich. Stahlaufsatz in Verbindung mit Falz innen und ohne Falz möglich.


Ausführungen

- | Standardausführung ohne Hinterfüllplatte
- Standardausführung mit Hinterfüllplatte
- | Sondermasse möglich
- I 10 kN auf Anfrage möglich

I Geprüft vom Prüfinstitut Kiwa

Zubehör

- | Gitterroste begehbar (1,5 kN)
- | Masche 30/10
- | Masche 30/30
- | Gitterroste befahrbar (5 kN)
- | Masche 30/10 30/30



Masche 30/30




Masche 30/10


MEASTAHLFLEX-Stahlaufsatz für MEAVECTOR



begehbar / PKW befahrbar / höhenverstellbar

Ausführungsbeispiele

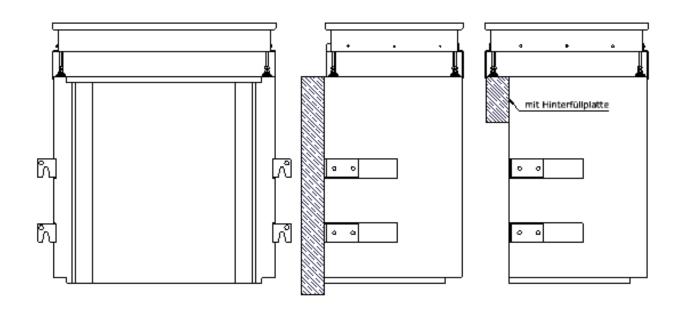

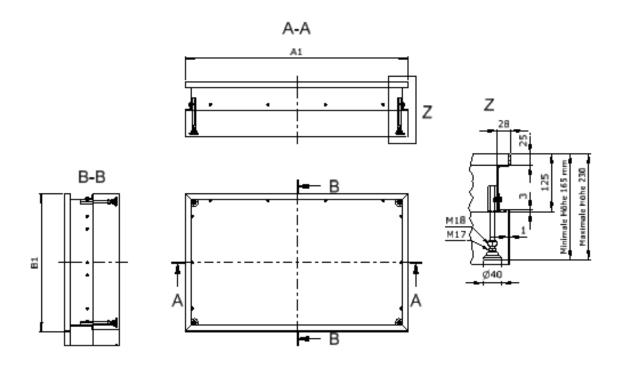

MEASTAHLFLEX-Stahlaufsatz für MEAVECTOR



begehbar / PKW befahrbar / höhenverstellbar

Standardgrößen Stahl Aufsatz MEAVECTOR

MEASTAHLFLEX-3-seitig

Lichtschacht (im lichten)	A (Breite)	A (Tiefe)	Gitterrost (Breite)	Gitterrost (Tiefe)	Aufsatzhöhe in cm	Artikelnr.
80 x 50	97	60	95,8	58,8	16,5 - 23 cm	10887116
80 x 60	97	70	95,8	68,8	16,5 - 23 cm	10887117
80 x 80	97	90	95,8	88,8	16,5 - 23 cm	10887118
80 x 100	97	110	95,8	108,8	16,5 - 23 cm	10887119
100 x 50	117	60	115,8	58,8	16,5 - 23 cm	10887120
100 x 60	117	70	115,8	68,8	16,5 - 23 cm	10887121
100 x 80	117	90	115,8	88,8	16,5 - 23 cm	10887122
100 x 100	117	110	115,8	108,8	16,5 - 23 cm	10887123
125 x 50	142	60	140,8	58,8	16,5 - 23 cm	10887124
125 x 60	142	70	140,8	68,8	16,5 - 23 cm	10887125
125 x 80	142	90	140,8	88,8	16,5 - 23 cm	10887126
125 x 100	142	110	140,8	108,8	16,5 - 23 cm	10887127
152 x 50	169	60	167,8	58,8	16,5 - 23 cm	10887128
152 x 60	169	70	167,8	68,8	16,5 - 23 cm	10887129
152 x 80	169	90	167,8	88,8	16,5 - 23 cm	10887130
152 x 100	169	110	167,8	108,8	16,5 - 23 cm	10887131

MEASTAHLFLEX-4-seitig

Lichtschacht (im lichten)	A (Breite)	A (Tiefe)	Gitterrost (Breite)	Gitterrost (Tiefe)	Aufsatzhöhe in cm	Artikelnr.
80 x 50	97	71	95,8	69,8	16,5 - 23 cm	10887100
80 x 60	97	81	95,8	79,8	16,5 - 23 cm	10887101
80 x 80	97	101	95,8	99,8	16,5 - 23 cm	10887102
80 x 100	97	121	95,8	119,8	16,5 - 23 cm	10887103
100 x 50	117	71	115,8	69,8	16,5 - 23 cm	10887104
100 x 60	117	81	115,8	79,8	16,5 - 23 cm	10887105
100 x 80	117	101	115,8	99,8	16,5 - 23 cm	10887106
100 x 100	117	121	115,8	119,8	16,5 - 23 cm	10887107
125 x 50	142	71	140,8	69,8	16,5 - 23 cm	10887108
125 x 60	142	81	140,8	79,8	16,5 - 23 cm	10887109
125 x 80	142	101	140,8	99,8	16,5 - 23 cm	10887110
125 x 100	142	121	140,8	119,8	16,5 - 23 cm	10887111
152 x 50	169	71	167,8	69,8	16,5 - 23 cm	10887112
152 x 60	169	81	167,8	79,8	16,5 - 23 cm	10887113
152 x 80	169	101	167,8	99,8	16,5 - 23 cm	10887114
152 x 100	169	121	167,8	119,8	16,5 - 23 cm	10887115