


MEASTAHLFLEX FÜR MEAVECTOR

begehbar / PKW befahrbar

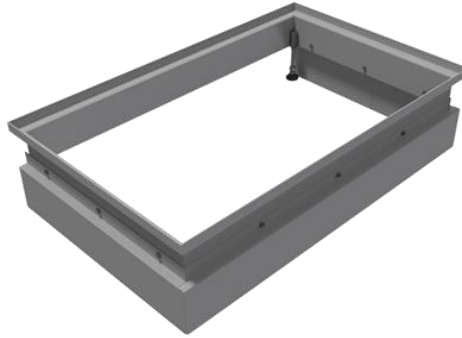


PRÜFUNG DER WARE

Die gelieferte Ware ist unverzüglich auf sichtbare Mängel zu prüfen. Transportschäden sind direkt auf dem Lieferbeleg zu vermerken und dem Lieferanten unverzüglich zu melden. Mangelhafte Ware darf grundsätzlich nicht ohne ausdrückliche Zustimmung des Herstellers verbaut oder verfüllt werden. Im Zweifel ist grundsätzlich der Hersteller zu kontaktieren.

Stückliste MEASTAHLFLEX

OHNE HINTERFÜLLPLATTE


- 1 Rahmen (4-seitig)
- 2 x Abdeckblech kurz (für Tiefe Lichtschacht)
- 1 x Abdeckblech lang (für Breite Lichtschacht)
- 4 x Stellfüße
- 1 Gitterrost für Rahmen
- 1 Schrauben und Zubehör für Verschraubung der Seitenbleche.

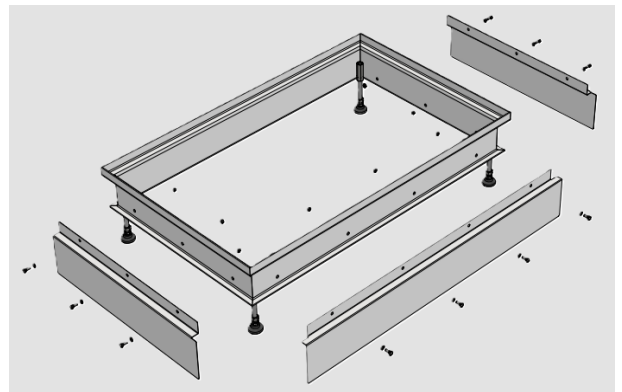





Stückliste MEASTAHLFLEX

MIT HINTERFÜLLPLATTE

- 1 Rahmen (4-seitig)
- 2 x Abdeckblech kurz (für Tiefe Lichtschacht)
- 2 x Abdeckblech lang (für Breite Lichtschacht)
- 4 x Stellfüße
- 1 Gitterrost für Rahmen
- 1 Schrauben und Zubehör für Verschraubung der Seitenbleche.

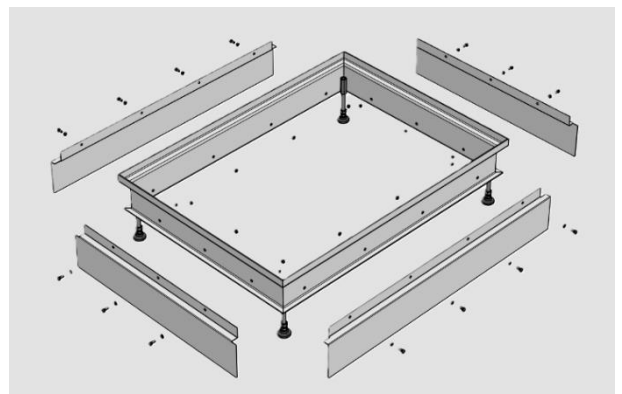

Montageanleitung MEASTAHLFLEX ohne Hinterfüllplatte

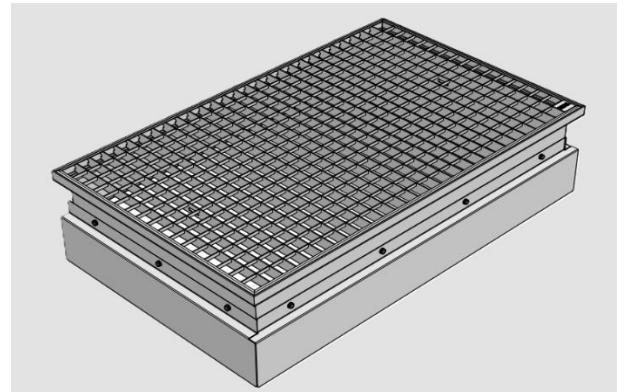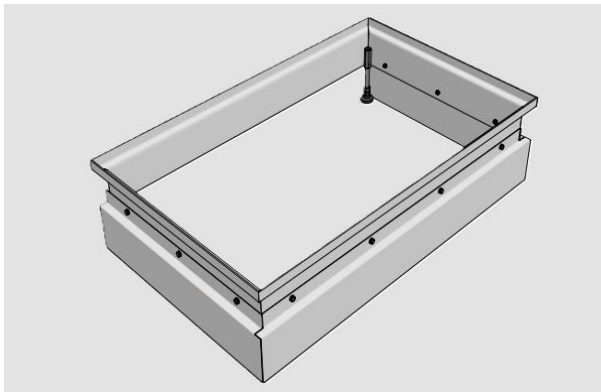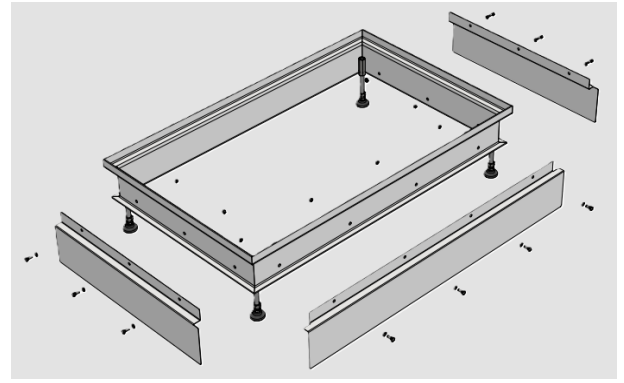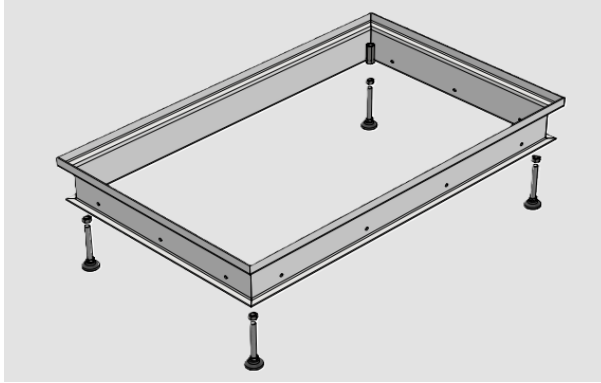





Montagewerkzeug

- | Schraubenzieher
- | 17er Mausschlüssel
- | 18er Mausschlüssel
- | 10er Mausschlüssel
- | 10er Steckschlüssel
- | Wasserwaage

- 1.) Einschrauben der Stellfüße und voreinstellen. Verstellbereich von 16,5cm – 23cm.
- 2.) Abdeckbleche mit der Zarge verschrauben und festziehen.
- 3.) Aufsatz auf den Lichtschacht setzen und auf die gewünschte Höhe einstellen.
- 4.) Aufsatz mit Schutzvlies oder Noppenbahn umhüllen, um einen optimalen Schutz vor äußeren Einflüssen zu gewährleisten.
- 5.) Konterschraube nach oben zum Rahmen festziehen.
- 6.) Gitterrost in den Aufsatz einlegen.
- 7.) Aufsatz gleichmäßig mit homogenem Material (Kies-Sand-Gemisch) von allen Seiten verfüllen.

Hinweis: Der Mindestabstand zum Lichtschacht für Verdichtungsgeräte beträgt 30 cm. Schwere Verdichtungsgeräte sind nicht erlaubt.

Montageanleitung MEASTAHLFLEX mit Hinterfüllplatte

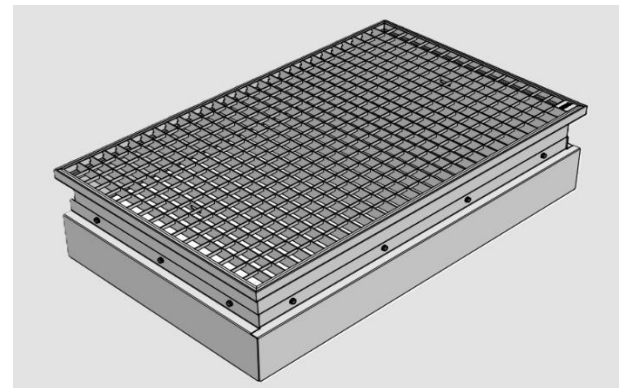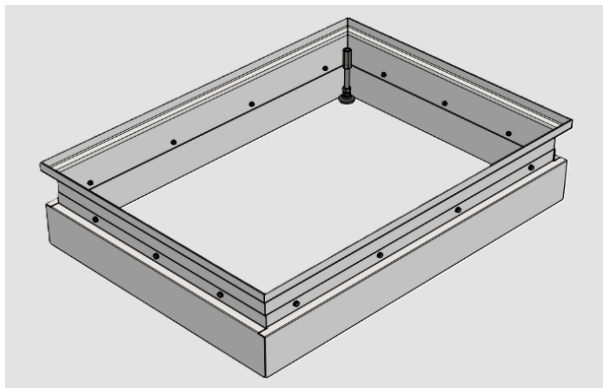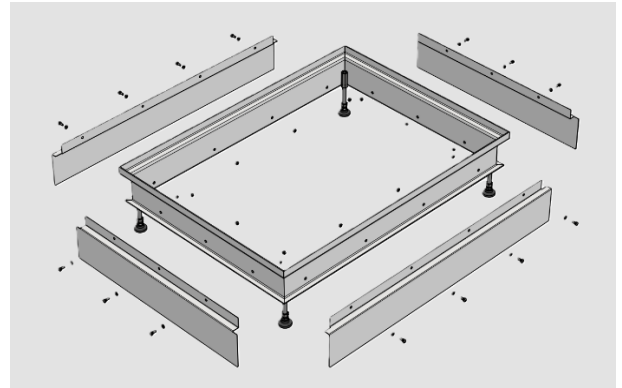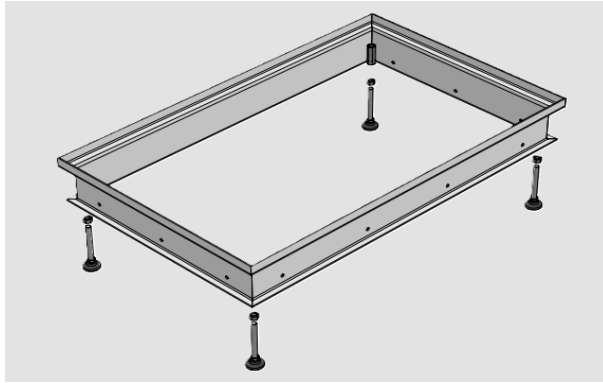

Montagewerkzeug

- | Schraubenzieher
- | 17er Maulschlüssel
- | 18er Maulschlüssel
- | 10er Maulschlüssel
- | 10er Steckschlüssel
- | Wasserwaage

- 1.) Einschrauben der Stellfüße und voreinstellen. Verstellbereich von 16,5cm – 23cm.
- 2.) Abdeckbleche mit der Zarge verschrauben und festziehen.
- 3.) Aufsatz auf den Lichtschacht setzen und auf die gewünschte Höhe einstellen.
- 4.) Aufsatz mit Schutzvlies oder Noppenbahn umhüllen, um einen optimalen Schutz vor äußeren Einflüssen zu gewährleisten.
- 5.) Konterschraube nach oben zum Rahmen festziehen.
- 6.) Gitterrost in den Aufsatz einlegen.
- 7.) Aufsatz gleichmäßig mit homogenem Material (Kies-Sand-Gemisch) von allen Seiten verfüllen.

Hinweis: Der Mindestabstand zum Lichtschacht für Verdichtungsgeräte beträgt 30 cm. Schwere Verdichtungsgeräte sind nicht erlaubt.