

# Montagedämmplatte MEAFIX PRO für MEAMAX und MEAMULTINORM

## I Materialeigenschaften

Montagedämmplatte	XPS-Dämmung kaschiert mit wasserundurchlässiger Beschichtung
Wärmeleitfähigkeit	0,036 W/(m <sup>2</sup> K) Nennwert 0,038 W/(m <sup>2</sup> K) Bemessungswert nach DIN 4108-10
Druckfestigkeit	300 kPa
Brandschutzklasse Dämmung	E nach DIN EN 13501-1
Brandschutzklasse BESCHICHTUNG	B2 nach DIN 4102-1
Elastizitätsmodul	12 N / mm <sup>2</sup> (12000 kPa)
Beschichtung	UV-beständig



## I Einsatzzweck

I Wärmebrückenfreie bzw. Wärmebrückenfreie und

I Wasserdichte Lichtschart Montage ohne messen und bohren. Fertige Oberfläche, kein verputzen notwendig. Verwendbar für Mauerwerk und Betonwände.

I Dämmstärken von 10 cm bis 20 cm (immer in 2 cm Schritten) möglich.

## I Ausführungen

I Standardausführung

I Sondermasse

I Sonderausschnitte für Fenster

I Sonderdämmstärken bis 30 cm

I Wärmebrückenfreie Montage

I Druckwasserdichte und Wärmebrückenfreie Montage

(Siehe dazu die Montageanleitung „Montage-Dämmplatte MEAFIX PRO für GFK-Lichtscharte“)

# Montagedämmplatte MEAFIX PRO für MEAMAX und MEAMULTINORM


## Zubehör

| Abdeckprofil

| Mea connect-system (Zargen Fenster + MEAFIX PRO + Perimeterabdeckrahmen + Lichtschacht)

| Reparaturset

| Einbaubeispiel

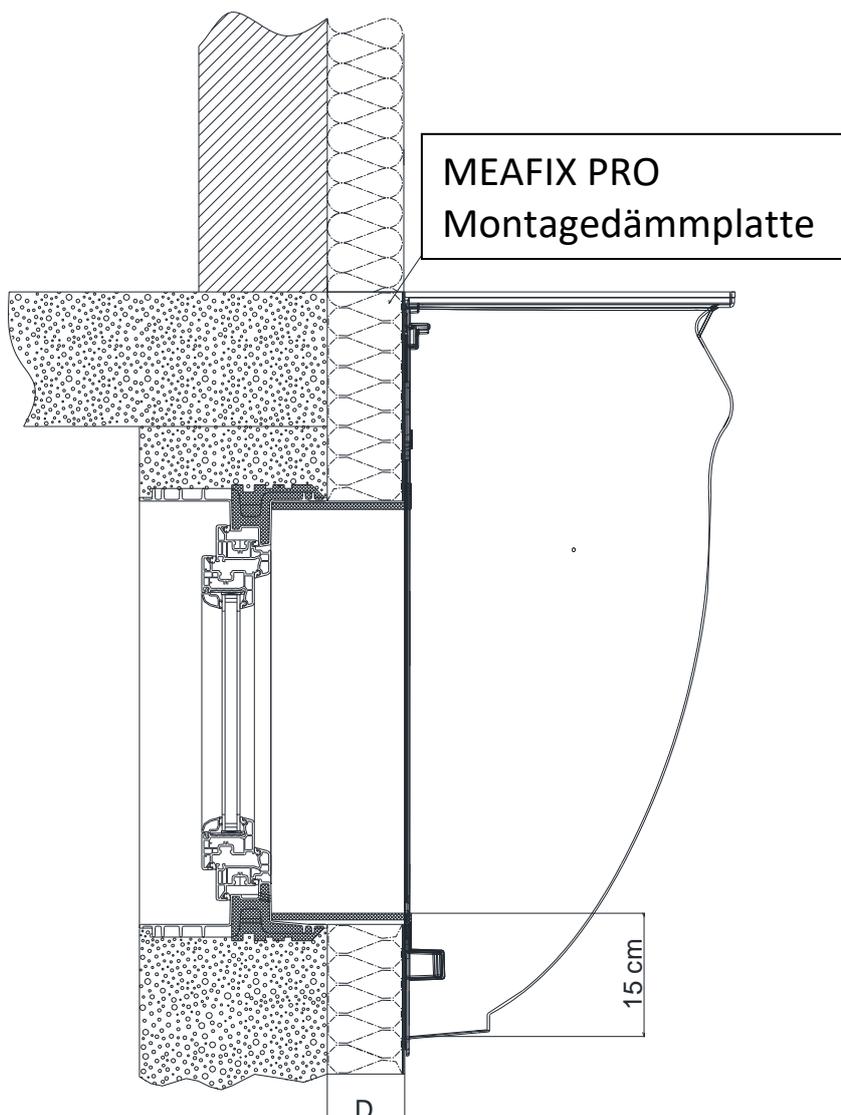


# Montagedämmplatte MEAFIX PRO für MEAMAX und MEAMULTINORM

## MEAFIX PRO Montage Dämmplatte für MEAMAX & MEAMULTINORM

Lichtschachtbreite 80 cm


Maße in cm			
Dämmstärke	Zarge (ZB x ZH)	B	H
10, 12, 14, 16, 18, 20	80x50	125	116
	80x60		

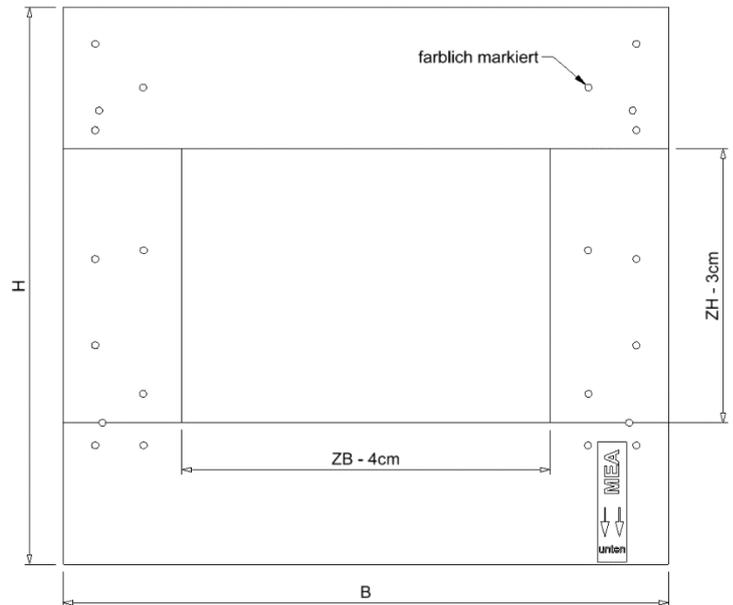

## MEAFIX PRO Montage Dämmplatte Für MEAMAX & MEA MULTINORM

Lichtschachtbreite 100 cm\*

Maße in cm			
Dämmstärke	Zarge (ZB x ZH)	B	H
10, 12, 14, 16, 18, 20	80x50	125	116
	80x60		
	100x50	125/154	116/147
	100x60	125/154	116/147
	100x80	125/154	147
	100x100	125/154	153/156

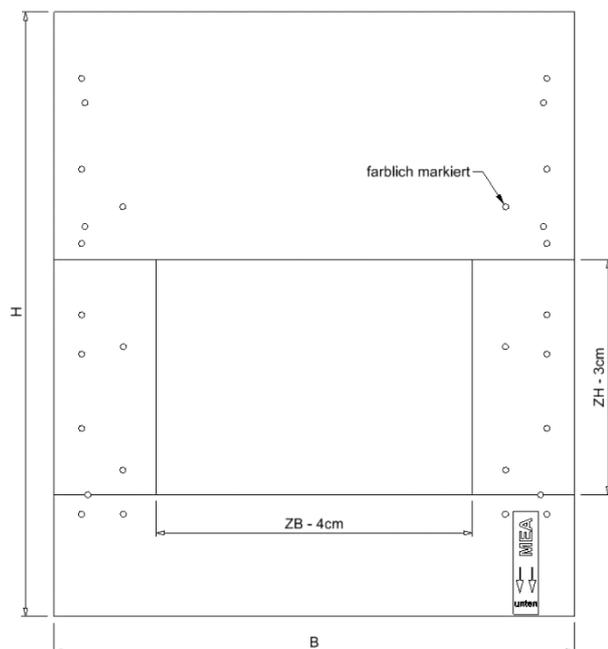

\*AUßER MEAMULTINORM 100 X 100 X 60

# Montagedämmplatte MEAFIX PRO für MEAMAX und MEAMULTINORM

## MEAFIX PRO Montage Dämmplatte für MEAMAX & MEAMULTINORM

Lichtschachtbreite 125 cm

Maße in cm			
Dämmstärke	Zarge (ZB x ZH)	B	H
10, 12, 14, 16, 18, 20	80x50	125	116
	80x60		
	100x50	125/154	116/147
	100x60	125/154	116/147
	100x80	125/154	147
	100x100	125/154	153/156
10, 12	125x100	154	153

