



NEU!
**Patentiertes
Verbindungs-
system**
Exklusiv von Gerflor
neoConnect™

GTI®


Minimale Ausfallzeiten,
maximale Leistung

Gerflor®



Seit 1984 Pionier bei der Renovierung hochbeanspruchter Böden

Klebstofffreie Verlegung auf Altuntergründen wie Beton, Beschichtungen und Fliesen*...

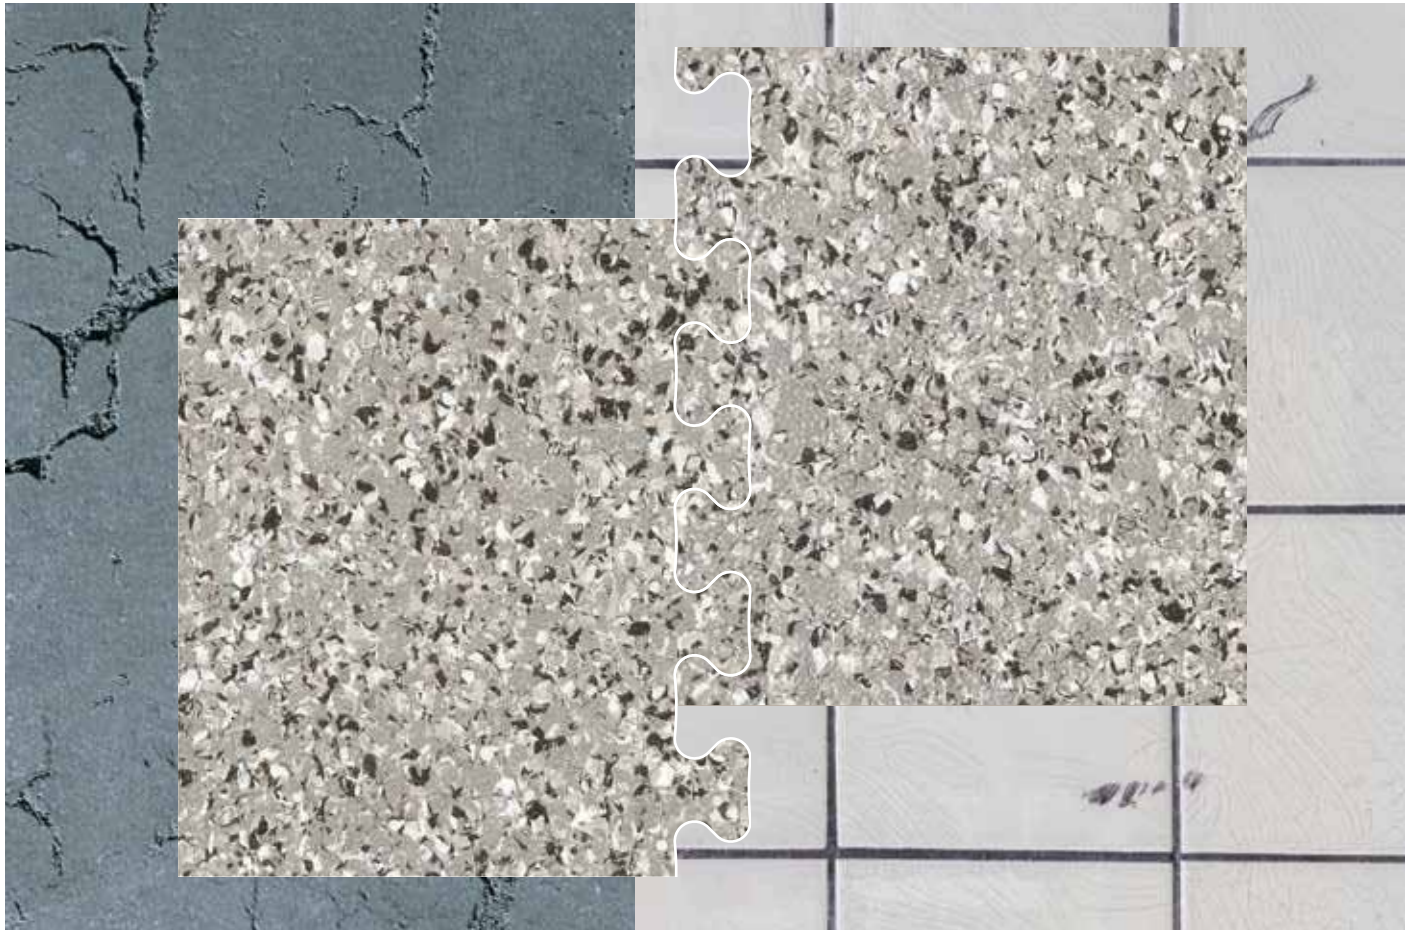

Schnell verlegt, der Betrieb läuft weiter



Renovieren ohne Schließzeiten
Kein Staub, kein Klebstoff



75 % kürzere Verlegezeit
(Vgl. zu keramischen Fliesen oder Beschichtungen)

Stark belastbar, extrem langlebig



Dynamische Belastung bis zu **8 Tonnen**
(Gummi-Bereifung)* / **4 Tonnen** (PU-Bereifung)



Hochverdichtet, dreifache Verpressung
mit über **3000 Tonnen**



Einfacher Austausch beschädigter Fliesen


*Beachten Sie die Verlegeanleitung auf gerflor.de



neoConnect™

Connected to perform

28 Schwalbenschwänze

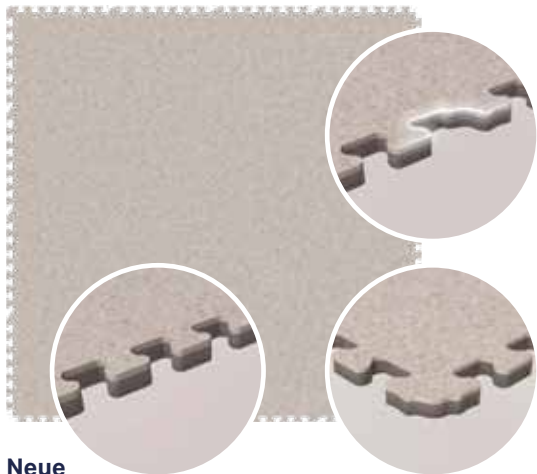


Positionierungshilfe

Neue
Eckgeometrie

Neue
abgerundete
Schwalbenschwänze


NEU! Patentiertes Verbindungs- system

EXKLUSIV VON GERFLOR

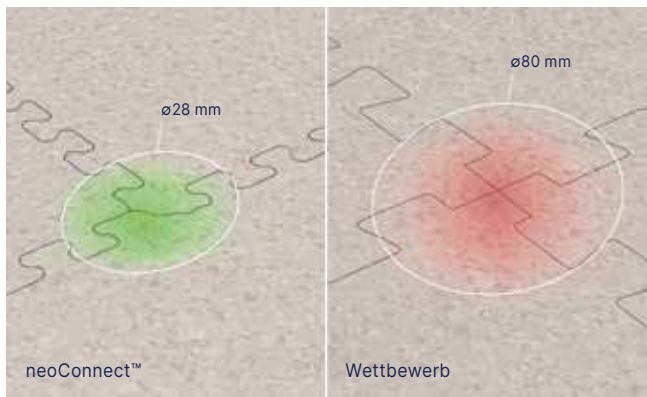


Stark, wo es darauf ankommt

Verlegung im Halbversatz reduziert die Belastung an den Ecken

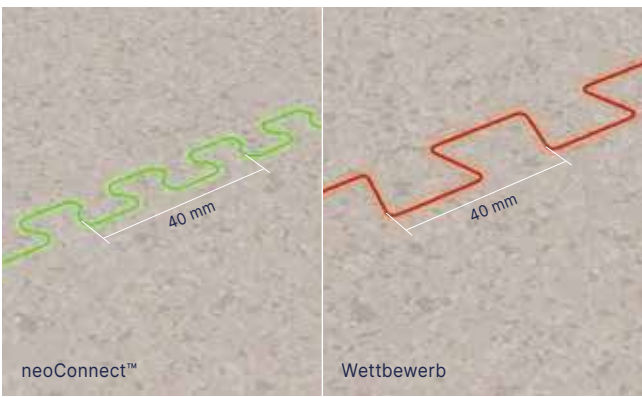


Mehr Halt mehr Stärke

Über 30 % höhere Verbindungsstabilität*

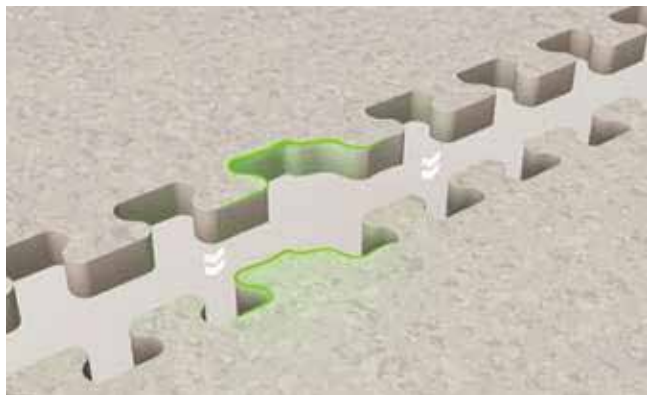

Jedes Mal richtig verbunden

Die neue Positionierungshilfe verhindert Verlegefehler

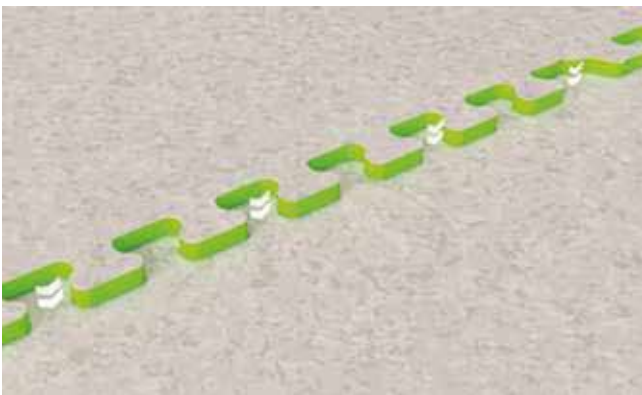

Leichte Verlegung, hohes Tempo

20 % weniger Aufwand bei der Verlegung - dank neuer Verzahnung*

*im Vergleich zu Marktalternativen
Beachten Sie die Verlegeanleitung auf gerflor.de

Maximale Sicherheit, spürbarer Komfort



Nachweislich gelenkschonend
und druckentlastend*



38 % Verringerung des Drucks
bei knienden Tätigkeiten*




20 % Verbesserung des
gefühlten Komforts beim Gehen*



Zertifizierte Geräuschreduktion
von bis zu 8dB gegenüber
keramischen Fliesen



Weniger Bruch bei fallenden Objekten
Schutz für Bauteile und Waren –
weniger Verluste



Zonierung durch Logos und Farben
sichere Arbeitsumgebung

Ihr Boden, Ihr Konzept



Homogenes Flächendesign
mit unsichtbaren Verzahnungen



Individuelle Farben
für maximale Individualisierung
(Mindestbestellmenge: 2300 m²)

Mix &
match

Kompatibilität
mit anderen Gerflor Produkten
(Creation MegaClic, Design Tile,
SPM Wandschutz ...)

*Biomechanische Studie: GTI® Max im Vergleich
zu Hartböden (Keramik, Epoxid, Beton)



We Care, We Act



Recyclbar
durch das Gerflor Second Life
Recyclingprogramm



Geringster CO₂-Fußabdruck
in seiner Klasse
EPD verfügbar



50 % Recyclinganteil (garantiert lt. EPD)
79 % recycelte und mineralische Inhalte

Zubehör



Aluminiumrampe
Code: 0505



Anti-Prell-Hammer
Code: E6560002



Schweißschnüre für
Zonierungen und die
Cleantech Version

**Minimale Ausfallzeiten,
maximale Leistung**



Erfahren Sie mehr
über unsere neuen
GTI®-Fliesen →

GTI® Max

Die Renovierungslösung für stark
frequentierte Bereiche

Neues patentiertes Verriegelungssystem



Klebstofffreie Verlegung
Einfach zu verlegen, wieder-
verwendbar und recycelbar

neoConnect™

Neues patentiertes Verriegelungs-
system, exklusiv von Gerflor



**Abgerundete Schwalbenschwanz-
verbindungen**

28 Verbindungen pro Seite – stabil,
dezent und leicht zu verriegeln



Positionierungshilfe

Schließt Verlegefehler aus



Neue Eckgeometrie

Ermöglicht jetzt auch die Verlegung
im Viertel- oder Halbversatz

Hochbelastbare Deckschicht



Besonders pflegeleicht
Dank hochwertiger PUR+
Oberflächenbehandlung



R10-Rutschhemmung
Für sicheren Halt

**MASKING
DESIGN**

Stilvoll und dezent
Schmutzverbergende Optik
für ein dauerhaft schönes
Erscheinungsbild


Hochverdichteter Produktaufbau



Zwei integrierte Glasfasergitter
gewährleisten eine besonders
hohe Formstabilität (< 0,1 %)



Maximale Leistung
2 mm starke Nutzschicht, unter
3000 t verpresst, mit abriebfester
Polymerverbindung für maximale
Langlebigkeit

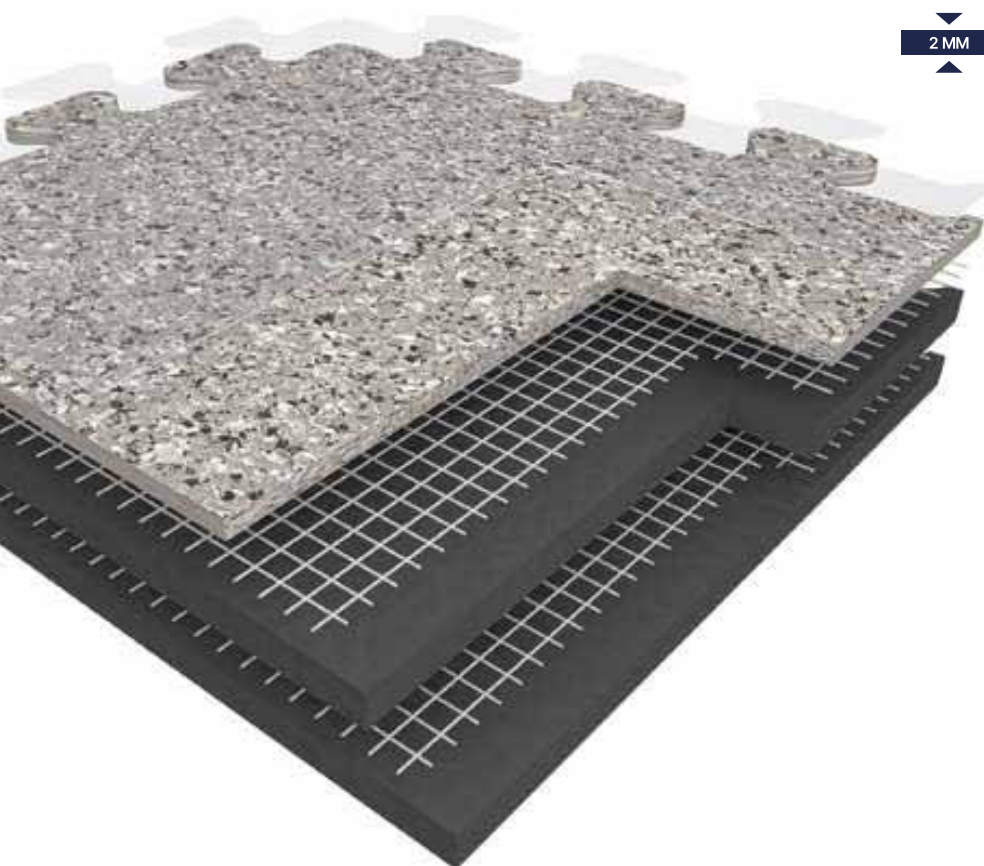



Vorher



Nachher



Für anspruchsvolle Bereiche entwickelt



Ladenbau und Supermarkt



Produktion



Gesundheitswesen



Flughäfen



Öffentliche Gebäude



Sport



Reinräume



Bildung

Schnell verlegt – der Betrieb läuft weiter



Renovieren ohne Schließzeiten

Klebstofffreie Verlegung auf bestehenden Untergründen wie Beton, Beschichtungen oder Fliesen – auch bei beschädigten, unebenen oder restfeuchten Untergründen

- Minimale oder keine Schließzeiten
 - Staubbefreie Verlegung
 - Kein Umstellen von Kühlmöbeln, Regalen oder Maschinen erforderlich
- Sofort begeh- und nutzbar



VS



Keramische Fliese / Beschichtung

Keramische Fliese

Kompletter Rückbau des Altbelags sowie umfangreiche Untergrundvorbereitungen, staubintensive Arbeiten sind unvermeidbar

Beschichtung

Erfordert einen aufwendig vorbereiteten Untergrund und lange Aushärtungszeiten



75 % kürzere Verlegezeit

Vgl. zu keramischen Fliesen oder Beschichtungen

- Klebstofffreie Verlegung
→ schnell und einfach
- Keine Aushärtezeit
→ sofort begeh- und nutzbar



1 Tag / 8 Stunden für 300 m²
Kleines Montageteam (2 Personen)


VS



Keramische Fliese / Beschichtung

Keramische Fliese


Schweres Produkt und aufwendige Verarbeitung

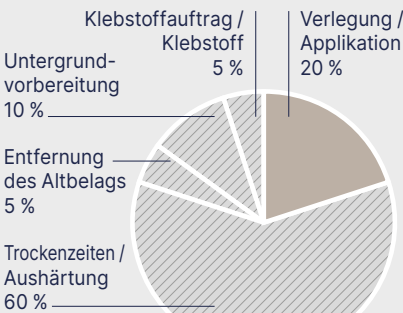

Keramische Fliese
4 Tage für 300 m²

Beschichtung

Fachkräfte erforderlich, zudem ist eine Aushärtezeit nötig

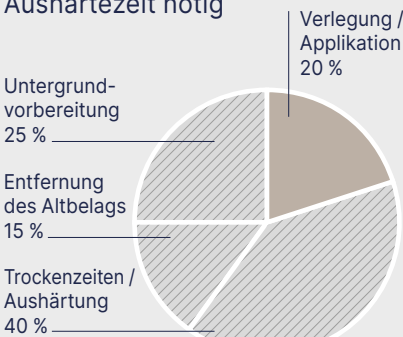

Beschichtung
6 Tage für 300 m²

Hoch belastbar und langlebig



Entwickelt für hohe dynamische Belastungen



Das doppelte Glasfasergitter in Kombination mit dem neuen Verbindungssystem neoConnect™ sorgt für außergewöhnliche Langlebigkeit und hohe Leistungsfähigkeit – auch unter extremen Bedingungen.

→ Dynamische Belastung bis zu 8 t bei Gummibereifung bzw. 4 t bei PU-Bereifung*

Die Beständigkeit von Keramik und Epoxidharz – kombiniert mit den Vorteilen einer schnellen Renovierung



Einfacher Austausch beschädigter Fliesen

GTI® ist ein klebstofffreies, ineinandergreifendes Bodensystem, das dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit bei minimalem Wartungsaufwand gewährleistet.

→ Beschädigte Fliesen? Im Schadensfall können einzelne Fliesen innerhalb weniger Minuten ausgetauscht werden – ohne Unterbrechung des laufenden Betriebs.

vs



Keramische Fliese / Beschichtung

Erfordert meist Betriebsunterbrechung, Demontage und Aushärtungszeit



Beständig gegen chemische Produkte, geprüft nach ISO 2812-1

Designfreiheit für funktionale Flächen


Modular kombinierbar mit weiteren Boden- und Wandlösungen aus dem Gerflor-Sortiment

(Creation MegaClic, Design Tile, Wandschutz...)



Creation MegaClic
Rapolano Light Beige

Mix & match



GTI® Max Piton

vs



Keramische Fliese / Beschichtung

- Keramische Fliesen stoßen bei Freiform-Zonierungen an ihre Grenzen
- Sichtbare Fugen und Nahtstellen schränken die Zonierungsmöglichkeiten zusätzlich ein
- Beschichtungen ermöglichen Zonierungen nur mit stark erhöhtem Aufwand



Homogenes Flächendesign dank nahezu unsichtbarer Schwalbenschwanzverbindungen



Maximale Gestaltungsfreiheit mit individuellen Farben*, Logos und Intarsien



*Mindestbestellmenge: 2300 m²

Maximale Sicherheit, spürbarer Komfort



30 %

aller Fehlzeiten in den USA sind auf Verletzungen oder Erkrankungen des Bewegungsapparats aufgrund fehlender Ergonomie zurückzuführen (Bureau of Labor & Statistics USA, 2018)

Biomechanische Studie: GTI®-Fliesen im Vergleich zu harten Bodenbelägen



Muskuläre Belastungen

10 %

geringere Muskelbelastung*

3 %

geringere Schrittfrequenz*



Erschütterungen und Vibrationen

15 %

weniger Erschütterungen und Vibrationen beim Gehen*



Empfundener Komfort

7,5 %

Verringerung der Belastung beim Gehen (Druck und Muskelaktivierung)

15 %

Verringerung der empfundenen Müdigkeit beim Gehen*

20 %

Verbesserung des gefühlten Komforts beim Gehen*



Druck auf den Knien

38 %

geringerer Druck bei knienden Tätigkeiten*

*Biomechanische Studie GTI® Max vs. Hartböden (Keramik, Epoxidharz, Beton)



vs



Keramische Fliese / Beschichtung

Hartböden dämpfen keine Stöße – keine Stoßabsorption





17 %

der arbeitsbedingten Unfälle entstehen
durch Ausrutschen, Stolpern und Stürzen
(Works Accident Fund, Belgien)

GTI® Komfort und Sicherheit

Zwei R10-Prägeooptionen für dauerhafte Rutschhemmung:

Reiskornprägung



Softprägung



Geringeres Verletzungsrisiko

Bis zu viermal sicherer als keramische Böden – nachgewiesen im
Kopfaufpralltest nach EN 1177

vs



**Keramische Fliese /
Beschichtung**

Bieten nur begrenzte Rutschhemmung
und ein erhöhtes Verletzungsrisiko

Maximale Sicherheit, spürbarer Komfort



50 %

der Arbeitnehmer geben an, dass ein ergonomischer Arbeitsplatz ihnen helfen würde, produktiver zu sein (Staples Business Resource, USA)



Zonierung mit Farben und Piktogrammen Für mehr Sicherheit und Orientierung

GTI® bietet ein ganzheitliches Bodenbelags-
system, das Logos, Leitsysteme und farblich
abgestimmte Zoneneinteilungen nahtlos
integriert. Das Ergebnis: bessere Orientierung,
klare Strukturen und ein Plus an Sicherheit.

Unifarbene Zonierungen

→ sorgen für klare visuelle Orientierung und steigern
damit sowohl Sicherheit als auch Effizienz



Beispielhafte Farbcodierung

- **Blau:** Bereiche im Gesundheitswesen – vermittelt
Sauberkeit und wirkt beruhigend
- **Gelb:** Fußgängerwege – sorgt für eine gut sichtbare und
klare Wegführung
- **Rot:** Notfallbereiche – besonders auffällig und sofort
erkennbar
- **Grün:** Gabelstaplerwege – unterstützt einen sicheren
und effizienten Verkehrsfluss

Piktogramme und Intarsien

→ Robuste und langlebige Kennzeichnungen, fest in den
Boden integriert, deutlich langlebiger als Aufkleber
und exakt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten



Stoßdämpfung Mehr Sicherheit durch höchste Elastizität

Reduzierung von Glasbruch und effektiver
Bauteilschutz durch geringere Schäden bei
herabfallenden Gegenständen.



vs



Keramische Fliese / Beschichtung

- Harte Oberflächen mit erhöhtem
Risiko für Glasbruch
- Keine integrierten Kennzeichnungen wie
Logos oder Markenzeichen möglich

Geräuschreduzierung

GTI® Max verbessert das Umfeld für Mitarbeitende, Kunden und Besucher.

Die elastische, fugenarme Oberfläche sorgt für ein leiseres Umfeld und höheren Gehkomfort.

Vorteile:

- Steigert das Wohlbefinden von Mitarbeitenden und Kunden
→ Weniger Stress und Reizbelastung, höhere Produktivität
- Schützt Mitarbeitende
→ Geräuschreduzierung im Vergleich zu Keramik

VS



Keramische Fliese / Beschichtung


Keramische Fliese

Laut, mit Fugen und wenig komfortabel

Beschichtung

Hart und unter den Füßen laut

Geräuschreduzierung gegenüber Keramik

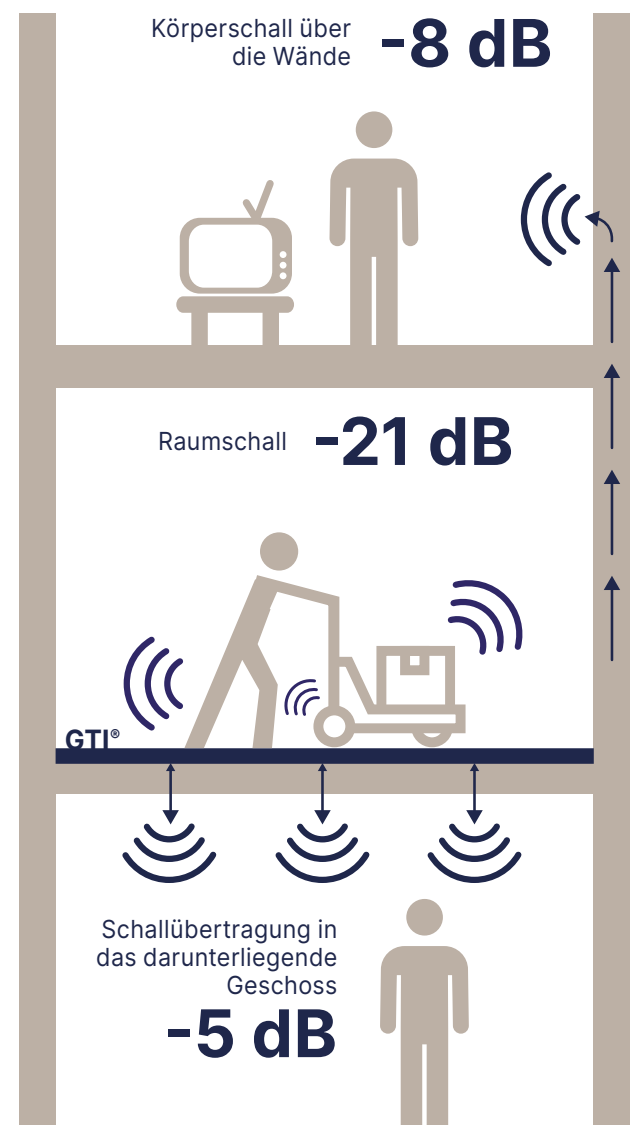

Zubehör, Abschlüsse und Werkzeug

Aluminiumrampe

Ausgelegt für hohe mechanische Belastung
(Handhubwagen und Gabelstapler)

Perfekter Abschluss der GTI®-Zone



Code: 0505

Anti-Prell-Hammer

Für das einfache Verriegeln der GTI®-Fliesen



Code: E6560002

Schweißschnüre


Schweißschnüre für Zonierungen und die
Cleantech-Version



GTI® Max Cleantech

Wasserdichtes System

Format 600 × 600 mm
Dauerhafte Wasserdichtigkeit durch
verschweißte Fuge

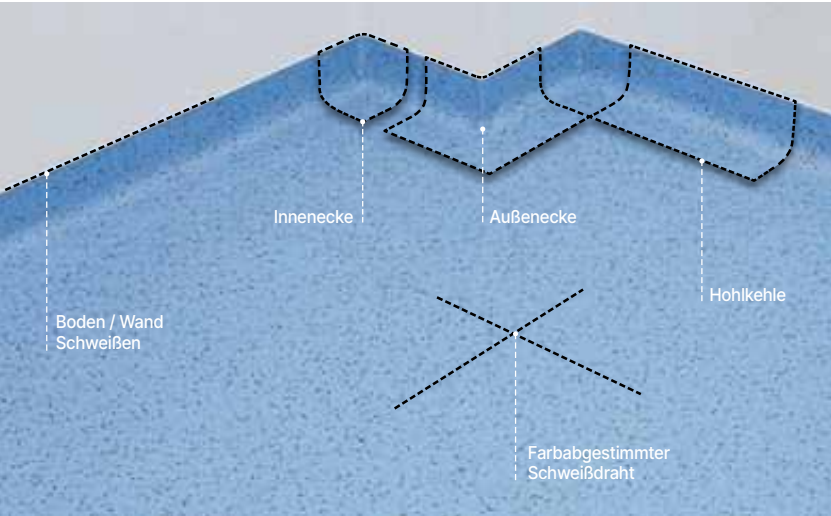

GTI® Max Prägung und Schweißschnüre

Code	Farbe	Prägung	Schweißdraht CR50
0230	Blau	Reiskorn	H009 2711
0231	Gelb	Reiskorn	H009 6211
0232	Rot	Reiskorn	H009 0085
0233	Grün	Reiskorn	H009 6512
0234	Hellgrau	Reiskorn	H009 0586
0235	Dunkelgrau	Reiskorn	H009 0222
0236	Schwarz	Reiskorn	H009 0054
0249	Carbon	Reiskorn	H009 0100
0252	Titan	Reiskorn	H009 0433
0253	Aluminium	Reiskorn	H009 0435
0255	Saphir	Reiskorn	H009 0102
0264	Ponente	Reiskorn	H009 0252
0265	Maestrale	Reiskorn	H009 0618
0266	Peler	Reiskorn	H009 0743
2249	Stromboli	Soft	H009 0100
2266	Vesuvio	Soft	H009 0743
2264	Piton	Soft	H009 0252
2267	Fuji	Soft	H009 0018
2265	Merapi	Soft	H009 0618
2260	Toba	Soft	H009 2252
2263	Tambora	Soft	H009 0252
2268	Nevado	Soft	H009 2996
2298	Fuego	Soft	H009 2835
2295	Pacaya	Soft	H009 2909
2296	Colima	Soft	H009 2232
2297	Osorno	Soft	H009 0039


GTI® Max

Reiskorn
Oberflächenprägung

Für Zonierungen ✓



0230 - Blue
NCS: 4050-R90B / LRV: 14.8



0233 - Green
NCS: 4040-G20Y / LRV: 16.9



0231 - Yellow
NCS: 1060-Y20R / LRV: 49.9





0232 - Red
NCS: 2570-Y90R / LRV: 11.2



GTI[®] Max


Reiskorn Oberflächenprägung




0255 - Saphir
NCS: 2050-R90B / LRV: 32.0




0234 - Clear Grey
NCS: 4502-B / LRV: 30.2



0253 - Aluminium
NCS: 3010-R80B / LRV: 36.0



0235 - Dark Grey
NCS: 6502-B / LRV: 15.8



0252 - Titanium
NCS: 5010-R90B / LRV: 20.2




0236 - Black
NCS: 9000-N / LRV: 5.2

○ Masking effect + ● Masking effect ++







0265 - Maestrale
NCS: 2502-Y / LRV: 47.1

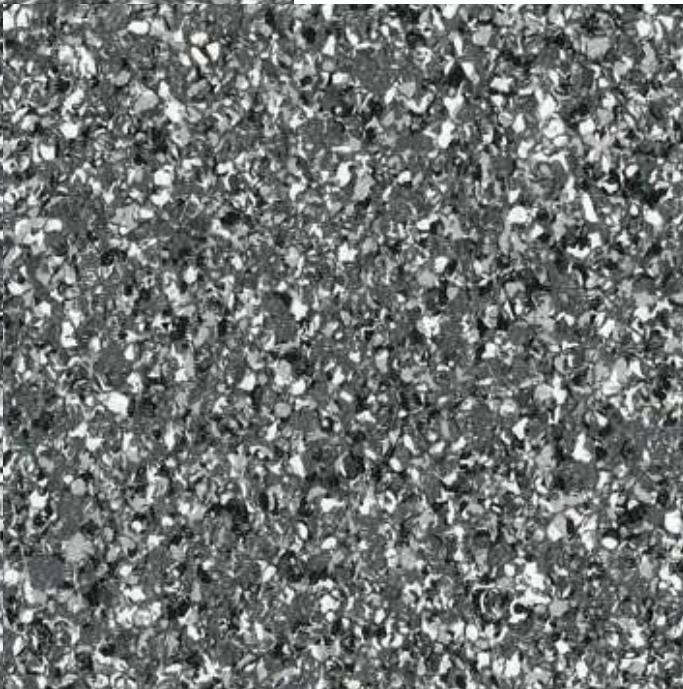

0249 - Carbon
NCS: 7500-N / LRV: 16.1



0264 - Ponente
NCS: 4502-R / LRV: 37.4



0266 - Peler
NCS: 6000-N / LRV: 20.3



GTI® Max

Soft Oberflächenprägung





2298 - Fuego
NCS: 3020-Y30R / LRV: 37.5




2295 - Pacaya
NCS: 5010-G50Y / LRV: 23.2







2267 - Fuji
NCS: 4005-Y80R / LRV: 33.6



2296 - Colima
NCS: 7005-Y20R / LRV: 15.9




2266 - Vesuvio
NCS: 6000-N / LRV: 20.3



2249 - Stromboli
NCS: 7500-N / LRV: 16.1



2263 - Tambora
NCS: 3502-Y / LRV: 31.0

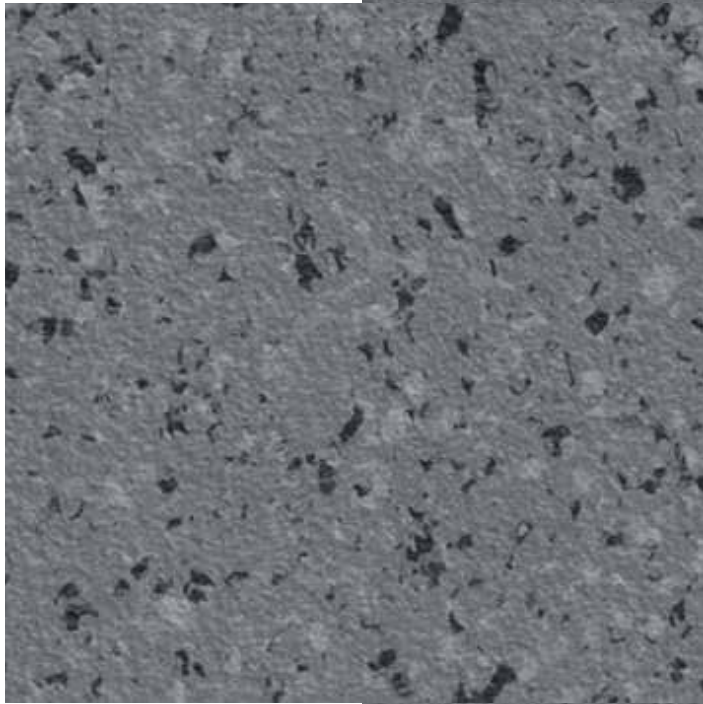

2297 - Osorno
NCS: 5502-B / LRV: 16.7






GTI® Pure

Soft Oberflächenprägung




TERRAZZO ▾




2264 - Piton
NCS: 4502-R / LRV: 37.4



2265 - Merapi
NCS: 2502-Y / LRV: 47.1




2268 - Nevado
NCS: 2500-N / LRV: 54.6



2260 - Toba
NCS: 8502-B / LRV: 7.8




2743 - Central Park
NCS: 2005-Y30R / LRV: 52.3

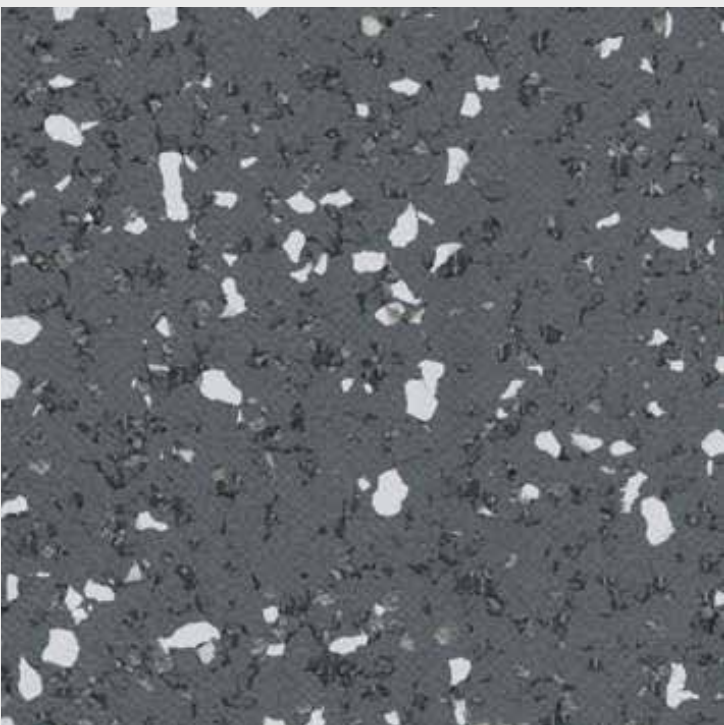

2741 - Brooklyn
NCS: 7502-B / LRV: 14.9





GTI® Max			GTI® Pure	
Description / Beschreibung / Beschrijving / Description / Descripción / Descrição / Descrizione / Beskrivning / Beskrivelse				
Total Thickness / Gesamtdicke / Totale dikte / Épaisseur totale / Espesor total / Spessura total / Spessore totale / Total tjocklek / Total tykkelse	EN ISO 24346	mm	6	6
Thickness of the wearlayer / Dicke der Nutzschicht / Dikte van de slijtlaag / Épaisseur couche d'usure / Espesor capa de uso / Spessura camada de desgaste / Spessore strato di usura / Slitskikt tjocklek / Tykkelse slitesjikt	EN ISO 24340	mm	2	1
Weight / Flächengewicht / Gewicht / Poids / Peso / Peso / Vekt / Vekt	EN ISO 23997	g/m²	9365	8930
Size / Format / Afmetingen / Format / Dimensiones / Dimensões / Dimensione / Storlek / Størrelse	EN ISO 24342	mm	640 × 640 neoConnect™ / 600 × 600 Cleantech ⁽¹⁾ (without dovetail)	640 × 640 neoConnect™
Phthalate free / Sans phtalates	-	-	OK	OK
Classification / Klassifikation / Classificatie / Classification / Clasificaciones / Classificações / Classificazioni / Klassificering / Klassifisering				
Norm/Product Specification / Produktnorm / Technische eigenschappen / Norme/Spécification produit / Normas / Normas / Norma prodotto / Norm/ Produktspezifikation / Norm	-	-	EN ISO 10582	EN ISO 10582
European Classification / Europäische Klassifizierung / Europese classificatie / Classement européen / Classificaciã europeia / Classificação Europeia / Europea / Europaklass / Europaklasse	EN ISO 10874	class	34-43	34-43
Fire Rating / Brandverhalten / Brand classificatie / Classement Feu / Fuego / Fogo / Reazione al fuoco / Brandklassificering / Brandklassifisering	EN 13501-1	class	Bfl-s1	Bfl-s1
Static Electrical Propensity / Begehaufldung / Elektrische eigenschappen / Potentiel de charge / Comportamiento electrostático / Comportamento electrostático / Resistenza elettrica / Elektrisk oppladning / Elektrostatisk opladning	EN 1815	kV	< 2	< 2
Slip Resistance Wet / Rutschhemmung / Anti-slip / Glissance humide / Deslizamiento húmedo / Escorregamento húmido / Scivolosità umida / Friktion / Friksjon, våt	EN 16165 app.B (DIN 51130)	class	R10	R10
Performances / Technische Eigenschaften / Testresultaat / Performance / Cualidades Técnicas / Performances / Caratteristiche Tecniche / Testvärden / Testverdiar				
Type Binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant / Contenido en ligante / Conteúdo em ligante / Bindemedelsinnehåll / Bindemiddel innhold	EN ISO 10582	type	I	I
Dimensional Stability / Maßstabilität / Maatvastheid / Stabilité dimensionnelle / Estabilidad dimensional / Estabilidade dimensional / Stabilità dimensionale / Dimensionsstabilitet / Dimensjonsstabilitet	EN ISO 23999	%	≤ 0,15	≤ 0,15
Residual Indentation / Resteindruck / Indrukbelasting / Poinçonnement statique rémanent / Punzonamiento / Punçoamento / Impronta / Intrycksbeständighet / Inntrykksfasthet (measured value)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10	≤ 0,10
Castor chair test / Stuhlrollenbeanspruchung / Rolweerstand bureaustoelen / Essai de la chaise à roulettes / Determinación del efecto de una silla con ruedas / Resistência a cadeiras de rodas / Resistenza al passaggio di sed / Tåilighet mot rullande stolshjul / Rullende stolhjul (Type W)	ISO 4918	-	OK	OK
Shore hardness / Shore-Härte	EN ISO 868	H ₀	≥ 50	≥ 50
Shifting resistance / Ripage R2	CAHIER CSTB 3562	N/mm²	≥ 30	≥ 30
Thermal Conductivity / Wärmeleitfähigkeit / Thermische weerstand / Conductivité thermique / Conductividad térmica / Contutividade térmica / Resistenza termica / Värmeledningsmotstånd / Varmemotstand	EN ISO 10456	W(m.k)	0,25	0,25
Colour Fastness / Lichtechtheit / Lichtechtheid / Solidité lumière / Resistencia a la luz / Estabilidade das cores / Solidità alla luce / Färgbeständighet / Fargebestandighet	EN 20 105 - B02	degree	≥ 6	≥ 6
Impact Sound insulation / Trittschallverbesserungsmaß / Isolation acoustique bruits de chocs / Geluidsisolatie / Acústica / Isolamento acústico	EN 717-2	dB	6	6
Walking noise / Raumschall / Sonorité à la marche / Loopgeluid / Rumore al calpestio / Sonoridad en la pisada / Sonoridade ao andar	NF S 31-074	dB	79 (Class C)	79 (Class C)
Surface Treatment / Oberflächenvergütung / Oppervlaktebehandling / Traitement de surface / Tratamiento de superficie / Tratamento de superficie / Trattamento di superficie / Ytbehandling / Overflatebehandling	-	-	PUR+	PUR+
Chemical Products Resistance / Verhalten gegenüber Chemikalien / Chemische bestendigheid / Résistance aux produits chimiques / Resistencia a los productos químicos / Resistência aos produtos químicos / Resistenza ai prodotti chimici / Kemikaliebestandighet / Kjemikaliebestandighet	EN ISO 26987	-	Excellent / Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung	
Environment / Umwelt / Environnement				
Recycled content / Recyclinganteil / Contenu recyclé	-	%	50	60
Recyclability / Recyclbarkeit / Recyclabilité	-	-	yes / ja / oui (through Gerflor 2 nd life recycling program)	
EPD / FDES	-	-	Available / Verfügbar / Disponible	
Health / Raumluftqualität / Santé				
TVOC after 28 days / TVOC (28 Tage) / TVOC (28 dagen) / TVOC après 28 jours / TVOC (28 dias) / TVOC (28 dias) / TVOC (28 giorni) / TVOC (28 dagar) / TVOC (28 dager)	ISO 16000-6	µg/m³	< 10	< 10
Certification / Zertifikat / Certification / Certificado / Certificação / Certifikat / Sertifisering	-	-	Floorscore®	Floorscore®
CE Marking / CE Kennzeichnung / Eg. conformiteitsmerk / Marquage CE / Marca De Conformidad CE / Marca De Conformidade CE / Marcatura CE Di Conformita / CE-Märkning / CE Marking				
CE EN 14041 - DS Bfl-s1				

[1] Available upon request / Auf Anfrage / Disponible sur demande

WICHTIG: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind gültig ab 01/09/2026 und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Im Rahmen der sich ständig verändernden Technologie sind daher unsere Kunden dafür verantwortlich, vor jedem Einsatz von Gerflor Produkten Gerflor zu prüfen, ob dieses Dokument die geltende Version ist.

we care / we act Unsere Verpflichtung für 2030



climate

-30 % CO₂
Scopes 1, 2, 3
Science Based Targets⁽¹⁾



resources

75 %
Rohstoffe biobasiert,
mineralisch und recycelt⁽²⁾

30 %
Recyclerter Inhalt⁽³⁾



circularity

65.000 t
Jährliches
Recycling-Volumen⁽⁴⁾

45 %
Looselay⁽⁵⁾



health & well-being

100 %
Beste Raumluftqualität
Über Standard⁽⁶⁾

95 %
Produkte mit EPD⁽⁷⁾



people

30 %
Frauenanteil⁽⁸⁾

40 %
Interne Mobilität⁽⁹⁾

Ziel 0
Unfälle⁽¹⁰⁾

Weitere Informationen: 1. Scopes 1, 2 und 3 in absoluten Werten (Tonnen eq CO₂) vs. 2019, marktbasiert, gemäß SBTi (Science Based Targets Initiative). 2. Durchschnittlicher Rohstoffanteil der Boden- und Wandbeläge, nach Gewicht, inkl. 15 % natürlichem Mineralsalz als Rohstoff bei der Vinyl-Herstellung (vgl. 2024: 71 %). 3. Durchschnittlicher Recyclinganteil in den Boden- und Wandbelägen aus Vinyl, nach Gewicht (vgl. 2024: 21 %). 4. Recyceltes Material in unseren Werken und Recyclinganlagen (vgl. 2024: 59.040 t). 5. Anteil der nicht zu verklebenden Boden- und Wandprodukte, leichter Rückbau für einfache Wiederverwertung oder Recycling (vgl. 2024: 40 %). 6. Vinyl- und Linoleumprodukte von Gerflor sind nahezu emissionsfrei (TVOC ≤ 100 Mikrogramm/m³ nach 28 Tagen). 7. Anteil (nach Verkauf) der Boden- und Wandbeläge mit Environmental Product Declaration (EPD) (vgl. 2024: 44 %). 8. Frauenanteil in unserer Belegschaft inkl. Führungskräfte (vgl. 2024: 26 bzw. 27 %). 9. Anteil der offenen Stellen, die intern besetzt werden (vgl. 2024: 25 %). 10. Anzahl der Unfälle mit Ausfallzeiten pro einer Million geleisteter Arbeitsstunden < 3 (vgl. 2024: 8,9).

