



Creation Saga²

The Reference in Tiles

Gerflor[®]

Structure your spaces, create harmony

Structurez les espaces, créez l'harmonie

Class 34
Usage U4



Format (mm)	m²/box	m²/pallet
Creation Saga² 500 x 500	2.5	110

**SAMPLES
ÉCHANTILLONS**



**INTERIOR
DESIGNER**



Tweed Chine Amande / Tamo Light / Urban Street Medium



Creation Looselay

52 designs
décors

6 sizes
formats

100% design harmony
coordonnable

Discover the quality and expertise of Gerflor in this collection designed to perfectly combine colours, patterns and formats.

Retrouvez la qualité et l'expertise Gerflor dans cette collection pensée pour associer coloris, décors et formats à la perfection.

**EASY TO MATCH WITH GERFLOR
CARPET COLLECTIONS**

COORDONNABLE AVEC LES COLLECTIONS
MOQUETTES GERFLOR

**The most comprehensive
Looselay range**

L'offre Looselay la plus complète

Creation 55 Looselay
Creation 55 Looselay Acoustic
Creation 70 Looselay
Creation Saga²

Multi-formats




**A dedicated collection for
hospitality, offices, commercial
areas, and retail stores**

Une collection pensée pour chaque espace dans l'hôtellerie, les bureaux, le tertiaire et les boutiques

Full design concept
Solution complète



Skirtings
Plinthes



Profiles
Profilés



Mats
Tapis



Wall - Mural
Revela



Class 34
Usage U4



Format (mm)	m ² /box	m ² /pallet
Creation Saga ² 500 x 500	2,5	110


SAMPLES
ÉCHANTILLONS



INTERIOR
DESIGNER



1. 1567 Tamo Clear
2. 1585 Tweed Green China

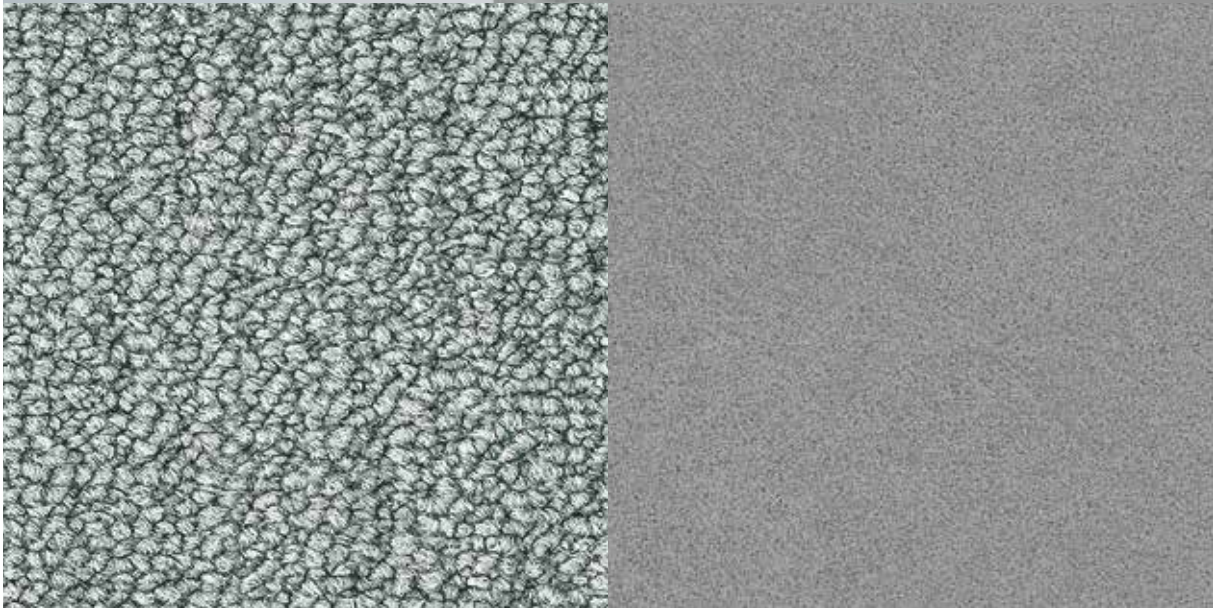

1. 1610 Oxyd Light Grey
2. 1284 Urban Street Medium

Why choose Creation Saga²?

Pourquoi choisir Creation Saga² ?

The fastest to install!
La plus rapide à installer !



No adhesive, no clic
Sans colle, sans clic



No down time – Direct use after installation
Pas de fermeture – Mise en service immédiate

The most durable!
La plus durable !



Easy to remove / Compatible with re-use
Dépose et ré-utilisation facile



Easy replacement
Remplacement facile

The most customisable!
La plus personnalisable !



my Saga²

28 designs available for customisation and more if you create it !
28 décors à personnaliser et encore plus si vous le créez !

Apply a pressure sensitive adhesive and install!
Appliquez un poissant et posez !



For more information, please refer to Gerflor installation guidelines.
Pour plus d'informations se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor.

Creation Saga²



Anti-slip backing
Envers anti-dérapant



Cork inside
Envers liège

Eco-design “made in Europe”
La dalle éco-conçue et fabriquée en France

71%

Natural, mineral & recycled content
Contenu naturel, minéral & recyclé



100%

70%

Content coming from France
Matériaux origine France



100% recyclable through Gerflor's Second Life Program
Up to 35% recycled content
100 % recyclable via le Programme Seconde Vie
Jusqu'à 35 % de contenu recyclé



Carbon footprint EPD available
Impact carbone
FDES disponibles



Easy to remove
Easy to re-use
Facile à déposer
Facile à réutiliser

Cork: performance by nature
Le liège : un contenu naturel et performant



Natural & rapidly renewable (7 years)
Naturel et renouvelable rapidement (7 ans)



15 dB



<65 dB

Natural acoustic properties (15dB insulation & walking noise <65dB)
Propriétés acoustiques naturelles (isolation 15dB et sonorité à la marche <65dB)



Strong indentation resistance
Très bonne résistance au poinçonnement

Creation Saga²



1561 Tamo Natural

500×500 mm



Tamo Light



1559 Tamo Light

500×500 mm



1567 Tamo Clear

500×500 mm



1560 Tamo Dainty

500×500 mm



1563 Gentleman Cream

500×500 mm



1564 Gentleman Terra

500×500 mm



1581 Gentleman Abricot

500×500 mm



Gentleman Abricot



1566 Urban Street Terra

500×500 mm

Creation Saga²



1565 Urban Street Cream

500×500 mm



1608 Oxyd Light Beige

500×500 mm



1587 Tweed Medium Beige

500×500 mm



0089 Gentleman Taupe

500×500 mm



1588 Tweed Rose Ancien

500×500 mm



1582 Gentleman Jean Chine

500×500 mm




Design shade variation:  Light  Medium  High



1584 Tweed Chine Amande

500×500 mm

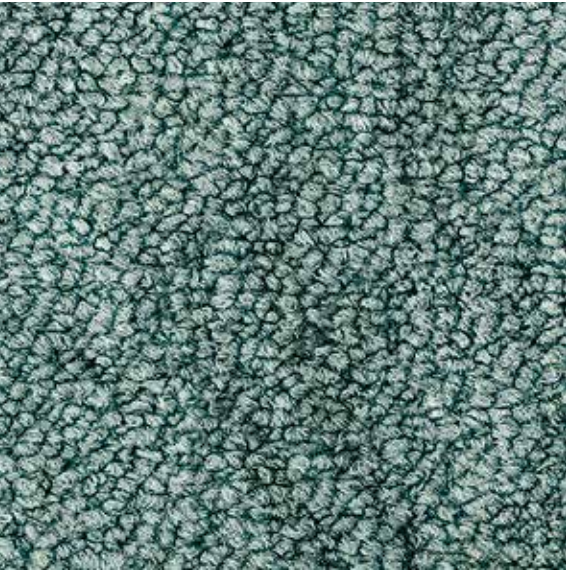

1609 Oxyd Light Green

500×500 mm




1585 Tweed Green Chine

500×500 mm



Oxyd Light Green

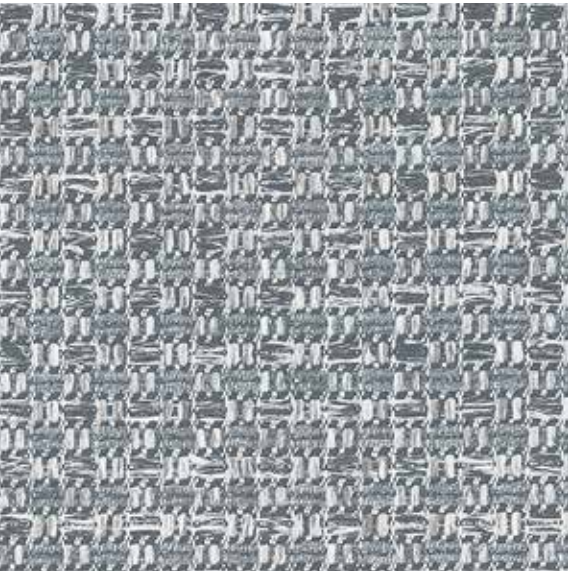


1586 Tweed Light Grey

500×500 mm




1283 Urban Street Light

500×500 mm

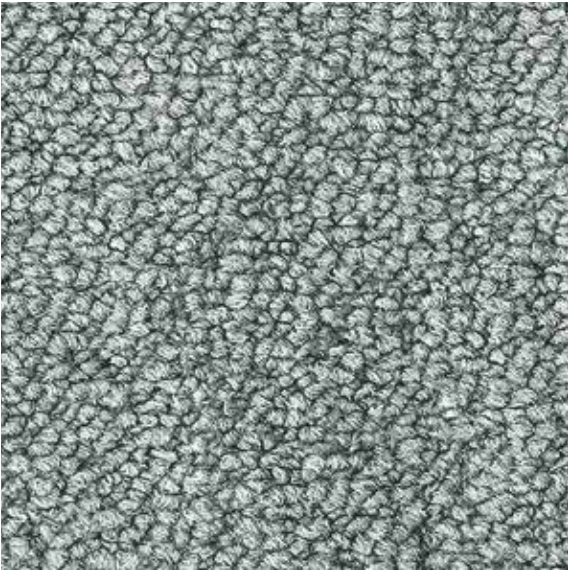

1610 Oxyd Light Grey

500×500 mm

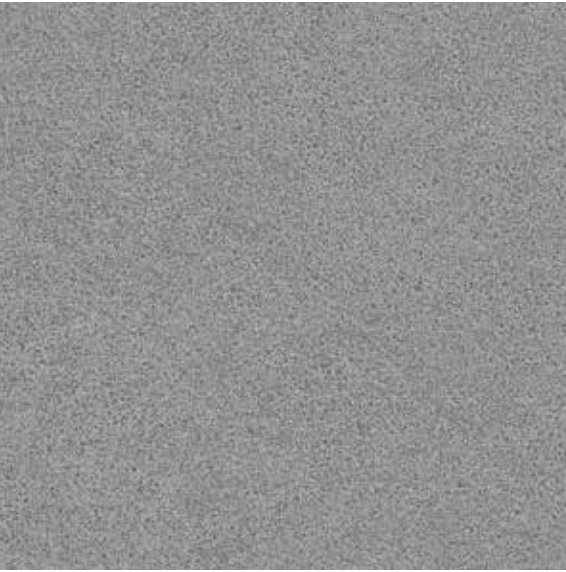

1284 Urban Street Medium

500×500 mm



0030 Gentleman Blue

500×500 mm



0088 Gentleman Grey

500×500 mm





* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Creation Saga ²			
Description / Beschreibung / Beschrijving / Descripción / Descricão / Descrizione			
Épaisseur totale / Total Thickness / Gesamtdicke / Totale dikte / Espesor total / Espessura total / Spessore totale	EN ISO 24346	mm	4.60
Épaisseur couche d'usure / Thickness of the wearlayer / Dicke der Nutzschrift / Dikte van de slijtlaag / Espesor capa de uso / Espessura camada de desgaste / Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.70
Poids / Weight / Flächengewicht / Gewicht / Peso / Peso / Peso	EN ISO 23997	g/m ²	5595
Format / Size / Format / Afmetingen / Dimensiones / Dimensões / Dimensioe	EN ISO 24342	mm	500 × 500
Nombre de lames/dalles - m ² par boîte / Number of planks & tiles - m ² per box	-	-	10 / 2.5 m ²
Sans phtalate / Phthalate free	-	-	OK
Classification / Klassifikation / Classificatie / Clasificaciones / Classificações / Classificazioni			
Norme/Spécification produit / Norm/Product Specification / Produktnorm / Technische eigenschappen / Normas / Normas / Norma prodotto	-	-	EN 652
Classement européen / European Classification / Europäische Klassifizierung / Europese classificatie / Classificación europea / Classificação Europeia / Europea	EN ISO 10874	classe	34 - 42
Classement UPEC	-	-	Locaux classés U4P3E1/2C2
Appréciation Technique		n° AT	12/13/1655_V2
Classement Feu / Fire Rating / Brandverhalten / Brand classificatie / Fuego / Fogo / Reazione al fuoco	EN 13 501-1	classe	Bfl-s1
Potentiel de charge / Static Electrical Propensity / Begehaufladung / Elektrische eigenschappen / Comportamiento electrostático / Comportamento elettrostatico / Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Glissance humide / Slip Resistance Wet / Rutschhemmung / Anti-slip / Deslizamiento húmedo / Escorregamento húmido / Scivolosità umida ⁽¹⁾	DIN 51130	classe	R10
Performances / Technische eigenschappen / Testresultaat / Cualidades técnicas / Performances / Caratteristiche tecniche			
Résistance à l'usure / Wear Resistance / Verschleißverhalten / Slijtvastheid / Abrasión / Abrasão / Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Groupe d'abrasion / Wear Group / Verschleißgruppe / Groep slijtvastheid / Grupo de abrasión / Grupo de abrasão / Gruppo di abrasione	-	-	T
Teneur en agent liant / Type Binder content / Bindemittelgehalt / Contenido en ligante / Conteúdo em ligante	EN ISO 10582	type	I
Stabilité dimensionnelle (norme) / Dimensional stability (norm) / Maßstabilität (Norm) / Maatvastheid (norm) / Estabilidad Dimensional (Exigencia) / Estabilidade dimensional (normalização) / Stabilità dimensionale (requisito normativo)	EN ISO 23999	%	≤ 0.15
Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne mesurée) / Dimensional stability (average measured value) / Maßstabilität (Durchschnittsmesswert) / Maatvastheid (gemeten gemiddelde waarde) / Estabilidad Dimensional (Valor medido) / Estabilidad Dimensional (Valor medio) / Stabilità dimensionale (rilevata)	-	%	≈ 0.05
Poinçonnement statique rémanent / Residual Indentation / Resteindruck / Indrukbelasting / Punzonamiento / Punçoamento / Impronta	EN ISO 24343-1	mm	< 0.13
Isolation acoustique bruits de chocs / Impact sound insulation / Trittschallverbesserungsmaß / Geluidsisolatie / Acústica / Isolamento acústico	EN ISO 717-2	dB	15
Sonorité à la marche / Room Impact / Raumschall / Loopgeluid / Rumore al calpestio / Sonoridad en la pisada / Sonoridade ao andar	NF S 31074	dB	< 65
Essai de la chaise à roulettes / Castor chair test / Stuhlrollenbeanspruchung / Rolweerstand bureaustoelen / Determinación del efecto de una silla con ruedas / Resistência a cadeiras de rodas / Resistenza al passaggio di sed (Type W)	ISO 4918	-	OK
Conductivité thermique / Thermal Conductivity / Wärmeleitfähigkeit / Thermische weerstand / Conductividad térmica / Contutividade térmica / Resistenza termica / Värmeledningsmotstånd / Varmemotstånd	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Solidité lumière / Colour Fastness / Lichtechtheit / Lichtechtheid / Resistencia a la luz / Estabilidade das cores / Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	degré	≥ 6
Traitement de surface / Surface Treatment / Oberflächenvergütung / Oppervlaktebehandeling / Tratamiento de superficie / Tratamento de superficie / Trattamento di superficie	-	-	ProtecShield™
Résistance aux produits chimiques / Chemical Products Resistance / Verhalten gegenüber Chemikalien / Chemische bestendigheid / Resistencia a los productos químicos / Resistência aos produtos químicos / Resistenza ai prodotti chimici ⁽²⁾	EN ISO 26987	-	OK
Environnement/Qualité de l'air intérieur / Environment/Indoor air quality / Umwelt/raumlufthqualität / Medio ambiente/Calidad interior del aire interior / Meio ambiente/Qualidade do ar interior			
Contenu recyclé (moyen) / Recycled content (average) Anteil Recyclingmaterial Durchschnitt) / Contenuto riciclato (media) / Conteúdo reciclado (média) / Contenido reciclado (medio)	-	%	20%
EPD / FDES	-	-	Available
Santé / Health			
TCOV après 28 jours / TVOC after 28 days / TVOC (28 Tage) / TVOC (28 dagen) / TVOC (28 dias) / TVOC (28 dias) / TVOC (28 giorni) / TVOC (28 dagar) / TVOC (28 dager)	ISO 16000-6	micrograms / m ³	< 10
Floorscore®	-	-	OK
Marquage CE / CE Marking / CE Kennzeichnung / Eg_conformiteitsmerk / Marca De Conformidad CE / Marca DE Conformidade CE / Marcatura CE Di Conformita			
	EN 14041	-	

(1) Plan incliné avec huile / Ramp test with oil / Schiefe Ebene

(2) Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

IMPORTANT : Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du : 01/03/2026 et susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.

IMPORTANT: The information contained in this document is valid from 01/03/2026 and is subject to change at any time without notice. In the context of constantly changing technology, our customers are responsible, prior to any use, for checking with us that this document is the version in force.

we care / we act our commitments for 2030



climate

-30% CO₂

scopes 1, 2, 3
in tons eq. CO₂ vs 2019
Science Based Targets⁽¹⁾



resources

75%

biobased, mineral
and recycled content⁽²⁾

30%

recycled content⁽³⁾



circularity

65 000 tons

annual volume recycled⁽⁴⁾

45%

looselay⁽⁵⁾



health & well-being

100%

products better than
Indoor Air Quality
standards⁽⁶⁾

95%

sales covered by EPD⁽⁷⁾



people

30%

women⁽⁸⁾

40%

internal mobility⁽⁹⁾

Towards 0

accident⁽¹⁰⁾



More details: 1. Scopes 1, 2 & 3, in absolute value, market-based. Trajectory approved by SBTi (Science Based Targets Initiative). 2. Origin of raw materials for the entire Floor & Wall portfolio, on average, by weight; including 15% virgin salt, a primary element in vinyl manufacturing. Compared to 71% in 2024. 3. Average content in the Floor & Wall vinyl portfolio, by weight. Compared to 21% in 2024. 4. Recycled in our factories and recycling units. Compared to 59 040 tons in 2024. 5. % of Floor activity with non-glued products, easy to remove, easy to re-use. Compared to 40% in 2024. 6. 100% of vinyl and linoleum sold to the building market below 100 micrograms/m³ (TVOC 28 days). 7. % of Floor & Wall activity covered by Environmental Product Declarations (EPD). Compared to 44% in 2024. 8. % women in our global workforce and among our managers. Compared to respectively 26% and 27% in 2024. 9. % job openings filled with internal hires worldwide. Compared to 25% in 2024. 10. Towards 0 accident: Lost time accident per million hours worked: below 3 vs 8,9 in 2024, for Gerflor employees worldwide.