


außenseitig ansichtsgleich zu GSW 40-L

Produktbeschreibung

Ausführungen:

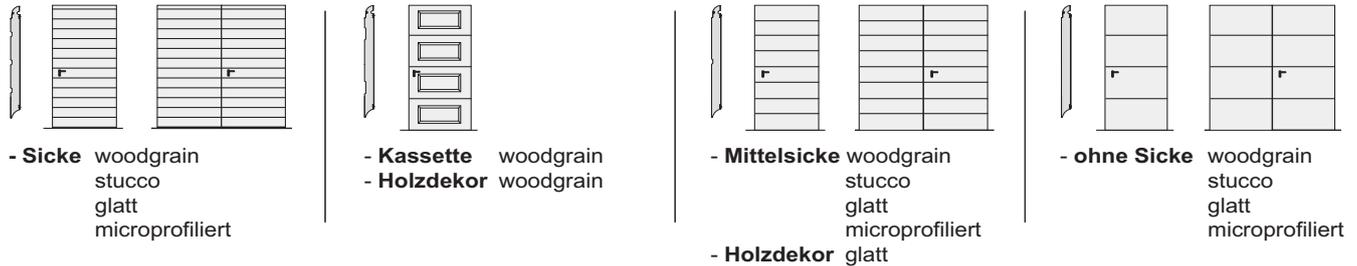

Bei 2flg. Nebentüren nur symmetrische Teilung möglich

Türblatt

Ansicht wie CarTeck Garagensectionaltor GSW 40-L. Aufgrund unterschiedlicher Grundmaterialien und Lichteinwirkung am Bauvorhaben können leichte Farbdifferenzen und unterschiedliche Glanzgrade auftreten. Türblattrahmen und Blockzarge aus stranggepressten Alu-Profilen (keine thermische Trennung), Bautiefe 53 mm, 3-seitige doppelte Anschlagdichtung. Schleifdichtung im Schwellenbereich. Türfüllung aus doppelwandigen Stahl lamellen (Bautiefe 40 mm), außen ansichtsgleich zu Tor GSW 40-L, innen stucco-geprägt, gefertigt aus galvan-veredeltem Stahlblech, PUR-ausgeschäumt. Lamellen-, Sicken- bzw. Kassettenflucht nur mit Toren gleicher Höhe möglich.

Beschläge und Schließmittel

Drückergarnitur, schwarz (Kunststoff), PZ-Ausführung. Schloss mit Profilzylinder (30/30), verstellbare Bänder. Stulpkantriegel im Standflg. bei 2-flg. Tür.

Bitte bei der - hinter der Öffnung / nach innen öffnend - in der Öffnung / nach innen öffnend
Bestellung immer angeben: - in der Öffnung / nach außen öffnend

Türfüllung

Ansicht wie CarTeck Garagensectionaltor GSW 40-L.
 Lamellen aus Galvan-veredeltem Stahlblech mit beidseitiger Polyestergrundbeschichtung.
Standardfarbton Außen: Endbeschichtung Verkehrsweiß, in Anlehnung an **RAL 9016**
Standardfarbton Innen: Endbeschichtung Grauweiß, in Anlehnung an **RAL 9002**

Bitte **Hinweis** zur Erläuterung zur Farbgebung von CarTeck Sectionaltoren auf Seite 25 beachten.

Oberflächenschutz

Die Farbe der gepulverten Oberfläche von Rahmen und Flügelprofil der Tür innen und außen richtet sich nach der Außenfarbe des Türfüllung. "Winchester" = Türblattrahmen + Zarge in Sepiabraun, in Anlehnung an **RAL 8014**

CarTeck Trendfarben 2017 in bandbeschichteter Ausführung

Feuerrot	in Anlehnung an	RAL 3000	Trendfarben mit metallischem Effekt, Eisenglimmerpartikeln, nicht hochglänzend
Stahlblau	in Anlehnung an	RAL 5011	
Moosgrün	in Anlehnung an	RAL 6005	Grauton TT 703 mit Eisenglimmerpartikeln
Tannengrün	in Anlehnung an	RAL 6009	NEU! TT 7016 Wrinkle Anthrazit (Lieferbar ab 01.10.2017)
Anthrazitgrau	in Anlehnung an	RAL 7016	
Umbragrau	in Anlehnung an	RAL 7022	NEU! TT 9007 IceCrystal Graualuminiumum Schillernd, changierend und mit einer bes. Feingliedrigkeit, die der Natur von Eiskristallen nachempfunden ist
Lichtgrau	in Anlehnung an	RAL 7035	
Quarzgrau	in Anlehnung an	RAL 7039	Holzdekor in Endbeschichtung: • "Golden Oak" MC, "Night Oak" CC, "Mahagoni" CC, "Golden Oak" CC
Fenstergrau	in Anlehnung an	RAL 7040	
Sepiabraun	in Anlehnung an	RAL 8014	Wir behalten uns vor, jederzeit unsere Trendfarben von bandbeschichteter Ausführung auf lackierte Ausführung umzustellen.
Cremeweiß	in Anlehnung an	RAL 9001	
Tiefschwarz	in Anlehnung an	RAL 9005	
Weißaluminium	in Anlehnung an	RAL 9006	
Graualuminium	in Anlehnung an	RAL 9007	


CarTeck Folienbeschichtung (Holzdekore) in UV-beständiger, thermoplastischer Oberflächenfolie

in der Optik "Winchester".

CarTeck RAL nach Wahl Farbgebung der Stahlsectionen in Anlehnung an RAL - Farbkarte

Bitte bei den nachfolgenden Farben Rücksprache mit dem Verkauf


Schwarzrot	in Anlehnung an	RAL 3007	Nicht als Lackierung lieferbar sind die RAL Farben: Verkehrspurpur in Anlehnung an RAL 4006 Purpurviolett in Anlehnung an RAL 4007 Mattschwarz in Anlehnung an RAL 9021 Graualuminium in Anlehnung an RAL 9007 ebenso betroffen sind alle Perl-, Leucht- und Metallicfarben. Andere Farbsysteme auf Anfrage.
Schwarzblau	in Anlehnung an	RAL 5004	
Schwarzgrau	in Anlehnung an	RAL 7021	
Schwarzbraun	in Anlehnung an	RAL 8022	
Signal schwarz	in Anlehnung an	RAL 9004	
Tiefschwarz	in Anlehnung an	RAL 9005	
Graphitschwarz	in Anlehnung an	RAL 9011	
Verkehrsschwarz	in Anlehnung an	RAL 9017	

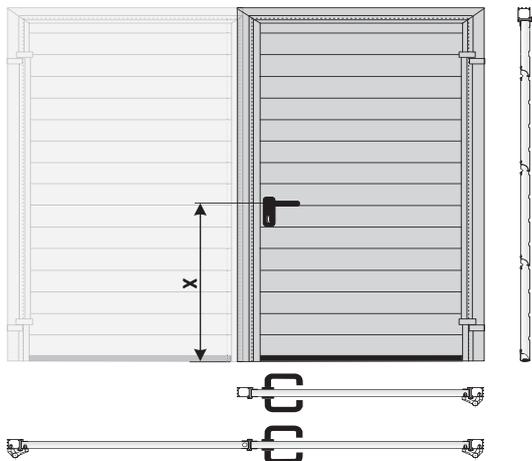


Türhöhe	Höhe der Sectionen	* Maß x (Drücker)
2500 mm	493 mm	935 mm
2375 mm	469 mm	1140 mm
2250 mm	556 mm	1035 mm
2125 mm	523 mm	985 mm
2000 mm	493 mm	935 mm
1875 mm	469 mm	1140 mm

* Drückerhöhe: Wert abhängig von Systemachse


Einbau hinter der Laibung nur nach innen öffnend
Darstellung Gangflg. DIN links, Gangflg. DIN rechts spiegelbildlich

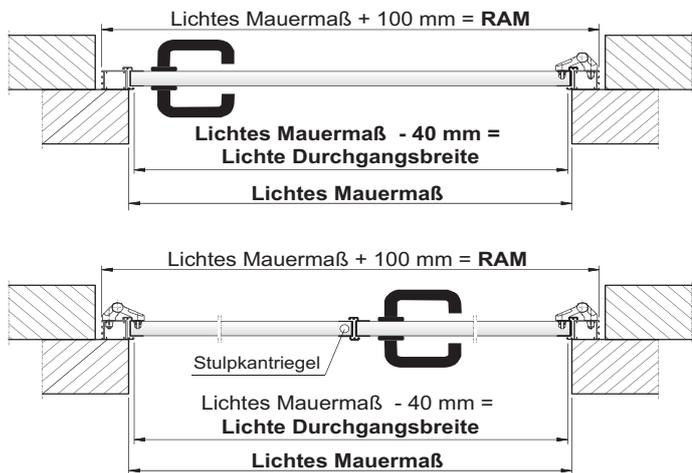



Einbau in der Laibung nach innen, oder außen öffnend
Darstellung Gangflg. DIN links, Gangflg. DIN rechts spiegelbildlich

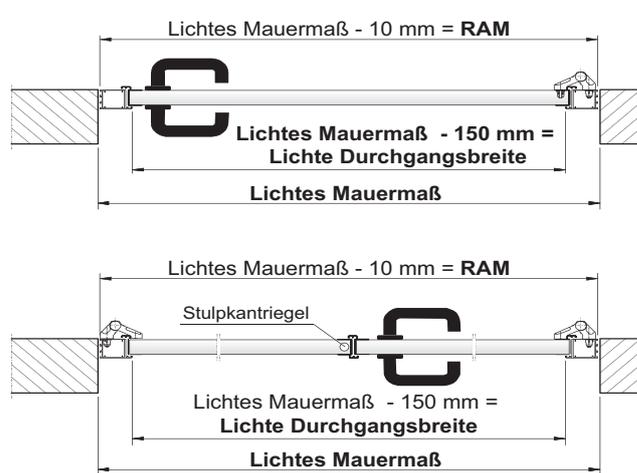

Einbau hinter der Laibung nur nach innen öffnend

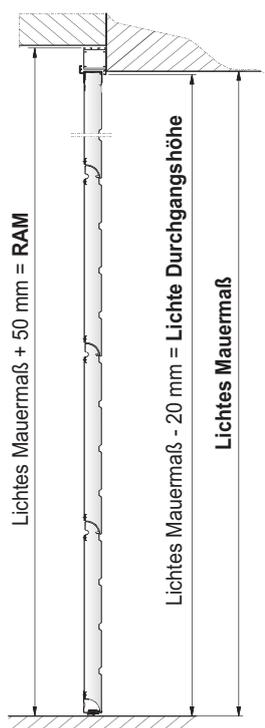

Achtung: Rahmenaußenmaß = Bestellmaß

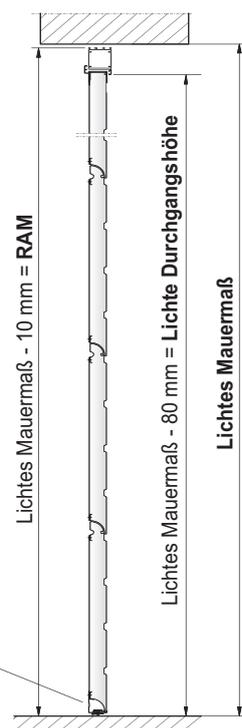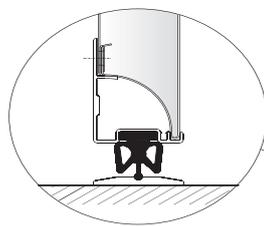

Einbau in der Laibung nach innen oder außen öffnend