



GLASSLINE

Lagerprogramm mit
64 Systemgrößen und
über 1.000 Glasscheiben

CANOPY
Ganzglasvordachsysteme



Optische Leichtigkeit für jede Architektur

Ein perfekt verarbeitetes, filigranes Designprofil in Kombination mit großflächigem Glas ohne störende Abspannungen.

Damit erfüllt **CANOPY** *cloud* die Anforderungen von Architekten, Hausbesitzern und Handwerkern an maximale Transparenz.



3D-Online-Konfigurator

Einzigartig!

Konfigurieren Sie **CANOPY cloud** jetzt online für die schnelle und präzise Anfrage.


- Einfache, intuitive Bedienbarkeit
- Echtzeit-3D-Visualisierung Ihres konfigurierten **CANOPY cloud** Vordachs



www.glassline.de/canopy-konfigurator

Die Vorteile

- Ausladung bis **1.900 mm**
- Glasbreite bis **3.000 mm**

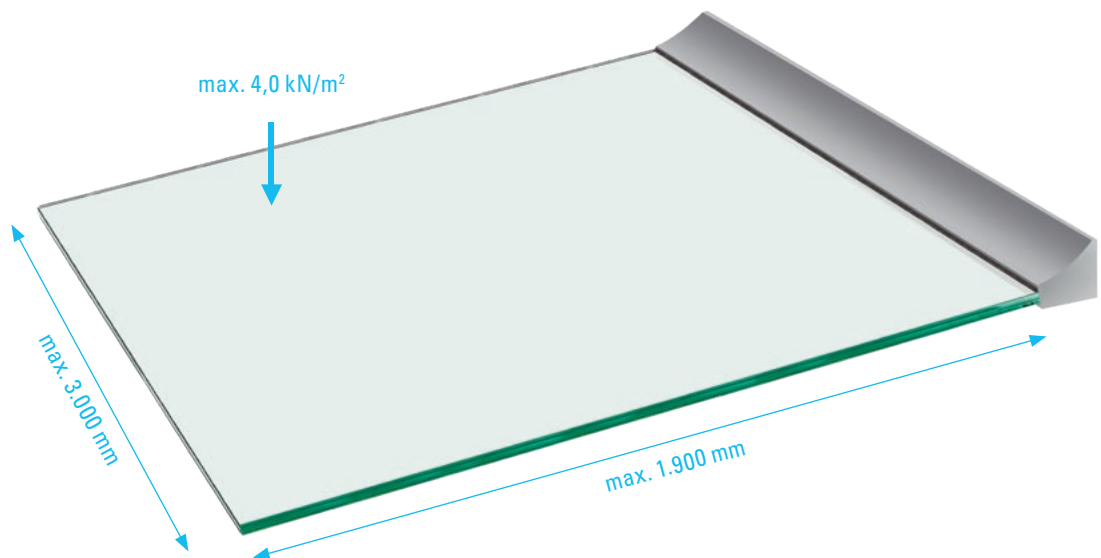

- **Alle Prüfungen inklusive:**
 - ✓ Mit European Technical Assessment (ETA)
 - ✓ Mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (AbZ)
 - ✓ Mit geprüfter Typenstatik

ETA**CE****AbZ****LGA
tested****KEINE
ZIE**
ERFORDERLICH

- Nur einseitig linear gelagert
- Für Schneelasten bis zu **4,3 kN/m²**
(entspricht ca. 4,3 m Neuschneehöhe!)
- Einfachstes Montageprinzip ohne Glasbohrung
- Bauseitige LED-Beleuchtung möglich
- **Glaslagerprogramm mit 64 Scheibengrößen**


**GLASLAGER-
PROGRAMM**

- **Online-Konfigurator** für die schnelle Anfrage und Bestellung




**ONLINE-
KONFIGURATOR**

Systemübersicht

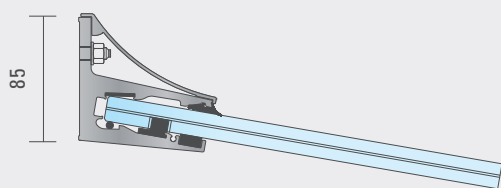

System 1.100

- Glasstärke: **16 mm**
- Ausladung: bis **1.100 mm**
- Profiltyp: **1**
- Profillänge: max. 6.000 mm
- Glaslänge: 600 - 3.000 mm
- Dachneigung: **10°**

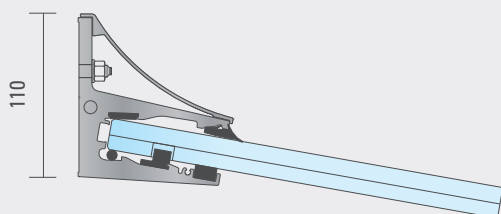


System 1.300

- Glasstärke: **20 mm**
- Ausladung: bis **1.300 mm**
- Profiltyp: **3**
- Profillänge: max. 6.000 mm
- Glaslänge: 600 - 3.000 mm
- Dachneigung: **10°**

System 1.500

- Glasstärke: **24 mm**
- Ausladung: bis **1.500 mm**
- Profiltyp: **3**
- Profillänge: max. 6.000 mm
- Glaslänge: 600 - 3.000 mm
- Dachneigung: **10°**

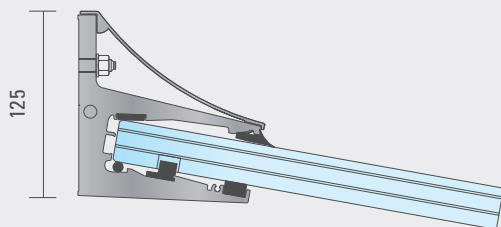

System 1.700 individuell

- Glasstärke: **26 mm**
- Ausladung: bis **1.700 mm**
- Profiltyp: **5**
- Profillänge: max. 6.000 mm
- Glaslänge: 600 - 3.000 mm
- Dachneigung: **10°**

System 1.900 individuell

- Glasstärke: **30 mm**
- Ausladung: bis **1.900 mm**
- Profiltyp: **5**
- Profillänge: max. 6.000 mm
- Glaslänge: 600 - 3.000 mm
- Dachneigung: **10°**

▪ Oberfläche

■ „Natur“ unbehandelt

■ Edelstahleffekt (E6EV1)

■ RAL- oder Sonderfarbton, pulverbeschichtet oder eloxiert

Lagerprogramm

**Lieferbar innerhalb
von 72 Stunden** (ab Werk)

Ausladung in mm	Glasbreite in mm									
	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000
System 800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
System 900	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
System 1.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
System 1.100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000
System 1.200			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
System 1.300			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000
System 1.500			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Alle Zwischenformate und individuellen Größen
für alle Systeme erhältlich.**

**Lagerprogramm mit
64 Systemgrößen und
über 1.000 Glasscheiben**

▪ Oberfläche Lagerprogramm


 „Natur“ unbehandelt
  Edelstahleffekt (E6EV1)
  Anthrazit RAL 7016
  Weiß RAL 9016
  Eisenglimmer Grau DB 703

Sichere Anbindung von **CANOPY cloud** an wärmegegedämmte Fassaden mit **FIX'N SLIDE**

- Verringerung von Wärmebrücken
- Sichere Befestigung von Anbauelementen

Das bewährte FIX'N SLIDE von GLASSLINE sorgt bei wärmegegedämmten Wänden und Fassaden für die sichere Befestigung von Anbauelementen. Wärmebrücken werden reduziert. Mit wenigen Komponenten und unterschiedlichen Dämmkörpergrößen lässt sich jede Dämmstärke thermisch und statisch problemlos überbrücken.

Ob Neubau oder Einbau im Bestand – FIX'N SLIDE wird als Schiene für die lineare Montage jeder bauseitigen Situation gerecht.

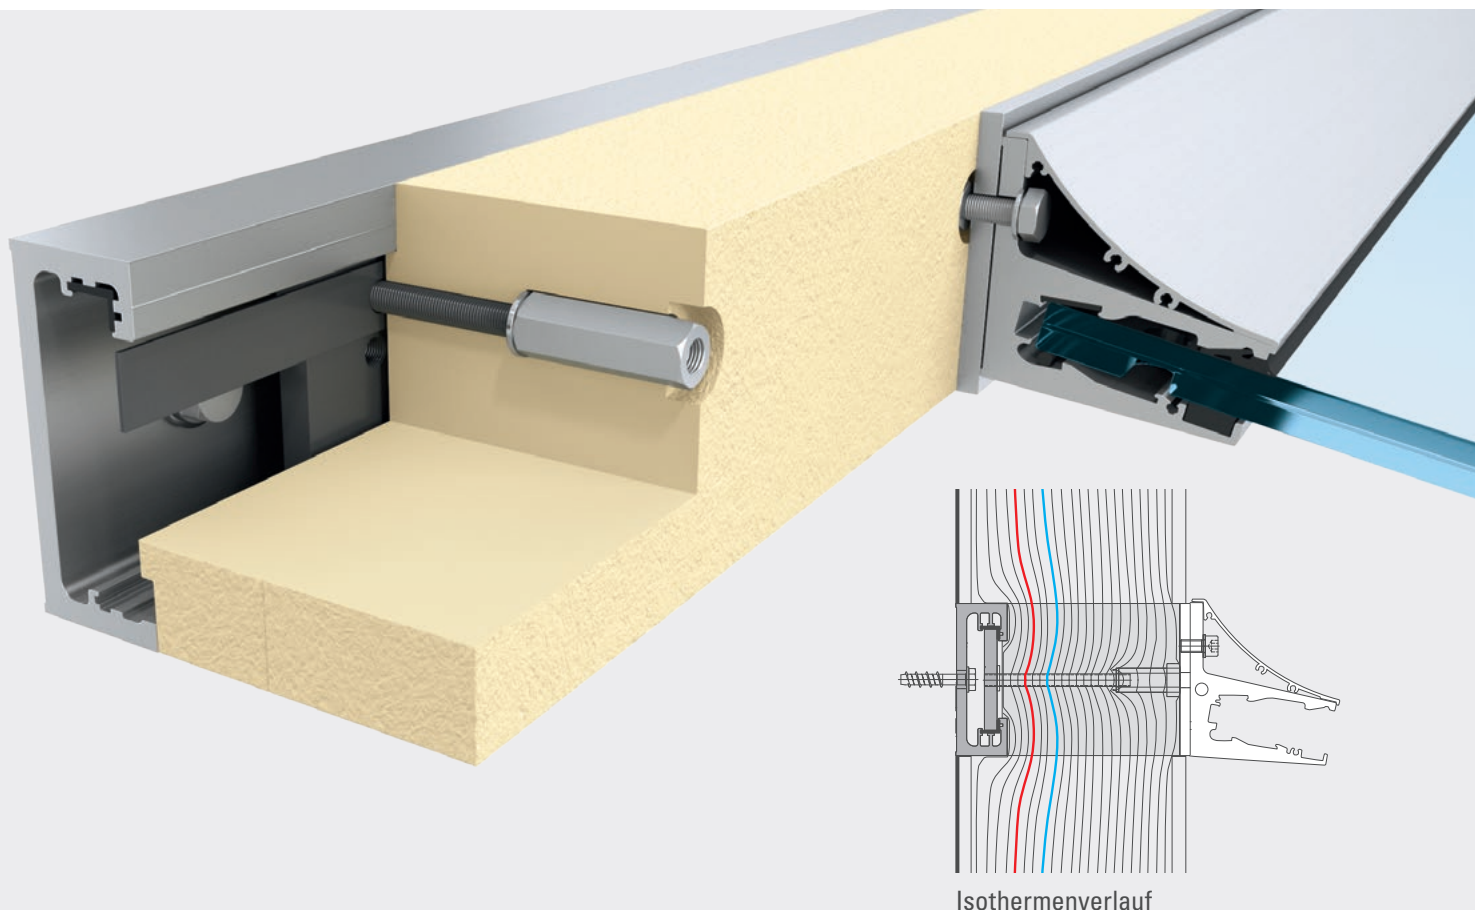


Isothermenverlauf

Regenrinne

Abtropfprofil




- inkl. Klebefestigung
- Material: Aluminium (EN AW-6063 T66)
- Lieferlänge: 2.000 mm, 3.000 mm, 6.000 mm

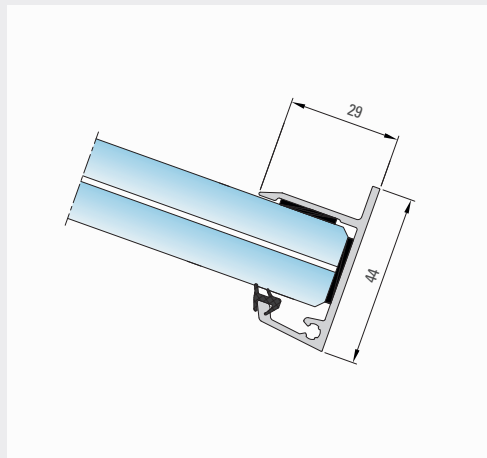


- Glasstärke: VSG 16, VSG 20 und VSG 24
- Oberfläche: Natur unbehandelt
Edelstahloptik geschliffen


Rinnenprofil

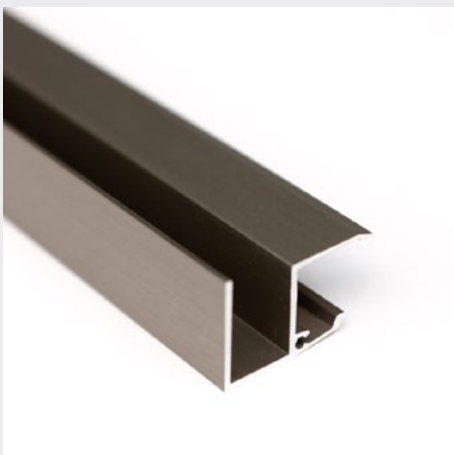

- inkl. Klebefestigung
- Material: Aluminium (EN AW-6063 T66)
- Lieferlänge: 2.000 mm, 3.000 mm, 6.000 mm

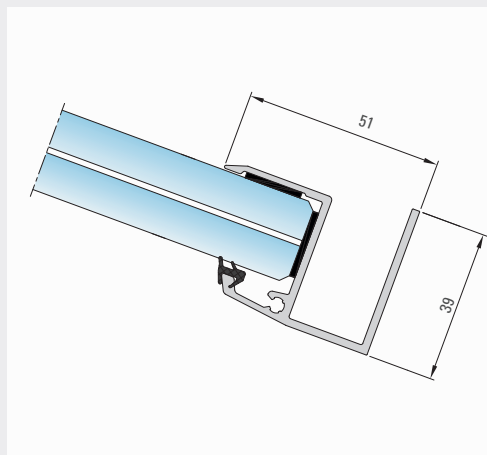


- Glasstärke: VSG 16, VSG 20 und VSG 24
- Oberfläche: Natur unbehandelt
Edelstahloptik geschliffen

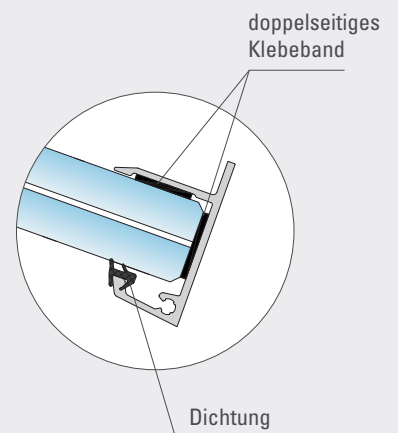

Systemübersicht


System 2-Spanner – 1.500

- Glasstärke: VSG 16 mm*
- Dachmaße (B x T): **max. 2.000 x 1.200 mm bei 0,80 kN/m²**
min. 700 x 700 mm bei 2,30 kN/m²
- Glasstärke: VSG 20 mm*
- Dachmaße (B x T): **max. 2.300 x 1.500 mm bei 1,30 kN/m²**
min. 700 x 700 mm bei 3,75 kN/m²
- Oberflächen: Abhängungen Edelstahl 1.4404 Punkthalter Edelstahl 1.4404




System 3-Spanner – 1.680

- Glasstärke: VSG 16 mm*
- Dachmaße (B x T): **max. 2.800 x 1.400 mm bei 0,90 kN/m²**
min. 1.200 x 700 mm bei 1,25 kN/m²
- Glasstärke: VSG 20 mm*
- Dachmaße (B x T): **max. 3.200 x 1.680 mm bei 0,85 kN/m²**
min. 1.200 x 700 mm bei 2,05 kN/m²
- Oberflächen: Abhängungen Edelstahl 1.4404 Punkthalter Edelstahl 1.4404

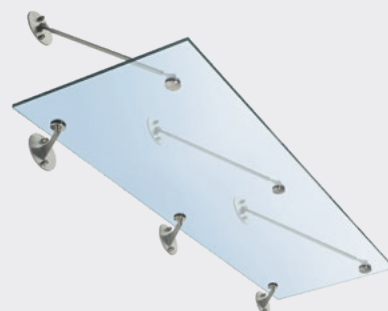

System 4-Spanner – 1.680 individuell

- Glasstärke: VSG 16 mm*
- Dachmaße (B x T): **max. 3.900 x 1.400 mm bei 0,90 kN/m²**
min. 1.700 x 700 mm bei 1,25 kN/m²
- Glasstärke: VSG 20 mm*
- Dachmaße (B x T): **max. 4.500 x 1.680 mm bei 0,85 kN/m²**
min. 1.700 x 700 mm bei 2,05 kN/m²
- Oberflächen: Abhängungen Edelstahl 1.4404 Punkthalter Edelstahl 1.4404

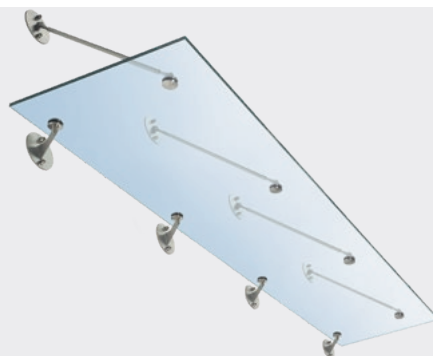

Wandanschlusskonsolen

A





OBEN



UNTEN

TYP

B

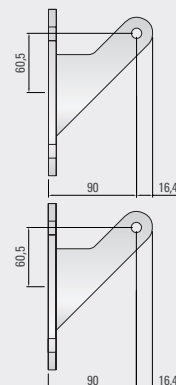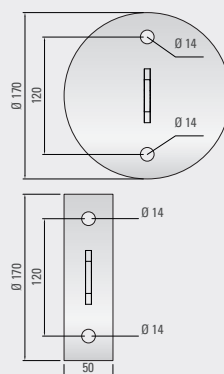

Lagerprogramm

System 2-Spanner

Ausladung in mm	Glasbreite in mm			
	1.600	1.800	2.000	2.300
1.000	✓ VSG 16		✓ VSG 16	
1.200		✓ VSG 16	✓ VSG 16	✓ VSG 20

System 3-Spanner

Ausladung in mm	Glasbreite in mm	
	2.600	2.800
1.200	✓ VSG 16	✓ VSG 16
1.400		✓ VSG 16





GLASSLINE GmbH

Industriestraße 7-10

74740 Adelsheim

Telefon +49 (0) 6291 6259-0

Fax +49 (0) 6291 6259-11

info@glassline.de

www.glassline.de

Das Systemhaus für rahmenlose Glasarchitektur

Als führender Anbieter entwickelt, fertigt und vertreibt GLASSLINE hochwertige Systemlösungen in den Bereichen Punkthaltesysteme, Ganzglasgeländeranlagen, rahmenlose Vordachkonstruktionen und Systeme mit thermischer Trennung zur sicheren Befestigung von Anbauelementen an Gebäudehüllen.

