



Systemabmessungen

Glas und Profil

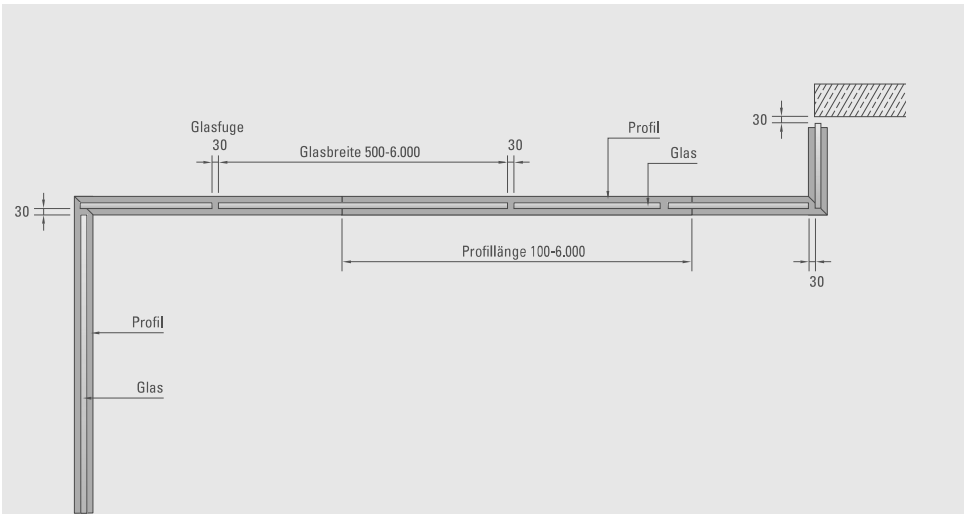


Flexible Montage der Glasplatten

Glas unabhängig vom Profil (Glasfuge nicht am Profilstoß)

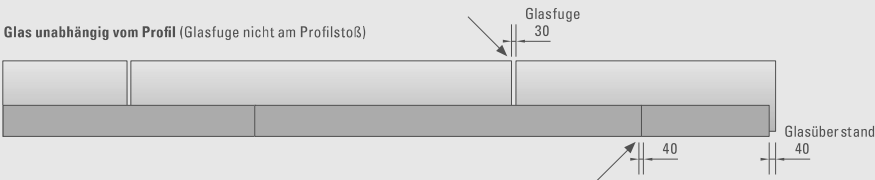

Glas konform mit Profil (Glasfuge am Profilstoß)

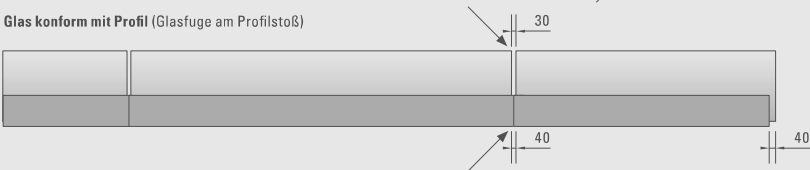

Einsatz- und Bemessungstabellen

Privater Bereich, Holmlast bis 0,5 kN/m

Profil	Glashöhe	Außenbereich		Innenbereich
		Anbindungs- abstand	bei max. Windlast	700
	Hs [mm]	A [mm]	w _e [kN/m²]	A [mm]
Top 1	bis 800	500	1,7	500
Top 4	bis 700	250	1,4	250
	700 bis 800	125	1,8	
Side 3	bis 800	250	1,7	500

Öffentlicher Bereich, Holmlast bis 1,0 kN/m

Profil	Glashöhe	Außenbereich		Innenbereich
		Anbindungs- abstand	bei max. Windlast	700
	Hs [mm]	A [mm]	w _e [kN/m²]	A [mm]
Top 1	bis 700	500	1,2	500
	700 bis 800	250	1,7	
Top 4	bis 800	125	1,8	125
Side 3	bis 700	250	1,2	250

Eingegebene charakteristische Werte der max. aufnehmbaren Windlasten w_e sind mit (z.B. gem. DIN EN 1991-1-4) örtlich ermittelten charakteristischen Windlasten zu vergleichen.