



Systemprofil Top 1

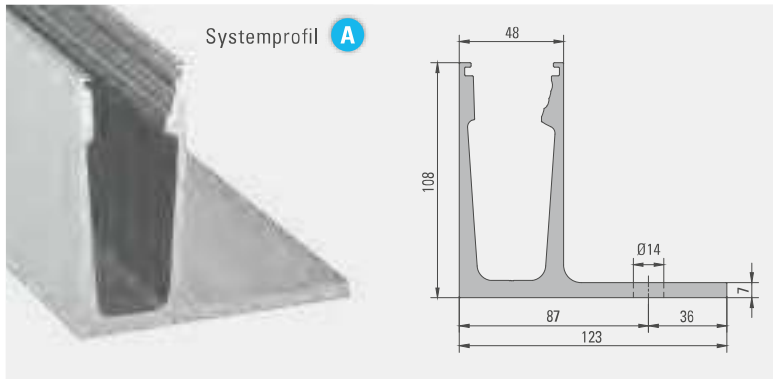

Material: Aluminium (EN AW-6063 T66)
 Lieferlänge: 3.000 mm
 Glaseinstand: ca. 95 mm






Oberflächen:



Befestigungsabstand

privater Bereich 0,5 kN/m	öffentlicher Bereich 1,0 kN/m
a = 500 mm	a = 250 mm

Bohrbild
 (Ø 14 mm)

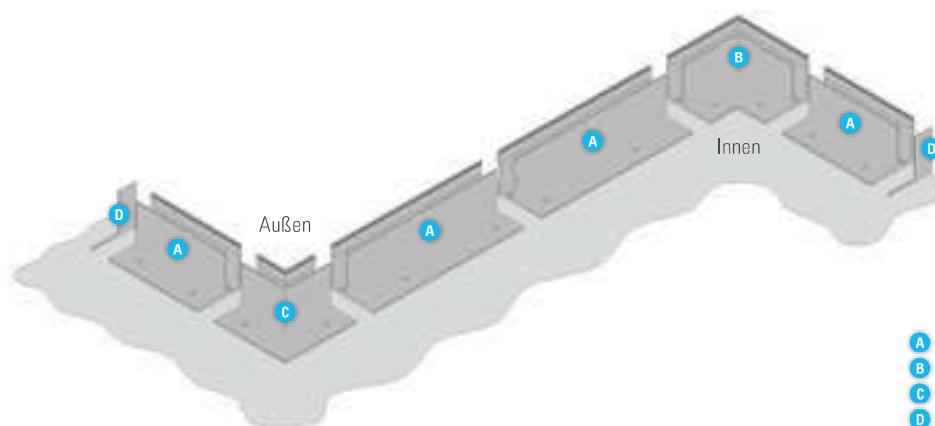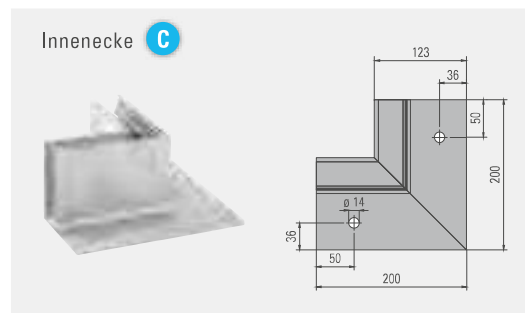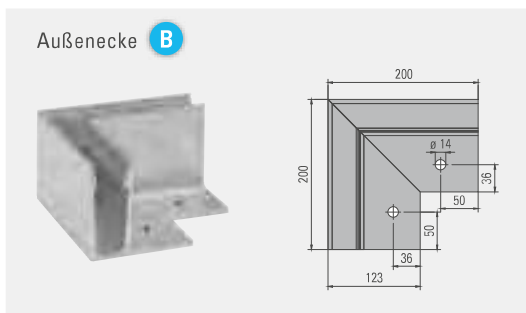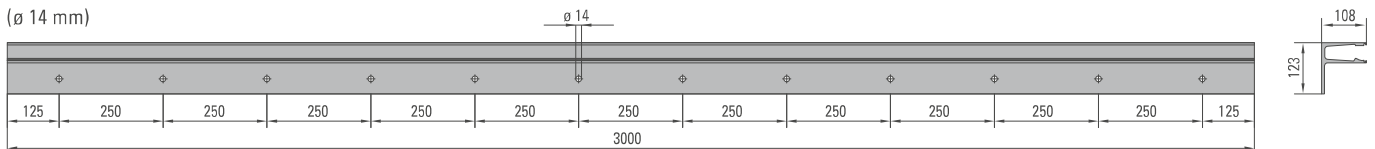


- A** Systemprofil
- B** Außenecke 90°
- C** Innenecke 90°
- D** Abschlussblech (links/rechts)

Alle unsere Profile verfügen über das Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis, geprüfte Typenstatik und sind LGA geprüft.




Systemnavigation Top 1

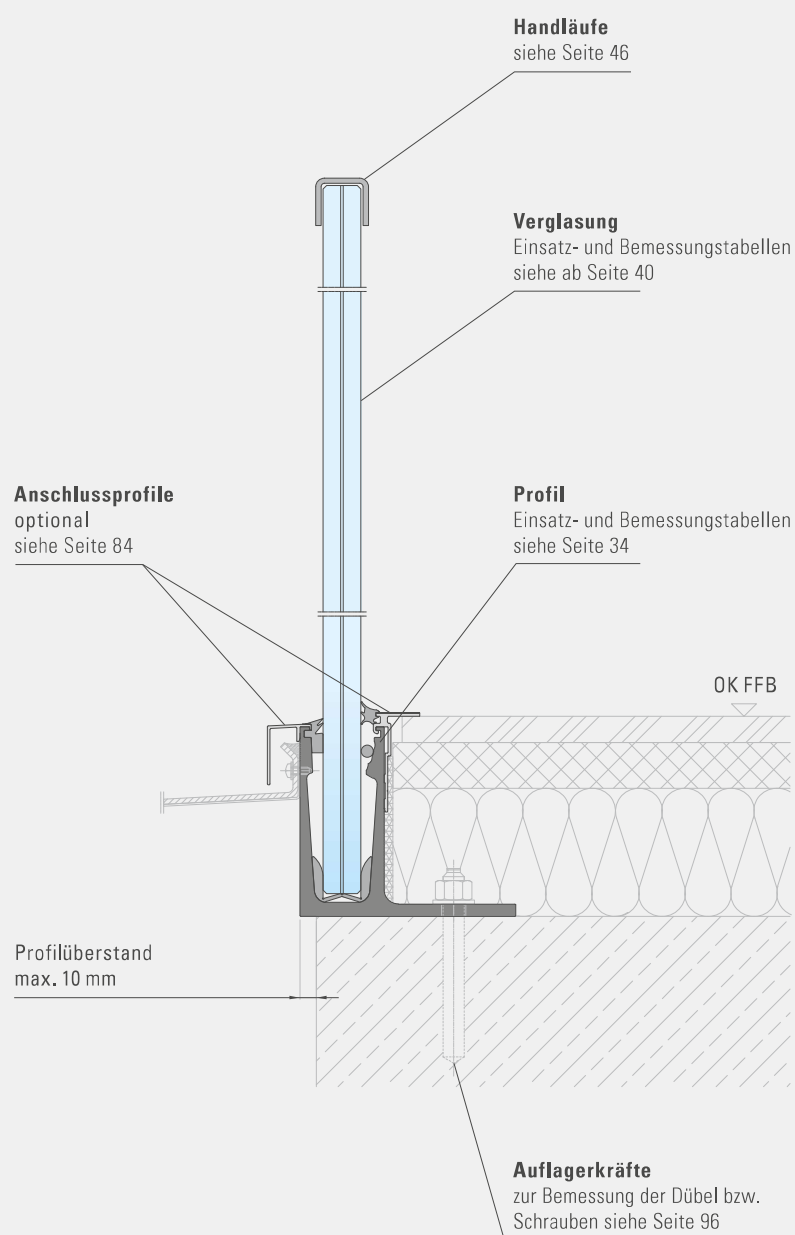

Anwendungsbeispiele
Outside / Außenbereich
siehe ab Seite 68
Inside / Innenbereich
siehe ab Seite 88

Montageanleitung
siehe Seite 110

Systemprofil Top 2

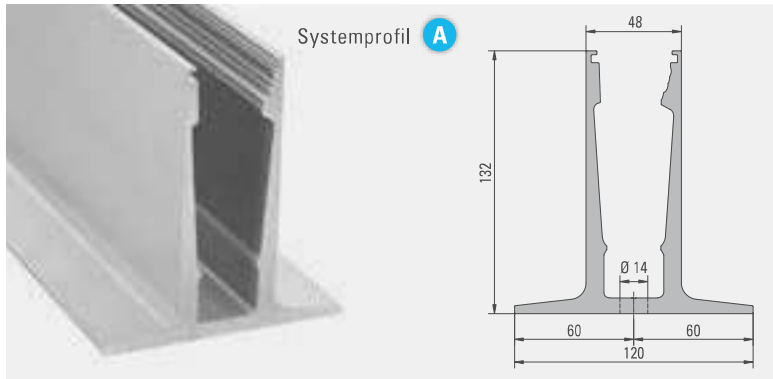

Material: Aluminium (EN AW-6063 T66)
 Lieferlänge: 3.000 mm
 Glaseinstand: ca. 95 mm






Oberflächen:



Befestigungsabstand

privater Bereich 0,5 kN/m	öffentlicher Bereich 1,0 kN/m
a = 500 mm	a = 250 mm

Bohrbild
(Ø 14 mm)

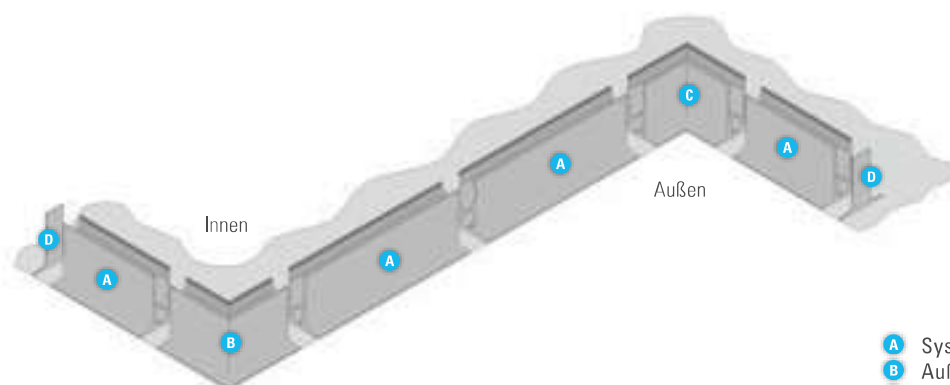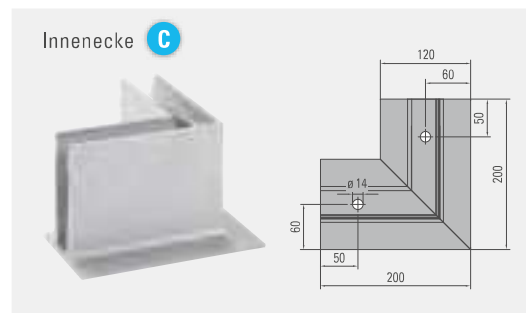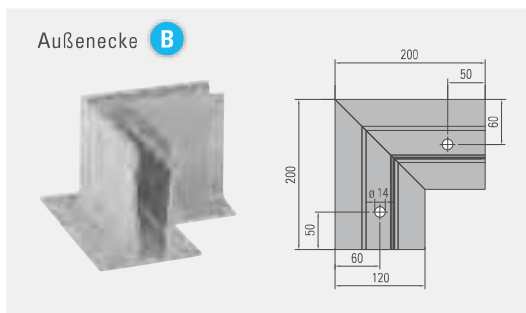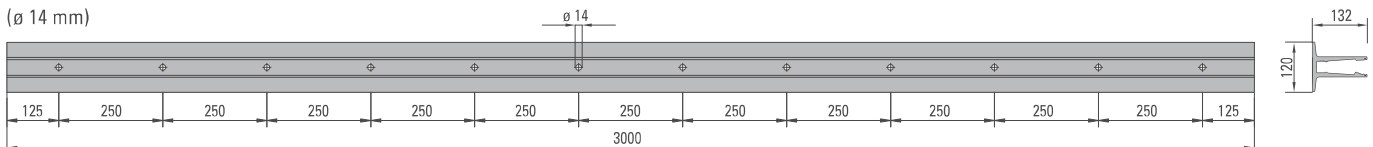


- A** Systemprofil
- B** Außenecke 90°
- C** Innenecke 90°
- D** Abschlussblech (links/rechts)

Alle unsere Profile verfügen über das Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis, geprüfte Typenstatik und sind LGA geprüft.




Systemnavigation Top 2

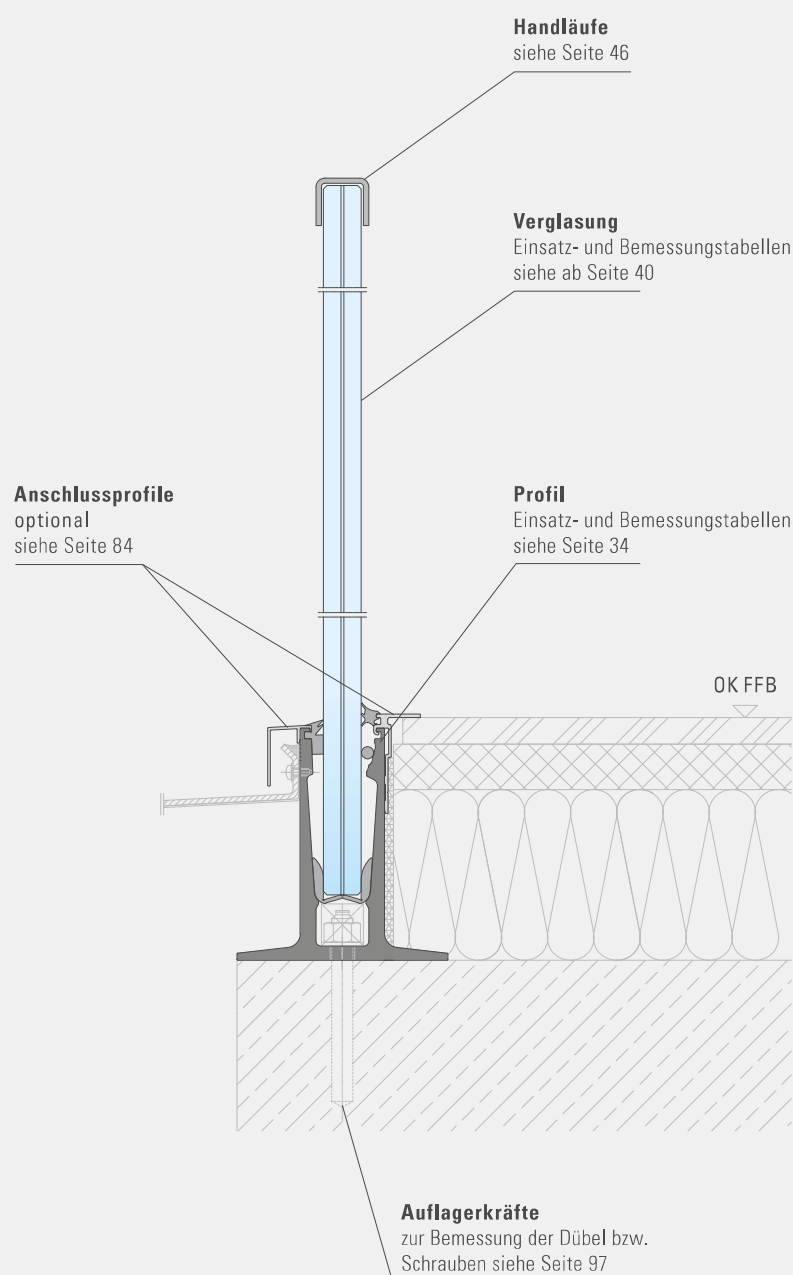

Anwendungsbeispiele
Outside / Außenbereich
siehe ab Seite 71
Inside / Innenbereich
siehe ab Seite 89

Montageanleitung
siehe Seite 110

Systemprofil Top 3

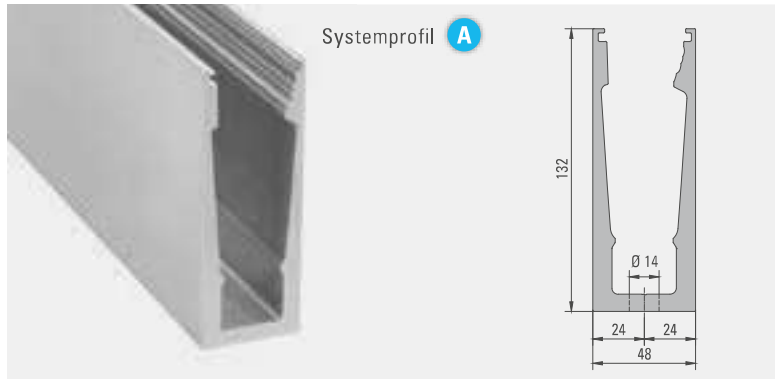

Material: Aluminium (EN AW-6063 T66)
 Lieferlänge: 3.000 mm
 Glaseinstand: ca. 95 mm







Oberflächen:



Befestigungsabstand


privater Bereich 0,5 kN/m	öffentlicher Bereich 1,0 kN/m
a = 200 mm	a = 100 mm

Bohrbild
 (Ø 14 mm)

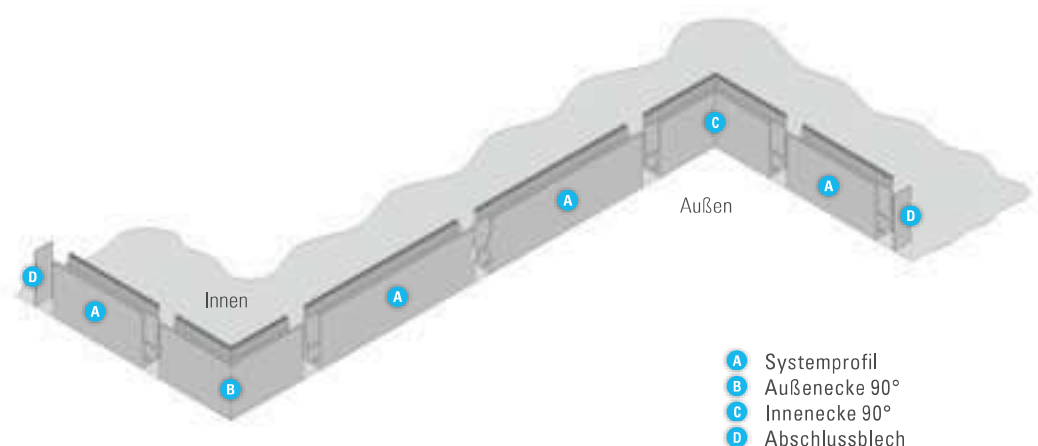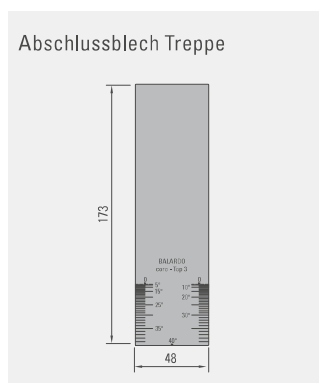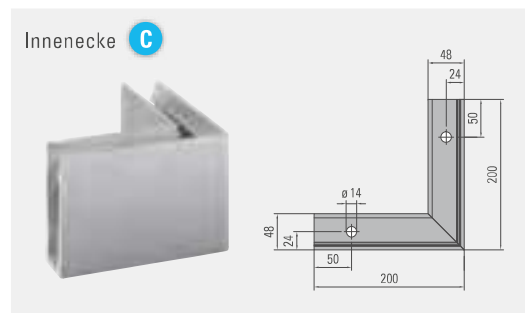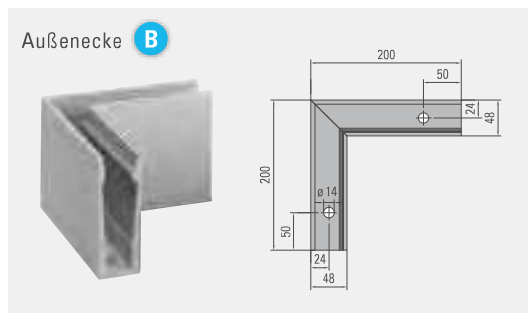

- A** Systemprofil
- B** Außenecke 90°
- C** Innenecke 90°
- D** Abschlussblech


Systemnavigation Top 3

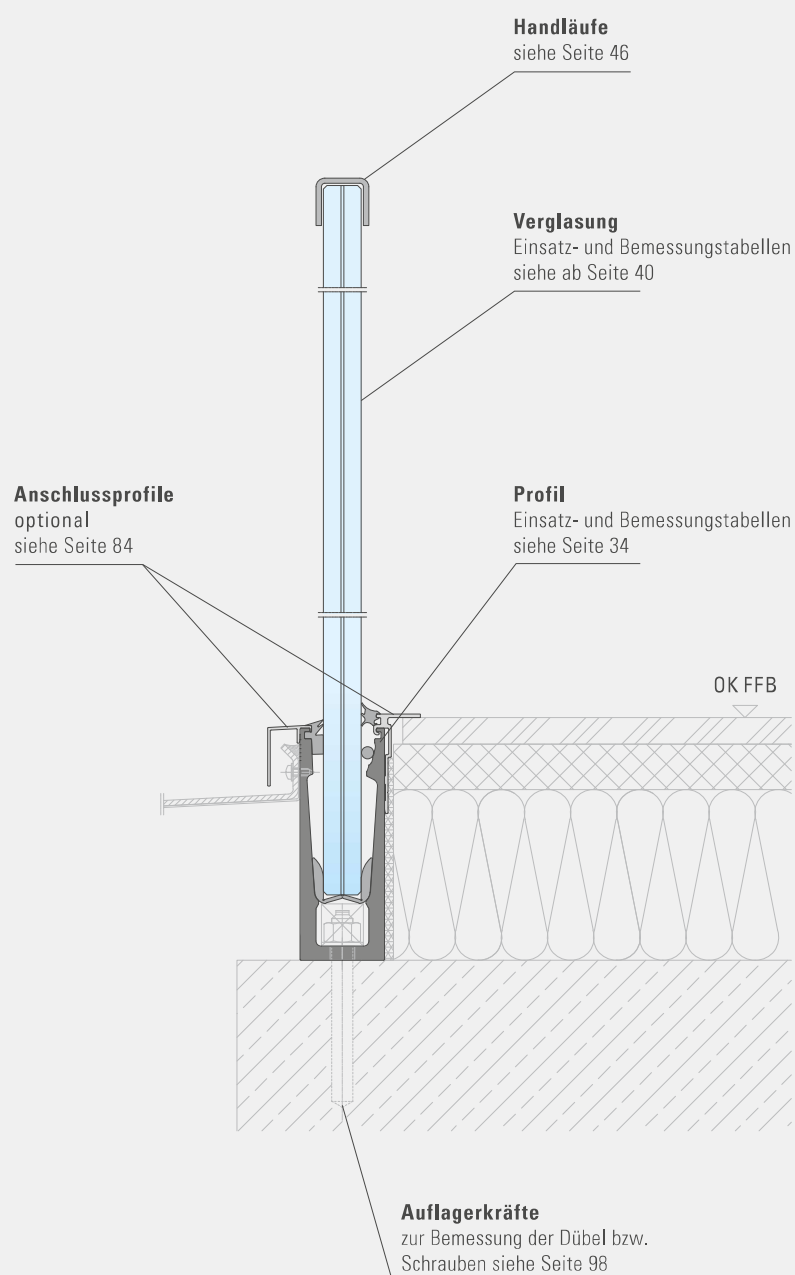

Anwendungsbeispiele
Outside / Außenbereich
siehe ab Seite 74
Inside / Innenbereich
siehe ab Seite 90

Montageanleitung
siehe Seite 110

Systemprofil Top 4

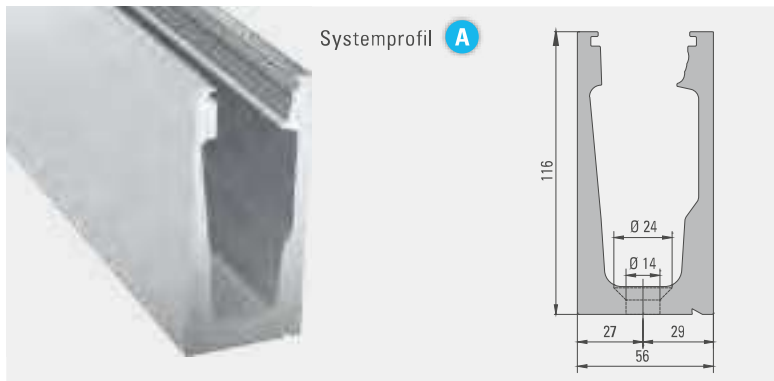

Material: Aluminium (EN AW-6063 T66)
 Lieferlänge: 3.000 mm
 Glaseinstand: ca. 100 mm







Oberflächen:



Befestigungsabstand

privater Bereich 0,5 kN/m	öffentlicher Bereich 1,0 kN/m
a = 500 mm	a = 250 mm

Bohrbild
 Senkbohrung d Ø14 / D Ø24 (90°)

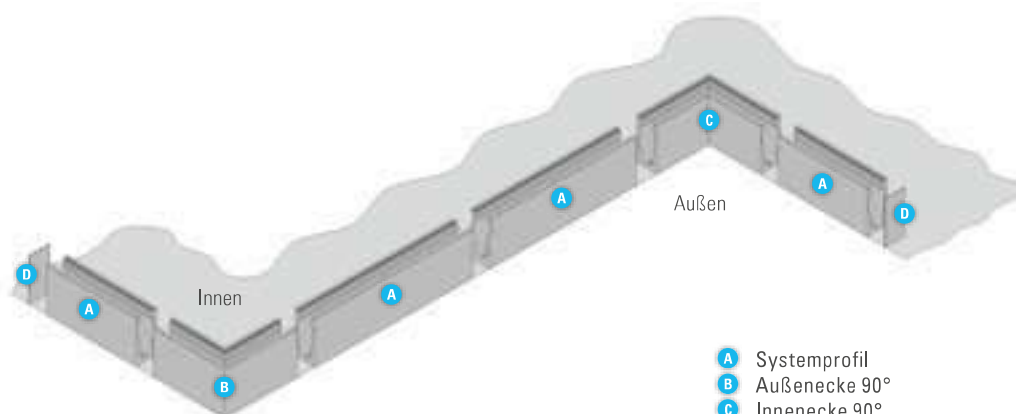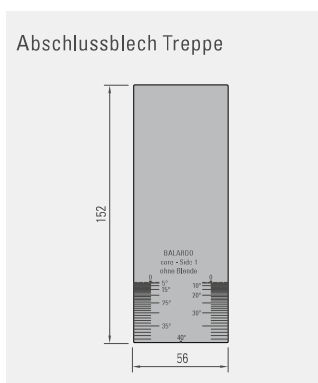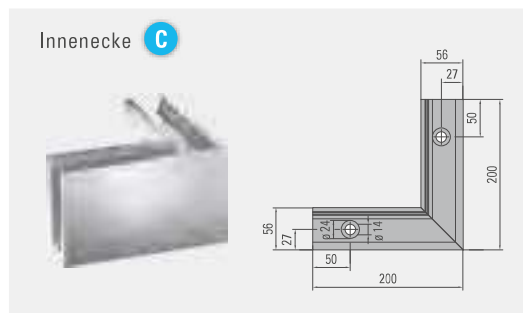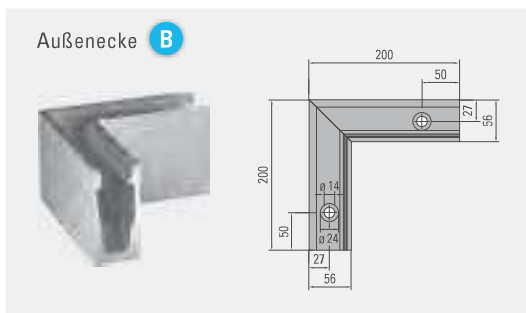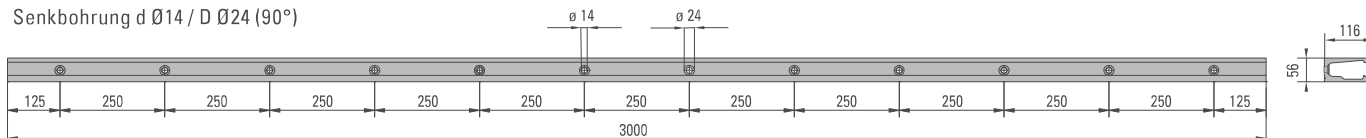


- A** Systemprofil
- B** Außenecke 90°
- C** Innenecke 90°
- D** Abschlussblech (links/rechts)

Alle unsere Profile verfügen über das Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis, geprüfte Typenstatik und sind LGA geprüft.




Systemnavigation Top 4

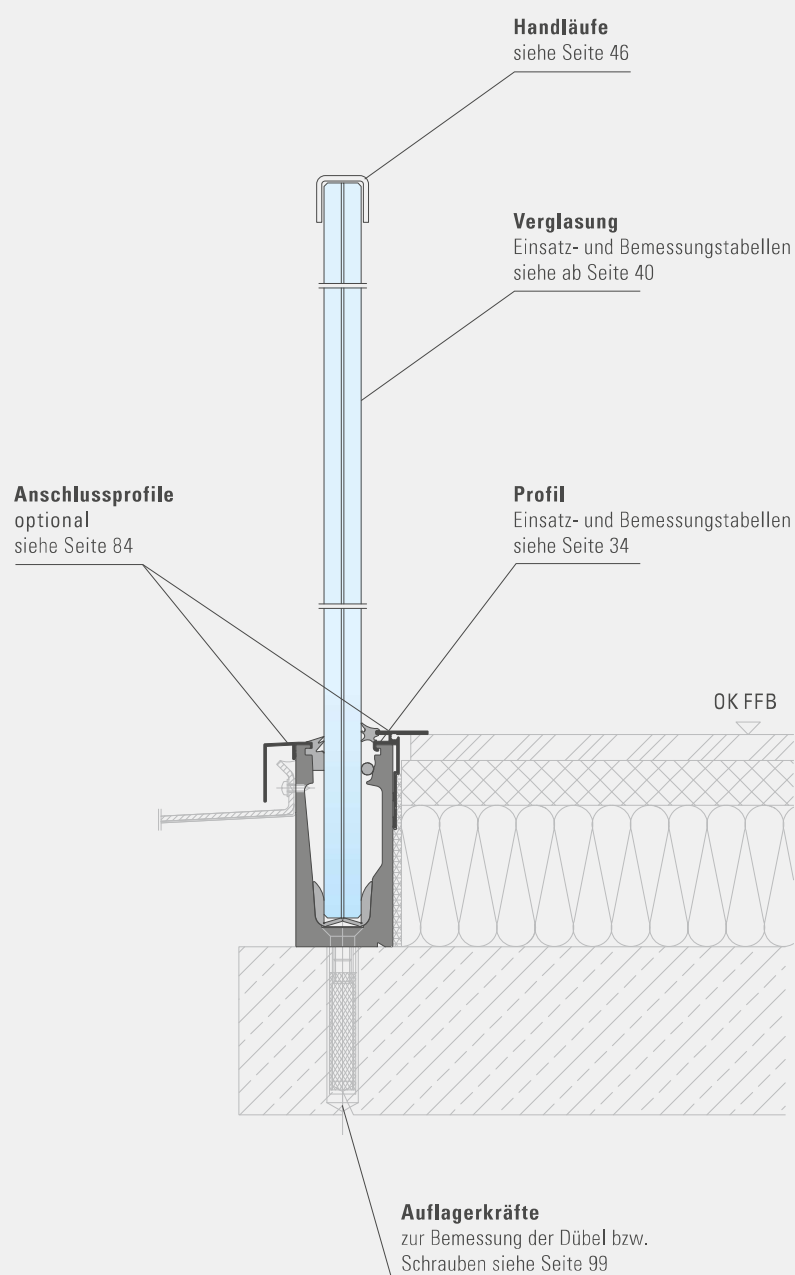

Anwendungsbeispiele
 Outside / Außenbereich
 siehe ab Seite 77
 Inside / Innenbereich
 siehe ab Seite 91

Montageanleitung
 siehe Seite 110

Systemprofil Side 1

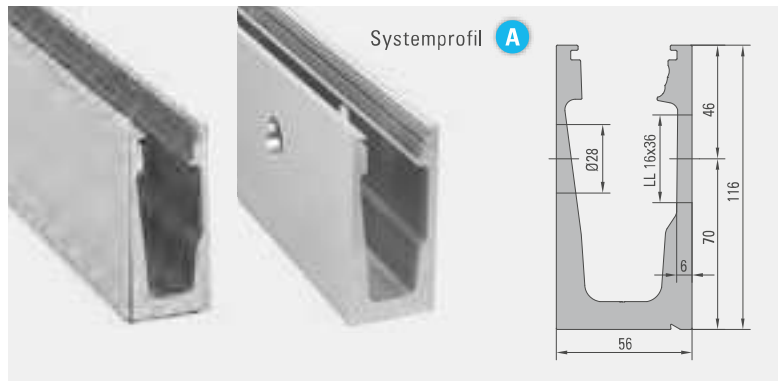

Material: Aluminium (EN AW-6063 T66)
 Lieferlänge: 3.000 mm
 Glaseinstand: ca. 100 mm









Oberflächen:




Befestigungsabstand

privater Bereich 0,5 kN/m	öffentlicher Bereich 1,0 kN/m
a = 500 mm	a = 250 mm


Bohrbild
 (hinten Langloch 16 x 36 mm, vorne Ø 28 mm)

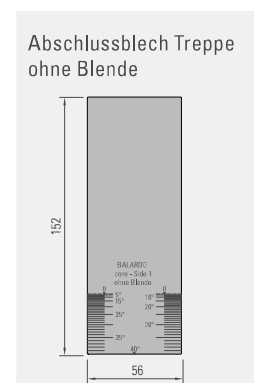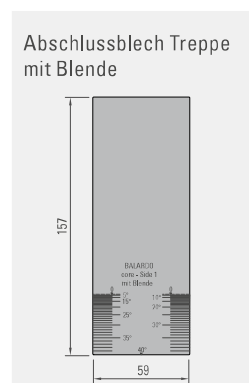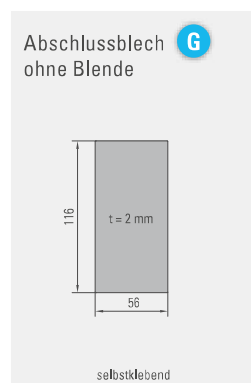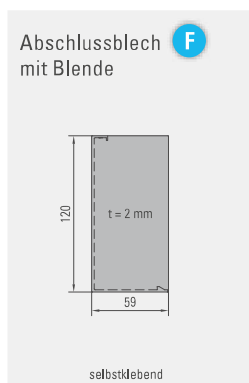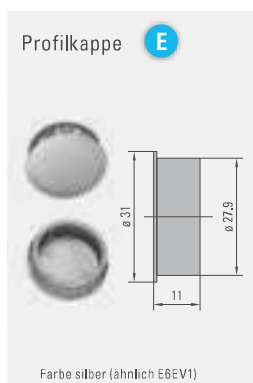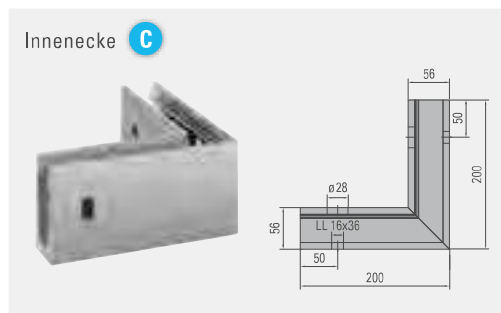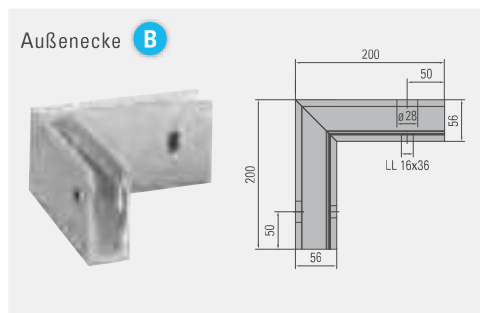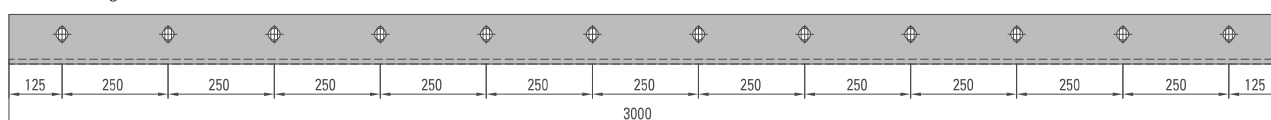


Systemprofil Side 1

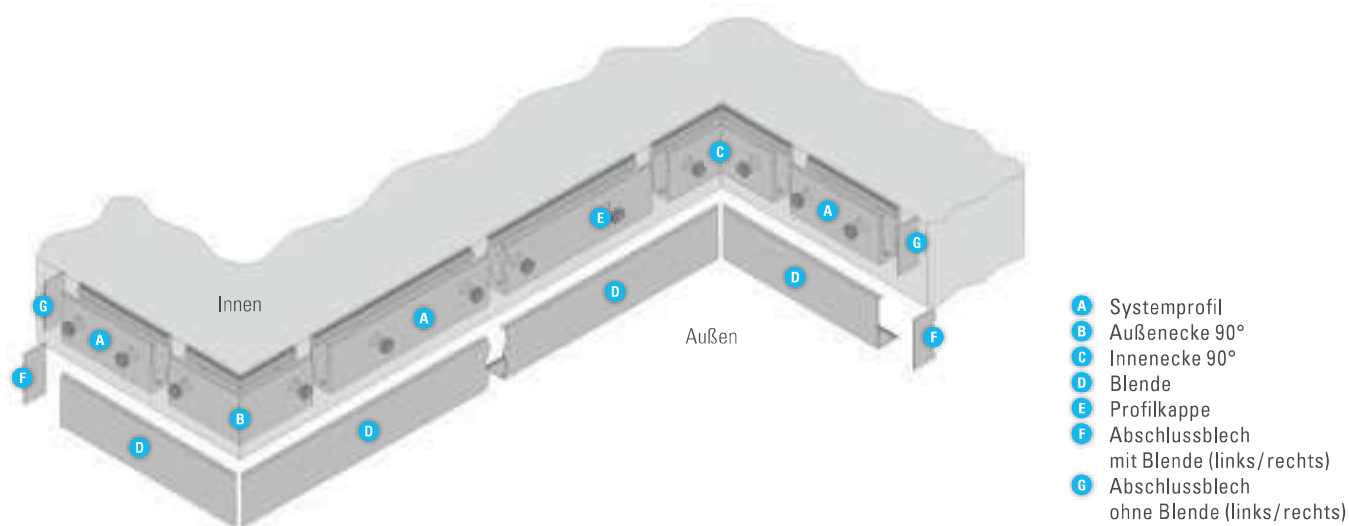

Systemnavigation Side 1

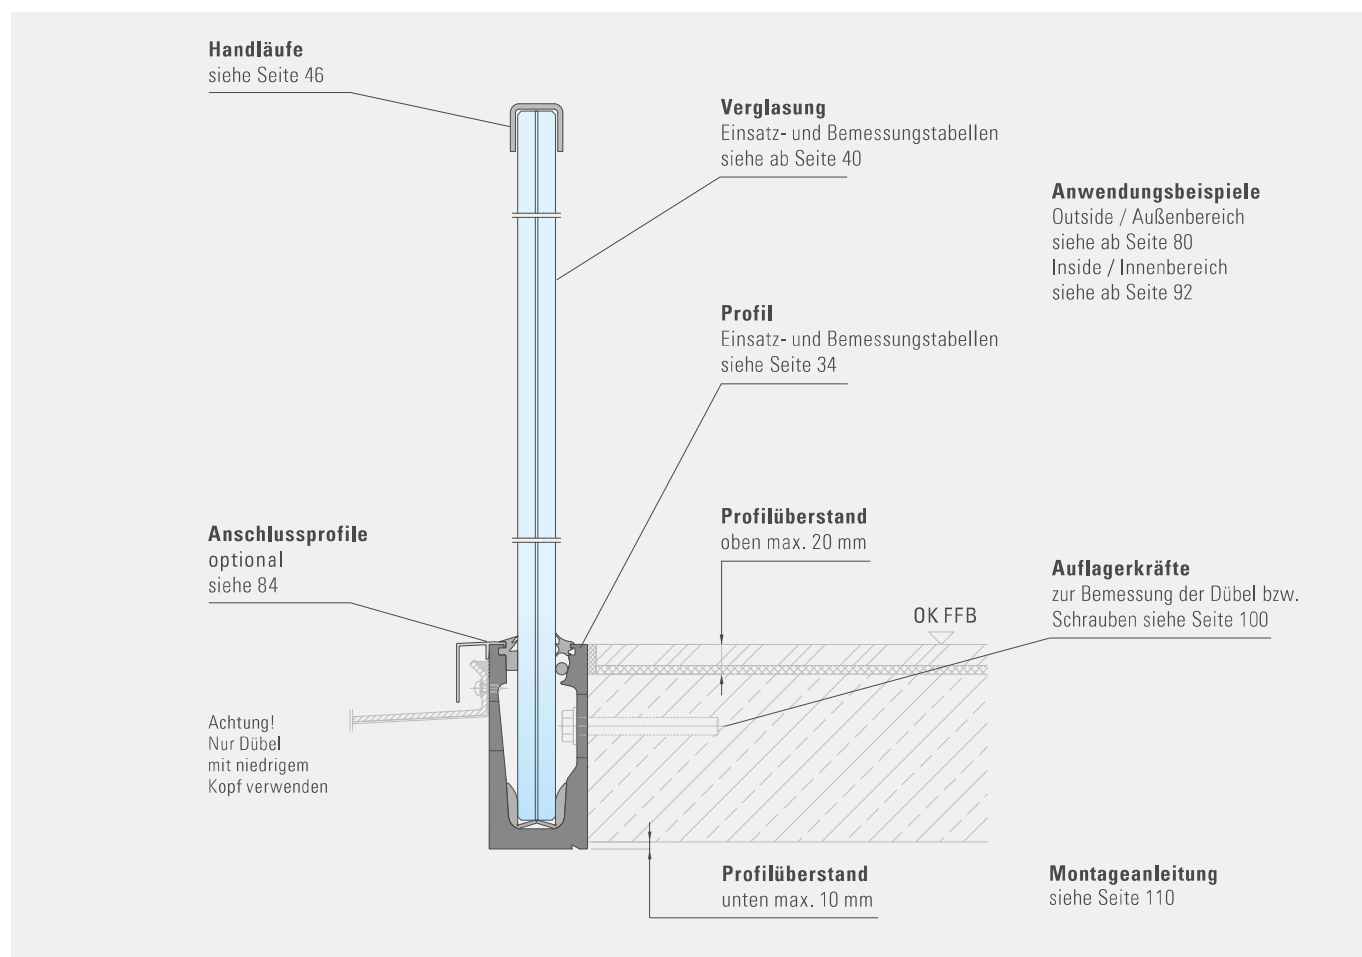


Systemprofil Side 2

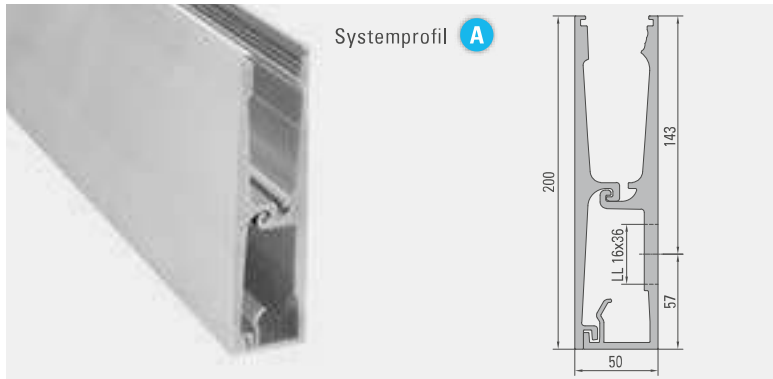







Material: Aluminium (EN AW-6063 T66)
 Lieferlänge: 3.000 mm
 Glaseinstand: ca. 95 mm

Oberflächen:



Befestigungsabstand	
privater Bereich 0,5 kN/m	öffentlicher Bereich 1,0 kN/m
a = 500 mm	a = 250 mm

Bohrbild
 (Langloch 16 x 36 mm)

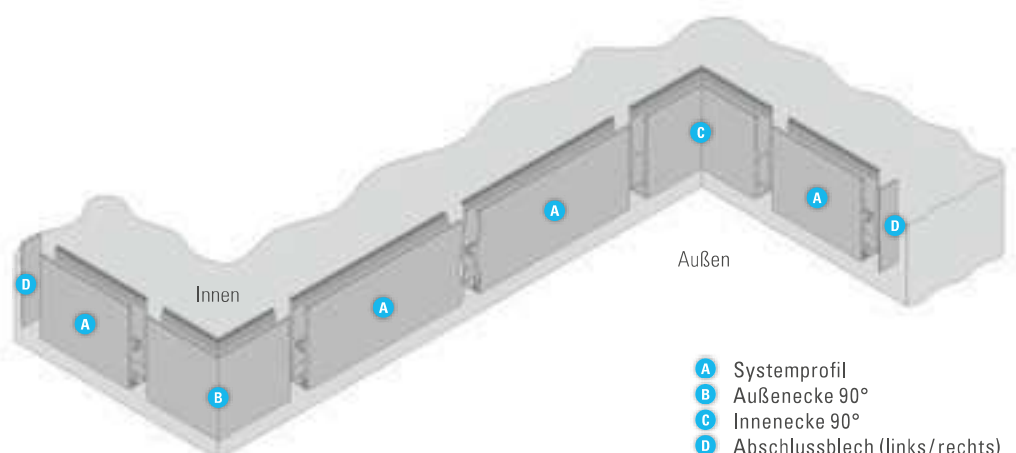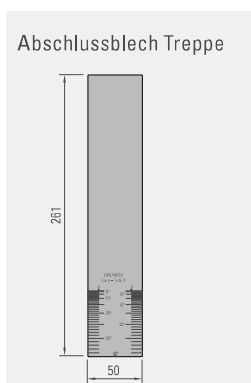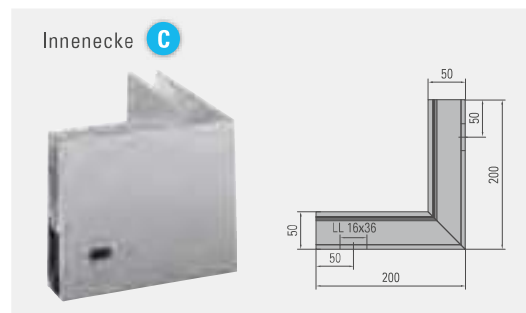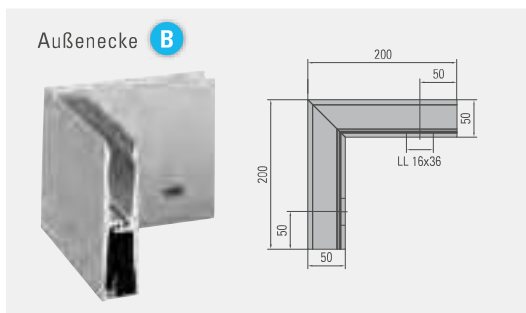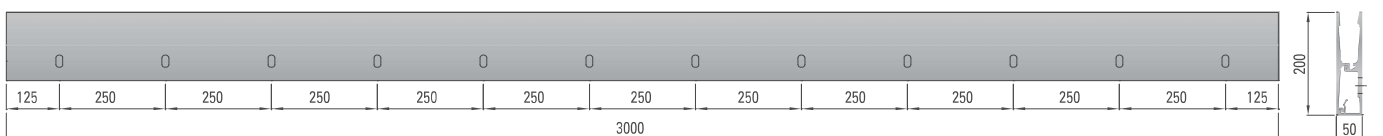


- A** Systemprofil
- B** Außenecke 90°
- C** Innenecke 90°
- D** Abschlussblech (links/rechts)

Alle unsere Profile verfügen über das Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis, geprüfte Typenstatik und sind LGA geprüft.



Systemnavigation Side 2

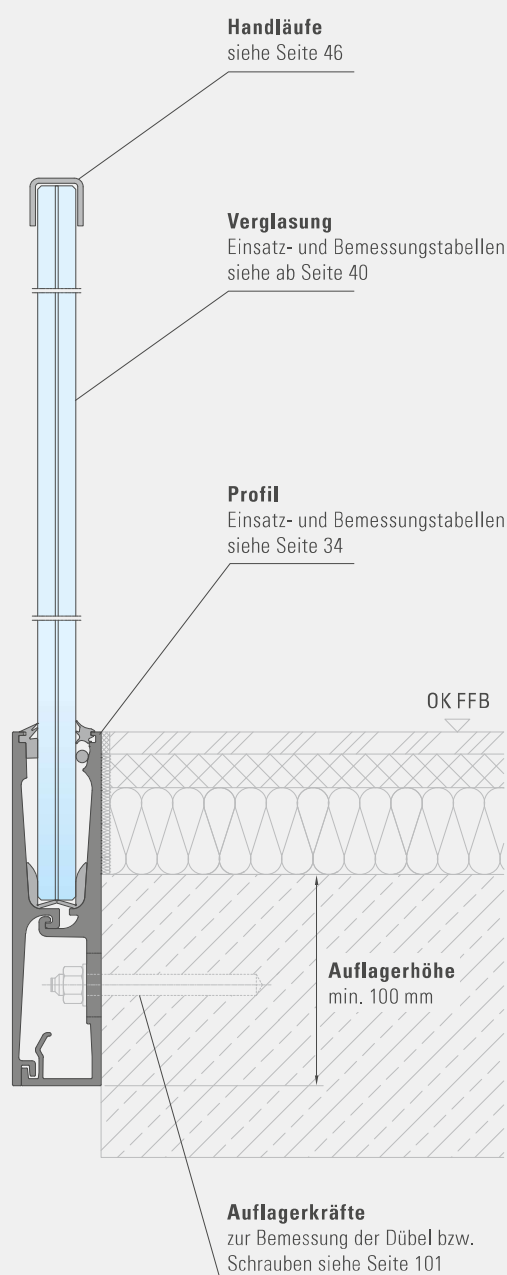


Anwendungsbeispiele
Outside / Außenbereich
siehe ab Seite 83
Inside / Innenbereich
siehe ab Seite 93

Montageanleitung
siehe Seite 110

BALARDO *core hd* (vormals **BALARDO** *alu hd*)

DAS SICHERE SYSTEM FÜR SCHWERE LASTEN

Beim Alu-Ganzglasgeländersystem **BALARDO** *core hd* ist der Name Programm. Wo filigranes Design hohen Belastungen ausgesetzt ist, beeindruckt das elegante Leichtgewicht für den Heavy-Duty-Bereich mit maximaler Transparenz. Ausgelegt für Holmlasten bis 5 kN/m ist es speziell für die hohen Anforderungen im öffentlichen Bereich konzipiert – ob Galerien, Sporthallen oder Tribünen. Revolutionär ist sein **CLICK•N FIX** Montageprinzip, mit dem die Montage, im Vergleich zu konventionellen Aluminium-Ganzglasgeländern, ein Kinderspiel ist.

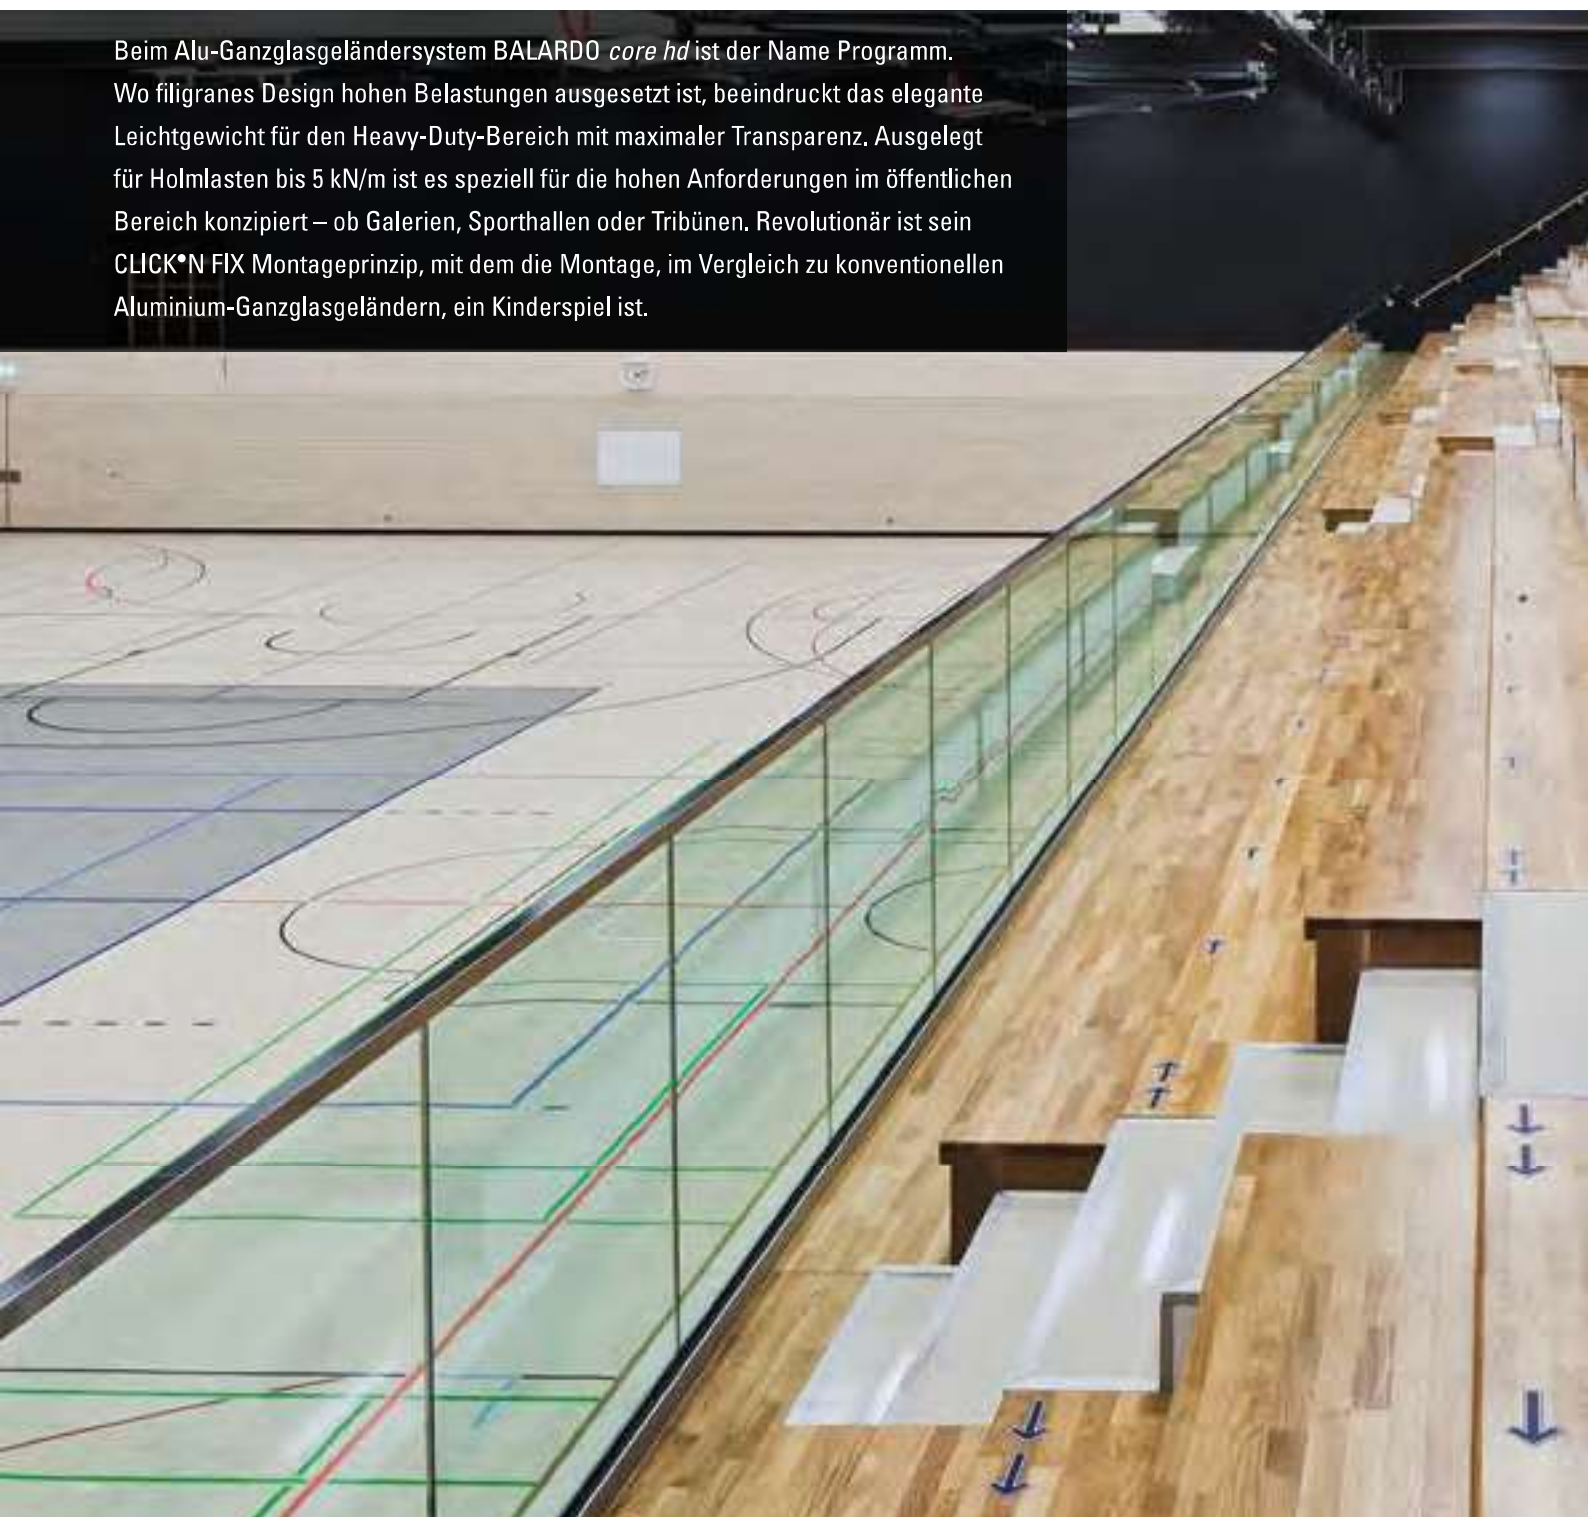


DIE VORTEILE

- ✓ Mit Allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (AbP)
- ✓ Mit geprüfter Typenstatik
- ✓ Holmlasten bis 5 kN/m
- ✓ Einsatz auch in Sportstätten, geprüfte Ballwurfsicherheit
- ✓ LGA-geprüfte Sicherheit
- ✓ Scheibenbreiten bis 6.000 mm, Scheibenhöhen bis 2.100 mm
- ✓ Glas: VSG 2 x 12 mm und 2 x 15 mm
- ✓ Für öffentliche Bauvorhaben
- ✓ Für den Innen- und Außenbereich
- ✓ Für Ebenen und Treppen

DAS CLICK'N FIX MONTAGESET




Systemprofil Top 1

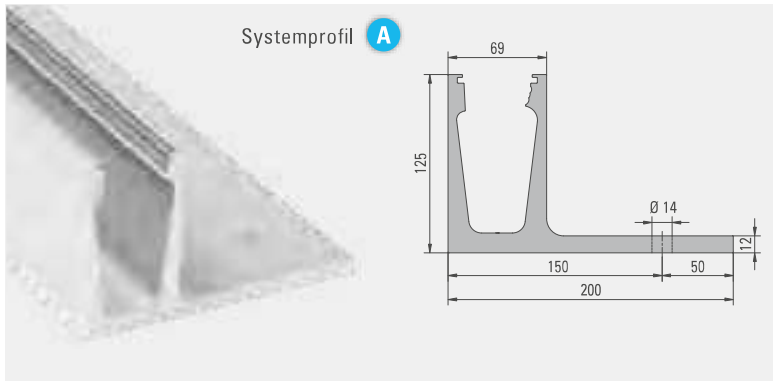

Material: Aluminium (EN AW-6063 T66)
 Lieferlänge: 3.000 mm
 Glaseinstand: ca. 105 mm







Oberflächen:



Befestigungsabstand

öffentlicher Bereich 2,0 kN/m	öffentlicher Bereich 3,0 kN/m
a = 200 mm	a = 100 mm

Bohrbild
 (Ø 14 mm)

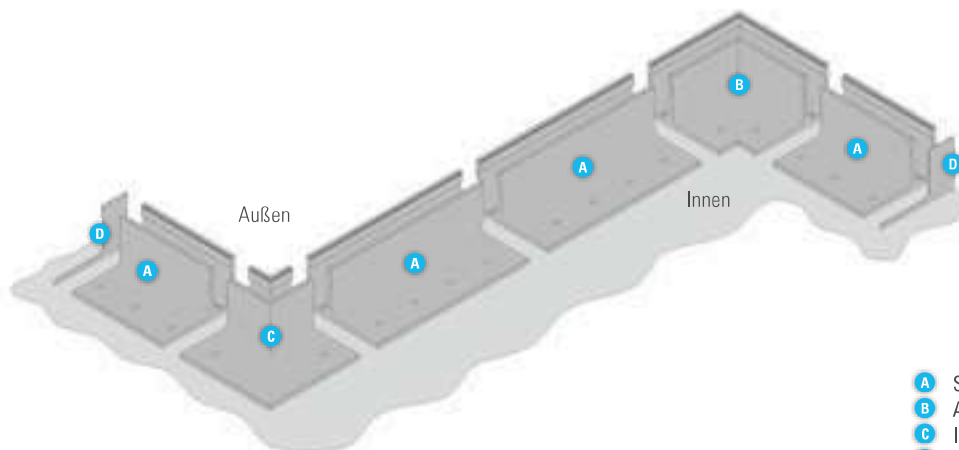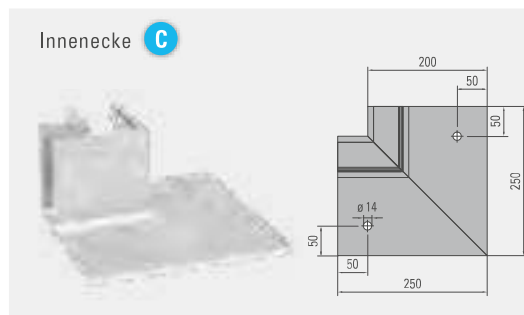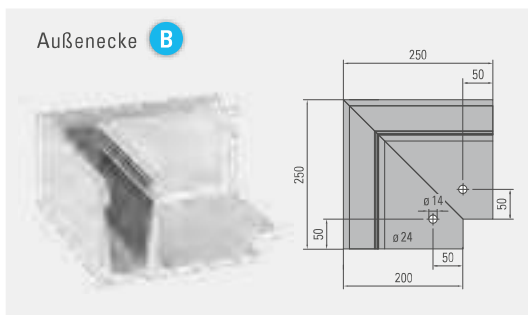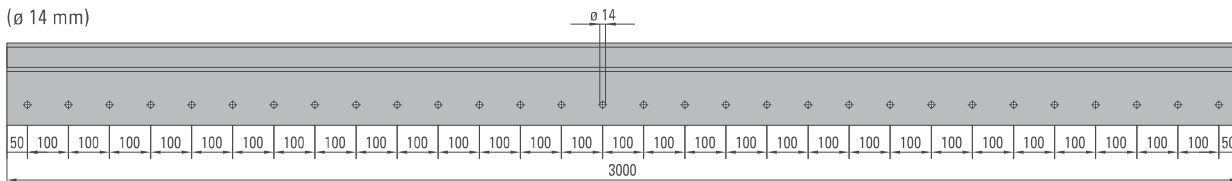


- A** Systemprofil
- B** Außenecke 90°
- C** Innenecke 90°
- D** Abschlussblech (links/rechts)

Alle unsere Profile verfügen über das Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis, geprüfte Typenstatik und sind LGA geprüft.




Systemnavigation Top 1

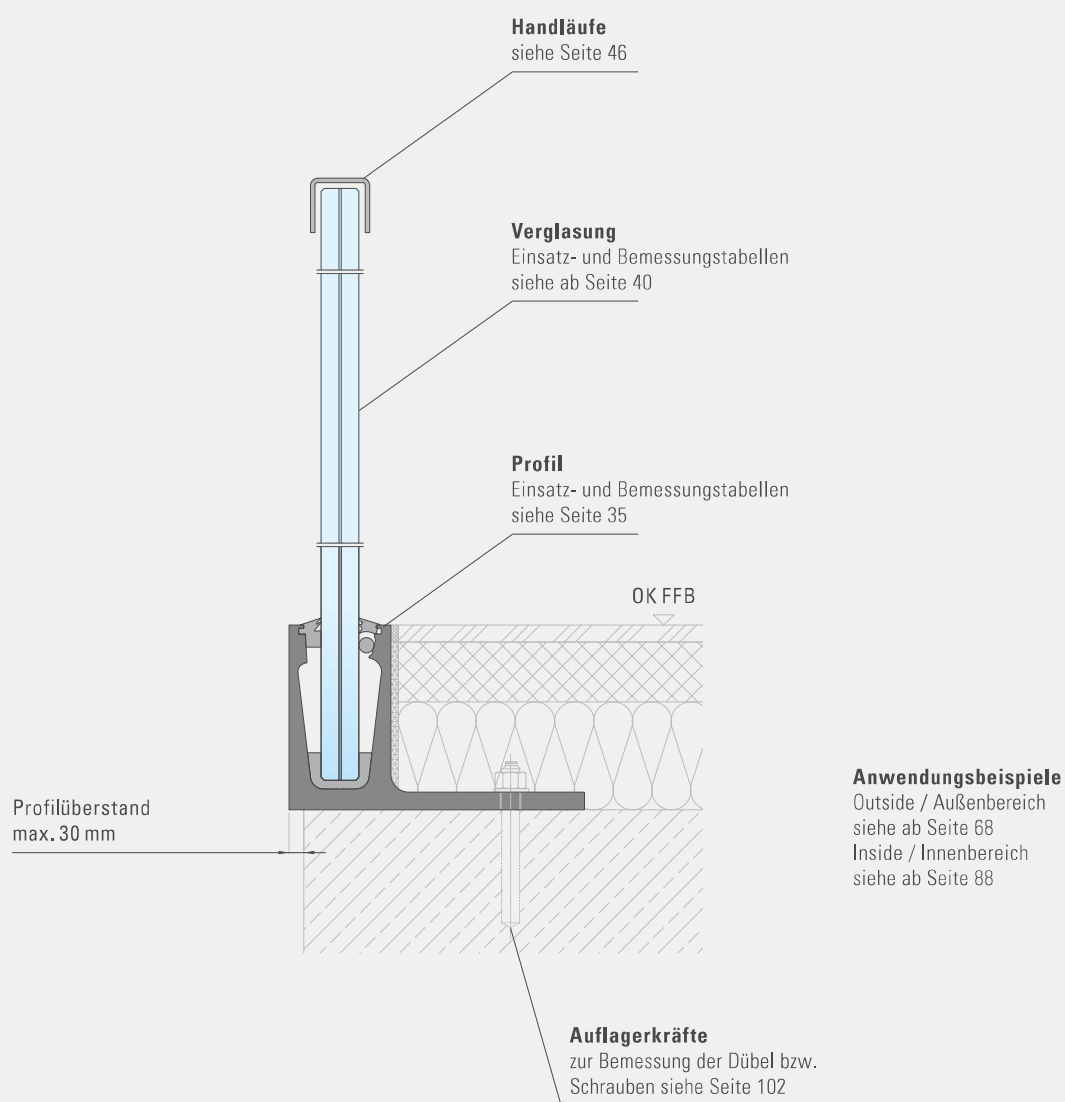

Montageanleitung
siehe Seite 110

Systemprofil Top 2

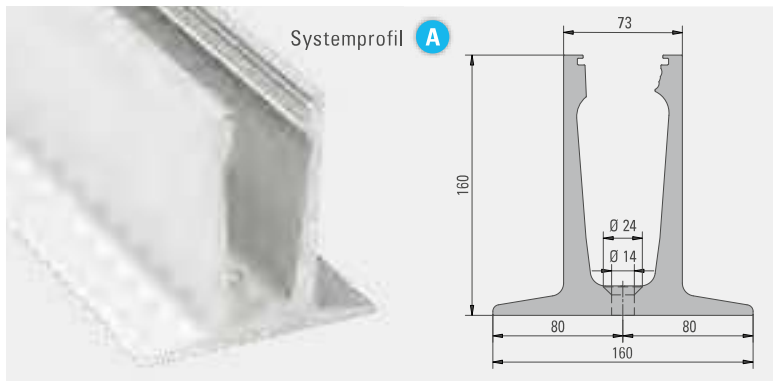

Material: Aluminium (EN AW-6063 T66)

Lieferlänge: 3.000 mm

Glaseinstand: ca. 135 mm

Oberflächen:






Natur
unbehandelt

Edelstahleffekt
(E6EV1)

Premium Edelstahl optik
geschliffen

Befestigungsabstand	
öffentlicher Bereich 2,0 kN/m	öffentlicher Bereich 5,0 kN/m
a = 200 mm	a = 100 mm


Bohrbild
Senkbohrung d Ø14 / D Ø24 (90°)

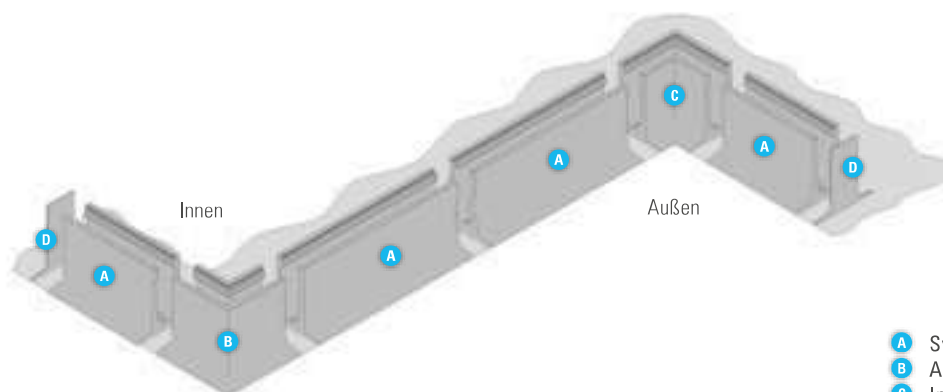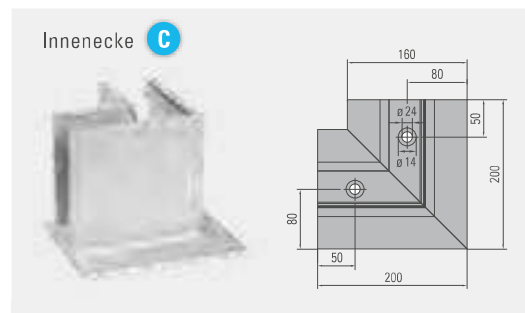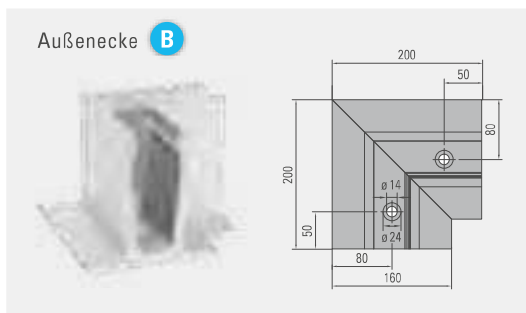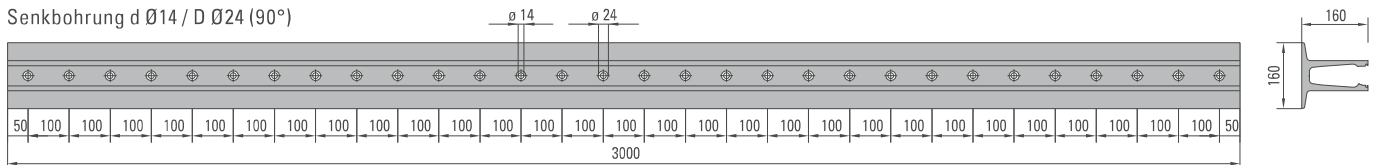

- A** Systemprofil
- B** Außenecke 90°
- C** Innenecke 90°
- D** Abschlussblech (links/rechts)

Alle unsere Profile verfügen über das Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis, geprüfte Typenstatik und sind LGA geprüft.


Systemnavigation Top 2

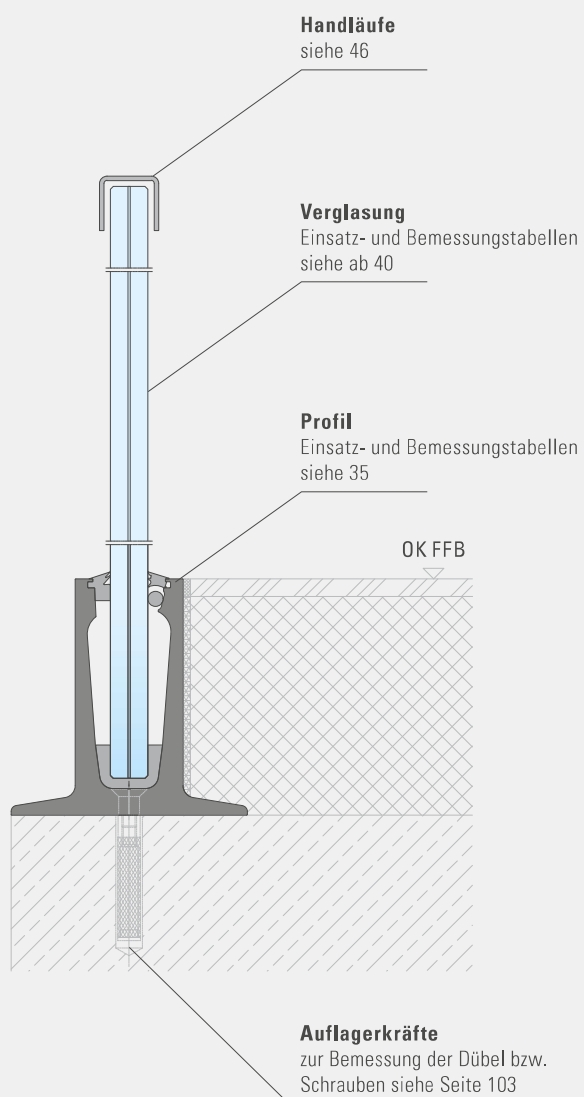

Anwendungsbeispiele
Outside / Außenbereich
siehe ab Seite 71
Inside / Innenbereich
siehe ab Seite 89


Montageanleitung
siehe Seite 110

Systemprofil Side 1

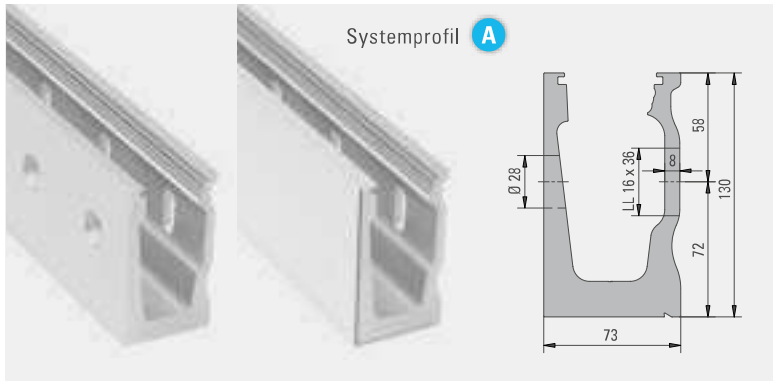

Material: Aluminium (EN AW-6063 T66)
 Lieferlänge: 3.000 mm
 Glaseinstand: ca. 105 mm










Oberflächen:




Befestigungsabstand

öffentlicher Bereich 2,0 kN/m	öffentlicher Bereich 3,0 kN/m
a = 200 mm	a = 100 mm

Bohrbild
 (hinten Langloch 16 x 36 mm, vorne Ø 28 mm)

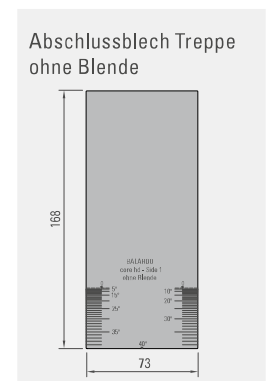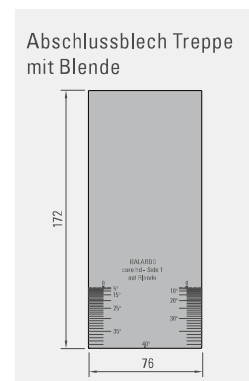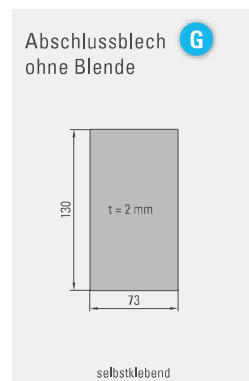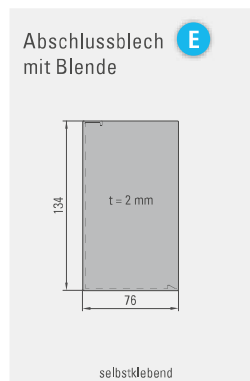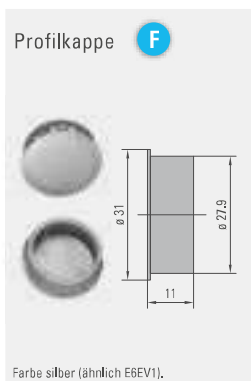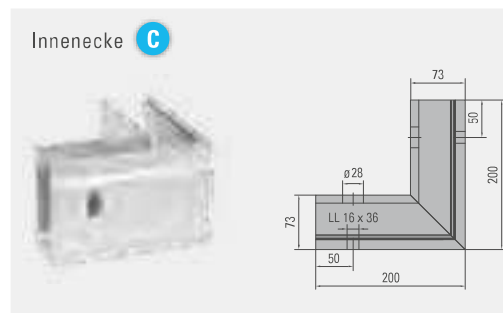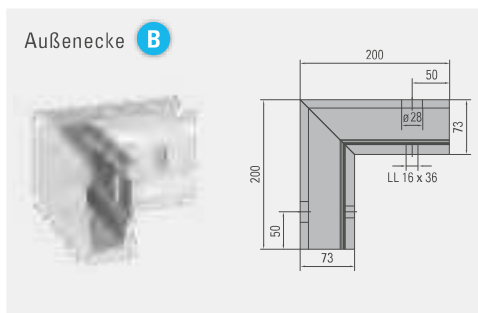

Systemprofil Side 1

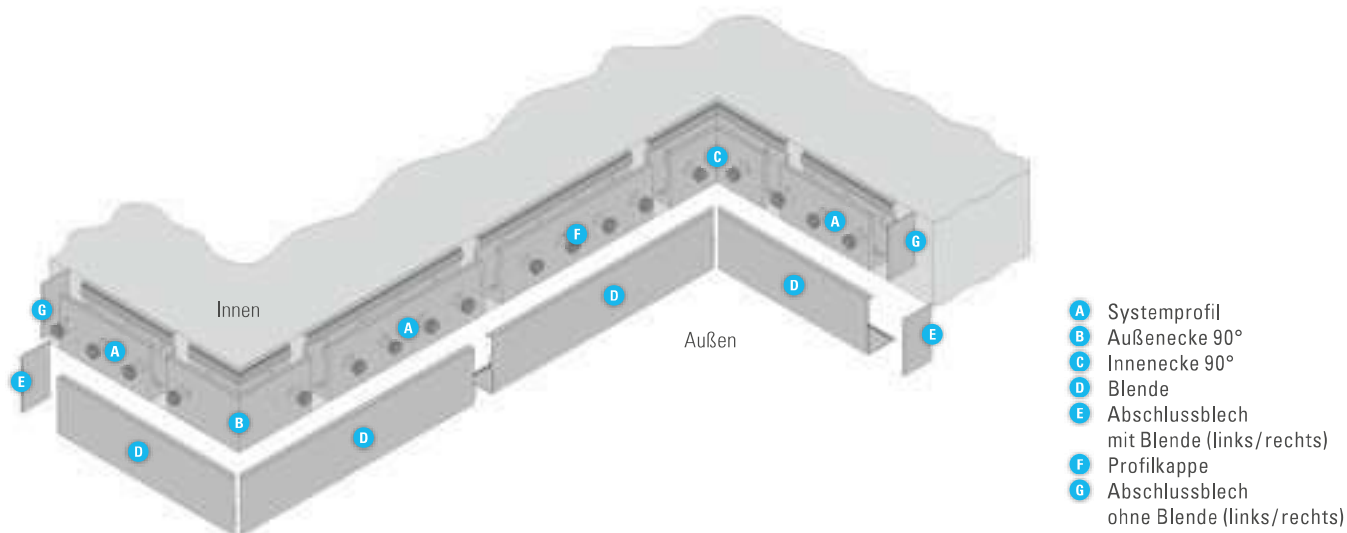

Systemnavigation Side 1

