


## BALARDO core hd

## **Systemprofil Top 1**

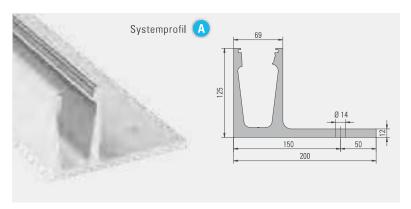

Material: Aluminium (EN AW-6063 T66)

Lieferlänge: 3.000 mm Glaseinstand: ca. 105 mm


### Oberflächen:









Befestigungsabstand	
öffentlicher Bereich	öffentlicher Bereich
2,0 kN/m	3,0 kN/m
a = 200 mm	a = 100 mm













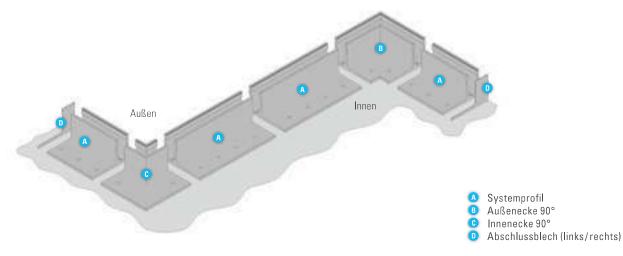


# **Systemnavigation Top 1**

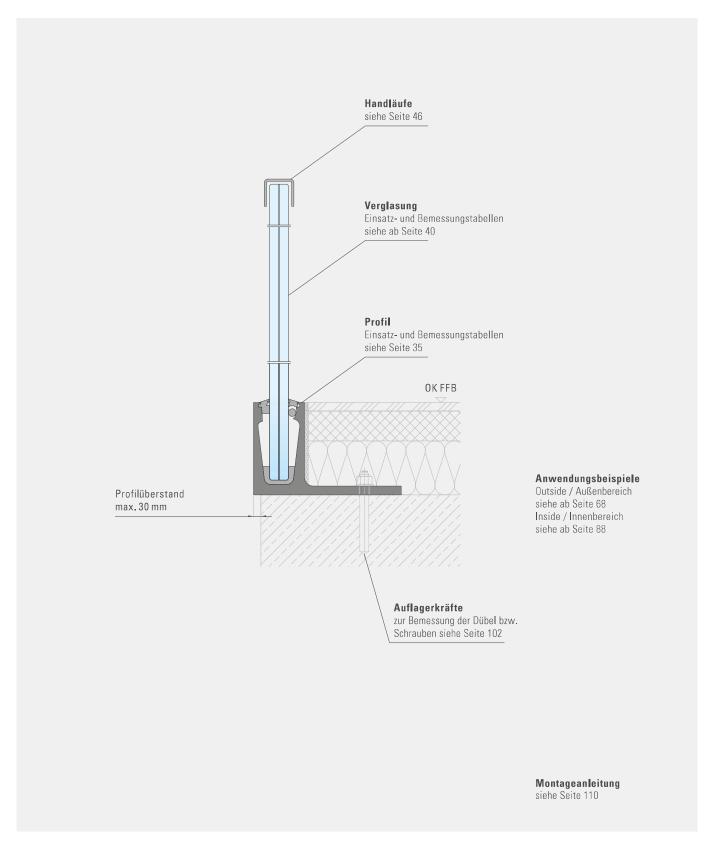



## BALARDO core hd

## **Systemprofil Top 2**

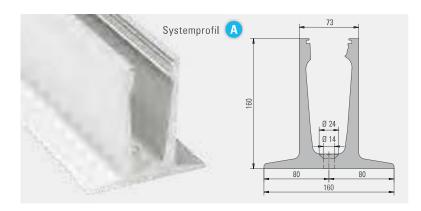

Material: Aluminium (EN AW-6063 T66)

Lieferlänge: 3.000 mm Glaseinstand: ca. 135 mm


### Oberflächen:











Befestigungsabstand	
öffentlicher Bereich	öffentlicher Bereich
2,0 kN/m	5,0 kN/m
a = 200 mm	a = 100 mm










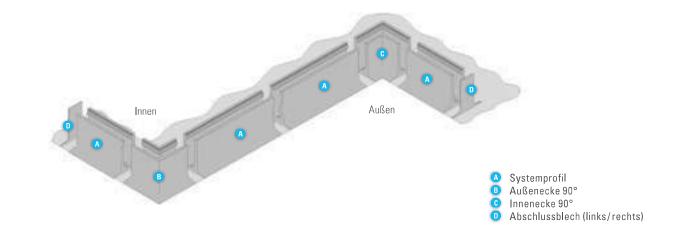


# **Systemnavigation Top 2**

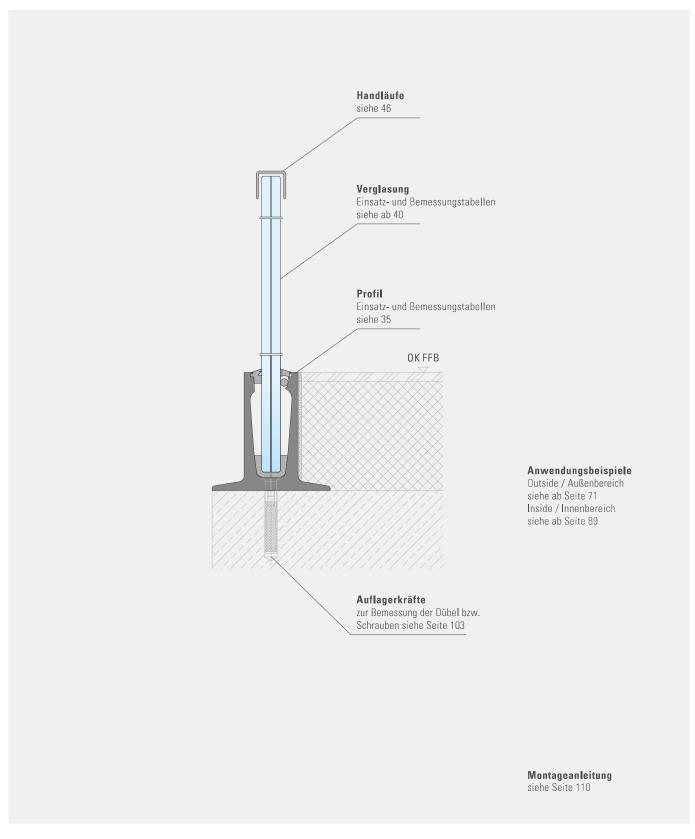



### BALARDO core hd

## **Systemprofil Side 1**

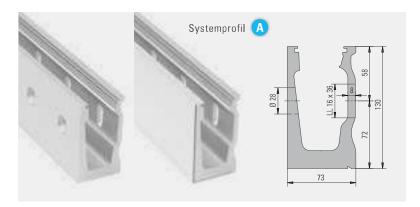

Material: Aluminium (EN AW-6063 T66)

Lieferlänge: 3.000 mm Glaseinstand: ca. 105 mm

### Oberflächen:










Befestigungsabstand	
öffentlicher Bereich 2,0 kN/m	öffentlicher Bereich 3,0 kN/m
a = 200 mm	a = 100 mm


Bohrbild (hinten Langloch 16 x 36 mm, vorne Ø 28 mm)


























## **Systemprofil Side 1**

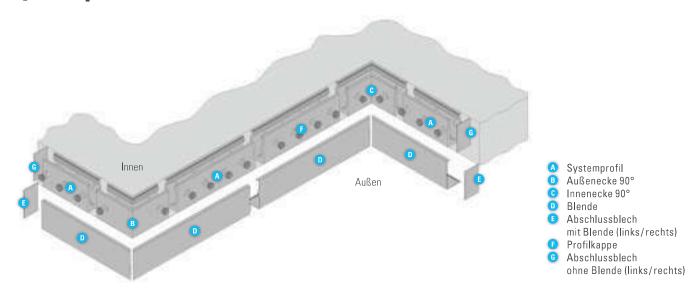

# **Systemnavigation Side 1**

