


# Zehnder Yucca

Warmwasserbetrieb

Produktdatenblatt

always the best climate

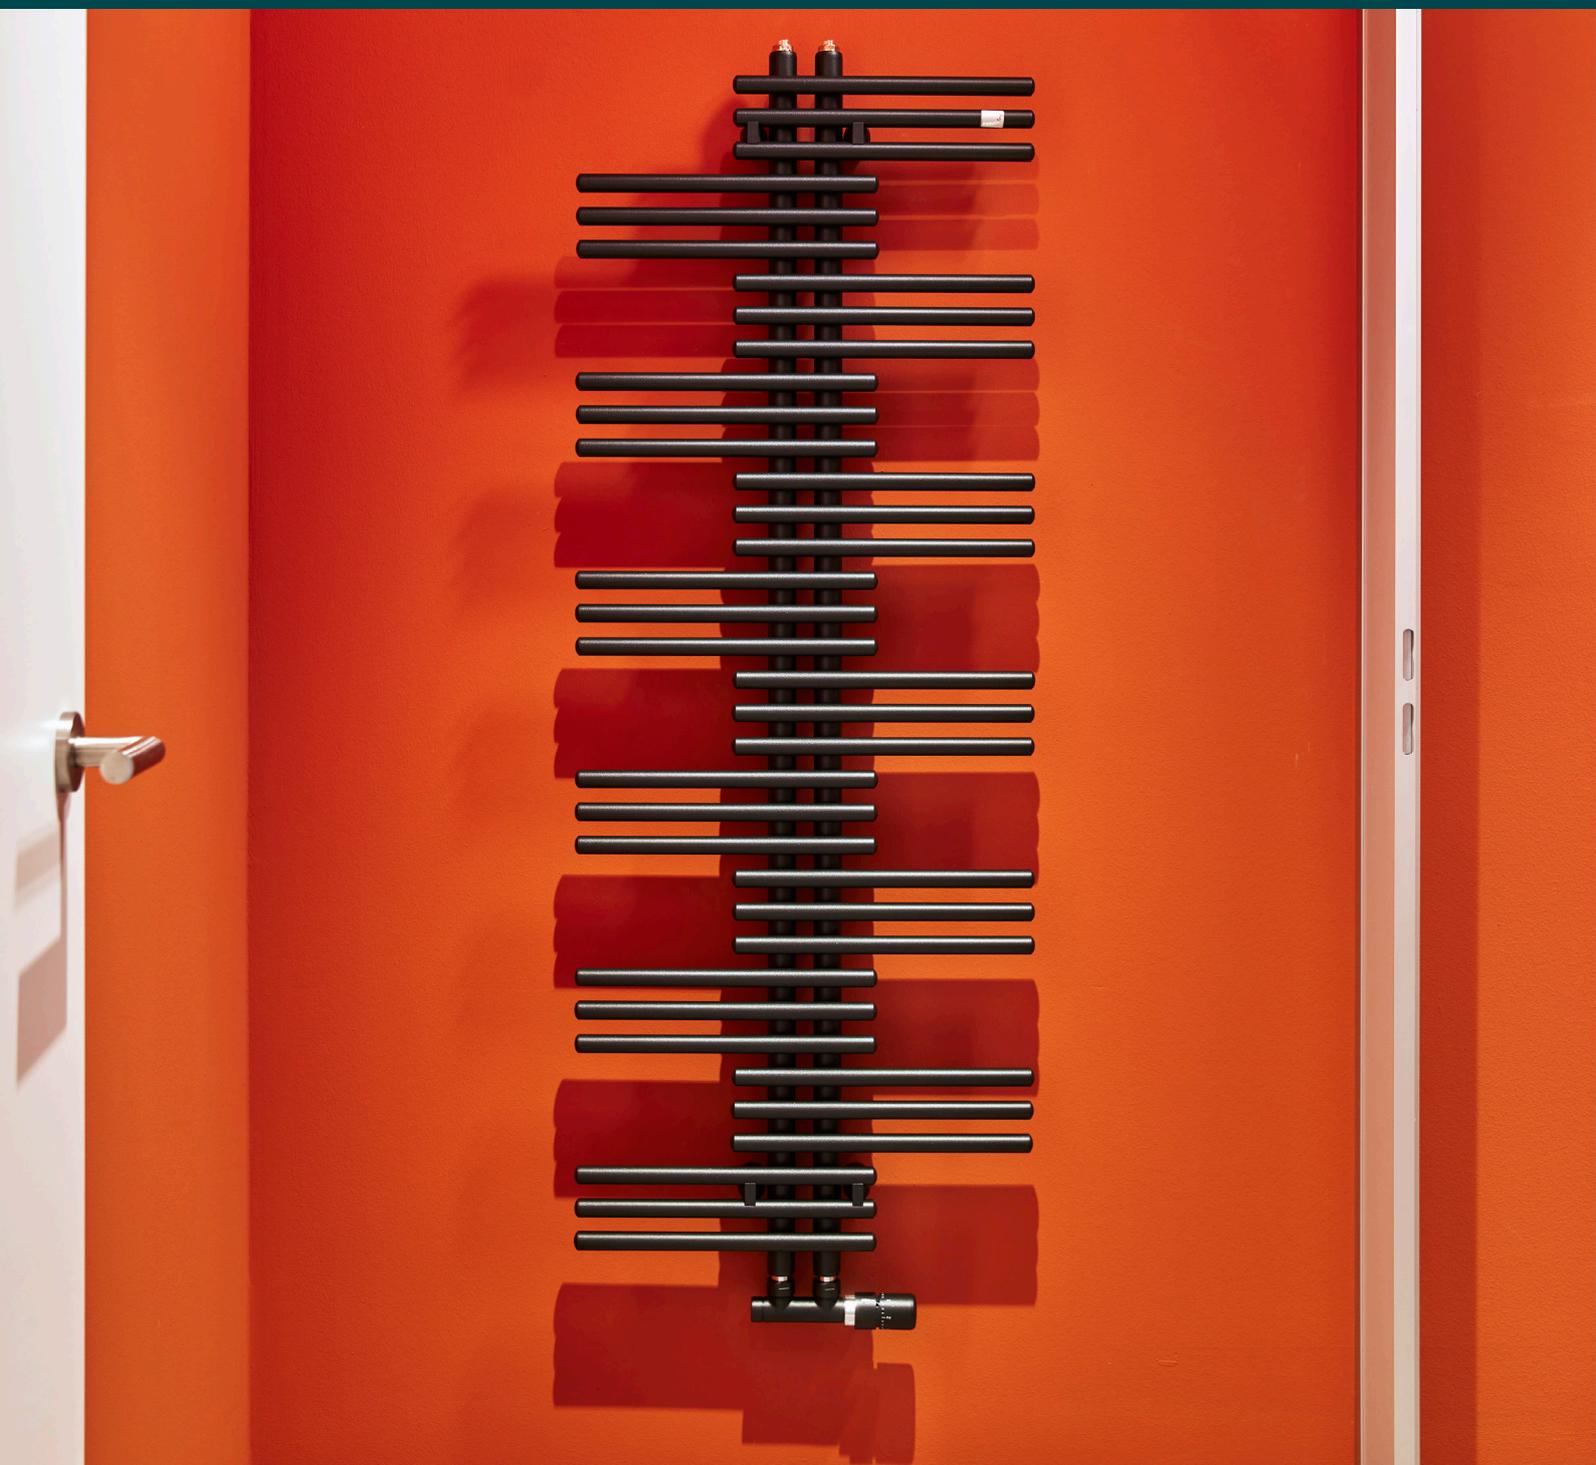

Zehnder Yucca, das Original in der „Palmenform“. Die seitlich offene, symmetrische Anordnung der Rundrohre ist ideal zum Aufhängen von Handtüchern, Bademänteln und Kleidungsstücken. Der Heizkörper zeichnet sich durch eine geringe Bautiefe und eine filigrane Optik aus.


**Besondere Vorteile im Warmwasser-Betrieb**

- Flexible Installation durch Anschlussmöglichkeit oben
- Flexible Installation durch 50mm-Mittelanschluss
- Flexible Installation durch Anschlussmöglichkeit rechts und links

**Vorteile**

- Dank geringer Bautiefe auch für schmale Räume geeignet
- Lammfell-Reinigungsbürste von Zehnder erlaubt einfache Reinigung
- Sicherheit durch abgerundete Kanten
- Seitlich offene Rohranordnung ermöglicht bequemes Aufhängen und seitliches Einschieben von Handtüchern
- Für unterschiedliche Leistungsanforderungen die passende Lösung, da in ein- oder doppellagiger Ausführung erhältlich
- Leichtes und filigranes Design setzt ästhetische Akzente

**Modellübersicht**

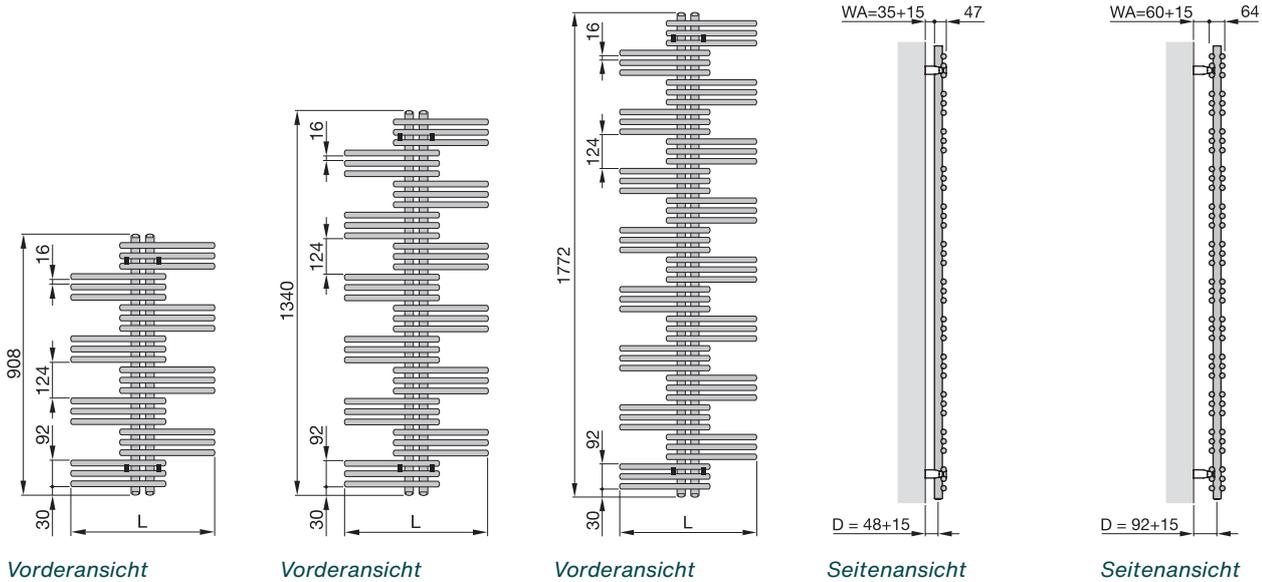

**Ausführung lackiert**

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung			
			75/65/20 °C Watt	70/55/24 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt
<b>Ausführung einlagig</b>						
YS-090-050	908	500	324	230	140	168
YS-130-050	1340	500	477	339	207	249
YS-180-050	1772	500	621	443	271	325
YS-130-060	1340	600	541	385	235	282
YS-180-060	1772	600	706	503	308	370
YS-130-080	1340	800	661	470	287	345
YS-180-080	1772	800	863	615	377	452

**Ausführung doppelagig**

YSD-090-050	908	500	484	339	203	246
YSD-130-050	1772	500	926	506	305	368
YSD-180-050	1340	500	717	657	399	480
YSD-130-060	1340	600	823	580	350	423
YSD-180-060	1772	600	1063	754	458	551
YSD-130-080	1340	800	1024	722	435	526
YSD-180-080	1772	800	1322	937	570	686

*H = Bauhöhe, L = Baulänge*

*75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442*

**Ausführung verchromt**

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung			
			75/65/20 °C Watt	70/55/24 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt
<b>Ausführung einlagig</b>						
YSC-090-050	908	500	229	161	97	118
YSC-130-050	1340	500	330	233	140	169
YSC-180-050	1772	500	431	303	182	220
YSC-130-060	1340	600	377	266	160	194
YSC-180-060	1772	600	493	347	208	252
YSC-130-080	1340	800	465	328	198	239
YSC-180-080	1772	800	608	428	257	311

*H = Bauhöhe, L = Baulänge*

*75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442*