

Zehnder Vitalo Bar

Warmwasserbetrieb

Produktdatenblatt

always the best climate



Rechteck und Kreis: Geometrie kann so schön sein. So schön schlicht und energieeffizient. Zehnder Vitalo Bar beweist es. Hochwertige Oberflächen setzen maximale Akzente im minimalistischen Ambiente. Je nach Bauhöhe sorgen ein oder zwei Handtuchhalter für wohlig warme Hand- und Badetücher.


Besondere Vorteile im Warmwasser-Betrieb

- Verdeckte Anschlusstechnik und einfache Installation dank optionaler Anschlussbox Zehnder EasyFit

Vorteile

- Innovative Technik stellt effizientes Heizen sicher
- Extrem flaches Design setzt ästhetische Akzente
- Niedriges Gesamtgewicht vereinfacht Transport und Montage
- Unverwechselbares Design durch markantes Profil
- Seitlich offener Handtuchhalter in Chrom ermöglicht bequemes Aufhängen und seitliches Einschieben von Handtüchern
- Einfache Reinigung dank glatter Oberfläche
- Großer Strahlungsanteil sorgt für Komfort
- Kurze Reaktionszeit ermöglicht schnelles Aufheizen der Räume

Modellübersicht

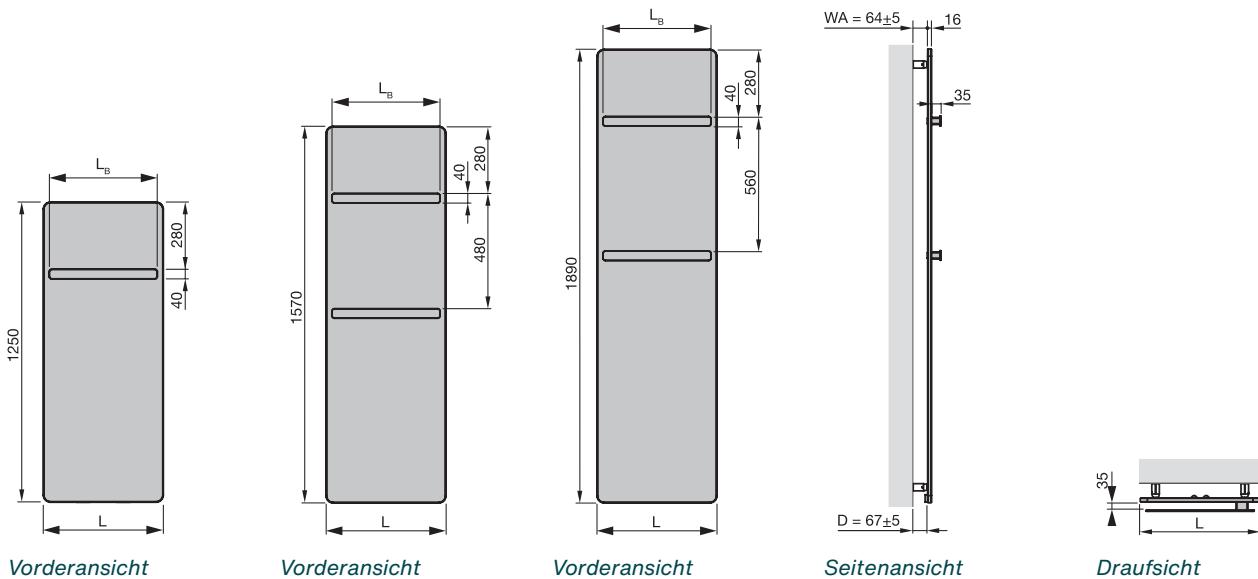

Ausführung lackiert

Mit verchromtem Handtuchhalter

Modell	H mm	L mm	LB mm	Wärmeleistung			
				75/65/20 °C Watt	70/55/24 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt
Mittelanschluss 50 mm							
VIP-125-040	1250	400	350	465	334	207	248
VIP-160-040	1570	400	350	546	394	246	294
VIP-190-040	1890	400	350	673	485	302	360
VIP-125-050	1250	500	450	555	399	247	295
VIP-160-050	1570	500	450	676	487	303	362
VIP-190-050	1890	500	450	834	601	374	446
VIP-125-060	1250	600	550	641	462	287	343
VIP-160-060	1570	600	550	806	577	359	429
VIP-190-060	1890	600	550	994	716	446	532

*H = Bauhöhe, L = Baulänge, LB = Länge Handtuchhalter**75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442***Ausführung lackiert**

Mit verchromtem Handtuchhalter

Modell	H mm	L mm	LB mm	Wärmeleistung			
				75/65/20 °C Watt	70/55/24 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt
Zehnder EasyFit Anschlussbox							
VIPK-125-040	1275	400	350	465	334	207	248
VIPK-160-040	1595	400	350	546	394	426	294
VIPK-190-040	1915	400	350	673	485	302	360
VIPK-125-050	1275	500	450	555	399	247	295
VIPK-160-050	1595	500	450	676	487	303	362
VIPK-190-050	1915	500	450	834	601	374	446
VIPK-125-060	1275	600	550	641	462	287	343
VIPK-160-060	1595	600	550	806	581	361	431
VIPK-190-060	1915	600	550	994	716	446	532

*H = Bauhöhe, L = Baulänge, LB = Länge Handtuchhalter**75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442*