System
DW-VISION

BESCHREIBUNG
Der Designschornstein: Doppelwandige Systemabgasanlage aus Edelstahl mit glatter Rohrsäule ohne Klemmbänder

MATERIAL
Innen: 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)
Außen: 1.4301 (304)
Weitere auf Anfrage

OBERFLÄCHE
Gebürstet
Hochglanz: auf Anfrage, pulverbeschichtet: reduzierter Rabatt (siehe Konditionsvereinbarung)
(Ersatzfarbe zum Ausbessern muss ausdrücklich mitbestellt werden. Code: LACK-DOSE, 18,00 € netto pro 400 ml Dose)

WANDSTÄRKE
Innen / Außen je 0,6 mm
Weitere auf Anfrage

INNENDURCHMESSER
130 - 300 mm

DÄMMUNG
Mineralische Dämmung mit 32,5 mm Dicke

VERBINDUNG
Steckverbindung eingezogen (Außenrohr)

BESTELLCODE
Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus:
Artikelcode + Ø (Bsp: DWV262180).
Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.





EIGENSCHAFTEN

- Top-Design dank glatter Rohrsäule und gebürsteter Oberfläche
- Zylindrisch eingezogene Steckenden des Außenrohres machen Klemmbänder überflüssig
- Rußbrandbeständig oder feuchteunempfindlich

EINSATZBEREICHE

- Regelfeuerstätten für Öl, Gas und Festbrennstoffe (naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle*)

* ausgenommen Anthrazitkohle aus Ibbenbüren

CE-ZERTIFIKATSNUMMER
0036 CPR 9174 009

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856 - 1
T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G50
T400 - N1 - W - V2 - L50050 - O20
T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50
T600 - N1 - W – V2 – L50050 – G50

VERBINDUNGSLEITUNG

CE-ZERTIFIKATSNUMMER
0036 CPR 9174 048

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856-2
T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G100M
T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50M
T600 - N1 - W - V2 - L50050 - G100M

Konsolbleche verstellbar von 50-150mm	Konsolbleche verstellbar von 150-250mm	Konsolbleche verstellbar von 250-360mm	Wandstütze und Querträger Typ I 350mm	Wandstütze und Querträger Typ II 500mm	Wandstütze und Querträger Typ III 750mm	Wandstütze und Querträger Typ IV 1030mm
						
DWV01Ø	DWV02Ø	DWV49Ø	DWV391	DWV392	DWV393	DWV407

BERECHNUNG DES MAXIMALEN WANDABSTANDES VON WANDSTÜTZE & QUERTRÄGER FÜR DAS SYSTEM DW-VISION

Gesamtlänge der Wandstütze 350 mm


Gesamtlänge der Wandstütze 500 mm

Gesamtlänge der Wandstütze 750 mm

Gesamtlänge der Wandstütze 1030 mm

Bauteillänge (z.B. 350 mm Typ I) - 15 mm - (Ø innen + 65 mm) = max. Wandabstand

DW391		DW392		DW393		DW407	
Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm
130	140	130	290	130	540	130	820
150	120	150	270	150	520	150	800
180	90	180	240	180	490	180	770
200	70	200	220	200	470	200	750
		250	170	250	420	250	700
				300	370	300	650

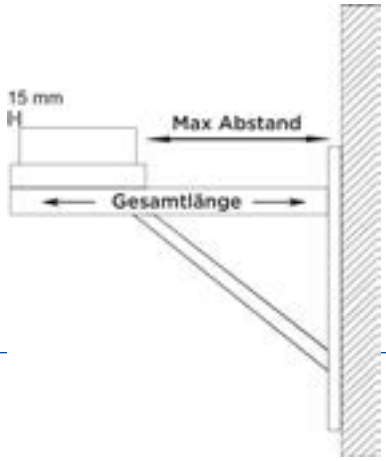

Wasserableitblech für Wandstütze, 2 Stück	Wasserableitblech für Wandstütze, 2 Stück	Wasserableitblech für Wandstütze, 2 Stück	Teleskopstütze 250-690mm mit Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2“ Nippel	Teleskopstütze 250-1190mm mit Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2“ Nippel	Teleskopstütze 610-1190mm mit Teleskopkopf, Kondensatablauf unten und Tür für Kondensatauffangbehälter	PVC-Schlauch transparent Ø 26mm, l=500mm zur Verlängerung des Kondensatablaufes
						
ZUTE1425	ZUTE1426	ZUTE1427	DWV03Ø	DWV04Ø	DWV1017Ø	ZUAC2253

- *1 Einsatz in Abstimmung mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger
- *2 Ist ausschließlich zur Montage mit einer Wandstütze mit Querträgern geeignet

Kondensatauffangbehälter



ZUTE1255

Grundplatte rund mit Kondensatablauf unten und Halterung verstellbar bis 200mm Wandabstand (Aufbauhöhe maximal 8m)



DWV384Ø

Grundplatte mit Kondensatablauf unten und 1/2“ Nippel



DWV05Ø

Grundplatte mit Kondensatablauf seitlich und 1/2“ Nippel



DWV06Ø

Grundplatte für Sockelmontage mit Kondensatablauf seitlich und 1/2“ Nippel



DWV66Ø

Grundplatte mit herausnehmbarem Rußtopf



DWV1592Ø

Grundplatte für Zwischenstütze



DWV07Ø

Grundplatte für Kaminerhöhung (mit rundem Einschub, l=220mm), maximale Aufbauhöhe ab Grundplatte 1,5m



DWV08Ø

Grundplatte geschlossen



DWV09Ø

Revisionselement (bis 600°C/N1)



DWV10Ø

Revisionselement mit integrierter Grundplatte und Kondensatablauf unten (bis 600°C/N1)



DWV383Ø

Revisionselement Design Plus, nur für Innenbereich (bis 600°C/N1)



DWV381Ø

Revisionselement Design Plus für Festbrennstoff, für Außenbereich (bis 600°C/N1)



DWV381AØ

Revisionselement Design Plus mit Kugelfang unterhalb der Revision und Rußtopf herausnehmbar (bis 600°C/N1



DWV1325Ø

Revisionselement Design mit Kugelfang und Wandfutter für FERRO mit 150mm Einschub sowie Rußtopf herausnehmbar (bis 600°C/N1) *1



DWV1805Ø

Revisionselement Design Plus mit integrierter Grundplatte und Kondensatablauf unten, nur für Innenbereich (bis 600°C/N1)



DWV382Ø

Revisionselement Design Plus mit integrierter Grundplatte und Kondensatablauf unten, für Außenbereich (bis 600°C/N1) *2



DWV382AØ

T-Anschluss 45° mit Wassernase



DWV12Ø

T-Anschluss 87° mit Wassernase



DWV11Ø

T-Anschluss 90° mit Wassernase



DWV317Ø

T-Anschluss 87° mit Revision gegenüberliegend, gleiche Höhe (bis 600°C/N1)



DWV421Ø

T-Anschluss 90° mit Revision gegenüberliegend, gleiche Höhe (bis 600°C/N1) *1



DWV309Ø

Längenelement 1000mm



DWV13Ø

Längenelement 500mm



DWV14Ø

Längenelement 250mm



DWV15Ø

Längenelement 1000mm mit integriertem Wandfutter kürzbar für FERRO



DWV262Ø

Längenelement 500mm mit integriertem Wandfutter kürzbar für FERRO



DWV261Ø

Längenelement 1000mm mit Aufnahme für Wandhalter DW22-1 und DW23-1



DWV1393Ø

Längenelement 500mm mit Aufnahme für Wandhalter DW22-1 und DW23-1



DWV1392Ø

Längenelement 250mm mit Aufnahme für Wandhalter DW22-1 und DW23-1



DWV1406Ø

Wandhalter 50mm



DWV21Ø

Wandhalter verstellbar 50-150mm



DWV22Ø

Wandhalter verstellbar 50-150mm



DWV22Ø

Wandhalter verstellbar 50-250mm



DWV23Ø

Wandhalter verstellbar 50-250mm



DWV23Ø

Wandhalter verstellbar 250-360mm



DWV24Ø

Wandhalter verstellbar 250-360mm, zweistrebig



DWV24Ø

Wand- und Kopfteil für Wandhalter, Wandabstand ab 250mm



DWV20Ø

Wand- und Kopfteil für Wandhalter, Wandabstand ab 250mm



DWV20Ø

Wandhalter mit Gelenk kürzbar 140-300mm



DWV24MGØ

Verlängerungsrohr 30x30mm für DWV20 einstrebig l=1000mm



DW86

Verlängerungsrohr 30x30mm für DWV20 einstrebig l=500mm



DW85

Wandhalter Design Plus verstellbar 50-150mm



DWV386Ø

Wandhalter Design Plus verstellbar 50-250mm



DWV387Ø

Wandhalter Design Plus verstellbar 250-360mm



DWV389Ø

Wandteil von DW20, verstellbar für Wandhalter ab 250mm, einstrebig



DW20-1Ø

Wandteil von DW20, verstellbar für Wandhalter ab 250mm, zweistrebig



DW20-1Ø

Wandteil von DW22, für Wandhalter 50-150mm, einstrebig



DW22-1Ø

Wandteil von DW22, für Wandhalter 50-150mm, zweistrebig



DW22-1Ø

Wandteil von DW23, für Wandhalter 50-250mm, einstrebig



DW23-1Ø

Wandteil von DW23, für Wandhalter 50-250mm, zweistrebig



DW23-1Ø

Wandteil von DW24, für Wandhalter 250-360mm, einstrebig



DW24-1Ø

Wandteil von DW24, für Wandhalter 250-360mm, zweistrebig



DW24-1Ø

Winkel 15°



DWV16Ø

Winkel 30°



DWV17Ø

Winkel 45°



DWV18Ø

Winkel 60°



DWV84Ø

Winkel 87°



DWV64Ø

Winkel 90°



DWV60Ø

Winkel 87° mit Revisionsöffnung (bis 600°C/N1)



DWV67GØ

Winkel 90° mit Revisionsöffnung (bis 600°C/N1)



DWV19GØ

Winkel 90° mit Revisionsöffnung Design Plus für Festbrennstoffe (Innenbereich) (bis 600°C/N1)



DWV1228Ø

Mündungsabschluss



DWV32Ø

Regenhaube



DWV33Ø

Regenhaube mit Funkenschutzgitter



DWV33AØ

Mündungsabschluss mit Lamellenhaube



DWV337Ø

Wetterkragen/ Wandrosette



DWV31Ø

Wetterkragen mit Rand




DWV307Ø

Wetterkragen mit Rand und Abstandshaltern für Hinterlüftung




DWV2856Ø

Dachdurchführung 5-15° mit Wetterkragen




DWV81Ø

Dachdurchführung 16-25° mit Wetterkragen



DWV82Ø

Dachdurchführung 26-35° mit Wetterkragen



DWV39Ø

Dachdurchführung 36-45° mit Wetterkragen



DWV83Ø

Flachdachdurchführung konisch mit Wetterkragen




DWV52Ø

Flachdachdurchführung zylindrisch mit Wetterkragen



DWV52ØZY

Dachdurchführung 5-15° mit Bleirand und Wetterkragen




DWV53Ø

Dachdurchführung 16-25° mit Bleirand und Wetterkragen




DWV59Ø

Dachdurchführung 26-35° mit Bleirand und Wetterkragen



DWV38Ø

Dachdurchführung 36-45° mit Bleirand und Wetterkragen



DWV54Ø

Dachdurchführung 5-15° mit Elastomerrand schwarz und Wetterkragen



DWV2556-1Ø

Dachdurchführung 5-15° mit Elastomerrand ziegelrot und Wetterkragen



DWV2556-2Ø

Dachdurchführung 5-15° mit Elastomerrand grau und Wetterkragen



DWV2556-3Ø

Dachdurchführung 16-25° mit Elastomerrand schwarz und Wetterkragen



DWV2558-1Ø

Dachdurchführung 16-25° mit Elastomerrand ziegelrot und Wetterkragen




DWV2558-2Ø

Dachdurchführung 16-35° mit Elasto-merrand grau und Wetterkragen



DWV2558-3Ø

Dachdurchführung 26-35° mit Elasto-merrand schwarz und Wetterkragen




DWV2557-1Ø

Dachdurchführung 26-35° mit Elasto-merrand ziegelrot und Wetterkragen



DWV2557-2Ø

Dachdurchführung 26-35° mit Elasto-merrand grau und Wetterkragen




DWV2557-3Ø

Dachdurchführung 36-45° mit Elasto-merrand schwarz und Wetterkragen




DWV2551-1Ø

Dachdurchführung 36-45° mit Elasto-merrand ziegelrot und Wetterkragen



DWV2551-2Ø

Dachdurchführung 36-45° mit Elasto-merrand grau und Wetterkragen



DWV2551-3Ø

Dachdurchführung (Silikon) inkl. Schrauben und Dichtmaterial, für Metalldach, Außendurchmesser 150-300mm (bis 400°C)



ZUAC2700

Dachdurchführung (Silikon) inkl. Schrauben und Dichtmaterial, für Faserzementwelldach, Außendurchmesser 150-300mm (bis 400°C)



ZUAC2701

Wand-/Deckenblende einteilig 0°

DWV70Ø

Wand-/Deckenblende einteilig 1-65°



DWV71Ø

Wand-/Deckenblende zweiteilig 0°

*1



DWV74Ø

Wand-/Deckenblende zweiteilig 1-65°



DWV75Ø

Wand-/Deckenblende zweiteilig 0-30°

*1




DWV99VØ

Wand-/Deckenblende zweiteilig 31-45°



DWV98VØ

Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 0-20° (bis 450°C/N1)



DW1702Ø

Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 21-40° (bis 450°C/N1)



DW1703Ø

Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 41-55° (bis 450°C/N1)



DW1704Ø

Abdichtmanschette 0°-30° für Schornsteine bis T400 mit Klebekragen



ZUTE2195Ø

Abdichtmanschette 30°-45° für Schornsteine bis T400 mit Faltenbalg und Klebekragen



ZUTE2232Ø

Übergang EW glatt/ DW-VISION



DWV37Ø

Übergang DW-VISION/EW glatt



DWV37AØ

Übergang EW-FU/ DW-VISION mit integriertem Wandfutter, gerade für FERRO




DWV37GWFØ

Übergang FERRO/ DW-VISION



DWV37FØ

Isothermband 40mm (zum Abdichten der Abgasleitung im Wandfutter), Preis pro Meter



750ISO40

Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)



750ADK1/2

Verschlußdeckel mit Handgriff für DWV11



DWV43Ø

Rußtopf abnehmbar mit Kondensatablauf und Klemmband



DWV44Ø

• [*1] Bei Wand-/Deckenblende bitte °-Zahl angeben

Entwässerungs-/ Messelement 250mm mit 1/2“ Muffe und Verschlussschraube



DWV51Ø

Schiebeelement für Verbindungsleitung 320-460mm (bis 600°C/N1)



DWV50Ø

Klemmband als optischer Sichtschutz nach Trennschnitt



DWV41Ø