System
EW-FU

BESCHREIBUNG
Der Sanierungsklassiker:
Einwandige Systemabgasanlage aus Edelstahl für die Modernisierung und Querschnittsverminderung bestehender Hausschornsteine, Verbindungsleitungen und zur Be- und Entlüftung

MATERIAL
1.4404(316L) / 1.4571 (316Ti)
1.4828 gegen Aufpreis möglich
Weitere auf Anfrage

OBERFLÄCHE
Matt


WANDSTÄRKE
0,6 mm
Weitere auf Anfrage: 0,8mm (+30%), 1,0mm

INNENDURCHMESSER
80 - 600 mm
Weitere auf Anfrage bis 1200 mm

DÄMMUNG
Optional möglich mit Dämmschalen

VERBINDUNG
Steckverbindung Muffe / Sicke

BESTELLCODE
Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus:
Artikelcode + Ø (Bsp: FU0602130).
Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

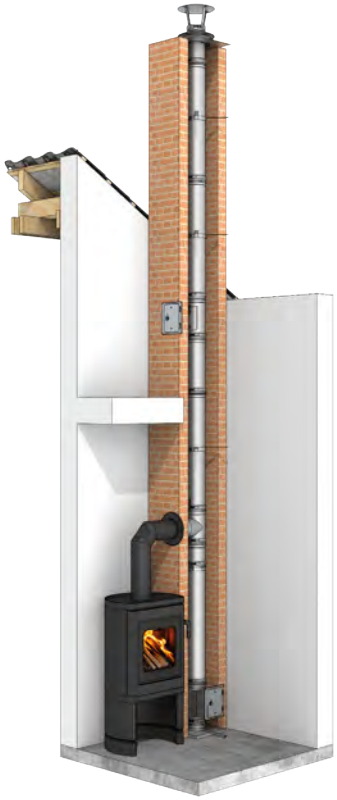



EIGENSCHAFTEN

- Rußbrandbeständig oder feuchteunempfindlich
- Schnelle Montage und unkomplizierte Schrägführung durch leichtes Material
- Optionale Fixierung mit Klemmbändern
- Optional als ovales Rohr lieferbar ideal für enge und mehrzügige Systeme
- Große Systemvielfalt und umfangreiches Zubehör-Programm

EINSATZBEREICHE

- Regelfeuerstätten für Öl, Gas und Festbrennstoffe (naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle*)

* ausgenommen Anthrazitkohle aus Ibbenbüren

CE-ZERTIFIKATSNUMMER
0036 CPR 9174 006

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856 - 1
T400 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T600 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx
T600 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx[1]
[1] mit 25 mm Dämmung
xx = Abstände zu brennbaren Baustoffen sind Ø-abhängig, siehe Leistungserklärung

VERBINDUNGSLEITUNG

CE-ZERTIFIKATSNUMMER
0036 CPR 9174 026

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856 - 2
Ohne Strahlungsschutz
T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O400M
T600 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M

Abstände mit Strahlungsschutz nach DIN 18160-1/EN15287
bis DN130 = G200, DN140 = G210, DN150 = G225, DN160 = G240, DN180 = G270, >DN200 = G300

Kondensatschale mit Ablauf 250mm und 1/2“ Nippel



FU01BØ

Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)



750ADK1/2

Kondensatschale mit Ablauf l=250mm und 1/2“ Nippel nach unten



FU94BØ

Kondensatschale ohne Ablauf



FU95BØ

Revisionselement mit Deckel 210x140mm (bis 600°C/N1)



FU0607Ø

Revisionselement mit Kasten 210x140mm (bis 600°C/N1)



EW0607Ø

Revisionselement mit Kasten und Deckel 210x140mm (bis 600°C/N1)



FU0607KØ

Revisionselement mit Deckel 300x150mm (bis 600°C/N1)



FU0608Ø

Revisionselement mit Kasten und Deckel 300x150mm (bis 600°C/N1)



FU0608KØ

Revisionselement rund (bis 600°C/N1)



FU0607RØ

Revisionselement 93° (bis 600°/N1) mit runder Öffnung, inkl. Verschlussdeckel



FU063055Ø

Edelstahlkamintüre 210x140mm, ohne Bohrungen, mit 4 seitlichen Laschen, inkl. Kamintüren-schlüssel



FU13

Edelstahlkamintüre 210x140mm mit 4 Bohrungen und 2 seitlichen Laschen, inkl. Kamintüren-schlüssel



FU13B

Edelstahlkamintüre 210x140mm mit Schiebestutzen 60mm gerade, inkl. Kamintürenschlüssel, passend für FU0607K



*1

FU0960

Schiebestutzen l=150mm zur Verlän-gerung von FU13 und FU13B



FU11150

Schiebestutzen l=500mm zur Verlän-gerung von FU13 und FU13B



FU11500

Schiebestutzen l=1000mm zur Ver-längerung von FU13 und FU13B



FU111000

Edelstahlkamintüre 210x140mm mit Schiebestutzen 150mm schräg, inkl. Kamintürenschlüssel, passend für FU0607K



*1

FU09150

Edelstahlkamintüre 210x140mm mit Ruß-schutzeinsatz, inkl. Kamintürenschlüssel



FU55

Edelstahlkamintüre 210x140mm mit Rußschutzeinsatz und Schiebestutzen 60mm gerade, inkl. Kamintürenschlüssel



FU5560

Edelstahlkamintüre 210x140mm mit Rußschutzeinsatz und Schiebestutzen 150mm schräg, inkl. Kamintürenschlüssel



FU55150

Edelstahlkamintüre 300x150mm, ohne Bohrungen, mit 4 Laschen, inkl. Kamin-türenschlüssel



FU14

Edelstahlkamintüre 300x150mm, 4 Bohrungen, mit 2 seitlichen Laschen, inkl. Kamintüren-schlüssel



FU14B

Edelstahlkamintüre 300x150mm mit Schiebestutzen 60mm schräg, inkl. Kamintürenschlüssel



*1

FU1060

Schiebestutzen l=150mm zur Verlän-gerung von FU14 und FU14B



FU12150

Schiebestutzen l=500mm zur Verlän-gerung von FU14 und FU14B



FU12500

Schiebestutzen l=1000mm zur Ver-längerung von FU14 und FU14B



FU121000

Edelstahlkamintüre 300x150mm mit Schiebestutzen 150mm schräg, inkl. Kamintürenschlüssel, passend für FU0608K



*1

FU10150

• *1 Verlängerung des Schiebestutzens gegen Aufpreis pro cm

Edelstahlkamintüre 300x200mm, ohne Bohrungen, mit 4 Laschen, inkl. Kamintürenschlüssel



FU116

Edelstahlkamintüre 300x200mm mit Schiebestutzen 60mm schräg, inkl. Kamintürenschlüssel *1



FU116060

Wandfutter doppelt aus Edelstahl *1



FU42Ø

Wandfutter aus Edelstahl, passend für 2mm Ofenrohr



FU42FØ

Wandfutter aus Edelstahl, passend für 2mm Ofenrohr, l=500mm, Einschubtiefe 60mm



NEU

FU2614FØ-500

Wandfutter aus Edelstahl, passend für 2mm Ofenrohr, l=250mm, Einschubtiefe 60mm



NEU

FU2614FØ-250

Wandfutter, doppelt, Einschublänge l=150mm, passend für FERRO



FU42E15Ø

Montageschaum, Doppelkammer-Kartusche à 345ml mit Statikmischer



€ NETTO

NEU

ZUAC3213

SILCADUR 110 Statikmischer, 5 Stk pro Beutel



€ NETTO

NEU

ZUAC3213-1

Isothermband 40mm (zum Abdichten der Abgasleitung im Wandfutter), Preis pro Meter



€ NETTO

750ISO40

T-Anschluss 45° mit Wassernase, WIG-geschweißt



FU0616Ø

T-Anschluss 60° mit Wassernase, WIG-geschweißt



FU0631Ø

T-Anschluss 87° mit Wassernase (ausgehalst)



FU0615Ø

T-Anschluss 87° mit Wassernase, WIG-geschweißt



FU0630150Ø

T-Anschluss 90° mit Wassernase (ausgehalst)



FU06317Ø

T-Anschluss 90° mit Wassernase, WIG-geschweißt



FU063317Ø

T-Anschluss 87° direkt reduziert, WIG-geschweißt



FU063015RØØ

T-Anschluss 87° direkt erweitert, WIG-geschweißt



FU063015EØØ

T-Klix 87° mit Wassernase



FU0649Ø

T-Klix 90° mit Wassernase



FU062169Ø

Montageschelle



FU40Ø

Längenelement 1000mm



FU0602Ø

Längenelement 500mm



FU0603Ø

Längenelement 250mm



FU0604Ø

Längenelement 1000mm mit 2 Ablassschlaufen



FU0605Ø

Längenelement 1000mm mit Doppelmuffe



FU0606Ø

Längenelement 1000mm mit Montageschelle



FU0670Ø

Dämmschale, Stärke 20mm, l=1000mm



FU39Ø-20

Dämmschale, Stärke 25mm, l=1000mm



FU39Ø-25

Alukaschierte Dämmschale, Stärke 15mm, geschlitzt *1



FU746Ø

Winkel 3°, WIG-geschweißt



FU06908Ø

Winkel 15°, rollnaht-geschweißt



FU0617NØ

Winkel 15°, WIG-geschweißt



FU0617Ø

Winkel 30°, rollnaht-geschweißt



FU0618NØ

Winkel 30°, WIG-geschweißt



FU0618Ø

Winkel 42°, WIG-geschweißt



FU062231Ø

Winkel 45°, rollnaht-geschweißt



FU0619NØ

Winkel 45°, WIG-geschweißt



FU0619Ø

Winkel 87°, rollnaht-geschweißt



FU0622NØ

Winkel 87°, WIG-geschweißt



FU0622Ø

Winkel 90°, rollnaht-geschweißt



FU0629NØ

Winkel 90°, WIG-geschweißt



FU0629Ø

Winkel 87° mit Revisionsöffnung, rollnahtgeschweißt (bis 600°C/N1)



FU0623NØ

Winkel 87° mit Revisionsöffnung, WIG-geschweißt (bis 600°C/N1)



FU0623Ø

Winkel 90° mit Revisionsöffnung, rollnahtgeschweißt (bis 600°C/N1)



FU0624NØ

Winkel 90° mit Revisionsöffnung, WIG-geschweißt (bis 600°C/N1)




FU0624Ø

Kopfabdeckung mit Wetterkragen matt



FU25Ø

Universalkopfabdeckung mit Ringspalthinterlüftung und Wetterkragen



FU130Ø

Regenhaube



FU28Ø

Regenhaube mit Universaleinschub passend für EW und DW



FU1265Ø

Funkenschutzgitter



2R2-ZUAC2906Ø

Universalanschluss, einsteckend konisch



FU06120Ø

Kesselanschluss/ Steckverbinder, einsteckend



FU0632Ø

Kesselanschluss/ Steckverbinder, übersteckend konisch



FU06123Ø

Längenelement 200mm mit Kondensatfalle für vertikalen Einbau und 1/2“ Nippel



FU06110Ø

Längenelement 200mm mit Kondensatfalle für horizontalen Einbau und 1/2“ Nippel



FU06111Ø

- *1 Dämmung wird ab Ø400mm zweiteilig geliefert
- *2 Verlängerung des Schiebestutzens gegen Aufpreis pro cm

Schiebeelement für Verbindungsleitung 320-460mm



FU06114Ø

Revisionselement 500mm (bis 600°C/ N1)



FU06113Ø

Messelement 200mm (bis 200°C)



FU06112Ø

Messelement 200mm (bis 600°C)



FU06112AØ

Wetterkragen/ Wandrosette



FU72Ø

Klemmband



FU45Ø

Wandhalter 50mm



VL09Ø

Wandhalter verstellbar 50-360mm



VL293Ø

Wandhalter verstellbar 50-360mm



VL293Ø

Matte zur Schallentkopplung passend für VL293



ZUAC2274

Unterstützung verstellbar, 360-800mm



VL2189Ø

Unterstützung verstellbar, 800-1500mm



VL11Ø

Matte zur Schallentkopplung passend für VL11/VL2189 und ZUSD19811/ ZUSD1977



ZUAC2275

Deckenabhängung für Lochband mit Schalldämmeinlage



VL12Ø

Deckenabhängung für Gewindestange M8 mit Schalldämmeinlage, bis max. 23 kg



VL16Ø

Befestigungsschelle 2-teilig für Gewindestange M10



ZUWA1379Ø

Gewindestange Edelstahl 1000mm M10



VL316

Gewindestange Edelstahl 1000mm M8



VL314

Winkel drehbar 0-45°



FU0621Ø

Winkel drehbar 0-45°



FU0621Ø

Winkel drehbar 0-90°



FU06101Ø

Winkel drehbar 0-90° mit Revisionsöffnung (bis 600°C/ N1)



FU06102Ø

Zugbegrenzer aus Edelstahl 210x140mm mit Schiebestutzen 150mm, passend für EW07

*2




FU35

Zugbegrenzeranschluss rund, Abgang Ø150mm, passend für FU38



FU0636Ø

Zugbegrenzer aus Edelstahl, Ø150mm, zur Montage auf FU0636



FU38

Zugbegrenzer aus Edelstahl, Ø150mm mit Stutzen und Spannband, passend für Ø 110-200mm



VL08E

Zugbegrenzeranschluss rund, Abgang passend für ZUK



FU061681ØØ

Verlängerungsrohr für ZUK



EW062889Ø

Zugbegrenzer rund, Edelstahl, mit Überdruckklappe



ZUKØ

Zugbegrenzer rund, Edelstahl, mit Überdruckklappe



ZUKØ

Filteraufsatz für ZUK



ZUAC2947Ø

Ersatzfilter für ZUAC2947



ZUAC2947-1Ø

Zugbegrenzeranschluss für ZUK250 (SG/SG-E)



FU061756Ø

Zugbegrenzer universal Ø250mm mit Explosionsklappe und Dämpfereinrichtung

*1



ZUK250SG

Zugbegrenzer universal Ø250mm mit Explosionsklappe und Dämpfereinrichtung, Edelstahl

*1



ZUK250SG-E

Zwischenstutzen l=330mm, Dehnungsausgleich inkl. 2x Befestigungstange, l=500mm




FU33Ø

Universaldichtsatz für Kesselanschluss und Stoßverbindung aus Dichtung und Klemmband außenliegend



AL45VØ

Lüftungsgitter rund mit Mauerbuchse und Krallen mit Schiebestutzen



FU85Ø

Zwischenhalterung



FU312Ø

Verlängerung des Kondensatablaufrohres 22x1mm, Preis pro Meter



FU48

1/2“ Nippel (lose)



FU128

PVC-Schlauch transparent Ø 26mm, l=500mm zur Verlängerung des Kondensatablaufes



ZUAC2253

Fitting 1/2“ mit 1/2“ Innengewinde für ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303 und ZUTE1904



750FITTINGÜ-22 1/2

Steckmuffe Ø22mm für ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303 und ZUTE1904



750FITTINGV-22

Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)



750ADK1/2

1/2“ Muffe (lose)



FU126

Siphon gerade P1/M1



ZUAC2300

Siphon rechts P1/M1



ZUAC2301

Siphon links P1/M1



ZUAC2302

Trompetensyphon mit 200mm Sperrwasserhöhe P1/M1



ZUAC2303

Absperrhahn 1/2“ Außengewinde (1/2“ Muffe FU126 nicht enthalten)



FU47

Deckel ohne Spanndichtung



FU50Ø

Deckelsicherung für FU50



2B2-ZUAC980Ø

Blinddeckel für Wandfutter FU42



FU43Ø

Blinddeckel für Wandfutter FU42F



FU43FØ

• [*1] Für das Gewicht des Zugbegrenzers von ca. 28 kg ist eine eigene Befestigung vorzusehen

Verschlussdeckel übersteckend mit Handgriff und Klemmband



FU44Ø

Kesselbride




FU1518Ø

Mineralwolle 7 kg/ Sack




MINERAL-7

Anschlussstutzen mit integriertem Wandfutter



ZUWA757Ø-Ø

Anschlussstutzen mit integriertem FERRO-Wandfutter



ZUWA757FØ-Ø

Exzentrische Erweiterung



EWEØØEX

Erweiterung



EWEØØ

Reduzierung



EWRØØ