System
DW-FU

BESCHREIBUNG
Der Klassiker:
Doppelwandige Systemabgasanlage aus Edelstahl

MATERIAL
Innen: 1.4571 (316Ti) / 1.4404 (316L)
Außen: 1.4301 (304)
Weitere auf Anfrage

OBERFLÄCHE
Hochglanz
Optional: matt + 20%, pulverbeschichtet: reduzierter Rabatt (siehe Konditionsvereinbarung), gebürstet + 25%, Kupfer + 80%
Bei Wechsel von DW-FU auf Kupfer benötigen Sie den Übergang DW1607.
(Ersatzfarbe zum Ausbessern muss ausdrücklich mitbestellt werden. Code: LACK-DOSE, 18,00 € netto pro 400 ml Dose)

WANDSTÄRKE
Innen / Außen je 0,6 mm
Weitere auf Anfrage

INNENDURCHMESSER
80 - 600 mm
Weitere auf Anfrage bis 1200 mm
Kupfer ist nur in Ø 80, 100, 115, 130, 150, 160, 180, 200, 250 und 300 mm erhältlich

DÄMMUNG
Mineralische Dämmung mit 32,5 mm Dicke, Dämmung 50 mm gegen Aufpreis (+25%) möglich

VERBINDUNG
Steckverbindung Muffe / Sicke mit Klemmband

KLEMMBAND
Inklusive. Bei einem Aufbau ohne T-Anschluss muss ein extra Klemmband für den Mündungsabschluss mit bestellt werden.

BESTELLCODE
Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus:
Artikelcode + Ø (Bsp: DW05250)
Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.





EIGENSCHAFTEN

- Vielseitig einsetzbares Abgassystem
- Hohe Flexibilität für die Realisierung auch schwieriger Einbausituationen
- Rußbrandbeständig oder feuchteunempfindlich

EINSATZBEREICHE

- Regelfeuerstätten für Öl, Gas und Festbrennstoffe (naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle*)

* ausgenommen Anthrazitkohle aus Ibbenbüren

CE-ZERTIFIKATSNUMMER
0036 CPR 9174 001

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856 - 1
T400 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx
T600 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx
xx = Abstände zu brennbaren Baustoffen sind Ø-abhängig, siehe Leistungserklärung

VERBINDUNGSLEITUNG

CE-ZERTIFIKATSNUMMER
0036 CPR 9174 047


CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856-2
T450 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M
T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G100M
T600 - N1 - W - V2 - L50060 - O100M

• *1 Ab DN350 sind die Konsolbleche entgegen der Darstellung um 180° gedreht zu montieren

DW-FU Grundpaket
1x Grundplatte mit Kondensatablauf unten, 1x Revisionselement, 1x T-Anschluss 90° mit Wassernase, 1x Mündungsabschluss, 1x Wetterkragen/Wandrosette



DW-JGP01Ø

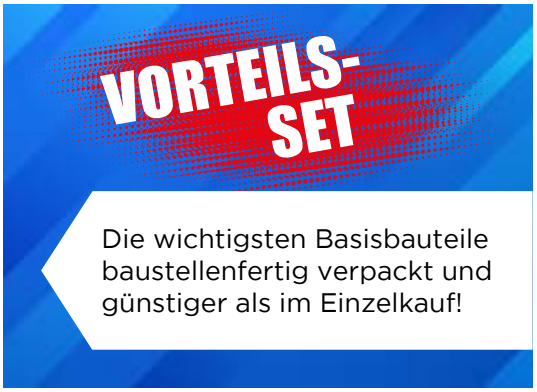


BERECHNUNG DES MAXIMALEN WANDABSTANDES VON WANDSTÜTZE & QUERTRÄGER FÜR DAS SYSTEM DW-FU

Gesamtlänge der Wandstütze 350 mm | Gesamtlänge der Wandstütze 500 mm | Gesamtlänge der Wandstütze 750 mm | Gesamtlänge der Wandstütze 1030 mm

Bauteillänge (z.B. 350 mm Typ I) - 15 mm - (Ø innen + 65 mm) = max. Wandabstand

DW391		DW392		DW393		DW407	
Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm
080	190	080	340	080	590	080	870
100	170	100	320	100	570	100	850
130	140	130	290	130	540	130	820
150	120	150	270	150	520	150	800
160	125	160	275	160	525	160	805
180	90	180	240	180	490	180	770
200	70	200	220	200	470	200	750
225	45	225	195	225	445	225	725
		250	170	250	420	250	700
		300	120	300	370	300	650
		350	70	350	320	350	600
				400	270	400	550
				450	220	450	500
				500	170	500	450
				600	85	600	365

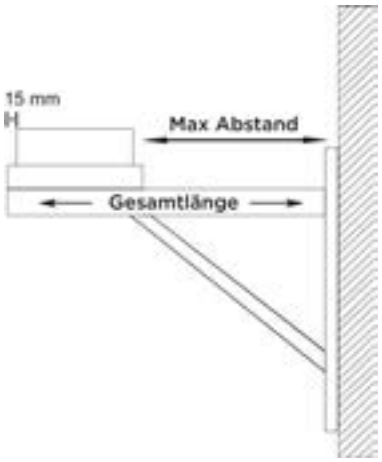

Konsolbleche verstellbar von 50-150mm



DW01Ø

Konsolbleche verstellbar von 150-250mm

*1



DW02Ø

Konsolbleche verstellbar von 250-360mm

*1



DW49Ø

Wandstütze und Querträger Typ I 350mm

*1



DW391

Wandstütze und Querträger Typ II 500mm



DW392

Wandstütze und Querträger Typ III 750mm



DW393


Wandstütze und Querträger Typ IV 1030mm



DW407

System DW-FU

Wasserableitblech für Wandstütze, 2 Stück



ZUTE1425

Wasserableitblech für Wandstütze, 2 Stück



ZUTE1426

Wasserableitblech für Wandstütze, 2 Stück



ZUTE1427

Teleskopstütze 250-690mm mit Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2“ Nippel



DW03Ø

Teleskopstütze 250-1190mm mit Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2“ Nippel



DW04Ø

Teleskopstütze 610-1190mm mit Teleskopkopf, Kondensatablauf unten und Tür für Kondensatauffangbehälter



DW1017Ø

PVC-Schlauch transparent Ø 26mm, l=500mm zur Verlängerung des Kondensatablaufes



ZUAC2253

Kondensatauffangbehälter



ZUTE1255

Grundplatte rund mit Kondensatablauf unten und Halterung verstellbar bis 200mm Wandabstand (Aufbauhöhe maximal 8m)



DW384Ø

Grundplatte mit Kondensatablauf unten und 1/2“ Nippel



DW05Ø

Grundplatte mit Kondensatablauf seitlich und 1/2“ Nippel



DW06Ø

Grundplatte für Sockelmontage mit Kondensatablauf seitlich und 1/2“ Nippel



DW66Ø

Grundplatte geschlossen



DW09Ø

Grundplatte mit herausnehmbarem Rußtopf



DW1592Ø

Grundplatte für Zwischenstütze



DW07Ø

Grundplatte für Kaminerhöhung (mit rundem Einschub, l=220mm), maximale Aufbauhöhe ab Grundplatte 1,5m *1



DW08Ø

Grundplatte für Kaminerhöhung (mit rundem Einschub, l=220mm), maximale Aufbauhöhe ab Grundplatte 2,0m *1



DW08-2Ø

Grundplatte für Kaminerhöhung (mit rundem Einschub, l=220mm), maximale Aufbauhöhe ab Grundplatte 3,0m *1



DW08-3Ø

Revisionselement (bis 600°C/N1) passend für DW08-3



DW10-3Ø

Revisionselement (bis 600°C/N1)



DW10Ø

Revisionselement 93° (bis 600°/N1) mit runder Öffnung, inkl. Klemmband und Verschlussdeckel



DW3055Ø

Revisionselement ausgehalst (bis 600°C/N1), eckige Öffnung 210x140mm



DW2942Ø

Revisionselement mit Rußschutztüre (bis 600°C/N1)



DW10RSTØ

Revisionselement (bis 600°C/N1) mit eckiger Öffnung 210x140mm und Wasserabweiser



DW2939Ø

Revisionselement mit integrierter Grundplatte und Kondensatablauf (bis 600°C/N1)



DW383Ø

Revisionselement Design Plus, nur für Innenbereich (bis 600°C/N1)



DW381Ø

Revisionselement Design Plus, für Außenbereich (bis 600°C/N1)



DW381AØ

Revisionselement Design Plus mit Kugelfang unterhalb der Revision und Rußtopf herausnehmbar (bis 600°C/N1 *2



DW1325Ø

*1
- *2 Auf Anfrage auch mit eckigem Einschub möglich
- *3 Bei direkt aufgesetzten Schornsteinen muss ein Klemmband DW41 dazu bestellt werden
- *4 Bitte beachten Sie den korrekten Aufbau gemäß unserer Montageanleitung „freikragende Höhe bis 5m“
- *5 Einsatz in Abstimmung mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger
- *6 Für das Gewicht des Zugbegrenzers von ca. 28 kg ist eine eigene Befestigung vorzusehen
- Ist ausschließlich zur Montage mit einer Wandstütze mit Querträgern geeignet

Revisionelement Design mit Kugelfang und Wandfutter für FERRO mit 150mm Einschub sowie Rußtopf herausnehmbar (bis 600°C/N1) *4



DW1805Ø

Revisionselement Design Plus mit integrierter Grundplatte und Kondensatablauf unten, nur für Innenbereich (bis 600°C/N1)



DW382Ø

Revisionselement mit integrierter Grundplatte und Kondensatablauf unten, für Außenbereich (bis 600°C/N1) *6



DW382AØ

Zugbegrenzer für den Außenbereich, passend für DW10




ZUK130DW

Zugbegrenzer universal Ø250mm mit Explosionsklappe und Dämpfereinrichtung *5



ZUK250SG

Zugbegrenzer universal Ø250mm mit Explosionsklappe und Dämpfereinrichtung, Edelstahl *5



ZUK250SG-E

Zugbegrenzeranschluss für ZUK250 (SG/SG-E)



DW1756Ø

Zugbegrenzer eckig 220x160mm, passend für DW10 (nur für Innenbereich)



ZUTE336

T-Anschluss 45° mit Wassernase



DW12Ø

T-Anschluss 87° mit Wassernase



DW11Ø

T-Anschluss 90° mit Wassernase



DW317Ø

T-Anschluss 90°, innen und außen ausgehalst



DW2866Ø

T-Anschluss 87° inklusive Revision gegenüberliegend, gleiche Höhe (bis 600°C/N1) *4



DW421Ø

T-Anschluss 90° inklusive Revision gegenüberliegend, gleiche Höhe (bis 600°C/N1)



DW309Ø

Längenelement 1000mm



DW13Ø

Längenelement 500mm



DW14Ø

Längenelement 250mm



DW15Ø

Längenelement 2000mm inkl. statischem Klemmband *3



DW339Ø

Längenelement 1000mm inkl. statischem Klemmband



DW3013-2Ø

Längenelement 500mm inkl. statischem Klemmband



DW3014-2Ø

Längenelement 1000mm mit integriertem Wandfutter kürzbar für FERRO



DW262Ø

Längenelement 500mm mit integriertem Wandfutter kürzbar für FERRO



DW261Ø

Längenelement mit Revision (Deckel für Öl und Gas) (für Verbindungsleitung) (bis 400°C/N1)



DW294Ø

Längenelement mit Revision, Deckel für Festbrennstoffe (bis 600°C/N1)



DW294GØ

Längenelement mit Revision (mit Innen- und Außendeckel) (bis 600°C/N1)



CHFUDW68Ø

Längenelement 1000mmm mit Doppelmuffe inkl. 2x Klemmband



DW2909Ø

Wandhalter 50mm



DW21Ø

Wandhalter verstellbar 50-150mm, einstrebig



DW22Ø

Wandhalter verstellbar 50-150mm, zweistrebig



DW22Ø

Wandhalter verstellbar 50-250mm, einstrebig



DW23Ø

Wandhalter verstellbar 50-250mm, zweistrebig



DW23Ø

Wandhalter verstellbar 250-360mm, einstrebig



DW24Ø

Wandhalter verstellbar 50-360mm, zweistrebig



DW24Ø

Wand- und Kopfteil für Wandhalter, Wandabstand ab 250mm, einstrebig



DW20Ø

Wand- und Kopfteil für Wandhalter, Wandabstand ab 250mm, zweistrebig



DW20Ø

Wandhalter mit Gelenk kürzbar 140-300mm



DW24MGØ

Verlängerungsrohr 30x30mm für DW20 einstrebig l=1000mm



DW86

Verlängerungsrohr 30x30mm für DW20 einstrebig l=500mm



DW85

Wandhalter statisch, 50mm



DW45Ø

Wandhalter statisch, verstellbar 50-150mm



DW46Ø

Wandhalter statisch, verstellbar 50-250mm



DW47Ø

Wandhalter statisch, verstellbar 50-360mm



DW48Ø

Wandhalter Design Plus verstellbar 50-150mm



DW386Ø

Wandhalter Design Plus verstellbar 50-250mm



DW387Ø

Wandhalter Design Plus verstellbar 250-360mm



DW389Ø

Wandteil von DW20, verstellbar für Wandhalter ab 250mm, einstrebig



DW20-1Ø

Wandteil von DW20, verstellbar für Wandhalter ab 250mm, zweistrebig



DW20-1Ø

Wandteil von DW22, für Wandhalter 50-150mm, einstrebig



DW22-1Ø

Wandteil von DW22, für Wandhalter 50-150mm, zweistrebig



DW22-1Ø

Wandteil von DW23, für Wandhalter 50-250mm, einstrebig



DW23-1Ø

Wandteil von DW23, für Wandhalter 50-250mm, zweistrebig



DW23-1Ø

Wandteil von DW24, für Wandhalter 250-360mm, einstrebig



DW24-1Ø

Wandteil von DW24, für Wandhalter 250-360mm, zweistrebig



DW24-1Ø

Kopfteil für Wandhalter inklusive Bänder



DW332Ø

Matte zur Schallentkopplung passend für DW21



ZUAC2242-1

Matte zur Schallentkopplung passend für DW22 und DW23, für Ø080-225mm



ZUAC2243

• *1 Bei Bestellung bitte gewünschte Gradzahl im Gegenwinkel zur Dachneigung angeben. Bei Festbrennstoffen maximaler Versatz 30°, bei größerem Versatz wenden Sie sich bitte an unsere Technik.

Matte zur Schallentkopplung passend für DW24 und DW20, für Ø080-225mm



ZUAC2244

Matte zur Schallentkopplung passend für DW22, DW23, DW24 und DW20



ZUAC2245-2

Matte zur Schallentkopplung passend für DW45, DW46, DW47 und DW48, 1 Stück




ZUAC2246

Matte zur Schallentkopplung passend für DW45, DW46, DW47 und DW48, 1 Stück



ZUAC2247

Matte zur Schallentkopplung passend für DW389, für Ø080-250mm



ZUAC2272

Matte zur Schallentkopplung passend für DW386 und DW387, für Ø080-250mm



ZUAC2273

Winkel 15°



DW16Ø

Winkel 30°



DW17Ø

Winkel 42°



DW2231Ø

Winkel 45°



DW18Ø

Winkel 60°



DW84Ø

Winkel 87°



DW64Ø

Winkel 90°



DW60Ø

Winkel konfigurierbar 1°-44°

*1



DW2801Ø

Winkel 87° mit Revisionsöffnung für Öl und Gas (bis 400°C/N1)



DW67Ø

Winkel 90° mit Revisionsöffnung für Öl und Gas (bis 400°C/N1)



DW19Ø

Winkel 87° mit Revisionsöffnung für Festbrennstoffe



DW67GØ

Winkel 90° mit Revisionsöffnung für Festbrennstoffe (201-600°C/N1)



DW19GØ

Winkel 90° mit Revisionsöffnung „Design“ für Festbrennstoffe (Innenbereich) (bis 600°C/N1)



DW1228Ø

Mündungsabschluss



DW32Ø

Düsenaufsatz inkl. Mündungsaufsatz



JETØ

Hollandhaube mit drehbarer Reinigungsscheibe



DW92HSØ

Mündungsabschluss mit Lamellenhaube



DW337Ø

Regenhaube



DW33Ø

Mündungsabschluss mit Regenhaube



DW1076Ø

Regenhaube mit Funkenschutzgitter



DW33AØ

Wetterkragen/ Wandrosette



DW31Ø

Wetterkragen „Spezial“



DW80Ø

Wetterkragen „Spezial“ mit Hinterlüftung



DW80HLØ

Wetterkragen mit Rand




DW307Ø

Wetterkragen mit Rand und Abstandshaltern für Hinterlüftung




DW2856Ø

Dachdurchführung 5-15° mit Wetterkragen




DW81Ø

Dachdurchführung 16-25° mit Wetterkragen



DW82Ø

Dachdurchführung 26-35° mit Wetterkragen



DW39Ø

Dachdurchführung 36-45° mit Wetterkragen



DW83Ø

Flachdachdurchführung konisch mit Wetterkragen




DW52Ø

Flachdachdurchführung zylindrisch mit Wetterkragen



DW52ØZYØ

Dachdurchführung 5-15° mit Bleirand und Wetterkragen




DW53Ø

Dachdurchführung 16-25° mit Bleirand und Wetterkragen




DW59Ø

Dachdurchführung 26-35° mit Bleirand und Wetterkragen




DW38Ø

Dachdurchführung 36-45° mit Bleirand und Wetterkragen




DW54Ø

Dachdurchführung 5-15°mit Bleirand und Wetterkragen, Konus 150mm




DW2935Ø

Dachdurchführung 16-25° mit Bleirand und Wetterkragen, Konus 150mm



DW2937Ø

Dachdurchführung 26-35° mit Bleirand und Wetterkragen, Konus 150mm



DW2934Ø

Dachdurchführung 36-45°mit Bleirand und Wetterkragen, Konus 150mm



DW2936Ø

Dachdurchführung 5-15° mit Elastomerrand schwarz und Wetterkragen



DW2556-1Ø

Dachdurchführung 5-15° mit Elastomerrand ziegelrot und Wetterkragen



DW2556-2Ø

Dachdurchführung 5-15° mit Elastomerrand grau und Wetterkragen



DW2556-3Ø

Dachdurchführung 16-25° mit Elastomerrand schwarz und Wetterkragen



DW2558-1Ø

Dachdurchführung 16-25° mit Elastomerrand ziegelrot und Wetterkragen




DW2558-2Ø

Dachdurchführung 16-35° mit Elastomerrand grau und Wetterkragen



DW2558-3Ø

Dachdurchführung 26-35° mit Elastomerrand schwarz und Wetterkragen




DW2557-1Ø

Dachdurchführung 26-35° mit Elastomerrand ziegelrot und Wetterkragen



DW2557-2Ø

Dachdurchführung 26-35° mit Elastomerrand grau und Wetterkragen



DW2557-3Ø

Dachdurchführung 36-45° mit Elastomerrand schwarz und Wetterkragen



DW2551-1Ø


Dachdurchführung 36-45° mit Elastomerrand ziegelrot und Wetterkragen



DW2551-2Ø

• *1 Bei Wand-/Deckenblende bitte °-Zahl angeben

Dachdurchführung 36-45° mit Elastomerrand grau und Wetterkragen



DW2551-3Ø

Dachdurchführung (Silikon) inkl. Schrauben und Dichtmaterial, für Metalldach, Außendurchmesser 150-300mm (bis 400°C)



ZUAC2700

Dachdurchführung (Silikon) inkl. Schrauben und Dichtmaterial, für Faserzementwelldach, Außendurchmesser 150-300mm (bis 400°C)



ZUAC2701

Wand-/Deckenblende einteilig 0°



DW70Ø

Wand-/Deckenblende einteilig 1-65°



*1

DW71Ø

Wand-/Deckenblende zweiteilig 0°



DW74Ø

Wand-/Deckenblende zweiteilig 1-65°



*1


DW75Ø

Deckenblende für Hinterlüftung, einteilig, 0°



DW70HLØ

Deckenblende für Hinterlüftung, einteilig, 1-65°



*1

DW71HLØ

Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig 0°



DW74HLØ

Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig, 1-65°



*1

DW75HLØ

Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperre 0-20° (bis 450°C/N1)



DW1702Ø

Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperre 21-40° (bis 450°C/N1)



DW1703Ø

Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperre 41-55° (bis 450°C/N1)



DW1704Ø

Wand-/Deckenblende zweiteilig 0-30°



DW99VØ

Wand-/Deckenblende zweiteilig 31-45°



DW98VØ

Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig, 0°-30°



DW99VHLØ

Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig, 31-45°



DW98VHLØ

Abdichtmanschette 0°-30° für Schornsteine bis T400 mit Klebekragen



ZUTE2195Ø

Abdichtmanschette 30°-45° für Schornsteine bis T400 mit Faltenbalg und Klebekragen



ZUTE2232Ø

Übergang EW glatt/ DW-FU



DW37Ø

Übergang EW-FU mit Muffe/DW-FU



DW37MØ

Übergang DW-FU/ EW glatt



DW37AØ

Übergang DW-FU/ EW-FU mit Muffe



DW37AMØ

Übergang EW-FU/ DW-FU mit integriertem Wandfutter, gerade für FERRO



DW37GWFØ

Übergang FERRO-LUX/DW-FU



DW37FØ

Anschlussstutzen mit integriertem Wandfutter



ZUWA757Ø-Ø

Anschlussstutzen mit integriertem FERRO-Wandfutter



ZUWA757FØ-Ø

Isothermband 40mm (zum Abdichten der Abgasleitung im Wandfutter), Preis pro Meter



750ISO40

Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)



750ADK1/2

Sparrenhalterung verstellbar 500-900mm



DW55Ø

Sparrenhalterung light



DW55LØ

Unterstützung 800-1200mm



DW40Ø

Unterstützung mit Gelenk 800-1200mm, einstrebig



DW40MGØ

Unterstützung mit Gelenk 800-1200mm, zweistrebig



DW40MGØ

3-Punkt-Abspann-schelle



DW42Ø

Befestigungsset für 3-Punkt-Abspann-schelle (verzinkt)



KEEW237

Abspannseil (ver-zinkt), Preis pro Meter



KEEW242


Deflektorhaube mit Ablauf inklusive Mün-dungsabschluss (bis 250°C sowie maximal 15 m/s Abgasge-schwindigkeit)



*3

DW34Ø

Absperrhahn 1/2“ Außengewinde (1/2“ Muffe FU126 nicht enthalten)



FU47

Deckenaufhängung für Gewindestange M8



DW61Ø

Gewindestange Edel-stahl 1000mm M8



VL314

Deckenaufhängung für Lochband



DW62Ø

Befestigungsschelle 2-teilig für Gewinde-stange M10



614-ZUWA1379Ø

Gewindestange Edel-stahl 1000mm M10



VL316

Befestigungsschelle 2-teilig für 1/2“ Rohr



614-ZUWA1711Ø

Blitzschutzschelle



DW69Ø

Verschlussdeckel mit Handgriff für DW11



DW43Ø

Rußtopf abnehmbar mit Kondensatablauf



DW44Ø

Messelement 250mm mit 1/2“ Muffe und Verschlussschraube



DW51Ø

Entwässerungs-element 250mm für horizontalen und vertikalen Einbau, mit 1/2“ Nippel



DW1494Ø

Schiebeelement für Verbindungsleitung 320-460mm (bis 600°C/N1)



DW50Ø

Klemmband (Ersatz-teil)



DW41Ø

Klemmband statisch h=400mm



*2

DW3041S-2Ø

- *1 Bei Bestellung bitte Systemdurchmesser und Wandabstand mit angeben!
- *2 Bitte beachten Sie den korrekten Aufbau gemäß unserer Montageanleitung „freikragende Höhe bis 5m“
- *3 Deflektorhauben für höhere Anforderungen auf Anfrage verfügbar

Falz-Klemme für 2-Punkt-Abspannschelle, 2 Stück



ZUDA1069

Dachhaken zur Befestigung von Abspannungen, 2 Stück



ZUDA1070

Dachhaken-Set zur Schornsteinbefestigung auf Schrägdächern



DW2800Ø

Dachhaken-Set zur Schornsteinbefestigung auf Schrägdächern (verstellbar)



DW2877Ø

2-Punkt-Abspannschelle



DW1057Ø

Abspannrohre verstellbar bis 2m, je 2 Stangen Ø17,1x1,5mm/ Ø20x1mm (für Windlastzone 1+2, bis Ø200mm)



ZUDA904-2000

Abspannrohre verstellbar bis 2m, je 2 Stangen Ø38,2x2mm/ Ø42,4x2mm (für alle Windlastzonen)



ZUDA1678-2000

Abspannrohre verstellbar bis 3m, je 2 Stangen Ø17,1x1,5mm/ Ø20x1mm (für Windlastzone 1+2, bis Ø200mm)



ZUDA904-3000

Abspannrohre verstellbar bis 3m, je 2 Stangen Ø38,2x2mm/ Ø42,4x2mm (für alle Windlastzonen)



ZUDA1678-3000

Abspannrohre verstellbar bis 4m, bestehend aus 2x3 ineinander steckbaren Rohren (für Windlastzone 1+2, bis Ø200mm)



ZUDA904-4000

Abspannrohre verstellbar bis 4m, bestehend aus 2x3 ineinander steckbaren Rohren (für alle Windlastzonen)



ZUDA1678-4000

Edelstahl-Kragarm mit verschiebbarem statischen Wandhalter

*1



ZUTE1334Ø