System
EW-PPS

BESCHREIBUNG
Einwandige, druckdichte Systemabgasleitung aus Kunststoff

MATERIAL
PP = Polypropylen

WANDSTÄRKE
2,0 mm

INNENDURCHMESSER
60 - 250 mm
Weitere auf Anfrage

VERBINDUNG
Steckverbindung Muffe / Sicke mit innenliegender EPDM-Lippendichtung

DICHTUNG
Ist im Lieferumfang enthalten

BESTELLCODE
Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus:
Artikelcode + Ø (Bsp: PP125080).
Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.





EIGENSCHAFTEN

- Angepasste Kesselanschlüsse ermöglichen den Anschluss an alle gängigen Kesseltypen
- Ringspalt zwischen Innenrohr und Schacht kann für Zuluftführung genutzt werden
- Feuchteunempfindlich
- Einsetzbar bis 5000 Pa (bis Ø <200 mm)

EINSATZBEREICHE

- Brennwertgeräte
- BHKW (bis max. 100°C)
- Gasbetriebene Wärmepumpen

CE-ZERTIFIKATSNUMMER
0036 CPR 9174 043

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 14471
EW-PPS < DN200
T120 - H1 - W2 - O20 - LI - E - U

EW-PPS ≥ DN200
T120 - P1 - W2 - O20 - LI - E - U

Schacht-Set PP
1x Winkel 87° mit Stützfuß, 4x Montageschelle, 1x Kopfabdeckung



130-PPØ/B-SET

Schacht-Set PP mit Stutzen
1x Winkel 87° mit Auflage und Stutzen schraubbar zur Schacht-einführung, 4x Montageschelle, 1x Kopfabdeckung



130-PPØ/B-SET2

Winkel 87° mit Stützfuß und Auflageschiene



130-PP06Ø

Winkel 87° mit Stützfuß ohne Auflageschiene *3



130-PP06Ø

Winkel 87° mit Stützfuß und Auflageschiene, inkl. Stutzen schraubbar *3



130-PP1234Ø

Winkel 87° mit Auflageschiene



130-PP2690Ø

Stützfuß mit Auflageschiene, passend für PPS Winkel 87° und 45° (ohne PPS Winkel)



130-PP442Ø

Winkel 87° mit Stutzen schraubbar, Auflage und Abstandshalter



130-PP1234-1Ø

Montageauflage (5 Stück) 113-130mm inkl. EPDM-Dichtungsstreifen



130-PP2627

Abstandshalter



TWP1007Ø

Auflageschiene l=500mm



FU422B

Auflageschiene l=700mm



FU422C

Kopfabdeckung mit Mündungsrohr aus Edelstahl und Wetterkragen



PP342Ø

Mündungsset Kunststoff *2 *1



130-PP837Ø

Mündungsrohr 1000mm Edelstahl, passend für PP342



PP125Ø

Mündungsrohr 500mm Edelstahl, passend für PP342



PP126Ø

Revisionselement rund (bis 120°C/P1)



130-PP30Ø

Längenelement 2015mm



130-PP339Ø

Längenelement 1000mm



130-PP02Ø

Längenelement 560mm



130-PP03Ø

Längenelement 315mm



130-PP04Ø

Längenelement 420mm




130-PP04Ø

Montageschelle Kunststoff



130-PP40Ø

- [*1] Bei Flexrohren: PPFLEX804 notwendig
- [*2] Bei Verbindung mit Flexrohr wird eine Kupplung PPFLEX07 benötigt
- [*3] Pro Winkel 130-PP06 wird ein Montageset 1 PPFLEX09 benötigt

Montageschelle für kleinere Schächte	Montageschelle	Montageschelle, 1 Stück	Montageschelle, 4 Stück	Klemmband mit 2x Ablasschlaufe	Winkel 87° mit Revisionsöffnung	Winkel 15°
						
FU40PPØ	FU40Ø	PPFLEX40Ø	PPFLEX41Ø	FU1568Ø	130-PP23Ø	130-PP17Ø

Winkel 30°	Winkel 45°	Winkel 87°	Messelement	Anschlussstück l=250mm mit 1/2“ Muffe für Sicherheitstemperaturbegrenzer	Kondensatablauffalle inkl. Siphon für horizontalen Einbau (für senkrechten Einbau 130-PP1510 erforderlich)	Anschlusselement für TWIN-PL inkl. 130-PP04
						
130-PP18Ø	130-PP19Ø	130-PP22Ø	130-PP112Ø	130-PP423AØ	130-PP111Ø	130-PP1760Ø

Kraftanschlussmanschette geeignet bis 120°C	Erweiterung	Reduzierung	Exzentrische Erweiterung
			
ZUAC2781Ø	130-PPEØØ	130-PPRØØ	130-PPEØØEX

Siphon mit Sperrwasserhöhe 90mm (P1)	Siphon mit Sperrwasserhöhe 200mm (M1)	Schraubstutzen 87° mit Innengewinde 3/4“ für Siphon 130-PP46 (erforderlich bei senkrechtem Einbau der Kondensatablauffalle 130-PP111)	Sicherheitstemperaturbegrenzer 110°C	Wetterkragen passend für Mündungsset PP342	Wetterkragen/ Wandrosette	Abdeckblende für Hinterlüftung RAL 9016
						
130-PP46	130-PP46-2	130-PP1510	PP423	PP72Ø	KL72Ø	130-PP21Ø

System
EW-PPS

Wandblende mit Hinterlüftung für raumluftabhängigen Betrieb




130-PP2179Ø

Wandblende mit Hinterlüftung für raumluftabhängigen Betrieb



130-PP2179Ø

Abdichtmanschette 7°-35° mit Putzträger für Abgasleitungen bis T200 und Klebekragen



ZUTE2197Ø

Abdichtmanschette 7°-35° ohne Putzträger für Abgasleitungen bis T200 und Klebekragen



ZUTE2196Ø

Dichtring (EPDM)



130-PP26Ø

Gleitmittel 75 ml, „chloridfrei“



750GLEIOVT

Zuluftgitter für konzentrische Kesselabgänge



130-PP1903Ø


Rückströmsicherung PPS Ø 80mm mit integriertem Siphon



*1

130-PP1205Ø

Hosenrohr



130-PPHOØØ

Hosenrohr Y-Form



130-PPHOYØØ

Basisset Kaskade raumluftabhängig
(1) Endstück mit Kondensatablauf (2) Kondensatschlauch 2m (3) Siphon (4) Längenelement 315mm (5) Inspektionselemt (6) Wandblende




130-PPKASØ/B-SET

Basisset Kaskade Erweiterung
(1) Abzweig 42° (2) Längenelement 1015mm (3) Winkel 87° mit Revision (4) Längenelement 315mm



130-PPKASØØE-SET

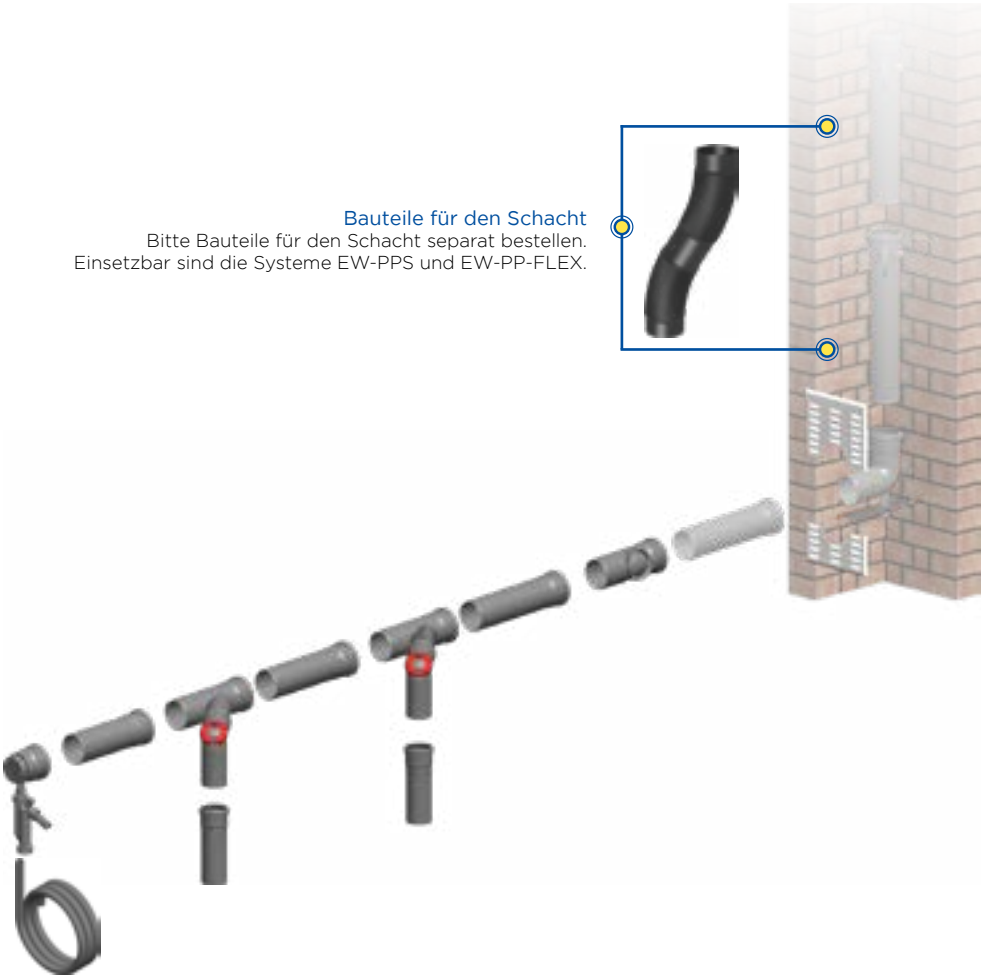

Bauteile für den Schacht
Bitte Bauteile für den Schacht separat bestellen.
Einsetzbar sind die Systeme EW-PPS und EW-PP-FLEX.

ERGÄNZUNGSTEILE MEHRFACHBELEGUNG

Anschluss-Set für Mehrfachbelegung Ø 060/100
(1) Feuerstättenanschluss (2) Rohrstutzen (3) Rohr 225mm (4) T-Stück (5) Hülse (6) Fixschelle (7) Brandschutzkleber




130-PPAMF060-Ø

Anschluss-Set für Mehrfachbelegung Ø 080/125
(1) Feuerstättenanschluss (2) Rohrstutzen (3) Rohr 225mm (4) T-Stück (5) Hülse (6) Fixschelle (7) Brandschutzkleber



130-PPAMF080-Ø

Basis-Set für Mehrfachbelegung
(1) Siphon und Kondensatschlauch 1,5m (2) Kondensatschale mit Verlängerung 100mm und 200mm (3) Revisionselement (4) Fixschelle (5) Hülse (6) Mündungs-Set bei Flexrohr: PPFLEX804 notwendig



130-PPBMFØ

Die Verbindungsleitung muss aus TWIN-PL Bauteilen erstellt werden.

Kondensatabführung über Schacht
(1) Kondensatabführung (2) Fixschelle (3) Hülse (4) 0,5 m Schlauch 3/4“



130-PPKAFØ

Kondensatabführung über Schacht
(1) Kondensatabführung (2) Bajonettverbindung (3) 0,5m Schlauf 3/4“



130-PPKAF-1Ø

