# System
# EW-LINE FLEX AL

## BESCHREIBUNG
Einwandige, flexible und druckdichte Abgasanlage aus Edelstahl für die Sanierung bestehender Hausschornsteine mit Versatz

## MATERIAL
1.4404 (316L)

## OBERFLÄCHE
Matt

## WANDSTÄRKE
0,6 mm (starre Innenrohre)
0,08 mm (Flex einlagig)
0,16 mm (Flex zweilagig)
Weitere auf Anfrage


## INNENDURCHMESSER
80 - 250 mm
Weitere auf Anfrage bis 400 mm (flexible Rohre)

## VERBINDUNG
Steckverbindung Muffe / Sicke mit innenliegender Spezialdichtung sowie zugelassenem Dichtmittel für die Flexverbindung

## DICHTUNG
Die mitgelieferte Dichtung variiert durchmesserabhängig (EPDM bis 120°C oder Silikon bis 200°C). Alle möglichen Optionen können Sie der Tabelle auf der nächsten Seite entnehmen.
Die Preise der nicht in der Preisliste aufgeführten Varianten erhalten sie auf Anfrage.

## BESTELLCODE
Bei Ihrer Bestellung ersetzen Sie bitte den Platzhalter „ ... “ im Artikelcode durch den Buchstaben für die gewünschte Dichtung (Standarddichtung variiert je Ø, siehe Tabelle).

## LIEFERUNG
Das System enthält Sperrgutartikel, welche zusätzliche Frachtkosten verursachen können.

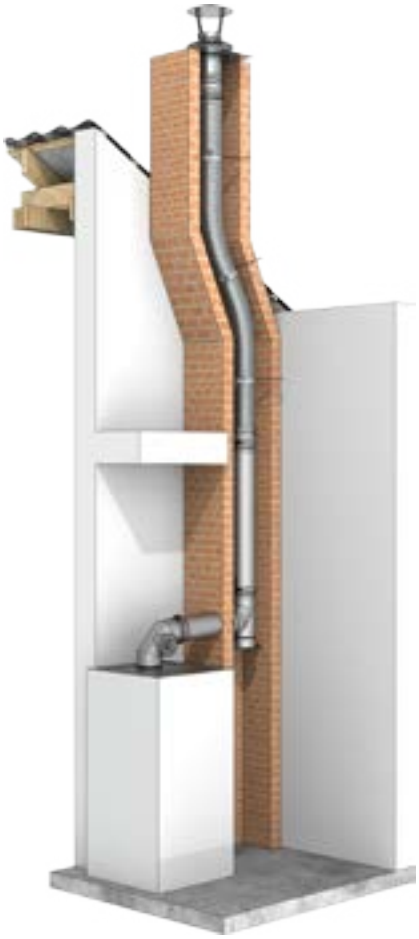




## EIGENSCHAFTEN
- Druckdicht
- Einfacher Einbau ohne Aufbruch des Schachtes bei Verzügen
- Feuchteunempfindlich
- Innen glattwandig bei zweilagiger Ausführung
- Kombinierbarkeit mit Basisteilen des Systems EW-ALBI

## EINSATZBEREICHE
- Regelfeuerstätten für Öl und Gas
- Brennwertgeräte

## CE-ZERTIFIKATSNUMMER
0036 CPR 9174 013

## CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856 - 2
FLEX einlagig mit Silikondichtmasse
T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O
T200 - P1 - W - V2 - L50008 - O

FLEX zweilagig (2x 0,08 = 0,16) mit Silikondichtmasse
T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O
T200 - P1 - W - V2 - L50008 - O

starre Innenrohre
mit EPDM-Dichtung
T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O
mit Silikon-Dichtung
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O

## MÖGLICHE DICHTUNGSVARIANTEN

| | EPDM (ALBI367) | | | Silikon (ALBI26) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Variante | A | B | C | D | E | F |
| Ø | beigelegt | eingelegt | eingeklebt | beigelegt | eingelegt | eingeklebt |
| 080 mm | x | x | x | x | x | x |
| 100 mm | x | x | x | x | x | x |
| 110 mm | x | x | x | x | x | x |
| 115 mm | x | x | x | x | x | x |
| 120 mm | x | x | x | x | x | x |
| 125 mm | | | | x | x | x |
| 130 mm | x | x | x | x | x | x |
| 140 mm | x | x | x | x | x | x |
| 150 mm | x | x | x | x | x | x |
| 160 mm | x | x | x | x | x | x |
| 180 mm | x | x | x | x | x | x |
| 200 mm | x | x | x | x | x | x |
| 225 mm | | | | x | x | x |
| 250 mm | x | | x | x | | x |

Winkel 87° mit Stützfuß



*1

ALBI06...06Ø

Auflageschiene l=350mm



FU422

Auflageschiene l=500mm



FU422B

Auflageschiene l=700mm



FU422C

Revisionselement rund (bis 200°C/P1)



ALBI06...30Ø

Revisionselement l=500mm (bis 200°C/P1)



ALBI06...113DØ

Edelstahlkamintüre 210x140mm, ohne Bohrungen, mit 4 seitlichen Laschen, inkl. Kamintüren-schlüssel



FU13

Edelstahlkamintüre 210x140mm mit 4 Bohrungen und 2 seitlichen Laschen, inkl. Kamintüren-schlüssel



FU13B

Edelstahlkamintüre 210x140mm mit Schiebestutzen 60mm gerade, inkl. Kamintürenschlüssel, passend für FU0607K



*3

FU0960

Edelstahlkamintüre 300x150mm mit Schiebestutzen 60mm schräg, inkl. Kamintürenschlüssel



*3

FU1060

Edelstahlkamintüre mit Lüftungsgitter 210x140mm und Schiebestutzen 60mm schräg, inkl. Kamintürenschlüssel



*3

FU5160

Flexibles Rohr l=1m einlagig , Wandstär-ke 0,08mm



*2

121-F02Ø

Flexibles Rohr l=1m einlagig , Wandstär-ke 0,10mm



*2

122-F02Ø

Flexibles Rohr l=30m einlagig, Wandstärke 0,08mm



*2

121-F02RØ-30

- *1 Mit Längenelementen nach unten flexibel verlängerbar
- *2 Sperrgutartikel, zusätzliche Frachtkosten können entstehen
- *3 Verlängerung des Schiebestutzens gegen Aufpreis pro cm

Flexibles Rohr l=50m einlagig, Wandstärke 0,08mm



121-F02RØ-50 *2

Flexibles Rohr l=1m zweilagig, Wandstärke 0,16mm



121-F01Ø *2

Flexibles Rohr l=15m zweilagig, Wandstärke 0,16mm



121-F01RØ-15 *2

Flexibles Rohr l=30m zweilagig, Wandstärke 0,16mm



121-F01RØ-30 *2

Flexibles Rohr l=50m zweilagig, Wandstärke 0,16mm



121-F01RØ-50 *2

Übergang schraubbar EW-FLEX/EW-FLEX



FD06Ø

Übergang schraubbar EW-FLEX/EW-FU



FDAL...07Ø

Übergang schraubbar EW-FU/EW-FLEX



FD08Ø

Montagehilfe für EW-LINE FLEX



FD789Ø

Montageschelle



FU40Ø

Längenelement 1000mm



ALBI06...02Ø

Längenelement 500mm



ALBI06...03Ø

Längenelement 250mm



ALBI06...04Ø

Kopfabdeckung mit Wetterkragen matt



FU25Ø

Kraftanschlussmanschette geeignet bis 120°C



ZUAC2781Ø

Dichtring Silikon bis 200°C



ALBI26Ø

Dichtring EPDM bis 120°C



ALBI367Ø

Universaldichtsatz für Kesselanschluss und Stoßverbindung aus Dichtung und Klemmband außenliegend



AL45VØ

Klemmband



FU45Ø

Deckel mit Spanndichtung



ALBI31Ø

Deckel mit Spanndichtung



ALBI31Ø

Deckelsicherung für ALBI31



2B2-ZUAC980Ø

Schachteintrittsgitter 200x200mm für Hinterlüftung



ALBI21

Dichtmittel



FD60