

TER

RAZ

ZO



ECO-FRIENDLY. ROBUST. BEAUTIFUL.

- *Quick and easy to install*
- *Ready-mixed in a bucket*
- *Low installation height*
- *100% recyclable*
- *Customized Terrazzo Solutions*
- *Cement and epoxy resin-free*
- *Fire protection class A1*
- *Durable and easy to maintain*

ÖKOLOGISCH. ROBUST. SCHÖN.

- **Schnelle und praktische Verarbeitung**
- **Fertigmischung im Eimer**
- **Geringe Aufbauhöhe**
- **100 % recycelbar**
- **Individuelle Mischungen möglich**
- **Zement- und epoxidharzfrei**
- **Brandschutzklasse A1**
- **Langlebig und pflegeleicht**

TERRAZZO



© Fotos: Eugenio D Catalano und Timo Stürmer

N° T02160

Was ist VIA Terrazzo?	7
VIA Sortiment	9
SmartTerrazzo	13
MyTerrazzo	15
VIA Recycling-Terrazzo	19
VIA Mosaik	27
VIA Einschicht-Platten	31
Objekte aus VIA Terrazzo	39
Verarbeitung	47
VIA Terrazzo Seminare	52
Fußbodenheizung	53

7	<i>What is VIA Terrazzo?</i>
9	<i>VIA Terrazzo Collection</i>
13	<i>SmartTerrazzo</i>
15	<i>MyTerrazzo</i>
19	<i>VIA Recycling Terrazzo</i>
27	<i>VIA Mosaic</i>
31	<i>VIA Single-Layer Slabs</i>
39	<i>Objects from VIA Terrazzo</i>
47	<i>Application</i>
52	<i>VIA Terrazzo Seminars</i>
53	<i>Underfloor Heating</i>

VIA TERRAZZO TRADITION TRIFFT INNOVATION

ECHTER KALKTERRAZZO — WIE IM 15. JAHRHUNDERT

Alle VIA Terrazzi werden auf Kalkbasis hergestellt – ganz wie der klassische venezianische Terrazzo, der bereits im 15. Jahrhundert verbaut wurde. Damit setzt VIA bewusst auf ein traditionsreiches Produkt, das nicht nur gestalterisch, sondern auch technisch überzeugt.

VIA Terrazzo — traditional lime terrazzo
All VIA Terrazzi are lime-based – just like the classic Venetian terrazzo used as early as the 15th century. Unlike cement-based terrazzo, lime terrazzo does not shrink as it cures. This prevents stress cracks and ensures lasting stability. VIA Terrazzo can be dry-ground without water and with minimal dust, making the process faster, cleaner, and easier. After just 24 hours, the surface is ready for grinding — ideal for time-sensitive projects. Lime terrazzo is a time-tested material: strong, durable, and made to last for decades.

Anders als zementgebundener Terrazzo schrumpft Kalkterrazzo beim Abbinden nicht – Spannungsrisse werden so vermieden.

SCHRUMPF- & RISSFREI

VIA Terrazzo kann trocken geschliffen werden – ganz ohne Wasser und nahezu staubfrei. Das spart Zeit, macht die Verarbeitung sauberer und einfacher.

TROCKEN & STAUBFREI SCHLEIFEN

Bereits nach 24 Stunden ist der VIA Terrazzo schleifbar – ideal für Projekte mit engen Zeitplänen.


SCHNELLE VERARBEITUNG

Die mineralische Bindung und die stark verdichtete Oberfläche verleihen Kalkterrazzo eine hohe mechanische Festigkeit und außergewöhnliche Dauerhaftigkeit.


STABIL & LANGLEBIG

VIA TERRAZZO


Der Splitt hat eine Körnung von ca. 6 – 8 mm
The grain size is approx. 6 – 8 mm

A horizontal strip of terrazzo with a dark grey matrix and numerous small, angular, multi-colored aggregate pieces in shades of orange, yellow, and white.


N° T03261

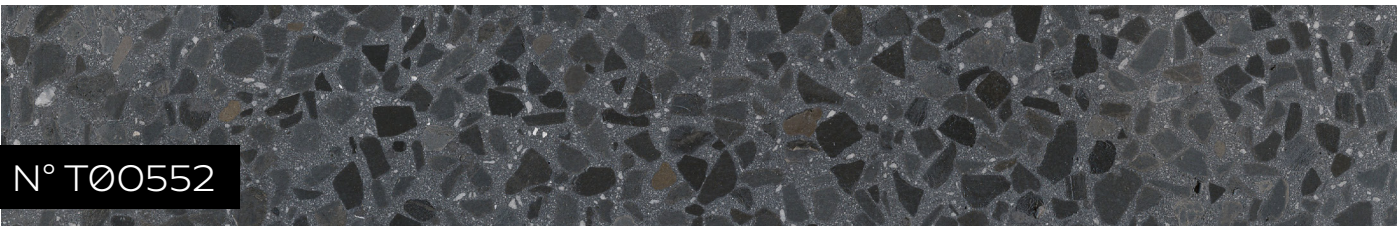A horizontal strip of terrazzo with a dark grey matrix and small, dark, angular aggregate pieces.


N° T00552

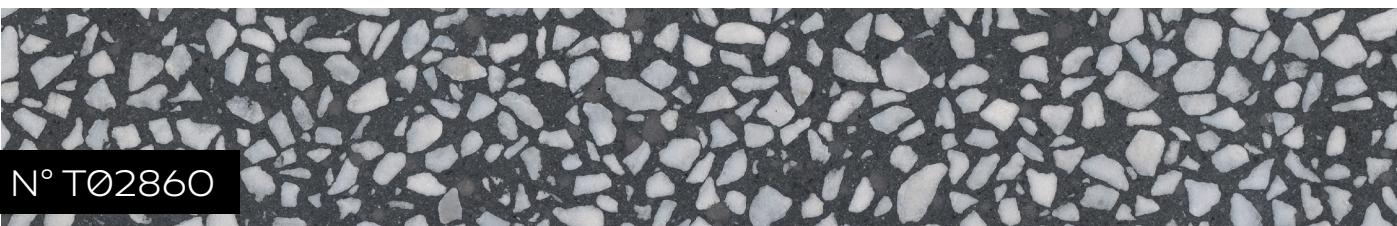A horizontal strip of terrazzo with a dark grey matrix and small, light grey, angular aggregate pieces.


N° T02860

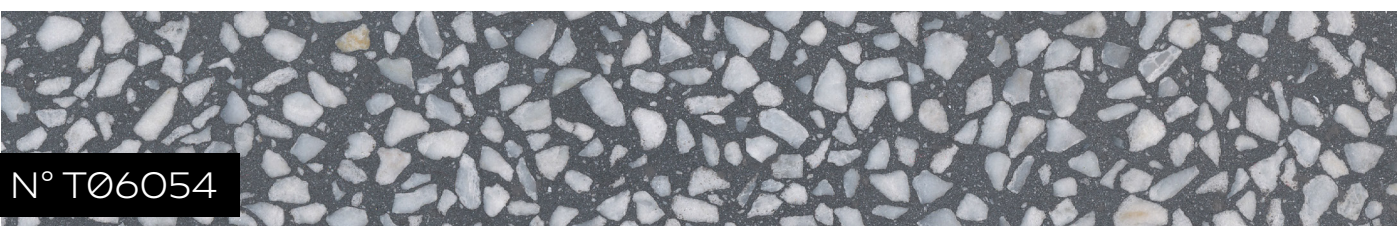A horizontal strip of terrazzo with a dark grey matrix and small, light grey, angular aggregate pieces.


N° T06054

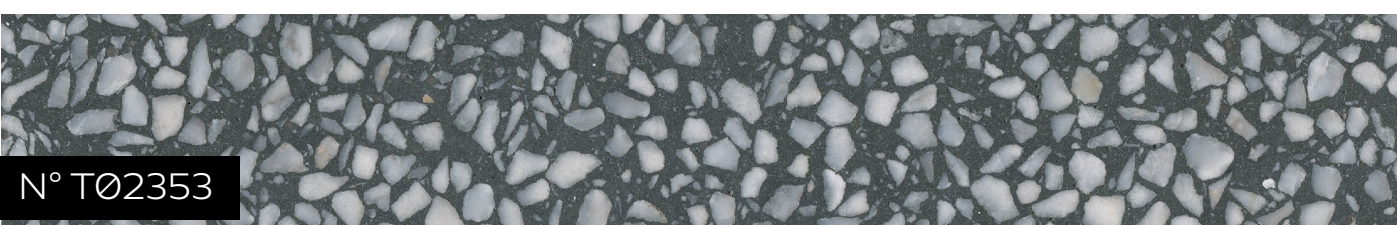A horizontal strip of terrazzo with a dark grey matrix and small, light grey, angular aggregate pieces.

N° T02353

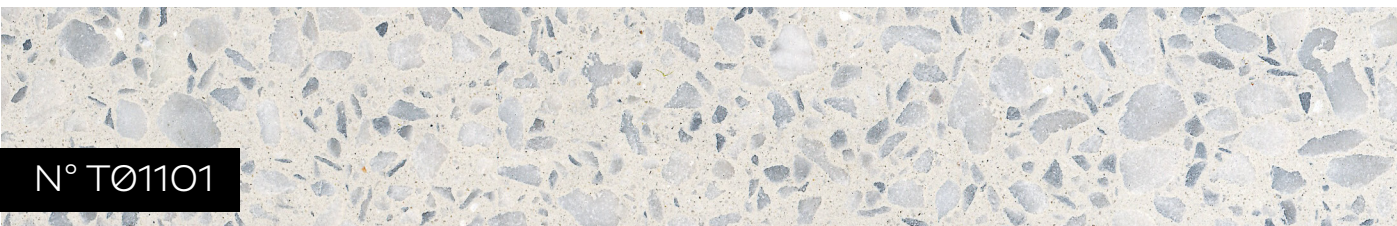A horizontal strip of terrazzo with a light grey matrix and small, dark grey, angular aggregate pieces.


N° T01101

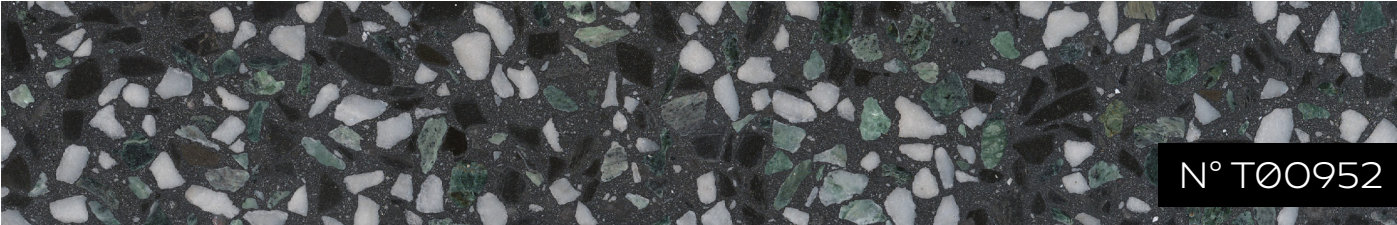A horizontal strip of terrazzo with a dark grey matrix and small, light grey, angular aggregate pieces.


N° T00952

A horizontal strip of terrazzo with a dark grey matrix and small, light grey, angular aggregate pieces.


N° T03660

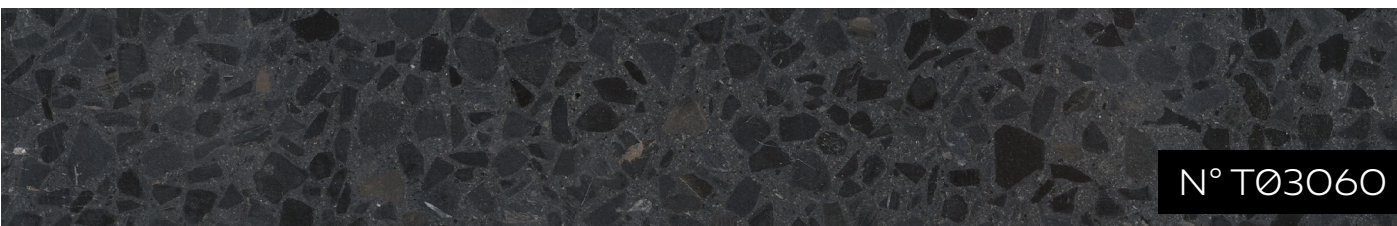A horizontal strip of terrazzo with a dark grey matrix and small, dark, angular aggregate pieces.

N° T03060

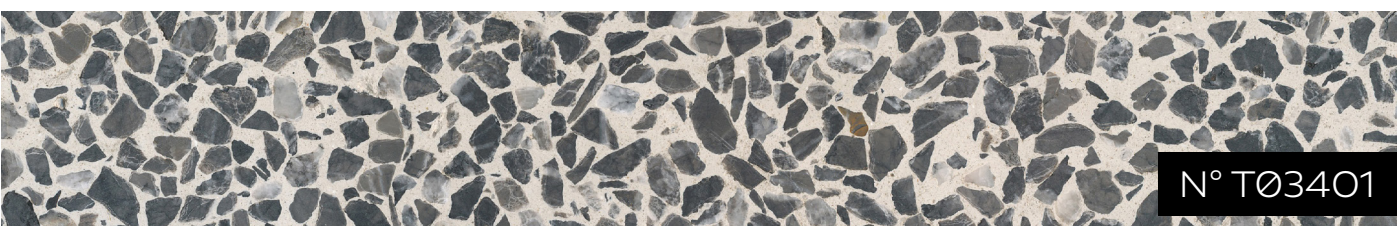A horizontal strip of terrazzo with a light grey matrix and small, dark grey, angular aggregate pieces.

N° T03401

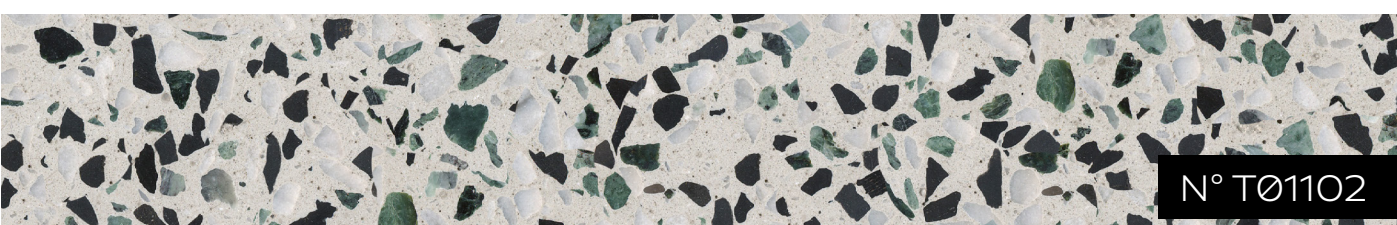A horizontal strip of terrazzo with a light grey matrix and small, dark grey, angular aggregate pieces.


N° T01102

A horizontal strip of terrazzo with a dark grey matrix and small, light grey, angular aggregate pieces.


N° T03962

VIA TERRAZZO

Der Splitt hat eine Körnung von ca. 6 – 8 mm
The grain size is approx. 6 – 8 mm

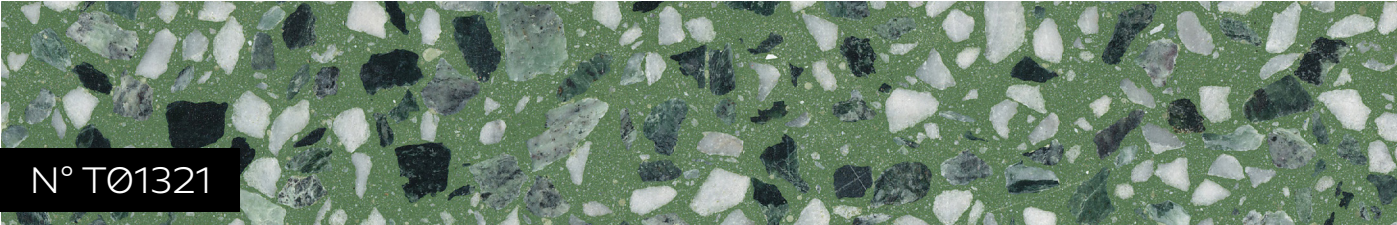

N° T01321

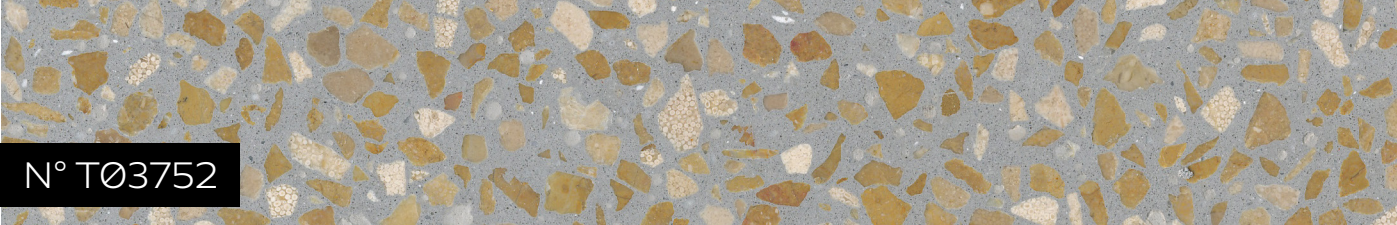


N° T03752




N° T03501



N° T01511

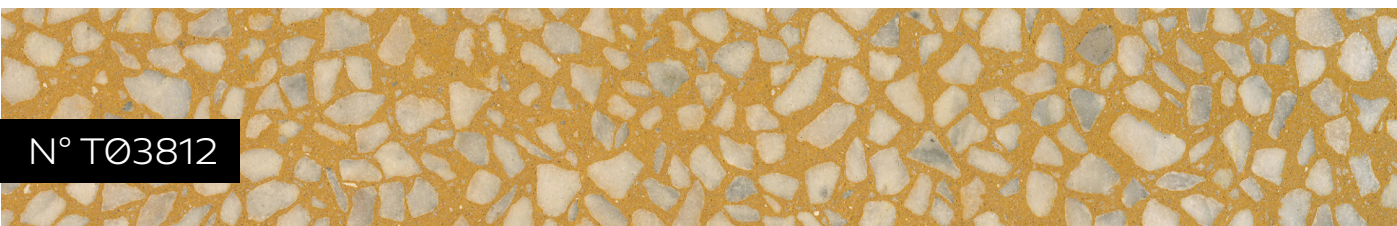

N° T03812

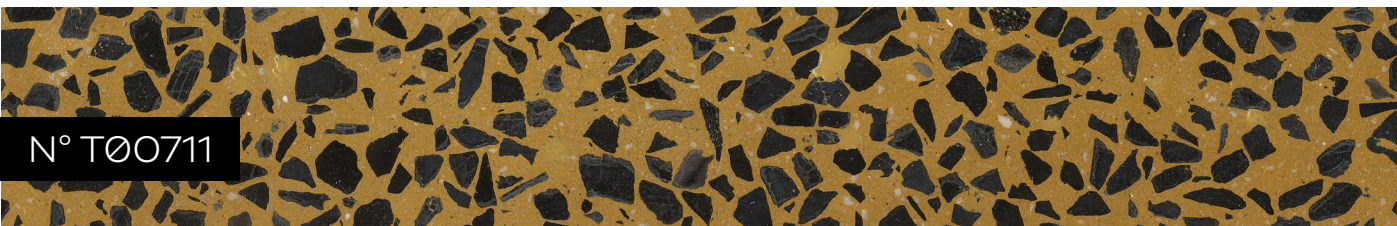


N° T00711



N° T02922



N° T03301

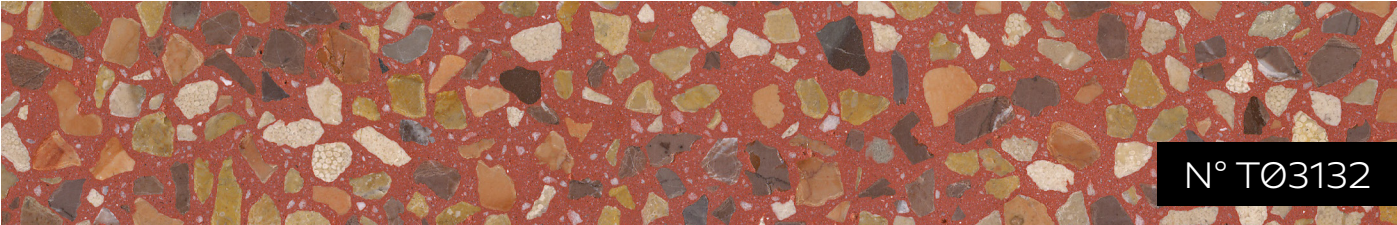


N° T03132

Der Splitt hat eine Körnung von ca. 13 – 15 mm
The grain size is approx. 13 – 15 mm




N° T02160

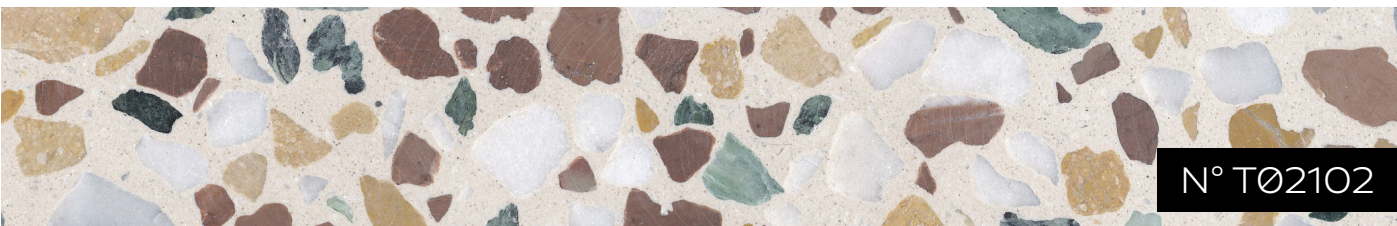

N° T02102

SmartTerrazzo



dünn & leicht
thin & light



**schnell & einfach
zu verarbeiten**
quick & easy to process



Material sparen
save material

Economical

The fine grain allows for thinner application and faster processing – saving material, time, and costs.

Durch die feine Körnung lässt sich SmartTerrazzo dünner auftragen und schneller verarbeiten. Das spart Material, reduziert Arbeitszeit und damit Kosten.

WIRTSCHAFTLICH

Low build-up height

Perfect for renovations and space-sensitive projects: smartTerrazzo requires minimal height, making it ideal where every millimeter counts.

Die geringe Schichtstärke eignet sich ideal für Bauprojekte mit begrenztem Bodenaufbau – perfekt für Sanierungen, aber auch im Neubau vielseitig einsetzbar.

GERINGE AUFBAUHÖHE

VIA quality

smartTerrazzo is made from the same high-quality material as all VIA terrazzos: durable, low-tension, and long-lasting – for surfaces with character and substance.

SmartTerrazzo besteht aus dem gleichen hochwertigen Material wie alle VIA Terrazzi: robust, spannungsarm und langlebig.

VIA QUALITÄT



N° TS1131



N° TS1162

N° TS1152

N° TS1101

N° TS1111

N° TS1131

N° TS1180

MyTerrazzo.de

WIE BEKOMME ICH EIN MUSTER VON MEINEM TERRAZZO?

Von Ihrer individuellen Gestaltung fertigen wir eine Musterplatte im Format 6 x 14 cm an und versenden diese in der VIA Musterbox.

- **DREI MUSTER** passen in eine Musterbox
- **MINDESTBESTELLMENGE** bei My Terrazzomischungen sind 30 Eimer

HOW TO ORDER A SAMPLE OF MY TERRAZZO?

We will manufacture your individual design as a sample measuring 6 x 14 cm and send it to you in the VIA Sample Box.

- Three samples fit into a VIA Sample Box
- Minimum order quantity for MyTerrazzo mixtures is 30 buckets

1. Wähle einen Steinsplitt 1. Choose a stone chipping



2. und die Basisfarbe 2. and the base color



myterrazzo.de



N° T02180



N° T02180

RECYCLING TERRAZZO



Bis zu **60 %**
RECYCLINGANTEIL

WENIGER CO₂
durch kurze Wege und
Weiterverwertung

ZIRKULÄRES BAUEN

**GERINGERE
MATERIALKOSTEN**
durch eigene Ressourcen

AUS EIGENEM MATERIAL

So funktioniert es:

1. Materialprobe einsenden

Sie schicken uns 20 kg Ihres Materials – wir prüfen es auf technische Eignung und erstellen eine Rezeptur. Eine Untersuchung auf Schadstoffe erfolgt nicht.

2. Musterplatte erhalten

Auf Wunsch fertigen wir eine Musterplatte zur Ansicht – so sehen Sie gleich, wie Ihr Terrazzo später wirkt.

3. Bindemittel geliefert bekommen

Sie behalten Ihr eigenes Material – wir liefern Ihnen das passende Bindemittel für die Herstellung vor Ort.




individuell
individuell



**Material
sparen**
*save
material*



**lokales
Material**
*local
material*



upcycling
upcycling

Create your own terrazzo with VIA

You can make VIA Terrazzo using your own recycled materials. Here's how:

1. Send us approx. 20 kg of your material. We'll check its technical suitability and create a custom mix design. (Please note: we do not test for contaminants.)

2. We will produce a sample panel – so you can see how your individual terrazzo will look.

3. You keep your material – we supply the right binder for local production on site.

Unser Recycling-Terrazzo ist auch als fertige Mischung im Standardsortiment erhältlich – einfach zu bestellen, vielseitig einsetzbar und nachhaltig produziert.

Ob Altglas in Grün, Braun und Blau, gebrochene Dachziegel oder Asphalt vom Nürburgring: Wir verarbeiten regionale Reststoffe zu einem hochwertigen, langlebigen Bodenbelag. So entsteht eine umweltfreundliche Lösung, die sich unkompliziert umsetzen lässt.

Our recycling terrazzo is also available as a ready-mixed product in the standard range – easy to order, versatile in use, and sustainably produced.

Whether it's blue, green, or brown recycled glass, crushed roof tiles, or reclaimed asphalt from the Nürburgring – we transform regional waste materials into a high-quality, durable terrazzo surface.


The result is an eco-friendly solution that's simple to implement – ideal for projects that combine design with sustainability.

Schiefer
slate




N° TSC0401

Nürburgring Asphalt
Nürburgring asphalt

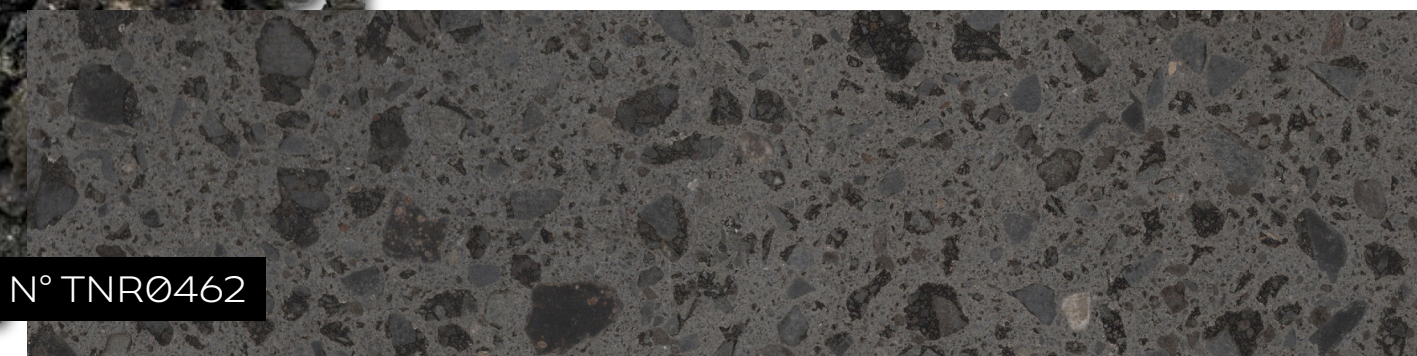

N° TNR0462

Dachziegel
roof tiles

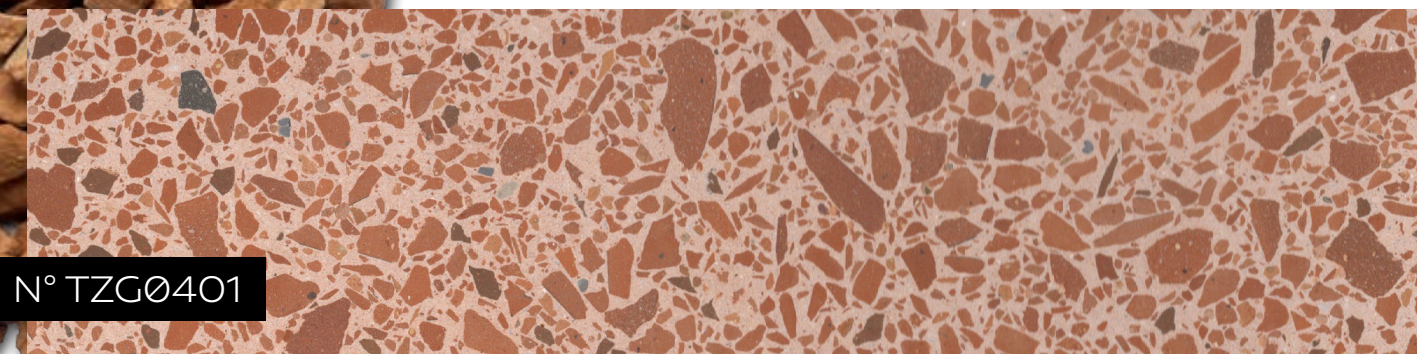

N° TZG0401

Altglas
recycled glass



N° TG1301

Altglas
recycled glass



N° TG2301


Altglas
recycled glass



N° TG3301




KORKTERRAZZO



wärmedämmend
thermal insulation



schallabsorbierend
sound-absorbing




upcycling
upcycling




Ein Terrazzo mit besonderem Charakter: Der VIA Korkterrazzo besteht aus recycelten Flaschenkorken – ein nachhaltiges Material mit hervorragenden Eigenschaften. Kork ist von Natur aus wärmedämmend und schallabsorbierend, das mineralische Bindemittel leitet hingegen die Wärme der Fußbodenheizung optimal weiter. Diese Kombination sorgt für einen angenehmen Raumklang und ein wohliges Raumklima. Ideal für moderne Innenräume mit ökologischem Anspruch.

A terrazzo with a unique character: VIA Cork Terrazzo is made from recycled wine corks – a sustainable material with outstanding properties. Cork naturally insulates against heat and dampens sound, while the mineral binder conducts warmth efficiently from underfloor heating. The result: pleasant acoustics and a comfortable indoor climate. Perfect for modern interiors with a focus on sustainability.

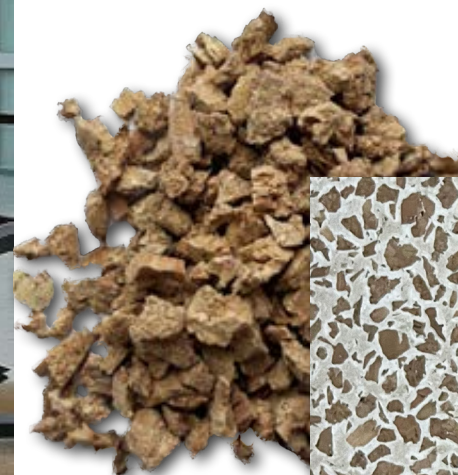


Kork
Cork

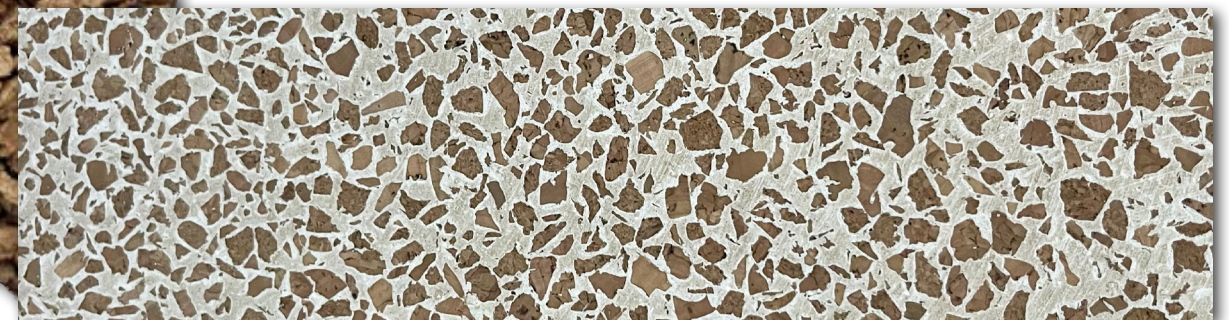

N° TKR0301

RECYCLING TERRAZZO

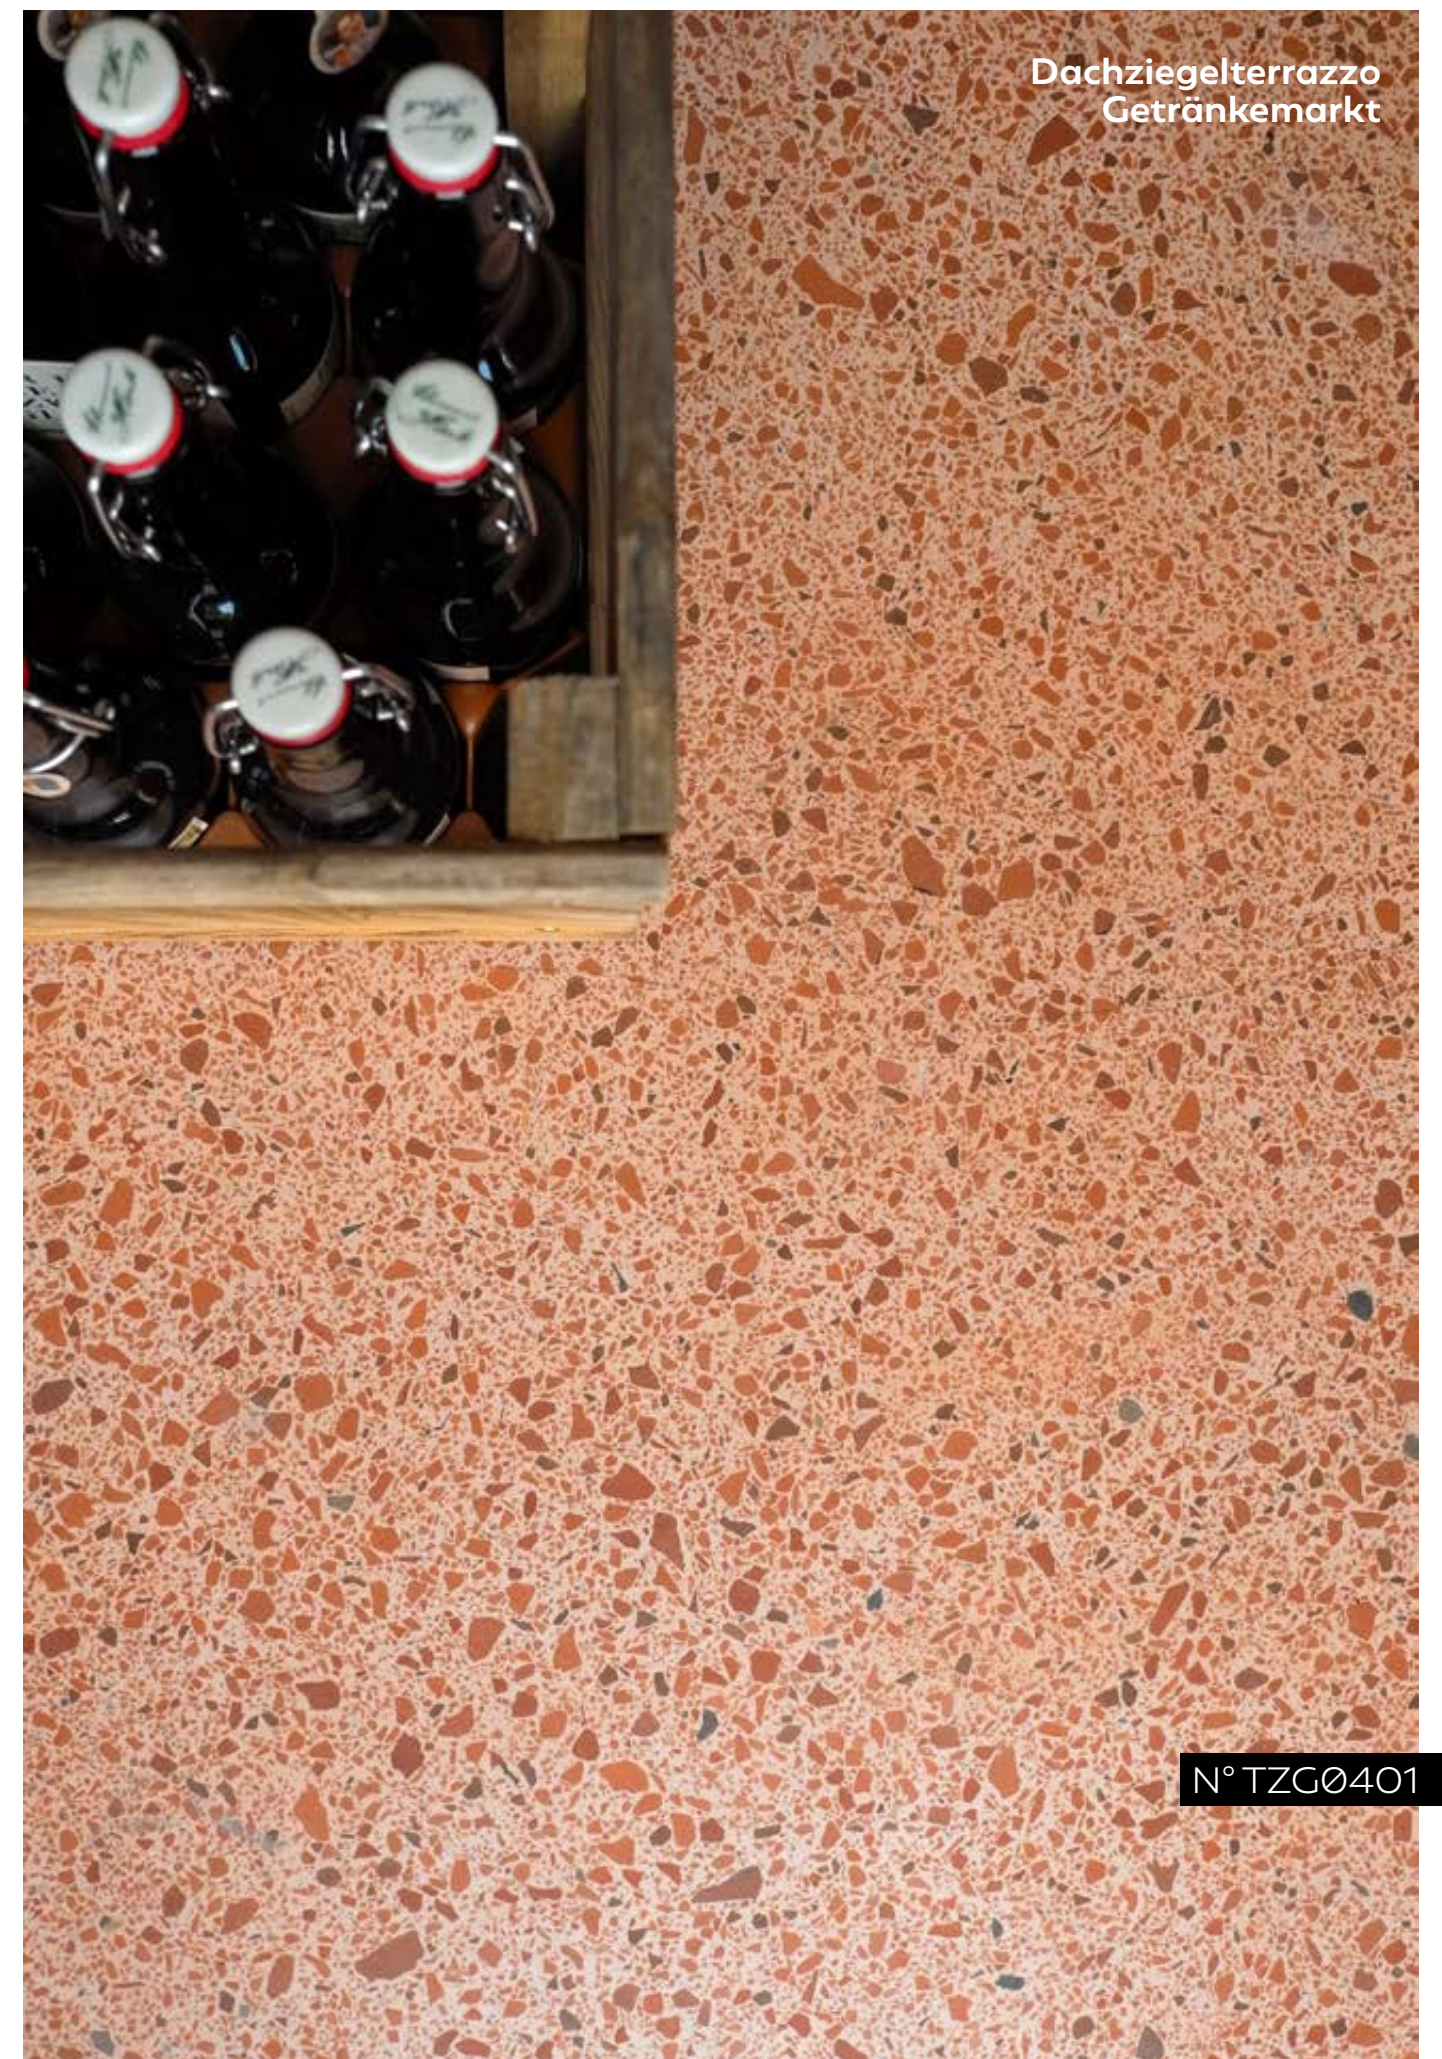

Dachziegelterrazzo
Getränkemarkt

N° TZC0401

MOSAIK


GANZ EINFACH
MIT VORGEFERTIGTEN MOSAIKSTREIFEN


VIA bietet die typischen Terrazzoränder als praktische Standardlösung an: Schwarze und weiße Marmorsteinchen werden in der Werkstatt sorgfältig in Reihen gelegt und auf 30 cm langen Streifen mit Klebeband fixiert. Diese vorgefertigten Mosaikstreifen lassen sich anschließend direkt vor Ort in frisch aufgetragenen Fliesenkleber auf dem Estrich eindrücken. Nach

dem Aushärten des Klebers wird das Klebeband einfach entfernt. Schnell, sauber und originalgetreu.

VIA offers traditional mosaic edging as a practical standard solution: marble chips are carefully arranged in rows by hand in the workshop and fixed onto 30 cm strips using adhesive tape. These pre-assembled mosaic strips

*can then be pressed directly into freshly applied tile adhesive on the screed. Once the adhesive has set, the tape is simply removed – **quick, clean, and true to the original.***

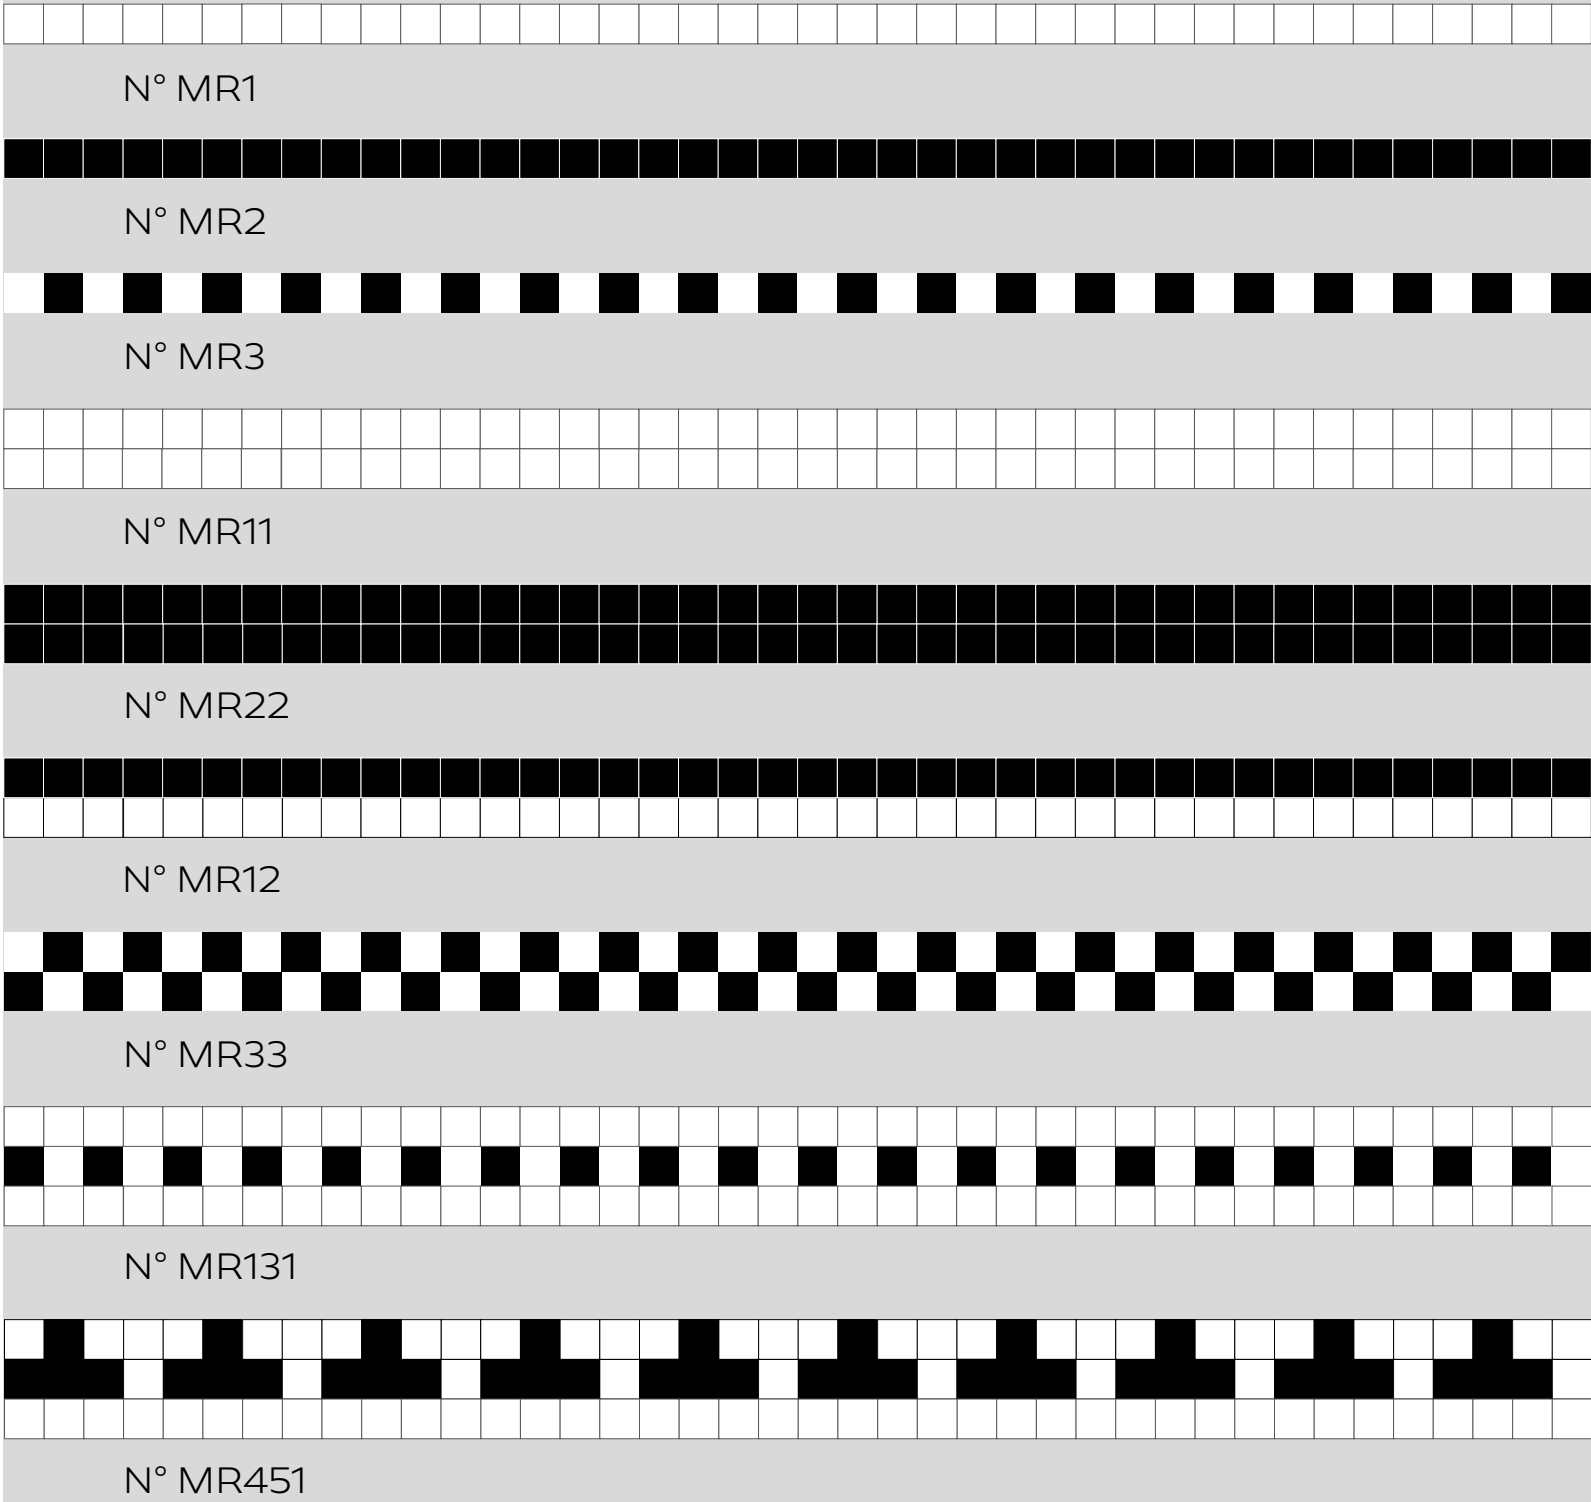

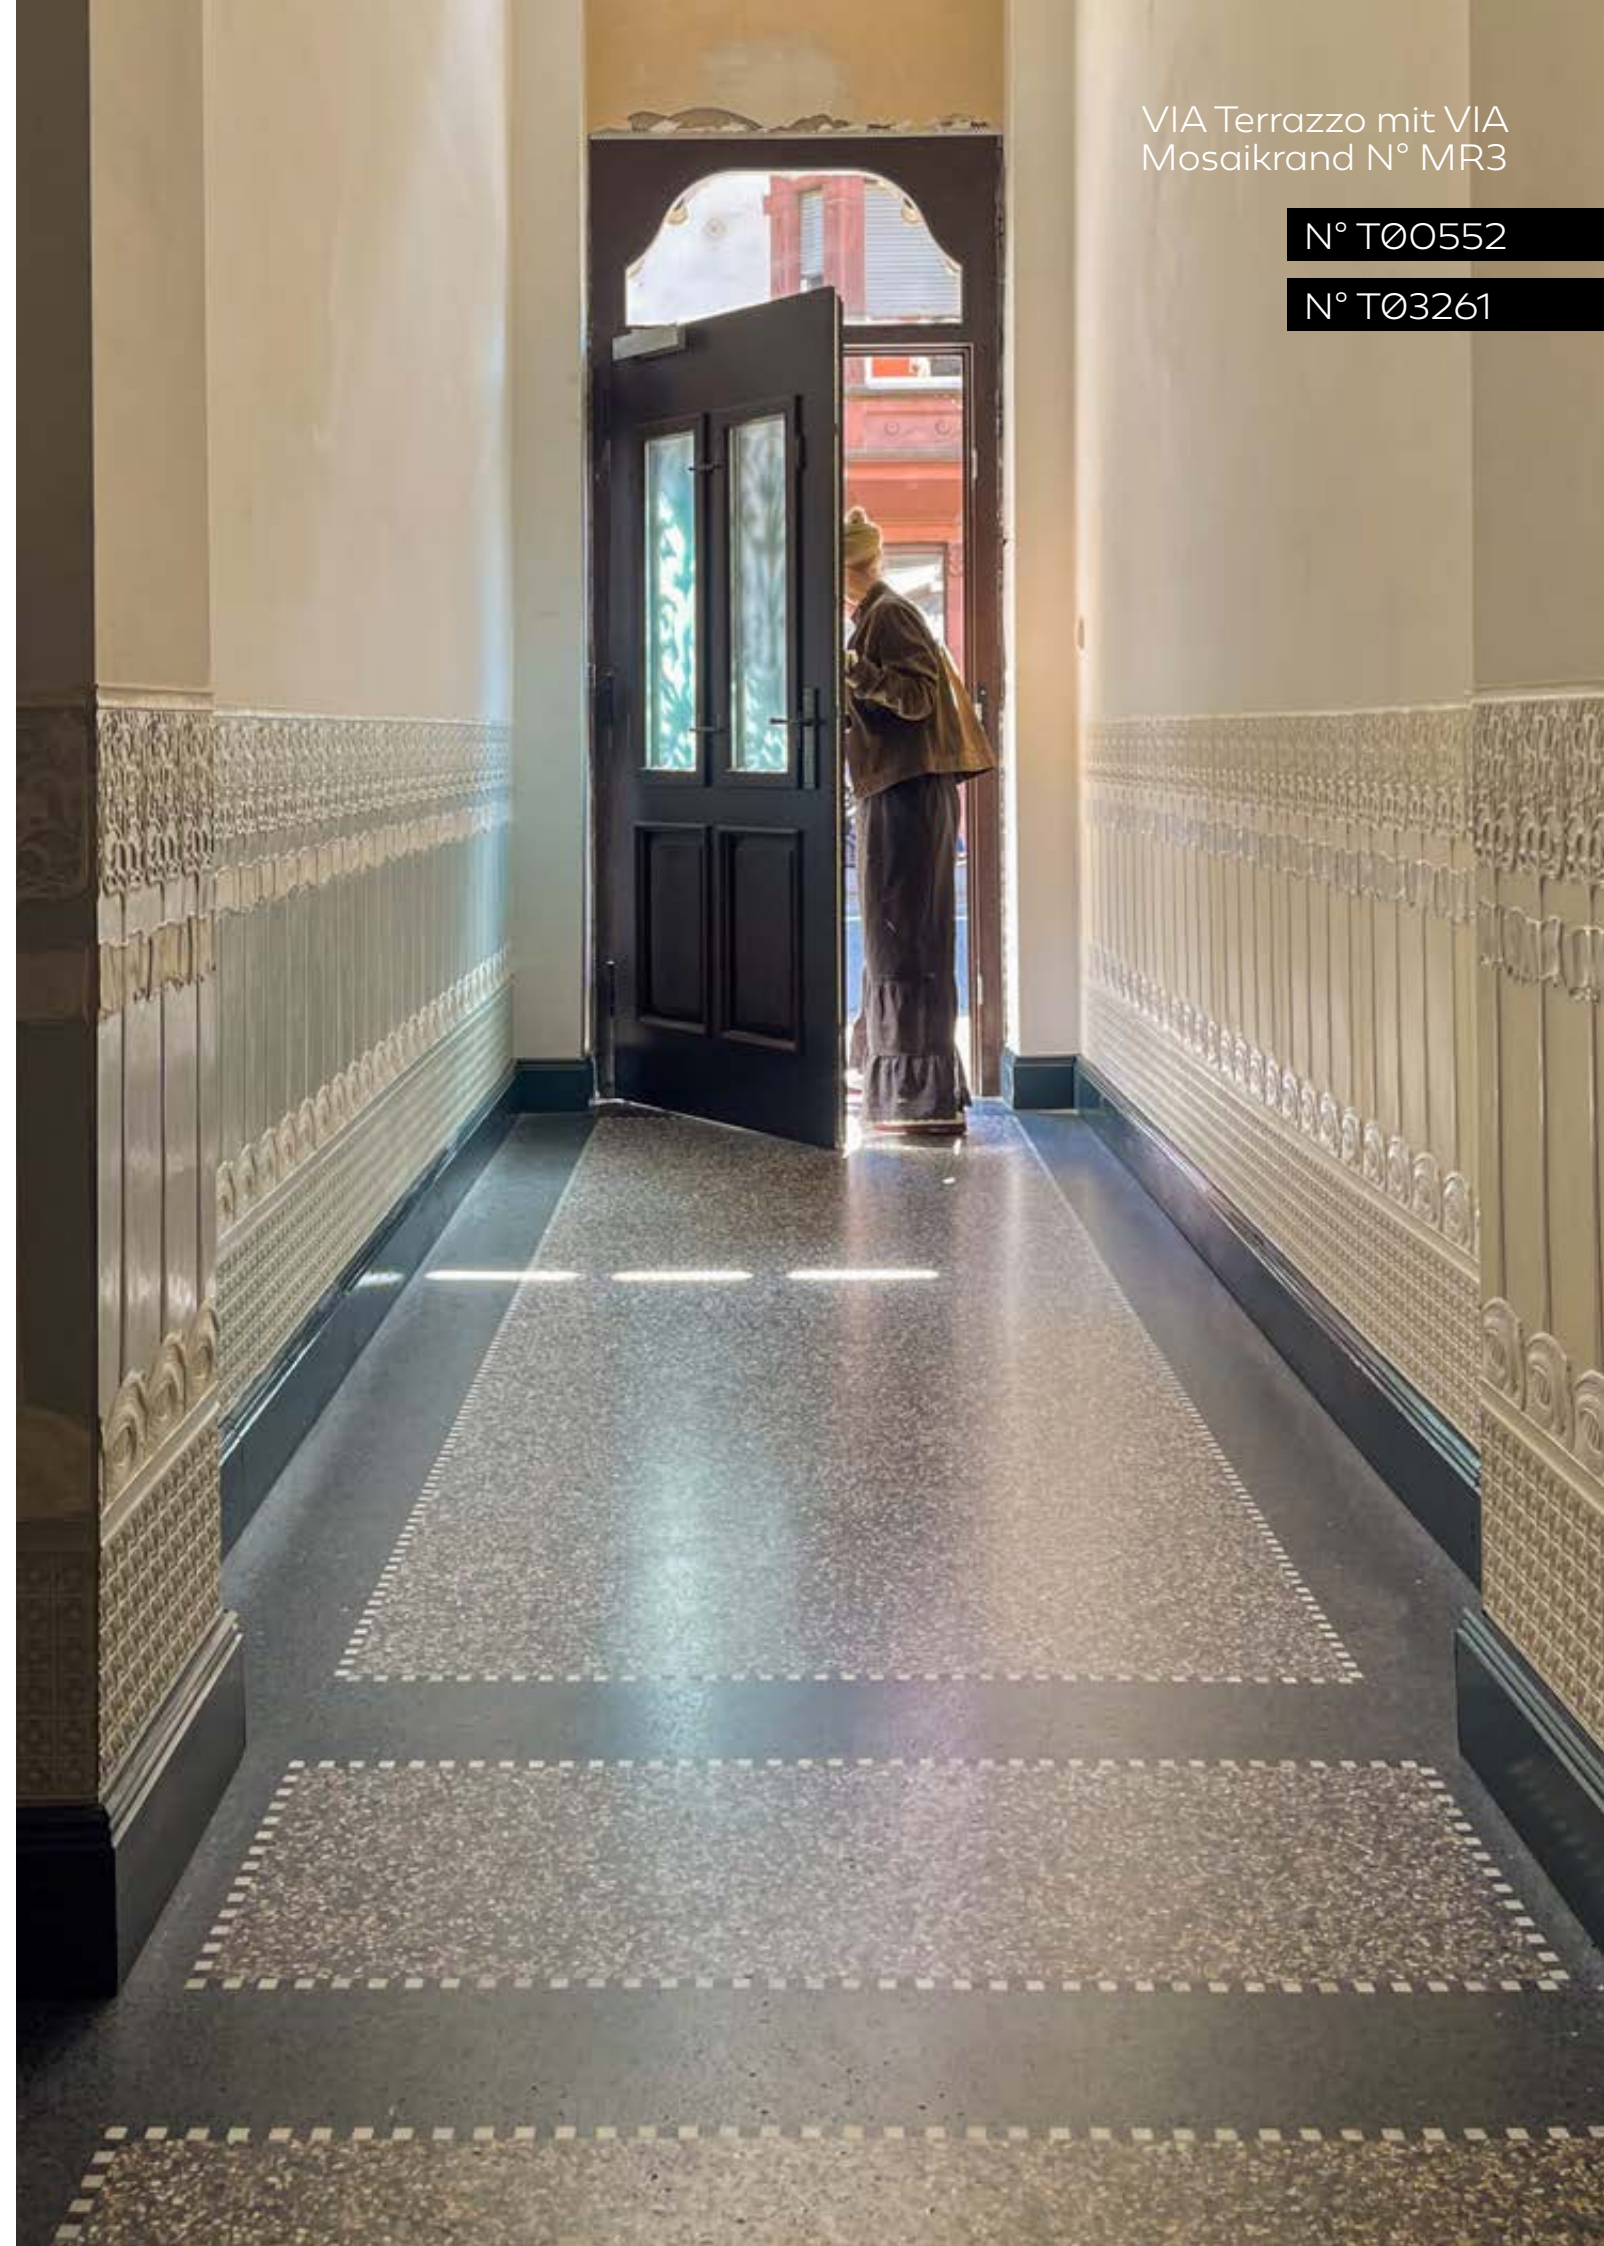

VIA Terrazzo mit VIA
Mosaikrand N° MR3

N° T00552

N° T03261

EINSCHICHT TERRAZZOPLATTEN

PRÄZISE AKZENTE IM GEGOSSENEN TERRAZZO

Unsere Einschichtplatten bestehen vollständig aus Terrazzo – ohne Trägerschicht. Sie sind besonders dünn und passen perfekt zum gegossenen VIA Terrazzo mit 6–8 mm Körnung.

Precise Accents in Cast Terrazzo

Our single-layer tiles are made entirely of terrazzo – without a concrete backing. Their slim profile makes them a perfect match for VIA Terrazzo with 6–8 mm stone chippings.



ANWENDUNG

Die Platten werden vollflächig im Buttering-Floating-Verfahren auf dem vorbereiteten Untergrund verlegt. Anschließend kann der VIA Terrazzo direkt angrenzend eingebracht werden. Nach dem Aushärten wird die gesamte Fläche einheitlich geschliffen – so entstehen exakte Übergänge zwischen Platte und gegossenem Terrazzo.

Ränder, Felder oder Ornamente lassen sich so sauber integrieren.

APPLICATION


The tiles are laid over the prepared substrate using the full-surface buttering-floating method. The VIA Terrazzo can then be applied directly adjacent to the tiles. Once cured, the entire surface is ground uniformly – creating precise transitions between the tiles and the cast terrazzo. Edges, fields, or decorative inlays can be integrated cleanly and with high design quality.



dünn & leicht
thin & light



einfach zu
verarbeiten
easy installation



kombinierbar
mit VIA Terrazzo
*compatible with
VIA Terrazzo*



Rändern &
Mustern
*borders &
patterns*




Gliederung
von Flächen
*subdivision of
surfaces*

VIA Einschichtplatten
mit VIA Terrazzo



N° T06054



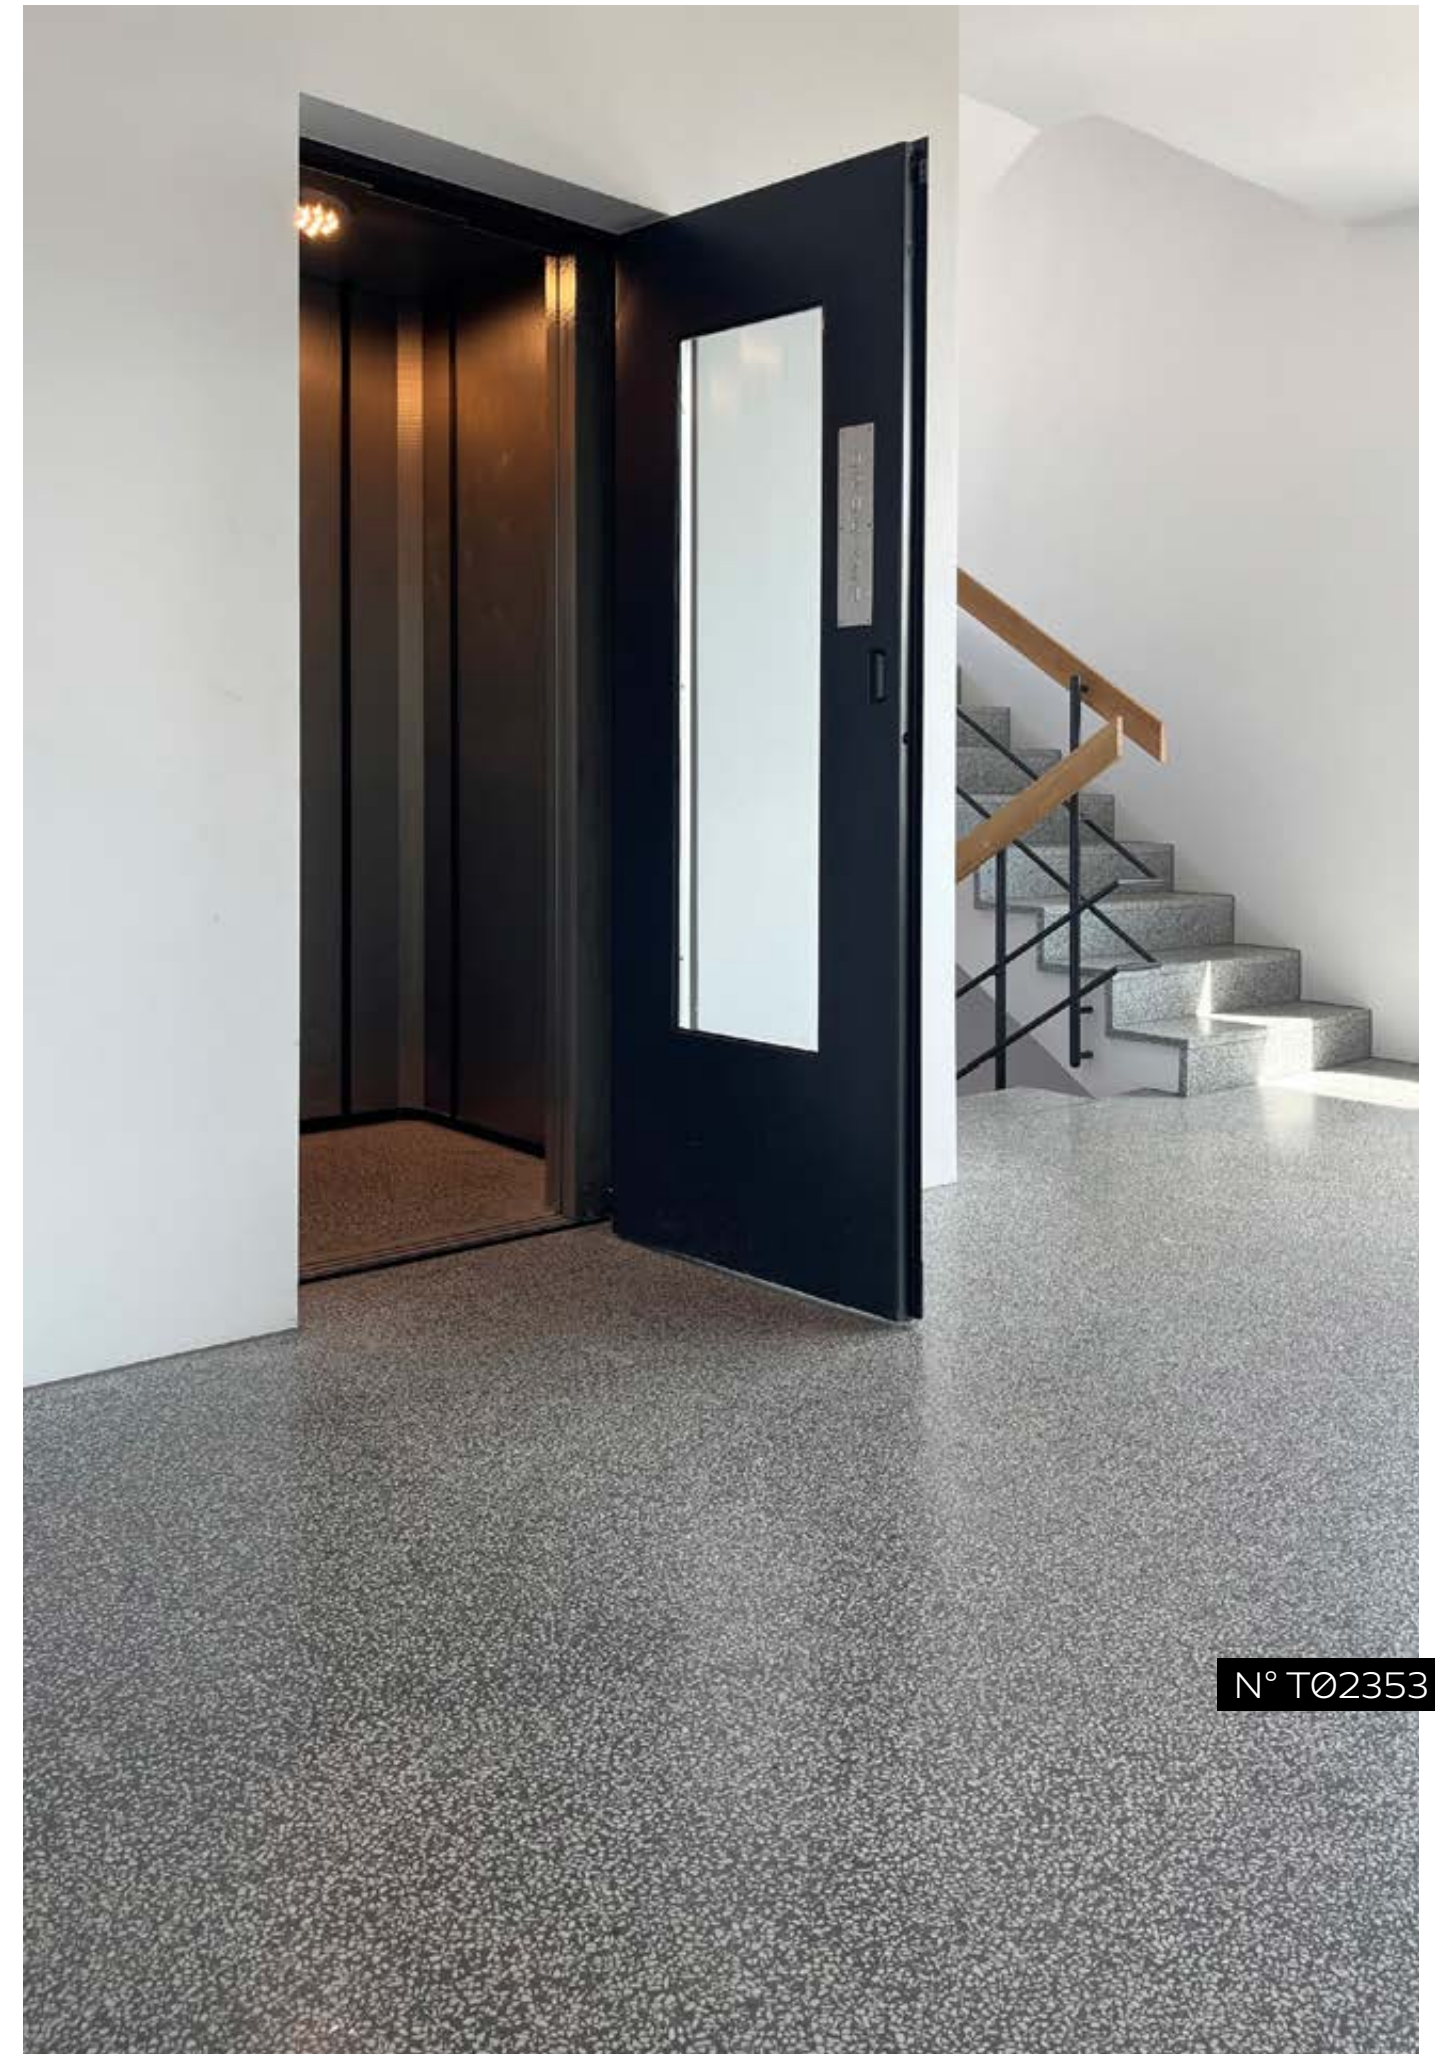

N° T02353

Kantine

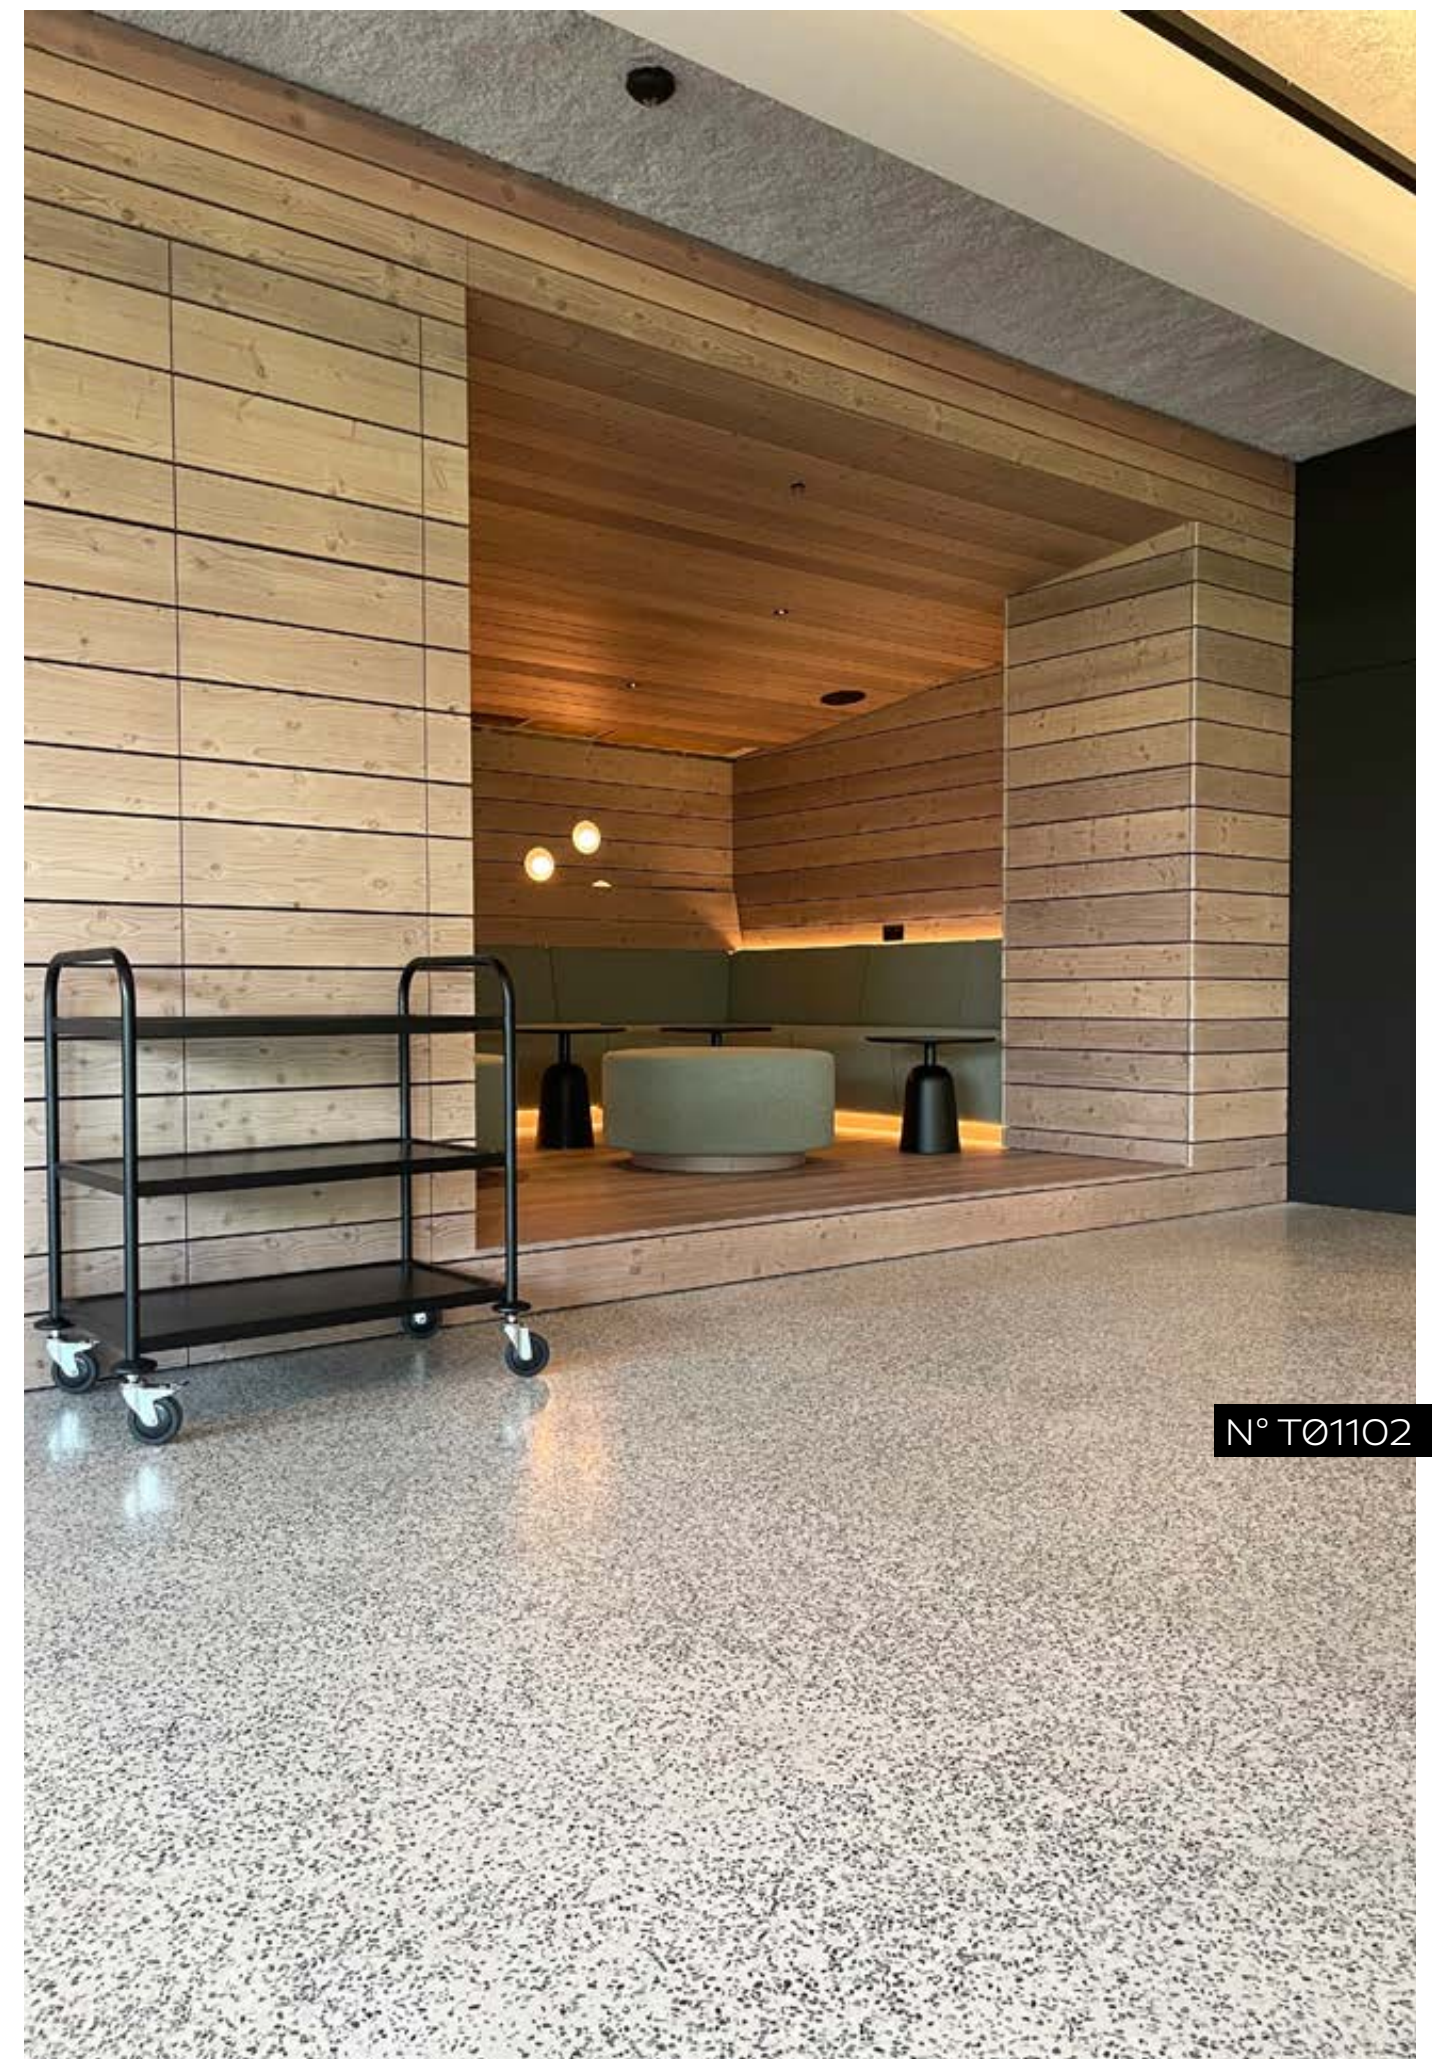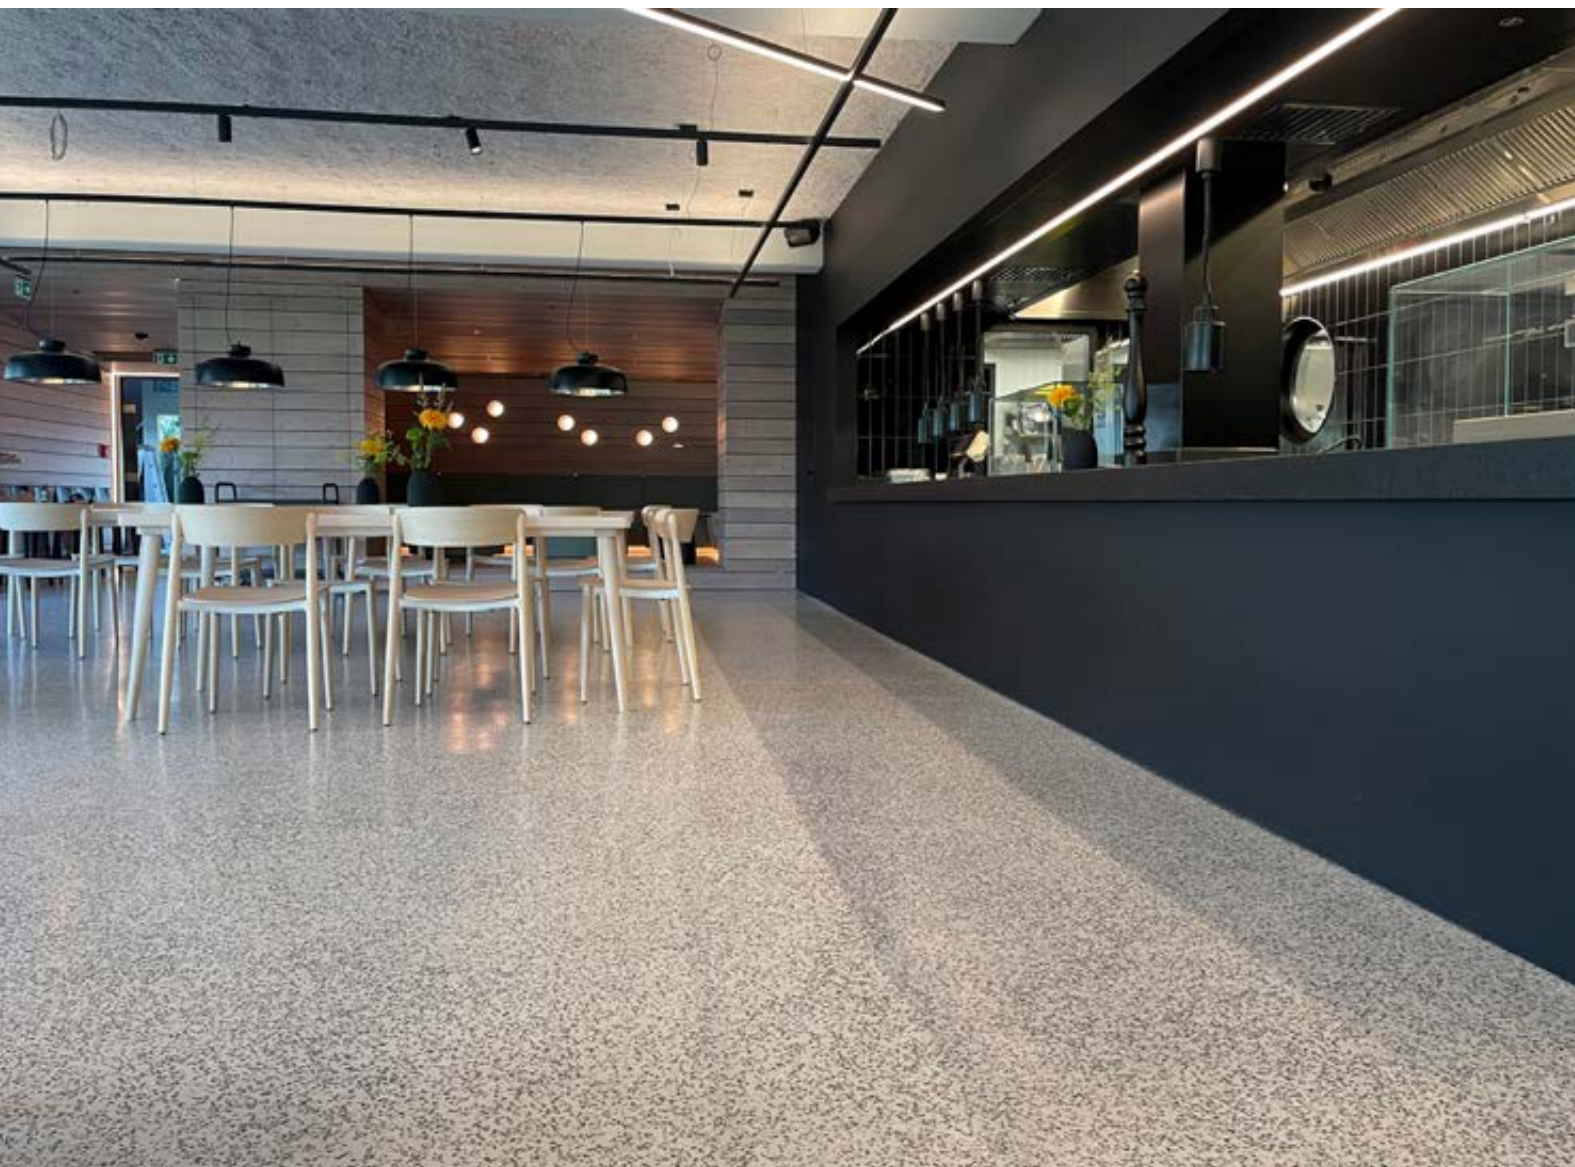

N° T01102

TERRAZZO IN FORM

OBJEKTE
& WÄNDE
AUS VIA TERRAZZO

VIA Terrazzo ist nicht nur für Böden geeignet. Durch seine besondere Materialeigenschaft – hart, spannungsarm und trocken schleifbar nach nur 24 Stunden – lassen sich auch individuelle Objekte und vorgefertigte Wandflächen problemlos herstellen.

*VIA Terrazzo is not only suitable for floors.
Thanks to its unique material properties – hard, low-tension, and ready for dry grinding after just 24 hours – it can also be used to create custom objects and prefabricated wall surfaces with ease.*



BEISPIELE:

**TREPPENSTUFEN
WANDVERKLEIDUNGEN
SOCKELLEISTEN UND ABSCHLÜSSE
KÜCHENARBEITSPLATTEN
TISCHE**

**STAIR TREADS
WALL CLADDING
SKIRTINGS AND EDGE TRIMS
KITCHEN COUNTERTOPS
TABLES**



N° T03401

HERSTELLUNG & MONTAGE

1. Für das gewünschte Objekt wird eine stabile Schalform gefertigt.
2. Zur Stabilisierung kann z. B. ein Glasfasergewebe eingebettet – das sorgt für Sicherheit beim Transport und bei der Montage.
3. VIA Terrazzo wird eingebracht und nach 24 Stunden trocken geschliffen – ganz ohne Wasser und fast staubfrei.
4. Das fertige Element kann passgenau an der Wand oder im Raum montiert werden.

A stable mould is created for the desired object. To ensure reinforcement, a fibreglass mesh can be embedded – providing safety during transport and installation. VIA Terrazzo is then applied and dry-ground after 24 hours – entirely without water. The finished element can be installed precisely on the wall or within the space.

WANDELEMENTE AUS VIA TERRAZZO

GRÖSSE ~1 x 2 m


DICKE ~18 mm (vor dem ersten Schliff) Gewicht: ~100 kg

FUGEN Fuge an Fuge bis zu 2 mm mit Spachtelmasse oder Naturstein-Silikon

FUGEN IN DER ECKE bis zu 2 mm nur mit Naturstein-Silikon



N° T03401

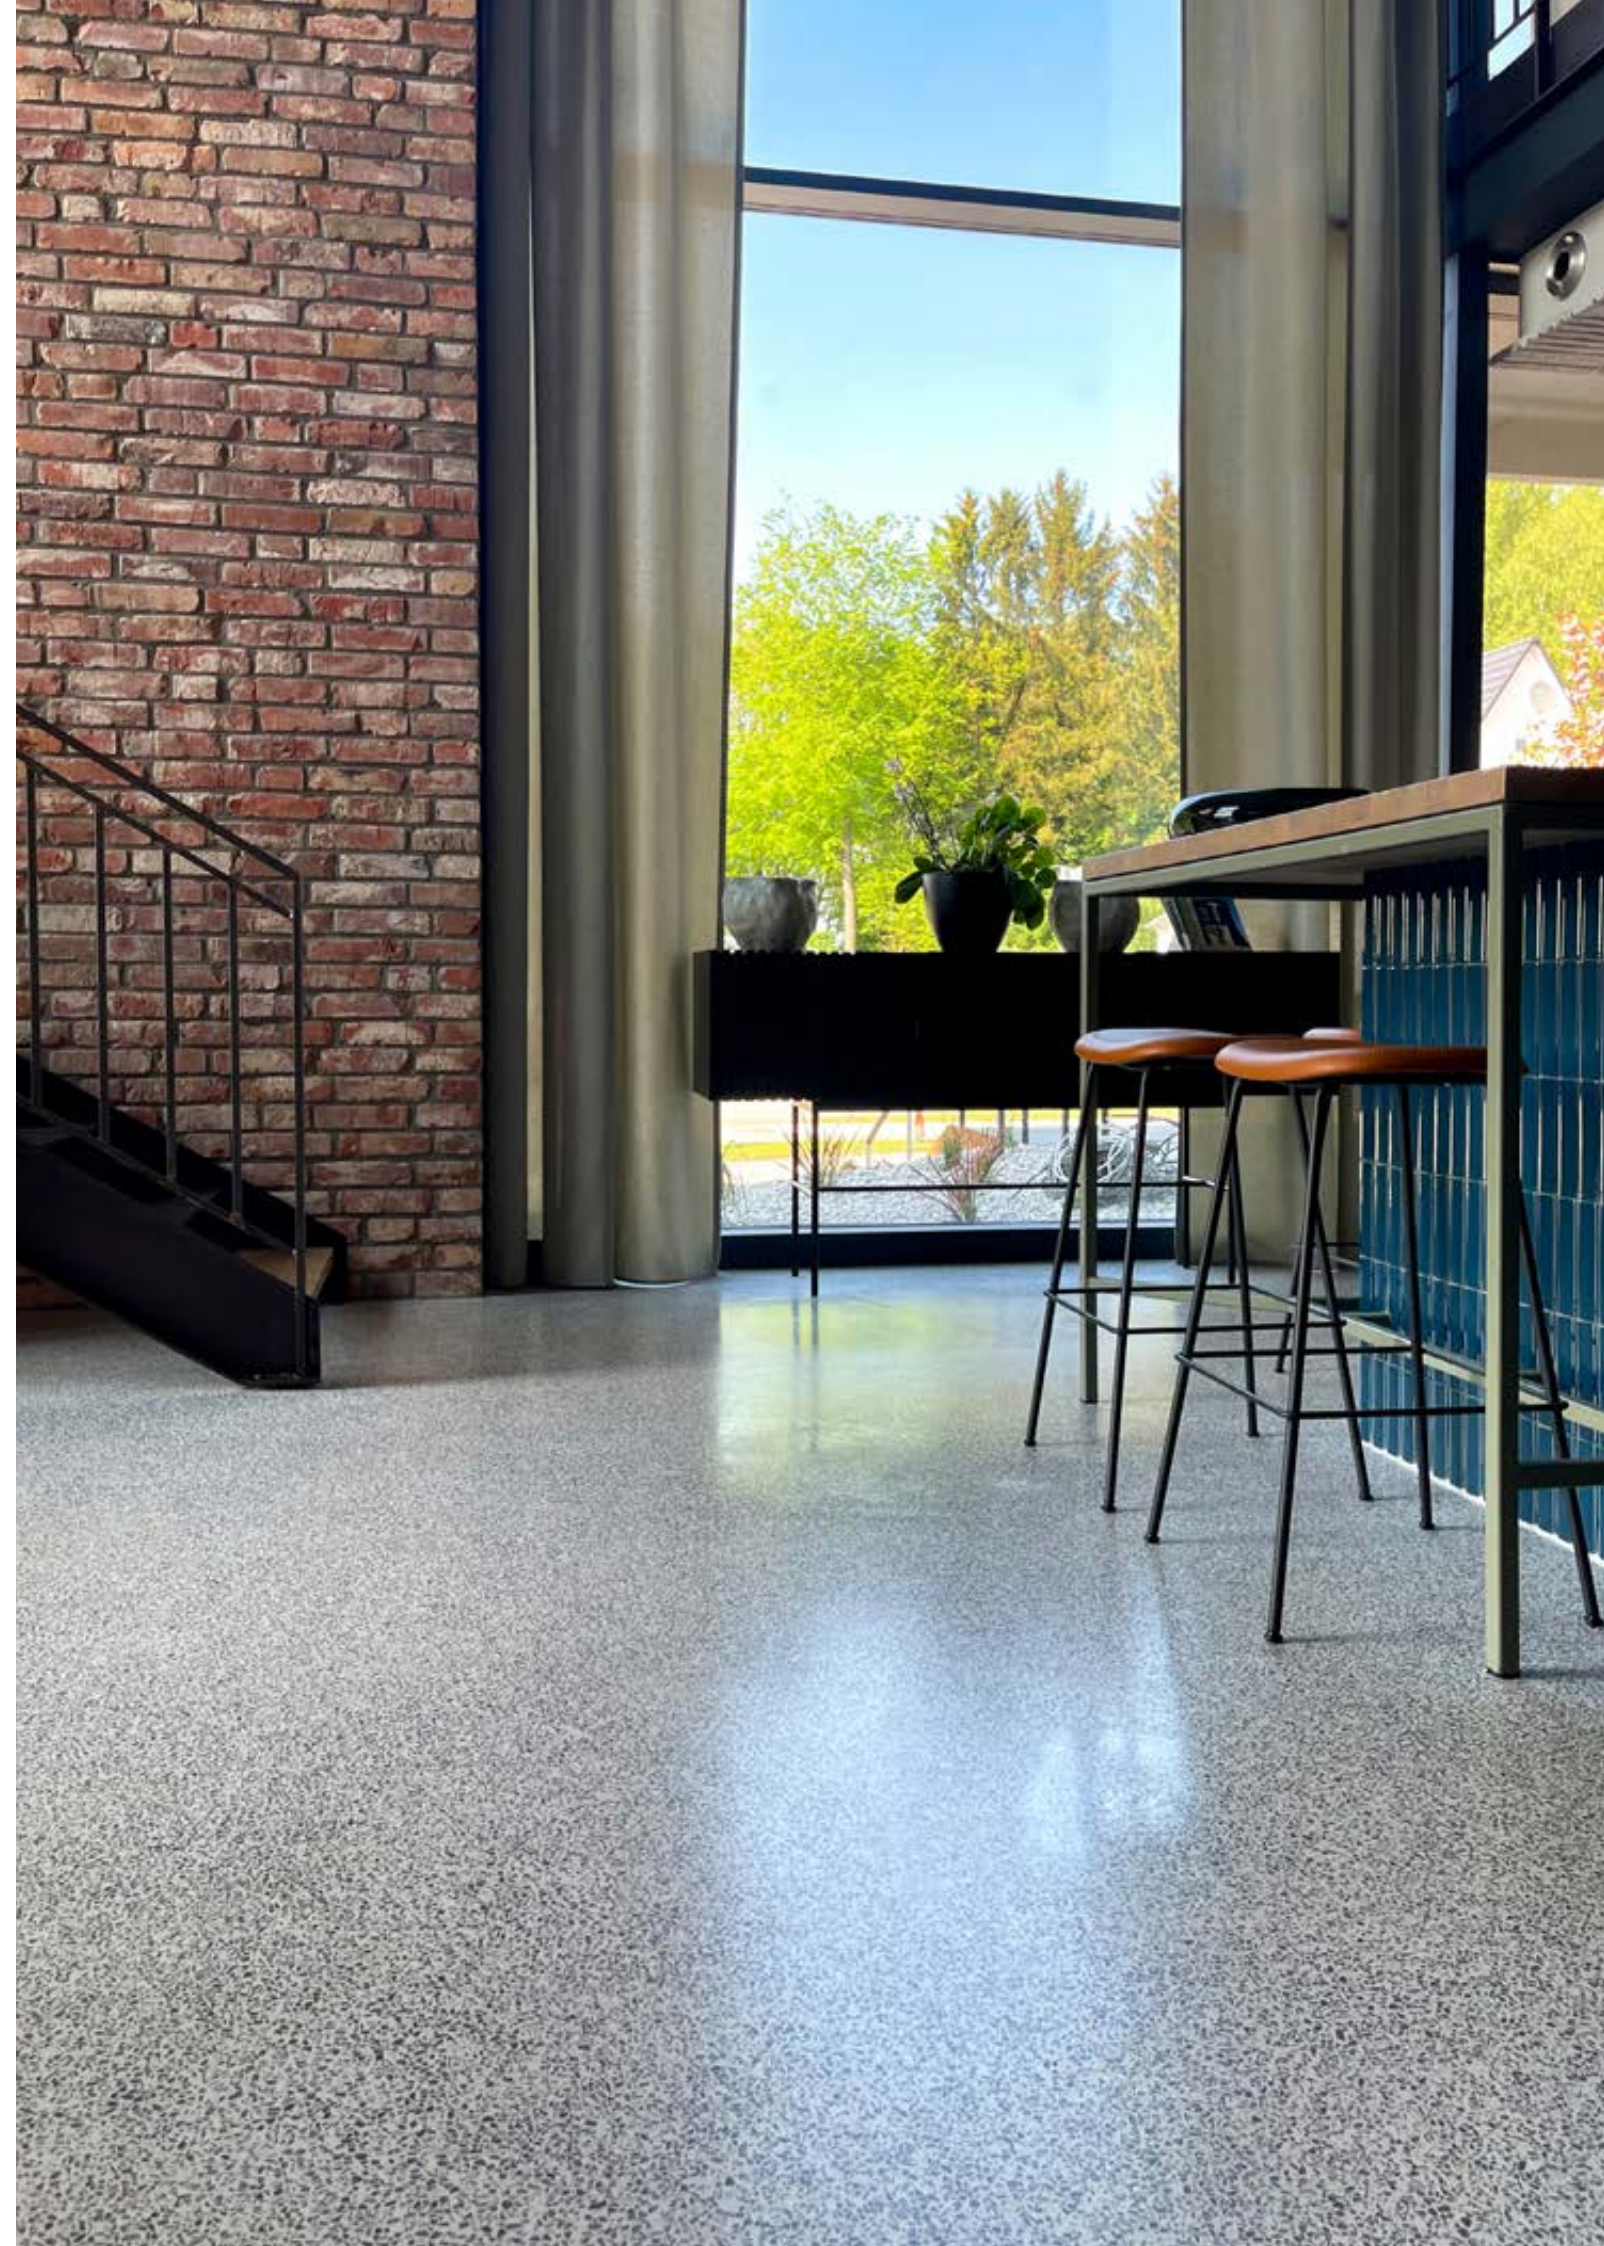



N° T06054



VIA EIMER SYSTEM

VIA TERRAZZO WIRD IM
PRAKTISCHEN 25 KG EIMER AUF
DIE BAUSTELLE GELIEFERT.

**VIA TERRAZZO IS DELIVERED IN A
CONVENIENT 25 KG BUCKET.**



Einfache Men-
genermittlung
easy to calculate



Gute Bau-
stellenlogistik
simple logistics



Komfortable zur
Verarbeitung
easy installation



Ca. 1 Jahr
Lagerfähigkeit
~1 year shelf life



Pfandsystem
deposit system

DAS VIA PFANDSYSTEM EINFACH ZURÜCKGEBEN

Ab 50 Stück nehmen wir die leeren Eimer gerne wieder zurück und führen Sie der Wiederverwendung zu. Dafür vergüten wir ein Pfand von 0,50 € je leerem Eimer. Kontaktieren Sie uns direkt für die Details und Abwicklung.

For orders of 50 buckets or more, we are happy to take back the empty containers for reuse. We offer a deposit refund of 0.50 € per empty bucket. Please contact us directly for details and arrangements.

**+49 6743 937080
mail@viamaterial.de**

VERARBEITUNG

HEUTE EINBRINGEN – MORGEN SCHLEIFEN



FERTIGMISCHUNG
MIT WASSER ANRÜHREN
AUFSPACHTELN

24H TROCKNEN

TROCKEN SCHLEIFEN
IMPRÄGNIEREN

**READY-MIX TERRAZZO
MIX WITH WATER
APPLY WITH A TROWEL
LET IT DRY FOR 24 HOURS
DRY-GRIND
IMPREGNATE**

WIR FINDEN IHREN VERARBEITER WE'LL CONNECT YOU WITH A QUALIFIED INSTALLER

VIA Anwendungstechniker schulen regelmäßig Handwerker in der Verlegung von VIA Platten und der Verarbeitung von VIA Terrazzo. Daher verfügen wir über ein großes Netzwerk an professionellen Verarbei-

tern des VIA Materials. **Bitte kontaktieren Sie uns direkt**, damit wir Ihnen für Ihr Bauvorhaben geeignete Verarbeiter in Ihrer Region nennen können.

TEL. +49 (0) 6743-93708-0
MAIL@VIAMATERIAL.DE

Are you looking for terrazzo installers?

Please contact us directly.

VIA TERRAZZO SEMINARE VIA TERRAZZO ONE-DAY WORKSHOPS

VIA bietet regelmäßig **Tagesseminare** für das Einbringen und Schleifen von VIA Terrazzo an. Profis vermitteln Schritt für Schritt die Eigenschaften und aktive Verarbeitung des VIA Terrazzo.

LEARNING BY DOING

VIA regularly offers one day workshops from application to grinding and sealing the VIA Terrazzo. Workshops take place in Bacharach/Germany.



VIA TERRAZZO MIT

FUSSBODEN HEIZUNG



**GLEICHMÄSSIGE
WÄRMEVERTEILUNG**
durch die hohe Wärme-
speicherfähigkeit des
Terrazzos

*Even heat distribution
thanks to terrazzo's high
thermal storage capacity*



**KOMPATIBEL MIT
ALLEN SYSTEMEN**
elektrisch &
wassergeführt

*Compatible with all
systems – electric and
hydronic*



IDEALE ERGÄNZUNG
zu Solar & Geothermie

*Ideal in combination
with solar thermal and
geothermal energy*



**GEEIGNET FÜR ALT-
UND NEUBAUTEN**


*Suitable for both
renovations and new
builds*



AUFBAU


ELEKTRISCHE FUSSBODENHEIZUNG

INSTALLATION OF UNDERFLOOR HEATING
WITH VIA TERRAZZO

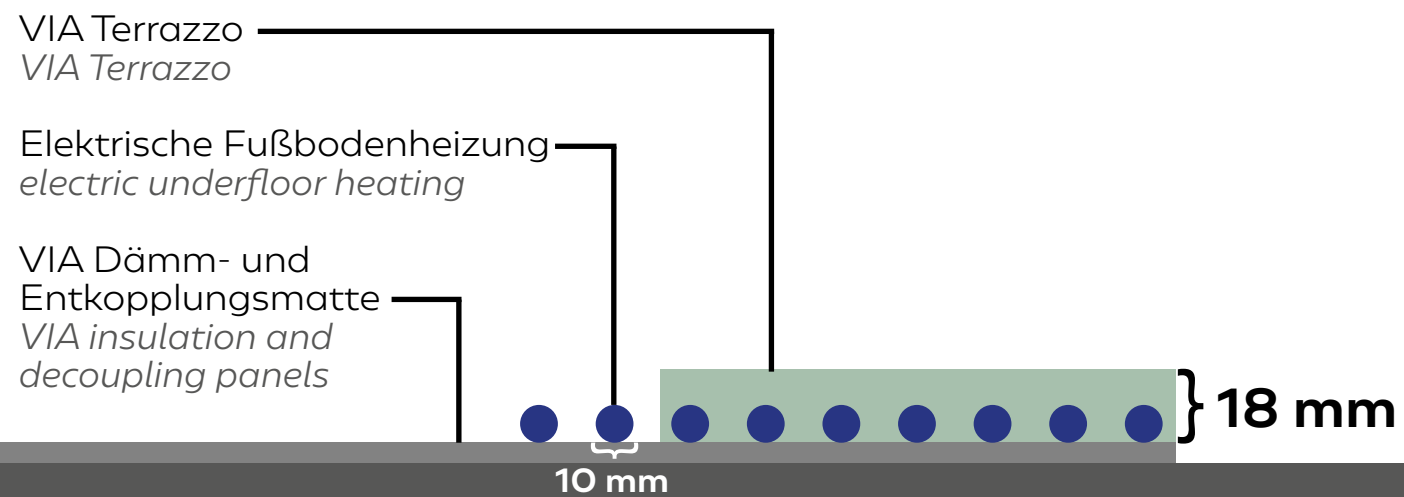

WASSERGEFÜHRTE FUSSBODENHEIZUNG

WATER-BASED UNDERFLOOR HEATING SYSTEM
WITH VIA TERRAZZO

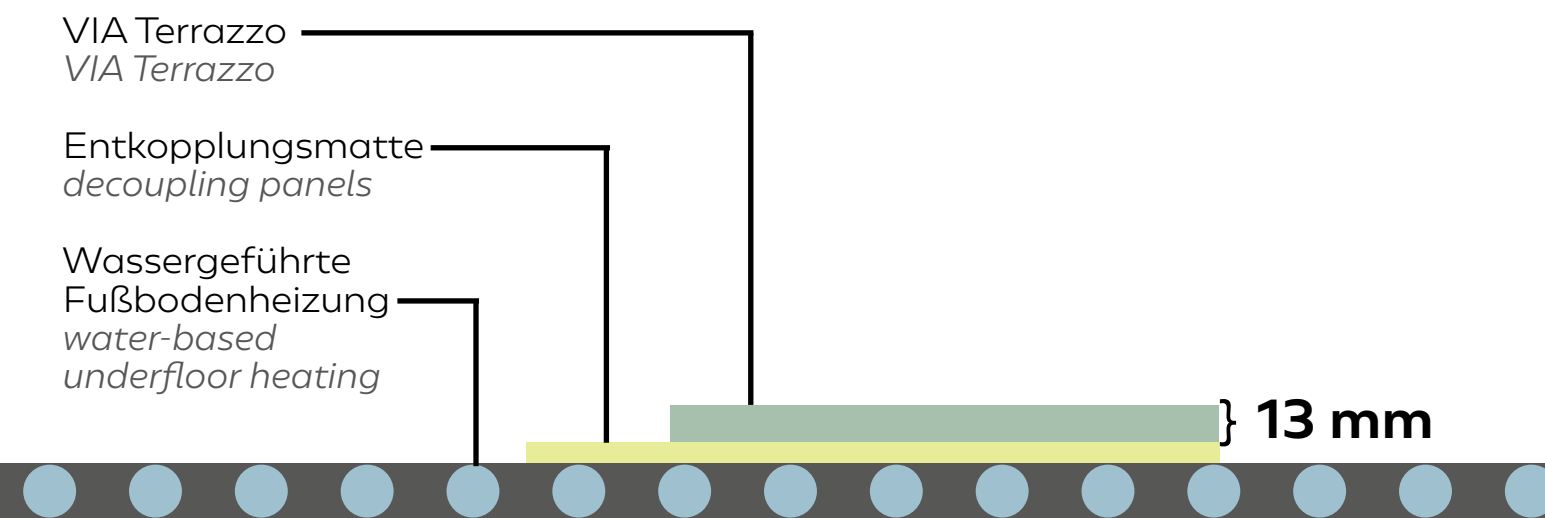



VIA GmbH
Mainzer Straße 33 - 35
55422 Bacharach
+49 6743 93708 0
mail@viamaterial.de
viamaterial.de

@viamaterial 