


## Geberit Duofix Bambini Element für Kinder- und Kleinkinder-Stand-WC, 97 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm

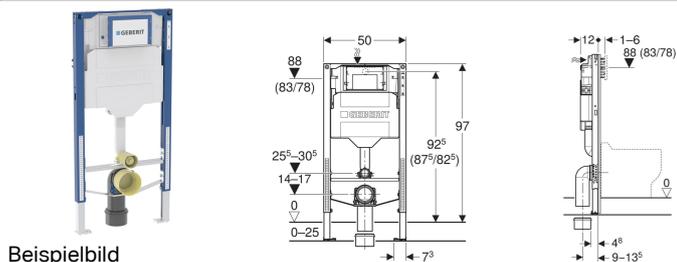

### Verwendungszwecke

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwand
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Für Kinder- und Kleinkinder-Stand-WCs
- Nicht geeignet für Sigma80 Betätigungsplatten

### Eigenschaften

- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Spülbogen gesteckt, ablängbar
- Traverse für Spülbogen höhenverstellbar
- Traverse für Anschlussbogen höhenverstellbar
- Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Für Betätigung von vorne, für 1-Mengen-, 2-Mengen- und Spül-Stopp-Spülung geeignet

### Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- Rohrschelle
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD,  $\varnothing$  90 mm

- Betätigungshöhe 88 cm in Abhängigkeit der Keramik reduzierbar (83/78 cm)
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz

### Technische Daten

Fließdruck	10–1000 kPa
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 / 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	2–4 l
Durchfluss bei 3 bar	9.6 l/min
Durchfluss bei 3 bar	0.16 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	10 kPa
Berechnungsdurchfluss	0.09 l/s
Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Ja

- Übergangsmuffe aus PE-HD,  $\varnothing$  90 / 110 mm
- Anschlussset für Stand-WC mit Anschlussstutzen für Anschlussbereich  $\varnothing$  85–102 mm
- Befestigungs- und Schutzmaterial

Art.-Nr.	B	H	T	VE1	
111.922.00.6	50 cm	97 cm	12 cm	1 St.	Neu

### Zubehör

- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage, Ecklösung
- Geberit Duofix Set Wandankerverlängerungen
- Geberit Duofix Systemwinkel
- Geberit Duofix Befestigungsmaterial für Ständerabstand 50–57,5 cm
- Geberit Duofix Traverse aufsteckbar, für Seitenwandbefestigung
- Geberit Duofix Wandanker mit flexibler Wandbefestigungsposition
- Geberit Duofix Set Fußbefestigung an Rückwand
- Geberit Duofix Set Fußverlängerungen Länge 20 cm



- 
- Für den Anschluss von nicht wandbündigen Kinder- oder Kleinkinder Stand-WCs ist ein weißes Anschlusset zu bestellen (Art.-Nr. 554000000)  
Wird die Betätigungshöhe und/oder die Traverse für den Spülbogen verstellt, ist der Spülbogen abzulängen