


## Geberit AquaClean Mera Classic WC-Kompletanlage Wand-WC



Beispielbild

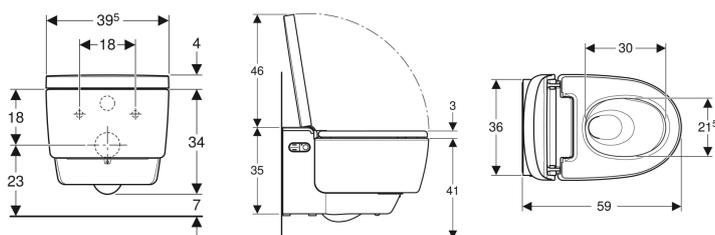

### Verwendungszwecke

- Zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und vaginalbereich

### Eigenschaften

- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Tiefspül-WC mit Spezialglasur KeraTect
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit SoftClosing
- WC-Deckel mit SoftOpening
- Benutzererkennung
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauf Funktion
- Analdusche mit Doppeldüsen-WhirlSpray-Duschtechnologie
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Oszillierdüse (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharsms) einstellbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit Frischwasser
- Hybrides Warmwassersystem mit Durchlauferhitzer und Warmwasserspeicher
- Temperatur des Duschwassers einstellbar
- Entkalkungsprogramm
- Föhn zuschaltbar
- Föhnnarm ausfahrbar
- Temperatur des Föhns einstellbar
- Föhnluftstärke in 5 Stufen einstellbar
- Mit Geberit Home App kompatibel

- Vier Benutzerprofile programmierbar
- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Schallschutz vormontiert
- Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik
- Netzanschluss mit dreiadrigem flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Wasseranschluss extern, seitlich links mit Zubehör möglich
- Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

### Technische Daten

Schutzart	IPX4
Schutzklasse	I
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	2000 W
Leistungsaufnahme Standby	≤ 0.5 W
Fließdruck	50-1000 kPa
Betriebstemperatur	5-40 °C
Wassertemperatur Einstellbereich	34-40 °C
Berechnungsdurchfluss	0.03 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa
Duschdauer	30-50 s
Maximale Belastung WC-Sitz	150 kg

### Lieferumfang

- Wasseranschlusssset für Sigma und Omega UP-Spülkästen 12 cm, Einbauhöhe 112 cm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Spritzschutz
- Entkalkungsmittel 125 ml
- Reinigungsset
- Anschlusssset für WC, ø 90 mm
- Fernbedienung mit Wandhalterung und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE1	VE2
146.200.11.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß	1 St.	4 St.
146.200.21.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: hochglanz-verchromt	1 St.	4 St.
146.201.11.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß		
146.201.21.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: hochglanz-verchromt		
146.202.11.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß		

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE1	VE2
146.202.21.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: hochglanz-verchromt		
146.203.11.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß		
146.203.21.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: hochglanz-verchromt		
146.204.11.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß		
146.204.21.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: hochglanz-verchromt		
146.205.11.1	weiß / KeraTect		
146.205.21.1	weiß / KeraTect		
146.208.11.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß		
146.208.21.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: hochglanz-verchromt		

### Zubehör

- Schnittstellenmodul 12 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela
- Wandbedienpanel für Geberit AquaClean
- Wandbedienpanel berührungslos, für Geberit AquaClean
- Schnittstellenmodul 4.1 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela



- Diesem Produkt liegen das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel und das Geberit AquaClean Reinigungsmittel bei. Diese Verbrauchsmaterialien enthalten klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind im Anhang oder unter [www.geberit.com](http://www.geberit.com) aufgeführt.