


Datenblatt

Kleinhebeanlage Minilift F freie Aufstellung

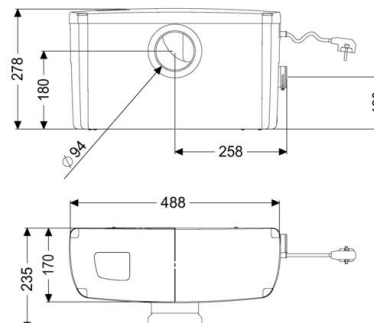

Artikelinformationen

Artikelnummer: 28520
GTIN: 4026092072899
Preisgruppe: 20

Produktvorteile

- Hochleistungsschneidwerk SharkTwister
- Intelligente Steuerungstechnik
- Einfache Wartung

Beschreibung

Die steckerfertige Kleinhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist geeignet für die Abwasserentsorgung von Einzeltoiletten. Der Sammelbehälter aus Kunststoff (ABS) ist mit einem Rückflussverhinderer, einem Aktivkohlefilter, einer Alarmfunktion sowie einem waagerechten Zulauf DN 100 und zwei seitlichen Zulaufen DN 40 ausgestattet. Das integrierte Schaltgerät steuert die Kleinhebeanlage über eine pneumatische Niveauerfassung.

Allgemeine Merkmale

Farbe
Norm
Abwasserart
Einbausituation
Auslieferungszustand

weiß
EN 12050-3
fäkalienhaltig
freie Aufstellung
steckerfertig

Ausführung

Anlagenart
Rückflussverhinderer
Druckabgang

Einzelanlage
integriert
waagrecht

Abmessungen

Gewicht netto	7,33 kg
Gewicht brutto	7,53 kg
Länge	488 mm
Breite	237 mm
Höhe	285 mm
Verpackungsmaß Länge	600 mm
Verpackungsmaß Breite	240 mm
Verpackungsmaß Höhe	330 mm

Behälter/Grundkörper

Druckabgang (DA)	28 mm
Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden	108 mm
Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden	180 mm
Zulauf Nennweite (DA)	110 mm
Zulauf Nennweite (DN)	100 mm
Zulauf Anzahl	3
Nutzvolumen	4 l
Behältervolumen	11 l

Fördereinrichtung

Anzahl Pumpen	1
Anschlusstyp	Schuko 2-polig
Schutzklasse	I
Schutzart Pumpe	IP 44
Temperaturüberwachung	integriert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.	35 °C
Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig (2 Min.)	80 °C
Förderhöhe max.	6,4 m
Drehzahl	2900 U/min
Leistung P1	0,65 kW
Leistung P2	0,35 kW
Betriebsart	S3 - 30 %
Typ Anschlussleitung Pumpe	H03 VV-F 3G 0,75 mm ²
Laufgrad Typ	Schneidwerk
Länge Netzanschlussleitung Pumpe	1,6 m
Nennstrom	2,8 A

Pumpenkennlinie

Steuerung

Art Niveauerfassung	pneumatisch
Betriebsspannung	230 V
Anschlusstyp	Schuko 2-polig