


Datenblatt

Systemtrenner CleverLoop L

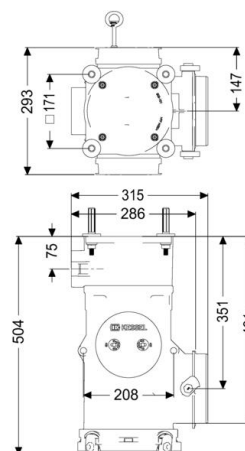

Artikelinformationen

Artikelnummer: 23000

GTIN: 4026092111161

Preisgruppe: 20

Produktvorteile

Beschreibung

Der innovative Systemtrenner CleverLoop L für Hebeanlagen – sicher, flexibel und wartungsfreundlich

Unser Systemtrenner für die Druckleitung von Hebeanlagen überzeugt mit einem mechanischen Verschluss, der sich nur bei Pumpbetrieb öffnet und danach selbsttätig schließt. Der innovative Verschluss bietet damit maximale Sicherheit vor ungewolltem Rückfluss – ohne zusätzlichen Strombedarf oder komplizierte Technik.

Dank der integrierten Wartungsöffnung(en) haben Sie schnellen und einfachen Zugang – für eine mühelose Wartung.

Wartungsintervall: 100.000 Schaltspiele; spätestens alle 5 Jahre muss die große Wartung durchgeführt werden auch, bei weniger Schaltspielen.

CleverLoop lässt sich problemlos an verschiedene Druckanschlüsse (DN 50-100) unterhalb der Rückstauenebene in der Freispiegelentwässerung mit Muffen- und Stützendimensionen (DN 90-200) anpassen (Stutzen, Muffe und Druckanschluss nicht im Lieferumfang enthalten).

Allgemeine Merkmale

Farbe	schwarz
Material	PP
Abwasserart	fäkalienhaltig und fäkalienfrei
Einbausituation	freiliegende Abwasserleitung, Freispiegelentwässerung
Auslieferungszustand	Modulbausatz zur bauseitigen Montage
Leistungsgrenze	Größe L bis 9 l/sec
Befestigung	Im Lieferumfang mit schallgedämmten Dübeln für tragfähige Wände
Zulassung	BTZ-0072

Abmessungen

Gewicht netto	5,7 kg
Gewicht brutto	7 kg
Länge	293 mm
Breite	315 mm
Höhe	495 mm
Verpackungsmaß Länge	378 mm
Verpackungsmaß Breite	378 mm
Verpackungsmaß Höhe	515 mm

Behälter/Grundkörper

Stutzen Ausführung	optional
--------------------	----------

Fördereinrichtung

Freier Kugeldurchgang	48 mm
-----------------------	-------

