



Datenblatt

Aufsatzstück Variofix befliesbar, V2A, K 3

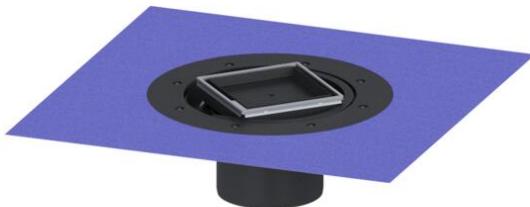

Artikelinformationen

Artikelnummer: 48906
 GTIN: 4026092029756
 Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Verschiedene Abdeckungen wählbar
- Inklusive Dichtmanschette

Beschreibung

Das Aufsatzstück Variofix ist zur Kombination mit Objekt- und Badabläufen geeignet und ist höhen- und seitenverstellbar zur Anpassung an den Bodenbelag.

Allgemeine Merkmale

Nachhaltig durch Einsatz von Rezyklat-Material

Ausführung

System 125
 Abdichtung am Aufsatzstück zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534
 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich) W3-I

Abmessungen

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Höhenverstellbarkeit | 10 21 mm |
| Gewicht netto | 1,4 kg |
| Gewicht brutto | 1,62 kg |
| Durchmesser | 312 mm |
| Art der Höhenverstellbarkeit | teleskopisches Aufsatzstück |
| Höhe | 120 mm |
| Verpackungsmaß Länge | 390 mm |
| Verpackungsmaß Breite | 190 mm |
| Verpackungsmaß Höhe | 310 mm |

Abdeckungsmerkmale

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Abdeckungsart | befliesbare Abdeckplatte |
| Abdeckung Material | befliesbar |
| Abdeckung Farbe | wählbar |
| Bodenbelaghöhe min. | 10 mm |
| Rahmen Material | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Verriegelung | verriegelbar |
| Belastungsklasse | K 3 (EN 1253-1) |
| Rost Design | optional befliesbar |
| Rahmen Breite | 132 mm |
| Rahmen Länge | 132 mm |
| Bodenbelaghöhe max. | 21 mm |
| Aufsatzstück | dreidimensional verstellbar |
| Form Aufsatzstück | eckig |
| Aufsatzstück Material | ABS |