

ALUMINIUM SYSTEMS @ **HUECK** Lambda 100



KONSTRUKTION

- Verbundfenster mit innenliegendem Sonnenschutz
- Dreikammerprofile, werkseitiger Isolierverbund
- Flügelgewicht max. 160 kg aufliegend, max. 170 kg verdeckt liegend
- Glasstärken innen 24-32 mm, außen 4-8 mm

PROFILBAUTIEFE

- Blendrahmen: 100 mm
- Flügelrahmen: 111 mm

ISOLIERZONE

- Werkseitig eingebrachter Isolierverbund
- Wahlweise Isolier-Einschieblinge für alle Profilgeometrien
- Variable Zusatzmaßnahmen für verschiedene Wärmedämmanforderungen

DICHTUNGEN

- Mitteldichtung: hoch wärmedämmende Mitteldichtung für besondere U-Wert-Anforderungen, jeweils mit vulkanisierten Ecken oder als vulkanisierter Rahmen
- Verglasungs-/Anschlagdichtung: innen und außen mit schmalen Ansichten, Dichtungen umlaufend einziehbar, bei Bedarf zusätzlicher Dämmkeil an der Glasleiste
- Alle Dichtungen mit Gleitpolymerbeschichtung, geeignet für selbstreinigende Verglasungen

ANSICHTSBREITE

- Schmale Ansichten der Blend- und Flügelrahmenkombination ab 78 mm



PRÜFERGEBNISSE

- Wärmedämmung (EN 10 077-2):
 - $U_f \geq 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- Schlagregendichtheit (EN 12 208): E 1200
- Luftdurchlässigkeit (EN 12 207): 4
- Widerstandsfähigkeit gegen Windlast (EN 12 210): bis C5
- Einbruchhemmung (EN 1627 ff): bis RC 3
- Schalldämmung (EN ISO 717-1): bis $R_w = 49 \text{ dB}$

ALUMINIUM SYSTEMS @
HUECK

HUECK GMBH & CO. KG

Loher Straße 9
58511 Lüdenscheid
T +49 2351 151-0
F +49 2351 151-283
info@hueck.com
hueck.com

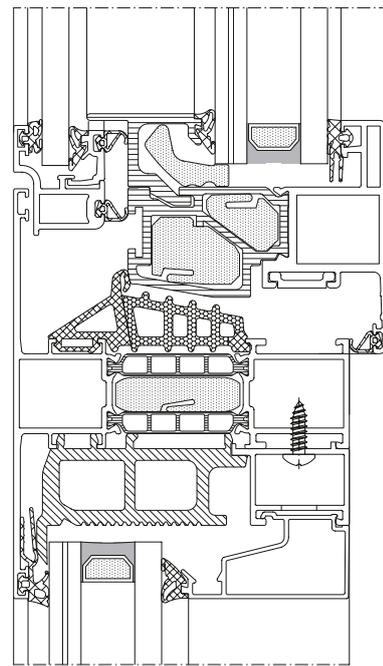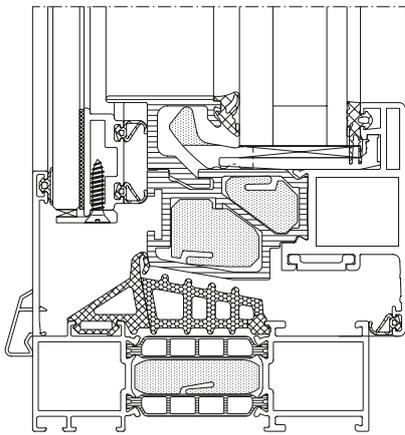

Betrachten Sie dieses Produkt in 3D!
Laden Sie unsere 3D-App auf Ihr Smartphone oder Tablet, indem Sie nebenstehenden Code scannen oder suchen Sie in Ihrem App-Store nach „Hueck“ (Android oder Apple).

ALUMINIUM SYSTEMS @
HUECK

HUECK GMBH & CO. KG

Loher Straße 9
58511 Lüdenscheid
T +49 2351 151-0
F +49 2351 151-283
info@hueck.com
hueck.com