

profiLine F30; profiLine F30 Plus  
 profiLine F60  
 miniLine F30; miniLine F30 Plus  
 miniLine F60




## BEDIENUNGSANLEITUNG


Lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Bedienung sorgfältig durch und befolgen Sie die darin stehenden Anweisungen.

### Treppe öffnen

Bedienung:  
Lukendeckel




Bedienung:  
Scherentreppe



Zugstab in Dreh- Zugöse einhängen, Lukendeckel leicht nach oben drücken und die Dreh- Zugöse um maximal 90° drehen (**Drehrichtung beachten**), den Lukendeckel langsam öffnen und von Hand vorsichtig **auf Anschlag drücken**. Bei großen Raumhöhen Lukendeckel mit Zugstab auf Anschlag ziehen. Danach Zugstab entfernen.


3 tlg.



Oberstes Leiternteil mit beiden Händen greifen und Treppe aufklappen, bis diese durchgestreckt auf dem Fußboden aufsteht. Bei großen Raumhöhen den Zugstab zur Hilfe nehmen


**Achtung:** Hände nicht zwischen die Leiterteile und Scharniere halten  
 – *Quetschgefahr!*

Schere



Zugstab nahe des Haltebügels (Erhebung am Zughaken liegt parallel zum Lukendeckel) an dem Querrohr der Treppe einhaken und um 90° drehen (Erhebung am Zughaken zeigt zum Lukendeckel). Durch Schwenken des Zugstabendes zum Lukendeckel das Scherenpaket über den Haltebügel heben und nach unten ziehen.


Zugstab lösen und Scherentreppe beidhändig ausziehen bis diese fest auf dem Fußboden steht.

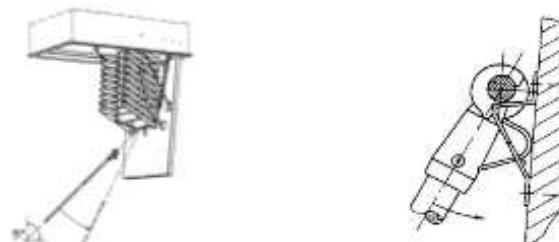


Treppe kann nun begangen werden. Maximale Belastung der Stufe 150kg




Beim Begehen der Treppe am Handlauf oder den Treppenstufen festhalten.  
Die Treppe nicht freihändig begehen!

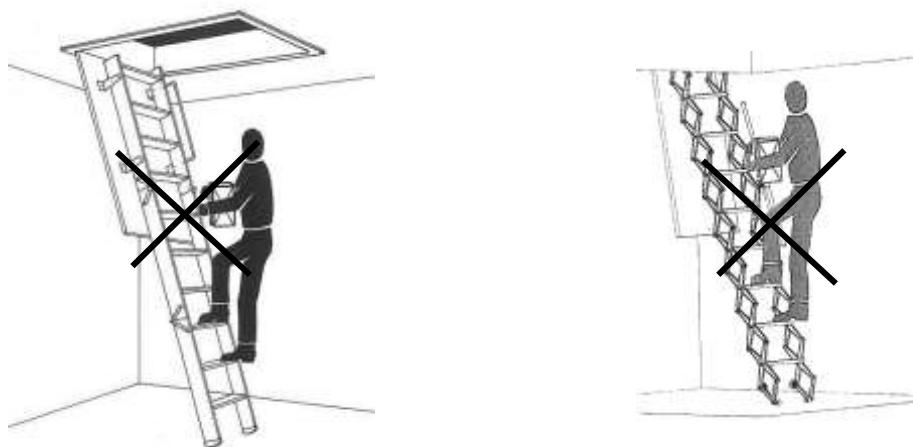

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, diese Treppen nur vorwärts hinauf bzw. rückwärts herunter zugehen.

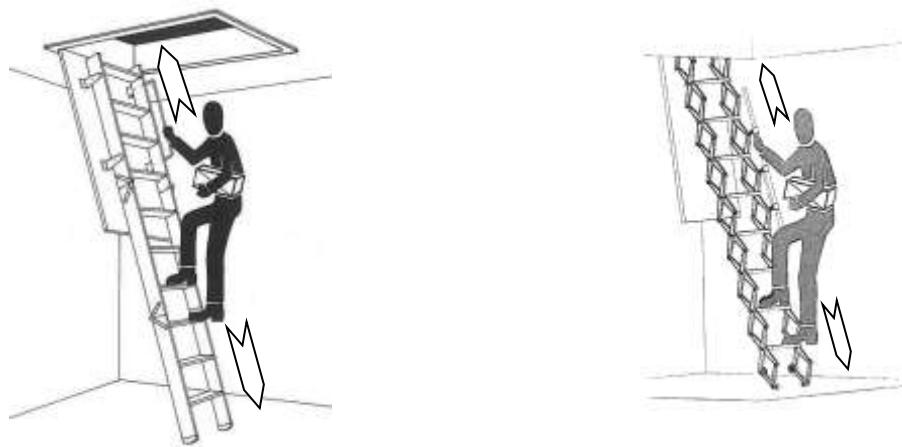


## Treppe schließen




1. Unterstes Leiternteil mit beiden Händen greifen und die Treppe Z-förmig zusammenklappen, bis die Leiterenteile aufeinander liegen. Bei großen Raumhöhen den Zugstab zur Hilfe nehmen.

Achtung: Hände nicht zwischen die Leiterenteile und Scharniere halten  
- **Quetschgefahr!**



1. Scherenpaket von Hand zusammenschieben bis dieses auf dem Lukendeckel aufliegt und das Querrohr hinter dem Haltebügel einrastet. Bei großen Raumhöhen den Zugstab zu Hilfe nehmen.




2. Mit dem Zugstab, der in die geöffnete Dreh- Zugöse eingehängt wird, den Lukendeckel langsam schließen, bis er an der Dichtung der Lukenkastenanschlagleiste anliegt. Deckel mittig leicht nach oben drücken, dann die Dreh- Zugöse um maximal 90° drehen (**Drehrichtung beachten**) und damit den Deckel verriegeln. Die Dreh- Zugöse nicht mit Gewalt drehen - **Bruchgefahr**  
  
Achtung: Hände nicht zwischen Lukenkasten und Lukendeckel halten  
- **Quetschgefahr!**
3. Zugstab aus Dreh- Zugöse entfernen und an geeigneter Stelle für nächste Bedienung ablegen.

## Wartung





Sie erhöhen damit die Lebensdauer der Treppe

- Jährlich, bei häufigem Gebrauch öfter, alle Schrauben, Muttern und Befestigungsteile auf festen Sitz prüfen.



- Alle bewegten Teile an deren Lagerstellen unmittelbar nach Montage, dann regelmäßig ölen oder fetten und auf Verschleiß kontrollieren.

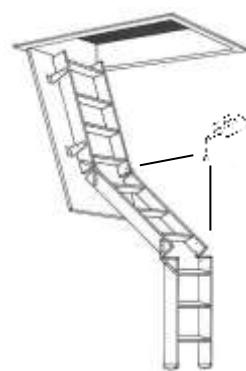

## Benutzerhinweise



- Die Bodentreppen nicht ohne Lukenschutzgeländer, mind. Höhe 90cm und Handlauf verwenden.



- Die maximale Belastung auf die gesamte Treppe darf 150kg nicht überschreiten.



- Bei Bedienung auf Scher- und Quetschstellen achten

